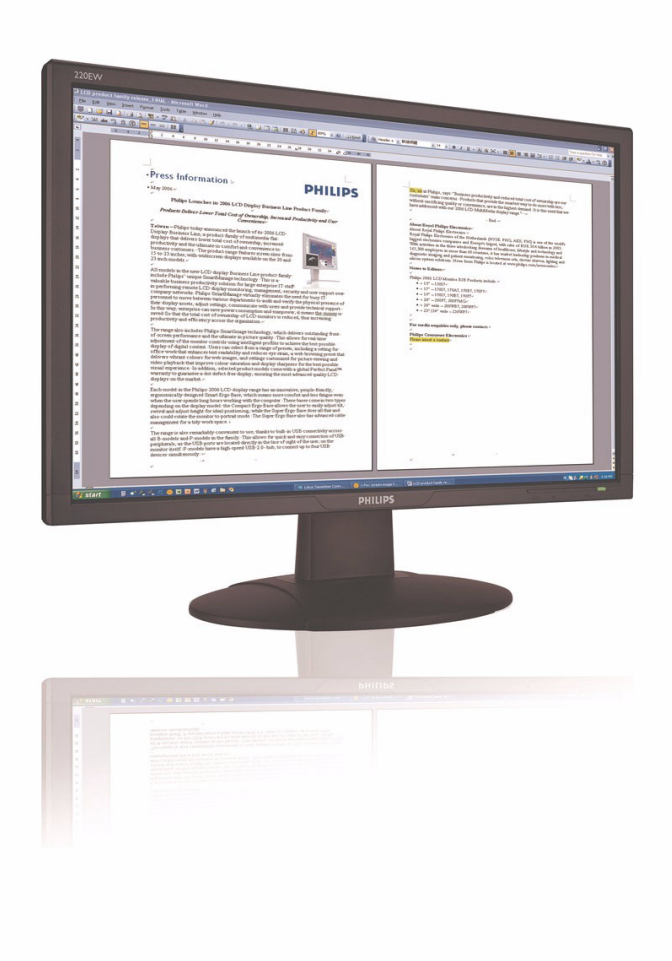

Philips
Οθόνη LCD widescreen

Πλάτος 22"
Με περιοχή προβολής 21,6"
WSXGA

220EW8FB

CERTIFIED FOR Windows Vista™

Η ιδανική ευρεία οθόνη με την καλύτερη αναλογία κόστους-απόδοσης

Αυτό που θέλετε και χρειάζεστε από μια μεγάλη ευρεία οθόνη: Χάρη στην υψηλή ανάλυση και τη μεγάλη περιοχή προβολής, η Philips 220EW8 με δυνατότητα Windows Vista προσφέρει την καλύτερη αναλογία κόστους-απόδοσης για ευρεία οθόνη.

Σχεδίαση για μέγιστη παραγωγικότητα
- Μεγάλη, ευρεία οθόνη ιδανική για την προβολή δύο σελίδων A4 σε παράθεση
- Εμφανίστε περισσότερες εικόνες και περιεχόμενο χωρίς κύλιση

Λύση με το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
- Δυνατότητα για Windows Vista
- Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος
- Η λιγότερη κατανάλωση ρεύματος στη βιομηχανία

Εξαιρετική απόδοση μπροστινού τμήματος οθόνης
- WSXGA+, ανάλυση 1680x1050 ευρείας μορφής για ευκρινέστερη προβολή
- Γρήγορος χρόνος απόκρισης 5ms
- Είσοδος DVI-D και υποστήριξη HDCP

Μεγάλη άνεση
- Η διπλή είσοδος δέχεται αναλογικά σήματα VGA και ψηφιακά σήματα DVI
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό για να μην χρειάζονται εξωτερικά τροφοδοτικά
- Προσαρμόστε τις ρυθμ. προβολής με πλήκτρο συντόμευσης ή χειριστήρια προβολής

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ευρεία οθόνη
Μια μεγάλη, ευρεία οθόνη βελτιώνει την παραγωγικότητα προβάλλοντας δύο σελίδες A4 σε παράθεση.

Μεγάλη περιοχή προβολής
Περιοχή προβολής είναι το ορατό τμήμα μιας οθόνης απεικόνισης όπου εμφανίζονται δεδομένα.

Windows Vista ready
Οι οθόνες Vista-ready της Philips έχουν τη δυνατότητα ζωντανής, εκπληκτικής προβολής αυτού του νέου, οπτικά εξελιγμένου και απαιτητικού λειτουργικού συστήματος των Windows που έχει σχεδιαστεί για βελτίωση της ψυχαγωγίας, αύξηση της παραγωγικότητας και συμβολή στον έλεγχο της ψυχαγωγίας που προσφέρει ο υπολογιστής στο σπίτι και στο γραφείο, καθιστώντας την προβολή, την εύρεση και την οργάνωση πληροφοριών για εργασία ή παιχνίδι μια γρήγορη, αποτελεσματική και εύκολη υπόθεση.

Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS
Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

Λιγότερη κατανάλωση ρεύματος
Η λιγότερη κατανάλωση ρεύματος μειώνει την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία μιας συσκευής, εξοικονομώντας στον κάτοχο λειτουργικές δαπάνες και ενέργεια.

WSXGA+, 1680x1050 ευρείας μορφής
Το WSXGA (Wide format, super extended graphics array) είναι μια προδιαγραφή απεικόνισης με δυνατότητα ανάλυσης 1680 x 1050 ή περίπου 1,7 εκατομμυρίων pixel.

Χρόνος απόκρισης ενεργ./απενεργ. 5 ms
Ο χρόνος απόκρισης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης είναι το διάστημα που χρειάζεται ένα στοιχείο υγρών κρυστάλλων για να μεταβεί από ενεργή κατάσταση (μαύρο) σε ανενεργή (λευκό) και πίσω σε ενεργή (μαύρο). Μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μικρότερος χρόνος απόκρισης σημαίνει ταχύτερες μεταβάσεις και επομένως, λιγότερα οπτικά είδωλα κατά τη μετάβαση από την απεικόνιση κειμένου στην απεικόνιση γραφικών.

HDCP ready
Η Προστασία ψηφιακού περιεχομένου ευρείας ζώνης (HDCP) είναι ένα σύστημα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, ενσωματωμένο στο DVI. Βοηθά στην καταπολέμηση της μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής περιεχομένου. Το HDCP σας επιτρέπει να αναπαράγετε μέσα με προστατευμένο περιεχόμενο, όπως ταινίες και συναυλίες. Ελέγχει το σήμα για να προλαμβάνει την πειρατεία και επιτρέπει την προβολή μόνο των νόμιμων αντιγράφων του περιεχομένου.

Διπλή είσοδος
Η διπλή είσοδος παρέχει υποδοχές σύνδεσης για αναλογικά σήματα VGA και ψηφιακά σήματα DVI.

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό
Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό είναι ένα τροφοδοτικό εμφυτευμένο μέσα στο κύριο σώμα μιας συσκευής προβολής, το οποίο αντικαθιστά το σχετικά ογκώδες εξωτερικό τροφοδοτικό.

Εύχρηστο πλήκτρο συντόμευσης και OSD
Το φιλικό προς το χρήστη πλήκτρο συντόμευσης και τα χειριστήρια για προβολή επί της οθόνης αποτελούν διπλά συστήματα για εύκολη και ακριβή προσαρμογή των ρυθμίσεων προβολής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης στο πλαίσιο της οθόνης σας για αυτόματη εικόνα και γρήγορο έλεγχο αντίθεσης και φωτεινότητας, ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προβολής επί της οθόνης για ακριβή προσαρμογή των ρυθμίσεων προβολής.

Οθόνη LCD widescreen
Πλάτος 22" Με περιοχή προβολής 21,6", WSXGA

220EW8FB/00

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη
- Οθόνη LCD: 1680 x 1050 pixel, Αντιθαμβωτικός πολωτής, Κάθετη λωρίδα RGB
- Μέγεθος οθόνης: 21,6" / 54,9 εκ.
- Πραγματική περιοχή προβολής: 464,94 x 290,59 χιλ.
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,277 x 0,277 χιλ.
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- Χρώματα οθόνης: 16,7 M
- Γωνία προβολής: 160° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Χρωματικότητα λευκού, 6.500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Χρωματικότητα λευκού, 9.300K: x = 0,283 / y = 0,297
- Μέγιστη ανάλυση: 1680 x 1050 στα 60Hz
- Βέλτιστη ανάλυση: 1680 x 1050 στα 60Hz
- Συχνότητα κουκκίδων βίντεο: 205 MHz
- Συχνότητα οριζόντιας σάρωσης: 30 - 93 kHz
- Συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης: 56 - 76 Hz
- Λόγος διαστάσεων: 16:10
- sRGB

Συνδεσιμότητα
- Είσοδος σήματος: VGA (Αναλογικό), DVI-D
- Σήμα εισόδου συγχρονισμού εικόνας: Συγχρονισμός σύνθετων σημάτων, Ξεχωριστός συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου
- Σύνθετη αντίσταση εισόδου εικόνας: 75 ohm
- Σύνθετη αντίσταση εισόδου συγχρονισμού: 2,2k ohm
- Επίπεδα σήματος εισόδου εικόνας: 0,7 Vpp

Ευκολία
- Ευκολία χρήσης: Λειτουργία προβολής επί της οθόνης
- Πλήκτρα ελέγχου οθόνης: Αυτόματο, Φωτεινότητα (Αριστερά), Αντίθεση (Δεξιά), Μενού, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Ισπανικά
- Άλλη ευκολία: Συμβατότητα με κλειδαριά Kensington
- Συμβατότητα Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE, Energy Star, FCC Κλάση B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- Κλίση: -5° έως 25°
- Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.

Αξεσουάρ
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο VGA
- Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις
- Διαστάσεις κουτιού (Π x Y x B): 565 x 174 x 472 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας σε ίντσες (Π x Y x B): 22,2 x 6,9 x 18,6 ίντσα
- Διαστάσεις σετ (Π x Y x B): 513,76 x 336,10 x 67,34 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής σε ίντσες (Π x Y x B): 20,2 x 13,2 x 2,7 ίντσα
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Y x B): 513,76 x 416,2 x 213,59 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση σε ίντσες (Π x Y x B): 20,2 x 16,4 x 8,4 ίντσα
- MTBF: 50.000 ώρες
- Σχετική υγρασία: 20% - 80%
- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 5°C έως 35°C
- Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 60° C
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 5,6 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση) (lb): 12,4 lb
- Βάρος με την συσκευασία: 7,4 κ.
- Βάρος με τη συσκευασία (lb): 16,3 lb

Ρεύμα
- Συμμορφώνεται με: Energy Star
- Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης): < 45 W (Τυπική)
- Κατανάλωση (Λειτουργία απενεργοποίησης): < 1 W
- Ένδειξη LED λειτουργίας: Αναμονή/αυτόμ διακοπή λειτ. - πορτοκαλί, Λειτουργία - πράσινη
- Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσωματωμένο, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Ημερομηνία έκδοσης
2019-05-08

Έκδοση: 3.0.4

12 NC: 8670 000 33295
EAN: 87 12581 35906 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com