飛利浦 Brilliance
搭載 PowerSensor 技術的
液晶顯示器

22 吋 (55.9 公分) P-line
WSXGA+

Brilliance

225P2ES

世界首創 PowerSensor 節省能源顯示器

環保、EPEAT 金獎認證的飛利浦專業級 225P2 顯示器搭載智慧型 PowerSensor 技術，能偵測使用者操作狀態，自動調整電量消耗，能為您節省高達 80% 的電費帳單！

永續環保解決方案
- PowerSensor 透過節能降低操作成本
- EPEAT 金獎認證，確保減輕環境影響
- ZeroWatt 開關，100% 省電
- SmartPower：省電程度高達 50%

人體工學設計
- 130 公釐高度調整範圍打造理想端坐位置
- 螢幕可旋轉 90 度，並具備聰明電線收藏系統

傑出顯示效能
- SmartImage 智能影像技術：能最佳化顯示功能的方便性

＋足便利
- 時尚的 SmartTouch 控制
- 內置立體聲音響提供多媒體體驗
- 4 埠 USB 集線器，輕鬆連線

PHILIPS

焦點

PowerSensor

PowerSensor On　　PowerSensor Off

PowerSensor 內建 「人體感應器」，發送並接收無害的紅外線訊號，偵測使用者動向，在使用者離開書桌時自動降低顯示器亮度，如此一來可降低 80% 的耗電量同時延長顯示器使用壽命。

EPEAT 金獎認證

飛利浦 EPEAT 金獎認證的顯示器能保護人體健康與環境，由於高度節能，可確實減少會導致氣候變遷的溫室氣體排放。
EPEAT 為美國環保署所支持的一項計畫，根據 51 項環境標準，協助購買者評估、比較與選擇顯示器。金獎認證保證至少 30% 的塑膠原料採用 「回收塑料」，確保減少有毒與有害材質的使用。EPEAT 金獎僅在飛利浦註冊產品的所在地有效。請造訪 www.epeat.net，瞭解該產品在您國家 / 地區的註冊狀況。

零耗能開關

正如飛利浦 「Sense and Simplicity」的承諾，您當然可以隨時將顯示器完全關閉。只要按一下顯示器背面的電源開關，顯示器便能進入零耗能狀態。在電源關閉模式下，顯示器將完全切斷 AC 電源，藉此進一步減低碳排放。

SmartTouch 控制

SmartTouch 控制是一組智慧型觸控感應圖示，取代舊有的凸出按鈕。例如只要輕觸一下，SmartTouch 控制即可開啟顯示器電源，或利用 SmartImage Lite 調整顯示器的亮度與銳利度。啟動後，SmartTouch 圖示便會發亮，代表系統已執行您的命令。

SmartImage 智能影像技術

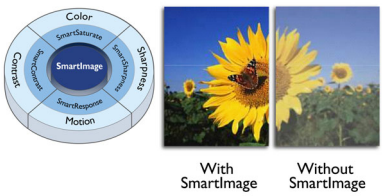

SmartImage 智能影像技術為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容，並提供絕佳的顯示效能。介面簡單易用，可讓您選擇辦公、影像、娛樂、經濟等不同模式，符合各種應用。SmartImage 智能影像技術會根據選擇，動態調整最佳化影像與視訊的對比、色彩飽和與銳利度，呈現極致的顯示效能，經濟模式選項更可提供驚人的省電效果。只要按下一顆按鈕，就幫您一次搞定全部的設定！

4 埠 USB 2.0 集線器

USB 集線器可讓使用者輕鬆連接插頭，並播放多媒體裝置，例如 USB 記憶體裝置、相機、可攜式 HDD、網路攝影機、PDA、印表機及其他具備 USB 連線功能的裝置。USB 2.0 訊號會通過顯示器上的 USB 2.0 集線器傳輸至電腦。請注意，相機和 HDD 等裝置可能需要獨立的電源供應，因為這些裝置的電力需求高於顯示器 USB 集線器所能提供的電量。

SmartPower

SmartPower 是一種透過動態分析顯示影像內容，達到省電目的的人工智慧技術。系統會自動控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，實質的為您節省用電費用。

PowerSensor　epeat GOLD　Hg Free　SmartPower　0W Off Mode　Built-in Audio　USB Hub　Compatible with Windows 7

規格

畫面 / 顯示
- 液晶面板類型 : TFT-LCD
- 面板尺寸 : 22 吋 / 55.9 公分
- 長寬比 : 16:10
- 最佳解析度 : 1680 x 1050 (60Hz)
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 亮度 : 250 cd/m²
- SmartContrast: 500,000:1
- 點距 : 0.282 x 0.282 公釐
- 視角 : 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 畫面增強 : SmartImage 智能影像技術
- 顯示器色彩 : 16.7 M
- 掃描頻率 : 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB

連線
- 輸入訊號 : VGA (類比), DVI-D (數位，HDCP)
- USB: 4 個 USB 2.0
- 同步輸入 : 獨立同步 , 同步訊號在綠訊號
- 音訊輸入 / 輸出 : 立體音訊

便利
- 內建音效設備 : 1.5 W x 2
- 人性化操作 : SmartImage 智能影像技術 , 音量 , 電源開 / 關 , PowerSensor, 功能表
- OSD 語言 : 英文 , 法文 , 德文 , 西班牙文 , 義大利文 , 俄文 , 簡體中文 , 葡萄牙文
- 其他便利功能 : VESA 掛架 (100x100 公釐), Kensington lock 防盜鎖
- 隨插即用相容性 : DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 7/Vista/XP

機座
- 高度調整 : 130 mm
- 左右旋轉 : -65/+65 度
- 旋轉 : 是 (自動旋轉)
- 前後傾斜 : -5/20 度

電源
- 開啟模式 : 21.2 W (EnergyStar 5.0 測試方法)
- 待機模式 : 0.1 W
- 關機模式 : 0 W
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 待機模式 - 白色 (閃爍)
- 電源供應器 : 內建 , 100-240VAC，50/60Hz

尺寸
- 產品含底座 (公釐): 505 x 495 x 250 mm
- 產品不含底座 (公釐): 505 x 351 x 59 mm
- 包裝，以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 565 x 468 x 263 mm

重量
- 產品含底座 (公斤): 6.25 kg
- 產品不含底座 (公斤): 4.15 kg
- 產品含包裝 (公斤): 8.40 kg

作業環境條件
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C 度 (攝氏)
- 溫度範圍 (存放): -20°C 至 60° C 度 (攝氏)
- 相對濕度 : 20%-80 %
- MTBF: 50,000 小時

永續性
- 環保與節能 : RoHS, EnergyStar 5.0, EPEAT 金獎認證
- 可回收包裝材質 : 100 %

符合與標準
- 符合法規 : BSMI, CE 標誌 , FCC, Class B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

機身
- 色彩 : 銀色 / 黑色
- 表面處理 : 紋路質感

發行日期 2015-07-22

版本 : 1.0.2

12 NC: 8670 000 68239
EAN: 87 12581 56446 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com