


Forbind til din PC

Forbind dit Philips Trådløst Musik Center til din PC og få følgende muligheder:

- **Adgang** til musikfiler gemt på din PC via **UPnP** kilden i dit Philips Musik Center/Station



- **Håndterin** af musikindholdet overført til Philips Musik Center fra din PC
- **Opdatering** via Gracenote® musikdatabase med seneste albumoplysninger på dit Center
- **Opgradering** af firmware til Philips Musik Center/Station

Minimumskrav til PC'en ved tilslutning til Philips Musik Center:

- Windows 2000 SP4 eller nyere / XP (Home eller Professional)
- Pentium III 500MHz processor eller større
- 256MB RAM
- CD-ROM drev
- Ethernet adapter (kablet forbindelse)/ Trådløs netværksadapter 802.11 b/g (trådløs forbindelse)
- 500MB ledig plads på harddisk
- Windows Media Player® 9.0 eller nyere version installeret



Indeks

Opsæt forbindelse mellem Center og PC

For yderligere oplysninger se punkt **A**



Overfør indhold fra din PC til Centeret ved hjælp af WADM (Wireless Audio Device Manager - trådløs overførsel)

For yderligere oplysninger se punkt **B1** til **B4**



Forbind Centeret til dit hjemmenetværk (avancerede brugere)

For yderligere oplysninger se punkt **C1** til **C2**




Stream indhold fra PC til Centeret og Stationen via UPnP (Universal Plug and Play) (avancerede brugere)

For yderligere oplysninger se punkt **D**

A

Opsæt kablet forbindelse

Forbind Centeret direkte med din PC ved hjælp af det medfølgende (orange) Ethernet kabel

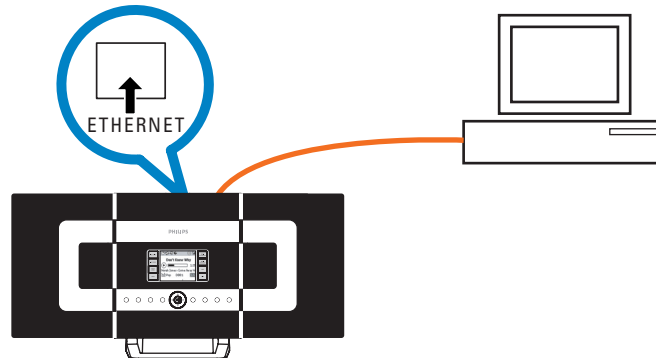

Gå til punkt **B1** når tilslutning er etableret

Tips:

- Kontroller at Ethernet porten på din PC kan etablere en WADM forbindelse.

B1

Installer og start WADM

- 1 Indsæt CD'en med PC software suite i din PC
- 2 Vælg det ønskede sprog og accepter licensbetingelserne
- 3 Vælg 'WADM' og klik på 'Next' (Næste) for at starte installationen
- 4 For at starte WADM skal du dobbeltklikke på WADM ikonet (icon)

på skrivebordet på din PC.


- En liste over fundne Centre/Stationer vises

- 5 Vælg ønsket Center/Station, og klik på

Connect now (Tilslut nu)

eller

Hvis det ønskede Center/Station ikke kan findes, vælges **Connection Wizard (Tilslutningsguide)** > **Express mode (Eksprestilslutning)** > **Next (Næste)** for at etablere en ny forbindelse

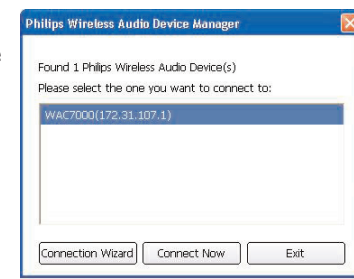

Bemærk: Hvis du har mere end en netværksadapter i din PC, skal du vælge den Ethernet adapter, som det orange kabel er tilsluttet til.

Tips:

- Du skal være logget på PC'en med administratorrettigheder.
- Hvis Centrets/Stationens IP konfiguration ikke ligger inden for default området (subnet mask: 255.255.0.0; IP adresse: 172.31.x.x), vælges **Connection Wizard (Tilslutningsguide)** > **Custom Mode (Brugerdefineret)**. Indtast Centerets/Stationens nuværende IP konfiguration, når du bliver bedt om det. Tryk på MENU knappen og vælg Information > Ethernet for at kontrollere IP konfigurationen.
- Windows XP SP2 brugere skal slå Windows Firewall midlertidigt fra ved at vælge **Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Security Center (Sikkerhedscenter) > Windows Firewall > Off (Fra)** for at anvende WADM. (Yderligere oplysninger kan findes på www.microsoft.com.)
- Hvis nogle WADM funktioner ikke kan anvendes, kan det være, fordi de er blokeret af dit antivirus program. Vi anbefaler, at du deaktiverer antivirus programmet midlertidigt.
- Når WADM kører, kan internetforbindelsen til din PC blive afbrudt. Luk WADM for at genetablere internetadgangen.
- Hvis din PC's operativsystem er Windows Vista, skal du højreklikke på WADM ikonet (icon), vælge **Properties (Egenskaber) > Compatibility (Kompatibilitet)** og kontrollere, at afkrydsningsfeltet under "Compatibility mode" (Kompatibilitets mode) og "Privilege level" (Rettighedsniveau) er markeret, og klikke OK. Ellers kan du muligvis ikke starte WADM.

B2

Brug af WADM



Overfør musikfiler fra din PC til Centeret


- 1 Klik på **Content management (Indholdshåndtering)**

- Et nyt vindue vises.

- 2 Klik i vinduet **My Computer (Min computer)** for at fremhæve den ønskede fil/mappe

- 3 Træk de udvalgte filer/mapper over i vinduet **My Device (Min enhed)**

- 4 Mens filerne overføres, kan du tilføje flere filer/mapper til overførselskøen

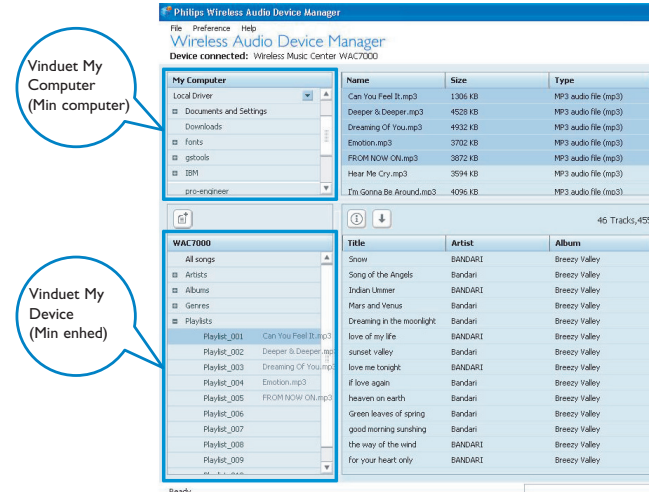


Tips:

- Det anbefales at overføre mindre end 4G eller 1000 sange i samme forsøg.

B₃ Brug af WADM

Redigering af information om et nummer

- 1 Klik i enhedens vindue for at fremhæve det ønskede nummer
- 2 Højreklik med musen. Klik på **Track info (Nummeroplysninger)**

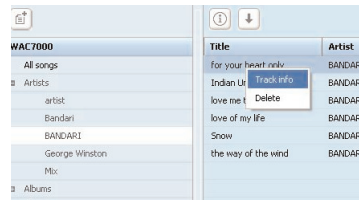


Tips:

- Hvis du ønsker at markere flere filer ad gangen, skal du holde <Ctrl> nede (på PC'ens tastatur), mens du klikker på de ønskede filer.
- Dobbeltklik på et nummer for at starte afspilning.
- Klik på **"Title"** ("Titel") eller **"Artist"** ("Kunstner") for at sortere musikfilerne efter navn eller efter kunstner
- Hvis de ændrede ID3 tags ikke vises i WADM, gå til **File (Fil) > Refresh Content (Genopfrisk indhold)** for at opfriske WADM. Alnatertivt kan WADM genstartes.
- **Tryk og hold altid STANDBY-ON for at sætte anlægget i ECO POWER (strømsparetilstand), før du fjerner strømskikket.**

Sikkerhedskopiering af musikbiblioteket fra Centeret til din PC

- 1 Klik på **Backup content (Sikkerhedskopiering af indhold)**
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at foretage sikkerhedskopiering af musikbiblioteket fra Centeret til din PC. De sikkerhedskopierede filer navngives med den aktuelle dato




Tips:

- Kontroller at du har tilstrækkelig diskplads til at gemme de sikkerhedskopierede filer.
- Slet ikke sikkerhedskopierne via Windows Stifinder. Hvis sikkerhedskopien bliver slettet ved et uheld, skal du søge efter filen **YOURMAC.inx** via Windows Stifinder og slette filen. Herefter kan sikkerhedskopiering atter foretages.

B₄ Brug af WADM


Konfigurering af enheden

I undermenuen til Device configuration (Konfigurering af enhed) kan du se System information (systemoplysninger), foretage Network settings (netværksopsætning), opgradere Firmware, opdatere CD Databasen og se enhedens tilslutning til det eksterne netværk.

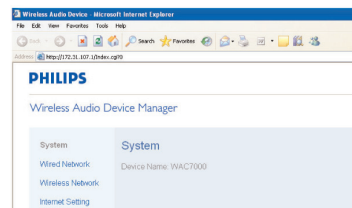

Gendan sikkerhedskopierede filer fra din PC til Centeret


- 1 Klik på **Restore content (Gendan indhold)**
- 2 Klik for at fremhæve den fil, der skal gendannes og klik på **Open (Åbn)**

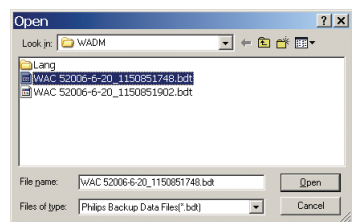

Tips:



- Tryk og hold STANDBY-ON for at sætte Centeret i ECO POWER (strømsparetilstand) og opfriske IP opdateringen, når netværksindstillingerne er ændret til WADM.

C₁ Tilslut til trådløst hjemmenetværk

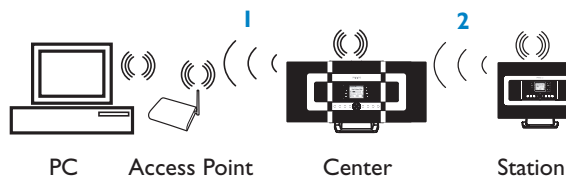

1 Tilslutning af Centeret til trådløst netværk:

- Tryk på **MENU**
- Vælg **Settings (Indstillinger) > Network (Netværk) > Wireless (Trådløst) > (vælg det ønskede netværk - SSID) > (brug fjernbetjeningen for at indtaste krypteringsnøglen) > Tryk OK > Vælg Automatic (Automatisk) > Apply Settings (Anvend indstillinger) > Yes (Ja)**



1-vejs fjernbetjening

På dette tidspunkt er der ingen forbindelse mellem Stationen(erne) og Centeret. Forbindelsen genetableres først, når Stationen(erne) forbindes til netværket

2 Tilslutning af Station(er) til netværket

- **Valgmulighed 1:** Direkte tilslutning af Station(er) til det trådløse netværk
- På Stationen gentages samme trin som ovenfor

Valgmulighed 2: Tilslutning af Station(er) til netværket via Centeret


- På Centeret vælges **HD source (HD kilde)**, og der trykkes **MENU**, hvorefter der vælges **Station Mgmt (Tilpasning af Station) > Add New Station (Tilføj ny Station)**. Tryk **STOP** når alle Stationer er fundet
- På Stationen trykkes på **MENU** knappen, hvorefter **Installation Mode (Installation)** vælges

Tips:

- Du kan kun indtaste WEP eller WPA nøgler ved hjælp af en-vejs fjernbetjeningen. Brug ikke en 2-vejs fjernbetjening.
- Kontroller at PC'ens trådløse netværksadapter er aktiveret.
- Placer Centeret i nærheden af dit trådløse Access Point.
- Kontroller at DHCP er aktiveret på dit trådløse Access Point. Hvis det ikke er tilgængeligt, vælges Static (Statisk) og IP konfigurationen indtastes
- Ved flere Stationer slettes alle Stationer fra Centeret, før de tilføjes igen ved hjælp af valgmulighed 2.
- Hvis du ønsker at vende tilbage til den oprindelige Ad-Hoc mode (Ad-Hoc funktion) for Center/Station forbindelsen i stedet for Infrastructure mode (Infrastruktur funktion), skal Centeret resettes til standard indstillinger (se afsnit 14 i Brugsvejledningen)
- Hvis du har problemer med opsætning af din WACS7000 på dit trådløse hjemmenetværk, når du har gennemført trinene beskrevet ovenfor, kan du se i afsnit 15 Fejlfinding i Brugsvejledningen.

C₂ Tilslut til kablet hjemmenetværk


Forbind Centeret direkte til dit Access Point ved hjælp af det medfølgende (orange) Ethernet kabel

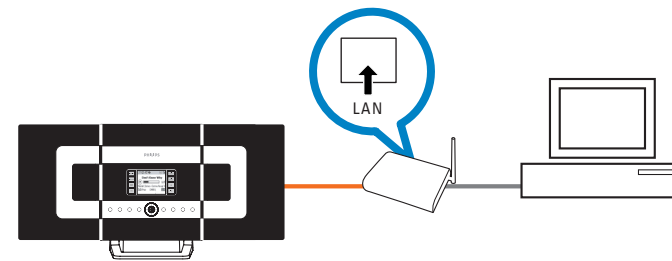


Tips:

- Nogle kablede routere kræver et "krydset" Ethernet kabel i stedet for det almindelige "lige" Orange kabel, som medfølger.
- Hvis dit hjemmenetværk er tilsluttet Internettet, kan du foretage online forespørgsler til Gracenote, når WACS7000 er korrekt tilsluttet til dit trådløse hjemmenetværk. Se yderligere detaljer i afsnit 12 i Brugsvejledningen.

D Brug af UPnP

- 1 Indsæt CD'en med PC software suite i din PC.
- 2 Klik på "Install Philips Media Manager" ("Installer Philips Media manager") for at starte installation af PMM.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at foretage installationen.
- 4 For at starte PMM skal du dobbeltklikke på ikonet  på skrivebordet på din PC.
- 5 Første gang du starter **PMM**, skal du klikke på **Add Music (Tilføj musik) > Add Files or Folders (Tilføj filer eller mapper)** for at angive musikmapperne på din PC
- 6 På WACS7000 trykkes **SOURCE** for at gå ind i UPnP tilstand. Hvis WACS7000 er korrekt tilsluttet til det samme hjemmenetværk som din PC, kan du se Music Server (musikserveren) på WACS7000 skærmen



Tips:

- UPnP enheden behøver ikke være en PC. Alle enheder, der fungerer som indholdsserver, kan anvendes.
- Hvis UPnP enheden ikke er fundet efter 5 minutter, kan du forsøge at opnå en hurtigere forbindelse ved at afbryde UPnP enheden og tænde for den igen.



Brug for hjælp?

Online

Besøg www.philips.com/support



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Alle rettigheder er forbeholdt.
3141 075 21754
www.philips.com

Dan