

Alati seal, et teid aidata

AEA2500






Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga







Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

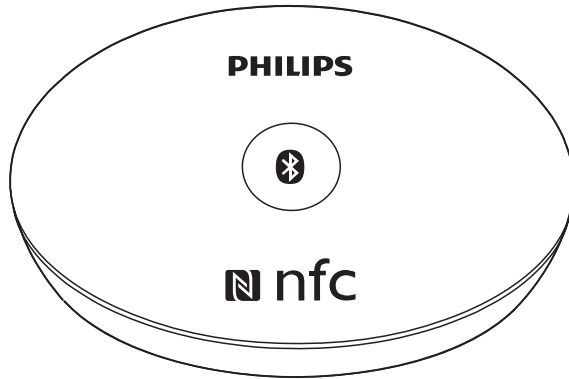


Paigaldamine

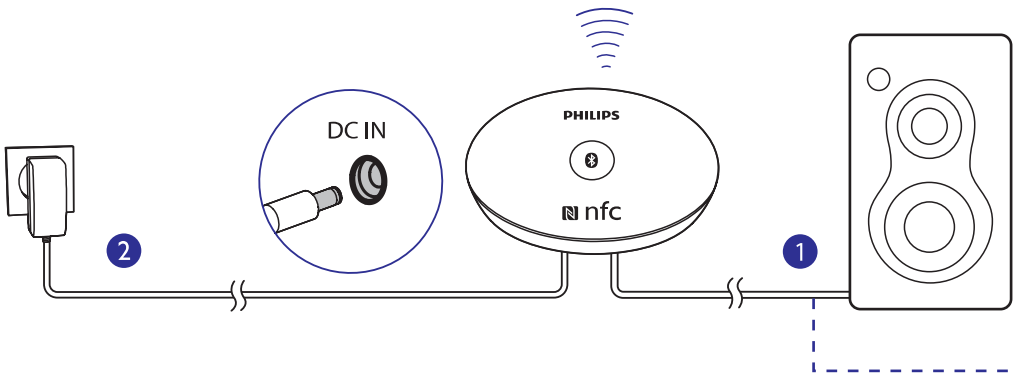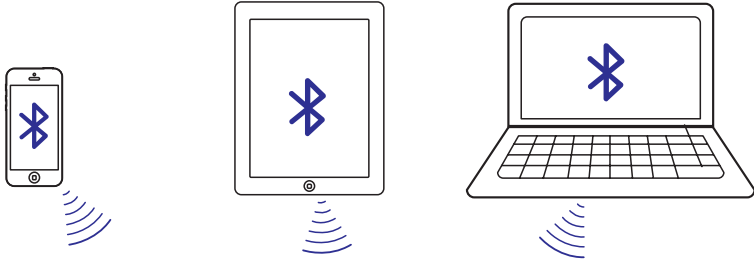

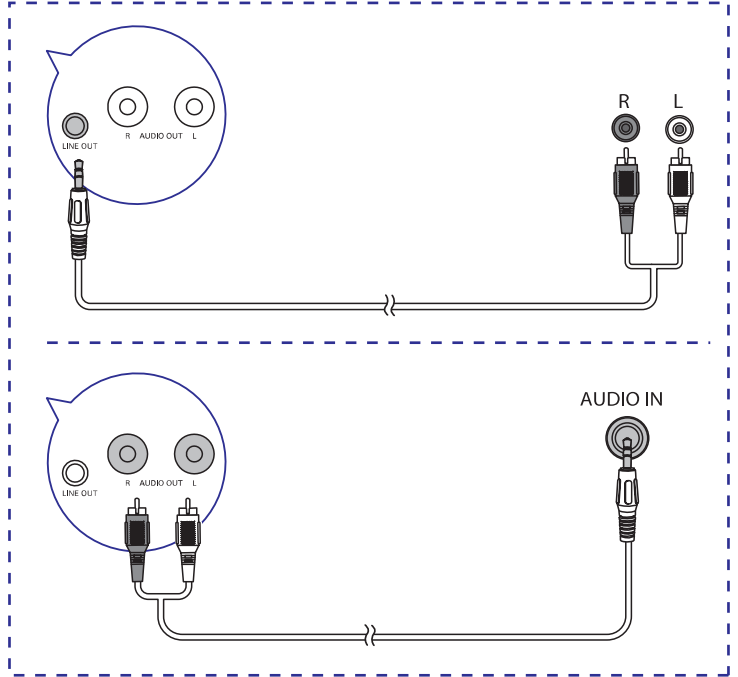




Sidumine ja ühendamine

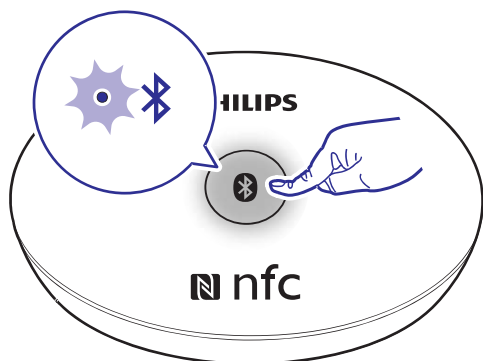


Sidumisrežiimi aktiveerimiseks vajutage  nuppu.

Sidumiseks valmis: sinine tuluke vilgub.

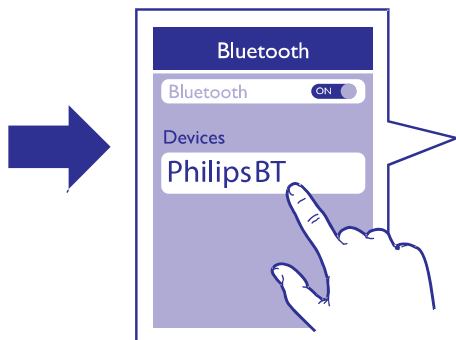

Aktiveerige oma Bluetooth seadmel Bluetooth ja otsige seadet **Philips BT**. Vajadusel sisestage parool 0000.

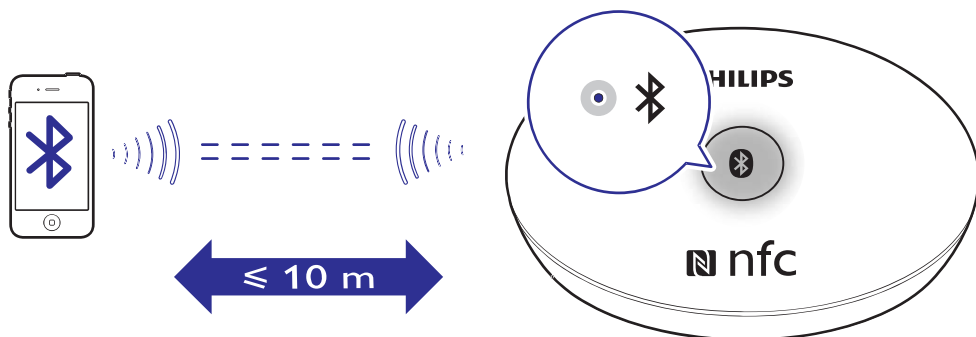


Ühendatud: sinine tuluke põleb ühtlaselt.



Kui te järgmine kord aktiveerite sidumisrežiimi ja vajutate **0** nuppu, siis AEA2500 ühendab automaatselt viimati seotud seadmega.



Taasesitamine

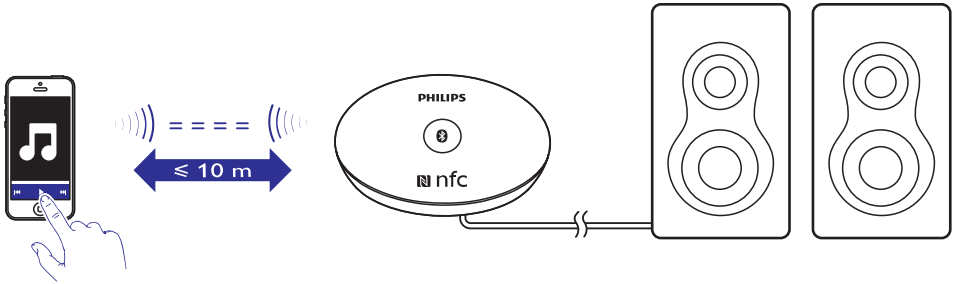



Muusika ülekannet võivad segada takistused seadme ja AEA2500 vahel, nagu näiteks seinad või teised läheduses olevad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.

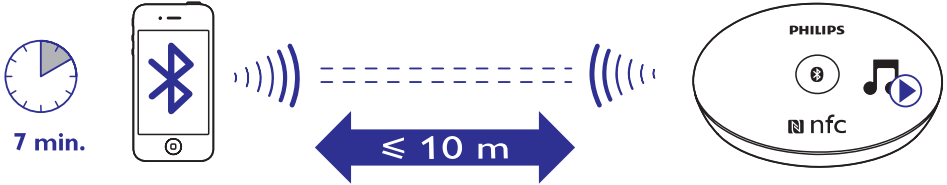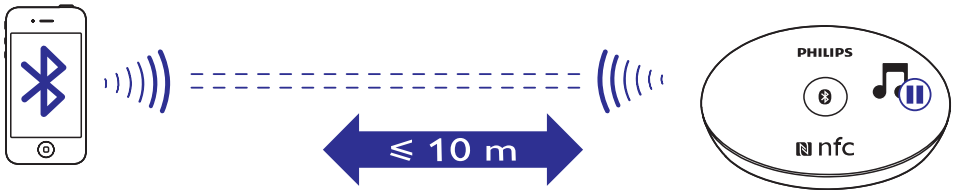

Muusika taasesitamine peatub seadmel AEA2500, kui te viite ühendatud seadme levialast välja.


Muusika taasesitamine jätkub seadmel AEA2500, kui te toote ühendatud seadme levialasse tagasi.

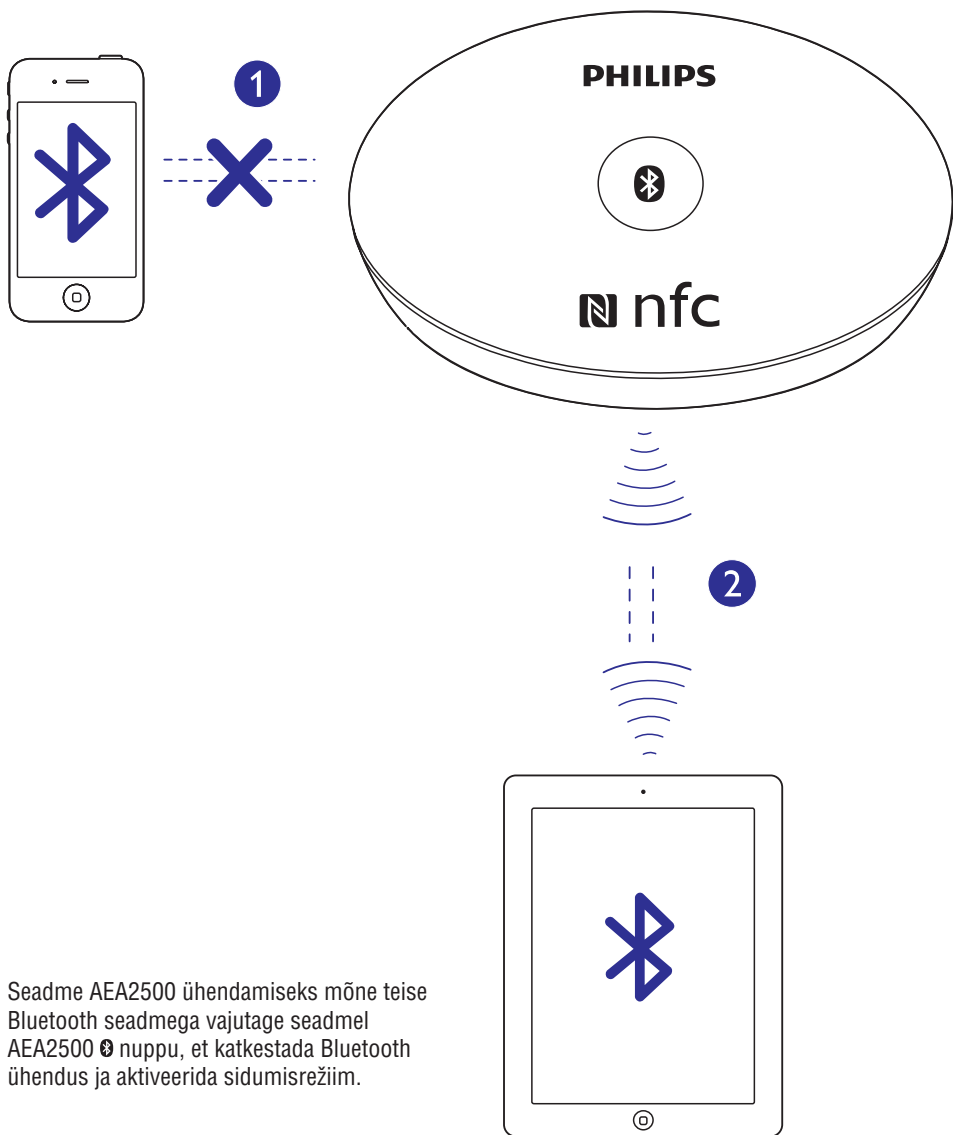

Seadme AEA2500 ühendamiseks mõne teise Bluetooth seadmega vajutage seadmel AEA2500  nuppu, et katkestada Bluetooth ühendus ja aktiveerida sidumisrežiim.



Sidumine NFC ühenduse kaudu

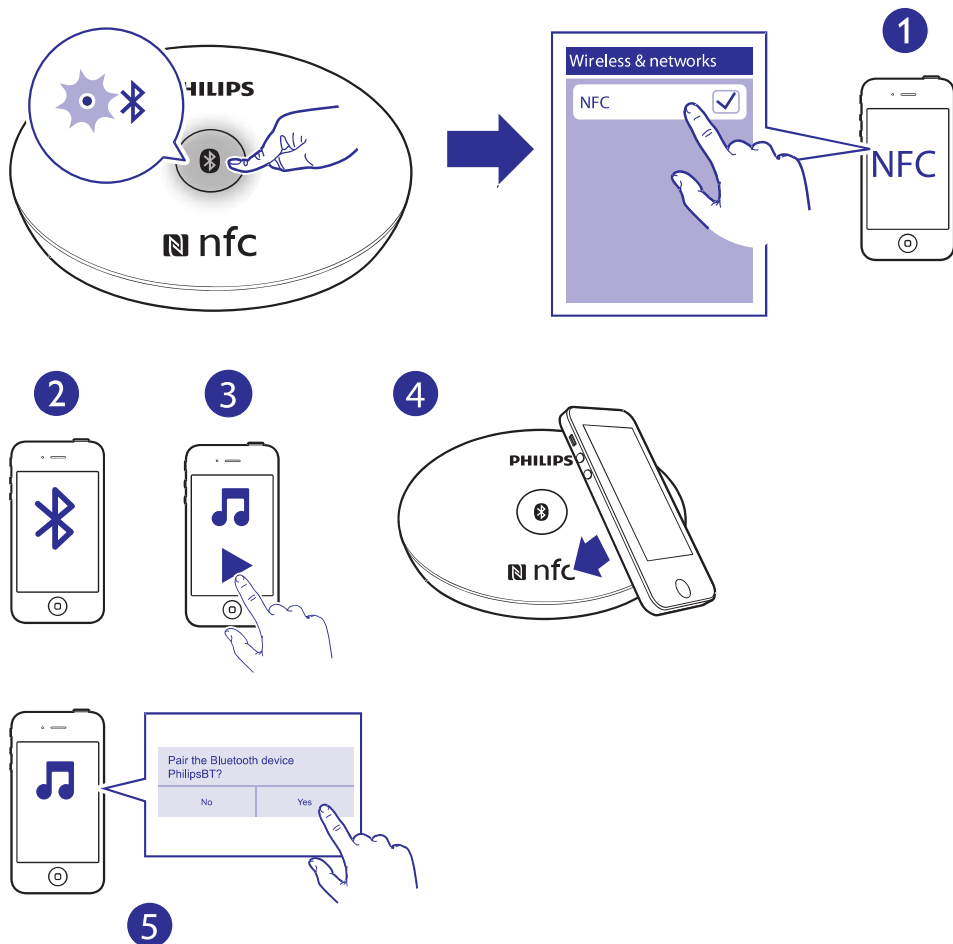

Kui teie Bluetooth seade toetab NFC'd (Near Field Communication),
käituge järgnevalt:

Oma Bluetooth seadmel:

1. lülitage NFC sisse;
2. lülitage Bluetooth sisse;
3. alustage muusika taasesitamist;
4. puudutage oma Bluetooth seadme tagaküljega NFC ikooni seadmel AEA2500;
5. sidumise ja ühendamise alustamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Tehnilised andmed

Võimendi

- **Väljundpinge:** 1000 mV RMS
- **Signaali ja müra suhe:** >62 dB
- **Kogu harmooniline moonutus:** < 2%

Bluetooth

- **Standard:** Bluetooth Standard Version 3.0
- **Sageduse lainela:** 2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band
- **Tegevusraadius:** 10m (vabas ruumis)

Üldine informatsioon

- **Vooluvarustus:**

Vooluadapter

AS030-090-EE033, EML0900330V (Philips, /12); AS030-090-EI033 (Philips, /05)

Sisend: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,15 A


Väljund: 9V alalisvool, 0,33A

- **Energiatarbivus töötamise ajal:** <3 W
- **Mõõtmed Põhiseade (L x K x S):** 74 x 28 x 72 mm
- **Kaal:** 0,04 kg

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>