飛利浦
Full HD Curved 曲面液晶顯示器

E Line

32 (可視範圍 31.5 吋 / 80 公分)
Full HD (1920 x 1080)

328E8QSW

拓展使用體驗

曲線靈感來自周遭世界

這台飛利浦 Curved 曲面顯示器即將拓展您的觀影體驗。這台 32 吋等級的寬廣 Full HD 顯示器不只能帶來最身歷其境的遊戲體驗，也可配合需求充當額外工作空間。

曲線設計靈感來自周遭世界
- 曲面顯示設計提供令人陶醉的體驗

卓越的影像品質
- MVA 顯示器可提供視角寬廣且對比絕佳的出色影像
- 寬廣的 31.5 吋優異顯示器
- 16:9 Full HD 顯示器，呈現清晰細膩影像
- 不閃爍技術降低眼睛疲勞
- SmartContrast 技術，深層黑階細節無一遺漏
- SmartImage Lite 技術，輕鬆最佳化影像設定

高雅設計
- 透過易選功能表切換鍵可快速存取螢幕上的功能表
- UltraSlim 時尚風格

每日更環保
- 環保材質符合主要國際標準
- 低耗電量，節省電費

PHILIPS

Full HD Curved 曲面液晶顯示器
E Line 32 (可視範圍 31.5 吋 / 80 公分), Full HD (1920 x 1080)

328E8QSW/93

焦點

曲面顯示設計

桌上型顯示器提供適合曲面設計的人性化使用體驗。弧形螢幕帶來舒適而細膩的臨場效果，讓位於桌面中心的您掌握一切視覺焦點。

MVA 顯示技術

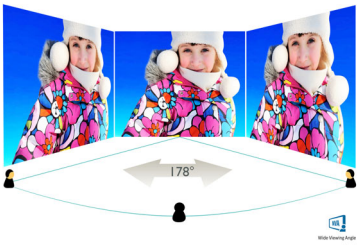

飛利浦 MVA LED 顯示器運用先進的多象限垂直配向技術，以超高靜態對比率，呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外，還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供 178/178 度的超廣視角，以及極致清晰的影像。

16:9 Full HD 顯示器

畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質還算差強人意，但您想要的更多。本顯示器提供強化的 Full HD 1920 x 1080 解析度。有了 Full HD 帶來銳利細節，再加上高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現逼真畫面。

不閃爍技術

LED 背光螢幕的亮度控制方式可能會讓某些使用者感到螢幕閃爍，導致眼睛疲勞。飛利浦的不閃爍技術採用全新解決方案，可調節亮度並減少閃爍，提供更舒適的觀賞感受。

SmartContrast

SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊，或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用 「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

SmartImage Lite

SmartImage Lite 為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能有效加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 - 只要按一下按鈕即可馬上享受。

易選功能表切換鍵

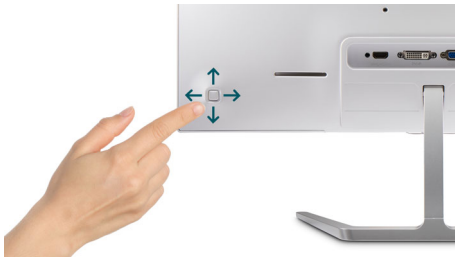

精心擺置的易選功能表切換鍵，可讓您輕鬆快速地在螢幕顯示功能表中調整顯示器設定。

環保材質

「飛利浦承諾全系列顯示器使用永續環保材質。所有塑膠機身零件、金屬機箱零件與包裝材料皆使用 100% 可回收材質。部分機種採用高達 65% 的消費後回收再生塑膠原料製作。恪遵 RoHS 標準能確保有害物質 (例如：鉛) 確實減少或避免使用。顯示器 CCFL 背光中的汞物質現已大量減少使用，而以顯示器 LED 背光取而代之。請造訪飛利浦網站 http://www.asimpleswitch.com/global/ 瞭解更多詳情。

CurvedDisplay
Wide Viewing Angle
Full HD 1080p
Flicker-free
20,000,000:1 SmartContrast
SmartImage Lite
EasySelect
UltraSlim
LOW Power
Hg Free

Full HD Curved 曲面液晶顯示器
E Line 32 (可視範圍 31.5 吋 / 80 公分), Full HD (1920 x 1080)

328E8QSW/93

規格

畫面 / 顯示
- 液晶面板類型 : MVA
- 背光類型 : W-LED 系統
- 面板尺寸 : 31.5 吋 / 80 公分
- 實際可視範圍 : 698.4 (水平) x 392.85 (垂直) - 1800R 曲率 *
- 長寬比 : 16:9
- 最佳解析度 : 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 反應時間 (一般): 4 ms (灰階至灰階)*
- 亮度 : 250 cd/m²
- 對比率 (一般): 3000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 點距 : 0.364 x 0.364 公釐
- 視角 : 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 不閃爍 : 是
- 畫面增強 : SmartImage Lite
- 顯示器色彩 : 16.7 M
- 掃描頻率 : 30 - 83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
- sRGB: 是

連線
- 輸入訊號 : VGA (類比), DVI-D (數位，HDCP)
- 同步輸入 : 獨立同步 , 同步訊號在綠訊號

便利
- 人性化操作 : 電源開 / 關 , 功能表 , 4:3 / 寬螢幕 , 輸入 , SmartImage Lite
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 芬蘭文 , 法文 , 德文 , 希臘文 , 匈牙利文 , 義大利文 , 日文 , 韓文 , 波蘭文 , 葡萄牙文 , 俄文 , 簡體中文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 繁體中文 , 土耳其文 , 烏克蘭文
- 其他便利功能 : Kensington 防盜鎖
- 隨插即用相容性 : DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 7

機座
- 前後傾斜 : -5/10 度

電源
- 開啟模式 : 40 W (一般)，45 W (最大)
- 待機模式 : 0.5 W
- 關機模式 : 0.5 W
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 待機模式 - 白色 (閃爍)
- 電源供應器 : 100-240VAC，50-60Hz, 內部

尺寸
- 產品含底座 (公釐): 720 x 528 x 196 mm
- 產品不含底座 (公釐): 720 x 516 x 78 mm
- 包裝，以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 796 x 603 x 162 mm

重量
- 產品含底座 (公斤): 5.90 kg
- 產品不含底座 (公斤): 5.70 kg
- 產品含包裝 (公斤): 8.60 kg

作業環境條件
- 溫度範圍 (操作): 0 至 40 ° C
- 溫度範圍 (儲存): -20 至 60 ° C
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 海拔高度 : 運作：12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上；非運作：40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上
- MTBF: 50,000 小時 (不包含背光) 小時

永續性
- 環保與節能 : RoHS, 無鉛 , 不含汞
- 可回收包裝材質 : 100 %

符合與標準
- 符合法規 : CCC, CEL, WEEE, CECP

機身
- 顏色 : 白色
- 表面處理 : 亮面

發行日期 2017-07-07
版本 : 2.0.2
12 NC: 8670 001 39211
EAN: 69 51613 91105 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。
規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 顯示器彎曲度的圓弧半徑，以公釐為單位
* 反應時間值等同於 SmartResponse