



フィリップス Signage
Solutions
D ラインディスプレイ

32 インチ
Android 搭載
400cd/m²

SignageSolutions



32BDL4550D

イノベーションの追求

Android 搭載

よりスマート、より高速なサイネージディスプレイで、見る人を驚かせましょう。Wi-Fi を搭載し、Android アプリを実行できるように設計された次世代のサイネージソリューションです。

あらゆるサイネージアプリケーションに対応する革新的なソリューション

- 内蔵メモリを使用してコンテンツを保存、再生
- 統合デュアルバンド Wi-Fi
- Android SoC プロセッサ。ネイティブ・ウェブアプリに対応

お客様のビジネスはもちろん、見る人にも配慮した機能

- 自動スクリーンショット機能を使ってコンテンツが表示されていることを確認
- バックアップコンテンツを自動的に再生するフェイルオーバー機能
- 電力消費を抑える SmartPower

視聴体験の規模を拡大

- ADS ワイドビューパネルディスプレイ

メッセージの効果を最大化

- クラウドに接続してコンテンツを管理
- クラウドに接続してコンテンツを管理

PHILIPS

特長

内蔵メモリ



内蔵メモリを使用して、コンテンツを保存および再生します。メディアをディスプレイにアップロードしたらすぐにコンテンツを再生できます。また、内蔵ブラウザと連動して、オンラインコンテンツのストリーミング時にはメモリキャッシュとしての役割も果たします。万一ネットワークに障害が発生した場合でも、キャッシュされたコンテンツが内蔵メモリによって再生されるため、中断することはありません。

再生の確認

コンテンツは最も重要です。自動スクリーンショット機能を使えば、コンテンツが常時表示されていることを確認することができます。スクリーンショットは1日を通して作成され、FTP サーバーに保存されます。保存されたスクリーンショットは、いつでも、どこからでも確認できます。

フェイルオーバー



常にコンテンツを表示しておくことは、商用サイネージにとっては非常に重要なことです。フェイルオーバー機能は、万一メディアプレイヤー側に障害が発生した場合でも、バックアップコンテンツの再生を可能にします。事前にプライマリ入力とフェイルオーバー入力を選択しておくだけで、プライマリ入力に障害が発生した場合に、自動的にフェイルオーバー入力のバックアップコンテンツの再生を開始します。

SmartPower



バックライトの強度を抑制することにより、最大 50%まで消費電力を抑えることができ、

ADS ワイドビューパネルディスプレイ

ADS ワイドビューテクノロジーにより、どの角度からでも画面を見ることができます。Advanced Super Dimension Switch は、ディスプレイ上の画像処理をさらに高速

化することで、コンテンツのスムーズなトランジション、優れた画像精度を実現するとともに、180度の全方位で高い色再現性を実現します。

Android 8 搭載

インターネット経由でディスプレイを制御。Android 搭載フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、ネイティブ Android アプリに最適化されており、ウェブアプリも直接インストールできます。新しい Android 8 により、ソフトウェアの安全性と最新の仕様が常に維持されます。

SmartBrowser



内蔵 HTML5 ブラウザを使用することで、クラウドに接続してコンテンツを管理できます。Chromium ベースのブラウザを使用してコンテンツをオンラインでデザインし、1台のディスプレイに接続することも、ネットワークに接続することもできます。コンテンツは縦横どちらのモードでもフル HD 解像度で表示できるほか、PIP (ピクチャーインピクチャー) ウィンドウでコンテンツをストリーミングすることが可能です。また、Wi-Fi や RJ45 ケーブルを使用してディスプレイをインターネットに接続するだけで、独自に作成したプレイリストを楽しむことができます。

仕様

画像/表示

- 画面サイズ (対角寸法): 32 インチ / 81.28 cm
- パネル解像度: 1920 x 1080p
- 最適解像度: 1920 x 1080 (60Hz の場合)
- 明るさ: 400 cd/m²
- コントラスト比 (標準値): 1200:1
- ダイナミックコントラスト比: 500,000:1
- 縦横比: 16:9
- 応答時間 (標準値): 8 ms
- ピクセルピッチ: 0.36375 (横) × 0.36375 (縦) mm
- 表示色数: 1670 万色
- 視野角 (H/V): 178 / 178 度
- 画像拡張: 3/2 ~ 2/2 モーションプルダウン, 3D コームフィルター, モーション補償インターレース解除, 3D MA インターレース解除, ダイナミックコントラストの強化, プログレッシブスキャン
- オペレーティングシステム: Android 8.0
- パネル技術: IPS

コネクティビティ

- ビデオ入力: DisplayPort1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- ビデオ出力: DisplayPort1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- オーディオ入力: 3.5 mm ジャック
- オーディオ出力: 3.5 mm ジャック
- 外部制御: RJ45, RS232C (入力/出力) 2.5 mm ジャック, IR (入力/出力) 3.5 mm ジャック
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac (Wi-Fi 5)

対応解像度

コンピュータ形式

解像度	リフレッシュレート
1920 x 1080	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 900	60Hz
1680 x 1050	60Hz
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz

ビデオ形式

解像度	リフレッシュレート
576i	50 Hz
576p	50 Hz
480p	60 Hz

480i	60 Hz
1080p	50、60 Hz
1080i	50、60 Hz
720p	50、60 Hz

質量/寸法

- セットのサイズ (W x H x D): 726.5 x 425.4 x 65.1 (ウォールマウントを含む) / 69.1 (AC を含む) mm
- セットのサイズ (インチ) (W x H x D): 28.60 x 16.75 x 2.56 (ウォールマウントを含む) / 2.72 (AC を含む) インチ
- ベゼル幅: 11.9 mm (上部/左側/右側)、17.2 mm (底部)
- 本体重量 (ポンド): 12.57 ポンド
- 本体重量: 5.7 kg
- VESA マウント: 100 (横) x 100 (縦) mm / 200 (横) x 200 (縦) mm、M4

利便性

- 取付: 横 (24/7)、縦 (24/7)
- タイルトリックス: 最大 10 x 15
- キーボードコントロール: 非表示, ロック可能
- 信号ループスルー: RS232, IR ループスルー, DisplayPort, HDMI
- ネットワーク制御: RS232
- 省エネ機能: SmartPower
- スクリーンセーバー機能: ピクセルシフト、低輝度
- Wi-Fi プロトコル: a b g n、802.1x

電源

- スタンバイ消費電力: 0.5 W 未満
- 主電源: 100 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz
- 消費電力 (標準値): 44 W
- 消費 (最大): 85 W
- エネルギーラベルクラス: G

動作条件

- 動作温度範囲: 0 ~ 40 °C
- 保管温度範囲: -20 ~ 60 °C
- 高度: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50,000 時間
- 動作相対湿度範囲: 20 ~ 80%RH (結露なし)
- 保管相対湿度範囲: 5 ~ 95%RH (結露なし)

サウンド

- 内蔵スピーカー: 2 x 10 W RMS

アクセサリ

- 付属アクセサリ: クイックスタートガイド, RS232 ケーブル, AC 電源コード, IR センサーケーブル (1.8 M), リモートコントロール & 単 4 形電池
- スタンド: BM05911 (オプション)
- 付属アクセサリ: フィリップスロゴ (x1), RS232 デイジーチェーンケーブル, ネジ, USB カバー (x1)

マルチメディアアプリケーション

- USB 再生オーディオ: AAC, HEAAC, MPEG
- USB 再生画像: BMP, JPEG, PNG
- USB 再生ビデオ: MPEG, H.263, H.264, H.265


その他

- 画面の表示言語: 英語, フランス語, ドイツ語, スペイン語, ポーランド語, トルコ語, ロシア語, イタリア語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, アラビア語, 日本語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, ノルウェー語, ポルトガル語, スウェーデン語
- 規制認可: CE, CCC, RoHS, BSMI, CB, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, FCC, Class A, PSB
- 本体保証: 3 年間のオンサイトサービス保証 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含まれません)。

内蔵プレイヤー

- CPU: 2 x A53 + 2 x A73
- GPU: ARM Mali G51
- メモリ: 3GB DDR
- 保管: 32 GB eMMC

Philips 32BDL4550D
Version: 1.0
Release Date: 2020/09/08

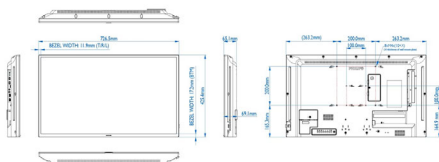

発行日 2022-04-21

バージョン: 2.0.1

12 NC: 8670 001 68894
EAN: 87 12581 76914 7



Philips Japan, Ltd.