

PHILIPS

Clock Radio
Radio-réveil

AJB3000

Instrukcja obsługi



Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support

Spis treści

| | | |
|----------|------------------------------|----------|
| 1 | Ważne | 2 |
| | Bezpieczeństwo | 2 |
| | Ryzyko połącznięcia baterii! | 2 |
| | Uwaga | 3 |

| | | |
|----------|-----------------------------|----------|
| 2 | Radio FM/DAB | 4 |
| | Wstęp | 4 |
| | Informacje o transmisji DAB | 4 |
| | Co znajduje się w zestawie | 4 |
| | Opis jednostki centralnej | 5 |

| | | |
|----------|----------------------------------|----------|
| 3 | Czynności wstępne | 6 |
| | Przygotowanie anteny FM/DAB | 6 |
| | Podłączanie zasilania | 6 |
| | Zasilanie bateryjne | 7 |
| | Włączanie | 7 |
| | Przełączanie w tryb gotowości | 7 |
| | Dostosowywanie poziomu głośności | 7 |
| | Regulacja jasności wyświetlacza | 7 |
| | Wyświetlanie informacji | 8 |
| | Ustawianie zegara | 8 |

| | | |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 4 | Słuchanie stacji radiowych | 8 |
| | Słuchanie radia DAB/DAB+. | 8 |
| | Słuchanie radia FM | 10 |

| | | |
|----------|---------------------------------|-----------|
| 5 | Inne funkcje | 12 |
| | Ustawianie wyłącznika czasowego | 12 |
| | Ustawianie budzika | 12 |

| | | |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 6 | Informacje o produkcie | 14 |
|----------|-------------------------------|-----------|

| | | |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 7 | Rozwiązywanie problemów | 14 |
|----------|--------------------------------|-----------|

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony urządzenia zachowany jest odpowiedni odstęp.
- **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia:
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
 - Baterie i akumulatory (dołączone lub zamontowane) należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wysokich temperatur (światłem słonecznym, ogniem itp.).
 - Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Urządzenie może zawierać baterię monetową/pastylkową, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.
- Jeśli przypuszczasz, że bateria została połknięta lub w inny sposób znalazła się pod skórą, natychmiast zgłoś się na pogotowie.
- Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii jest zabezpieczona.
- Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Postaw urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Z urządzenia można korzystać tylko w pomieszczeniach. Chroń urządzenie przed wodą, wilgocią i naczyniami wypełnionymi cieczami.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.

Uwaga

Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.



Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2013/56/UE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii i akumulatorów oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

2 Radio FM/DAB

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Dzięki temu urządzeniu można cieszyć się zarówno stacjami radia FM, jak i cyfrową transmisją dźwięku (DAB).

Informacje o transmisji DAB

Cyfrowe radio DAB to nowy sposób transmisji radiowej za pomocą sieci przekaźników naziemnych. Zapewnia on słuchaczom większą różnorodność dostępnych treści i informacji oraz krystalicznie czysty, pozbawiony trzasków dźwięk.

- To rozwiązanie technologiczne umożliwia dostrojenie odbiornika do najsilniejszego dostępnego sygnału.
- W przypadku stacji radiowych DAB nie ma konieczności zapamiętywania częstotliwości, a stacje są wyszukiwane za pomocą nazw, więc programowanie odbywa się bez pomyłek.

Co to jest multipleks?

Zasada funkcjonowania cyfrowego radia jest oparta na pojedynczych blokach częstotliwości, określanym mianem multipleksów. Każdy multipleks obejmuje określone widmo

częstotliwości, np. Zakres III dla transmisji DAB.

NADAWCY DAB I SEGMENTY DLS

Każdy nadawca w systemie DAB (lub operator multipleksu) zapewnia również usługi tekstowe oraz dodatkowe dane towarzyszące dźwiękowi.

Niektóre programy obsługują segmenty etykiet dynamicznych (DLS). Są to informacje widoczne w postaci tekstu przewijanego na wyświetlaczu radia DAB. Stacje mogą nadawać w ten sposób najnowsze wiadomości, informacje dla podróżujących, prognozę pogody, informacje dotyczące aktualnie nadawanych i kolejnych audycji, adresy stron internetowych oraz numery telefonów.


Więcej informacji dotyczących zasięgu cyfrowych stacji radiowych oraz oferowanych usług można znaleźć na stronie www.drdb.org.

Co znajduje się w zestawie

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz sieciowy
- Materiały drukowane

Opis jednostki centralnej

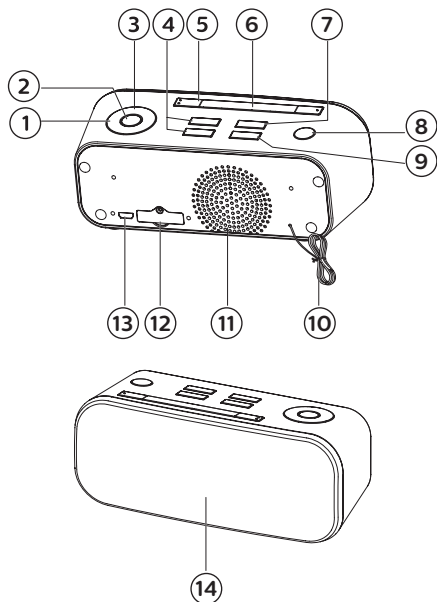

- ① **TUN+ ▶ /TUN- ◀**
 - Dostrajanie stacji radiowej
 - Ustawianie daty i godziny zegara oraz godziny budzenia
 - Wybór opcji menu
- ② **SET/OK**
 - Ustawianie zegara
 - Programowanie stacji radiowych
 - W trybie DAB/FM — potwierdzanie opcji menu
- ③ **PRE+/PRE-**
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
- ④ **VOL+/VOL-**
 - Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności
- ⑤ **ALARM1/ALARM2**
 - Ustawianie budzika
 - Włączanie i wyłączanie budzika
 - Zatrzymywanie budzika

- ⑥ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Regulacja jasności wyświetlacza
 - Powtarzanie budzenia
- ⑦ **SLEEP**
 - Ustawianie wyłącznika czasowego
- ⑧ **⏻ /SOURCE**
 - Włączanie zestawu lub przełączanie go w tryb gotowości
 - Wybór źródła
- ⑨ **INFO/MENU**
 - Wyświetlanie informacji o bieżącym stanie lub daty i godziny
 - W trybie DAB/FM — przechodzenie do menu
- ⑩ **Podłączona antena DAB/FM**
- ⑪ **Głośnik**
- ⑫ **Komora baterii**
- ⑬ **DC 5.5V \equiv 1A**
 - Podłączanie zasilacza sieciowego
- ⑭ **Panel wyświetlacza**
 - Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia

3 Czynności wstępne

! Uwaga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Przygotowanie anteny FM/DAB

Aby uzyskać optymalny odbiór radia FM/DAB, rozłóż antenę FM i dostosuj jej położenie.

* Wskazówka

- Aby uniknąć zakłóceń, antenę należy umieścić jak najdalej od telewizora lub innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.


Podłączanie zasilania

! Uwaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilacza zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Należy korzystać wyłącznie z zasilacza wskazanego przez producenta lub dołączonego do tego urządzenia.

☰ Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

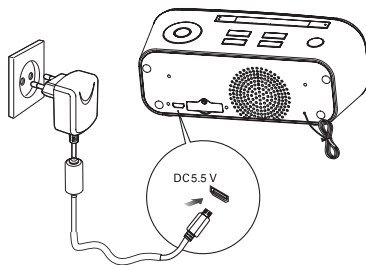


- 1 Podłącz jeden koniec zasilacza sieciowego do gniazda wejściowego DC jednostki centralnej.
- 2 Podłącz drugi koniec zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego.

Zasilanie bateryjne

W przypadku pierwszego użycia:

Usuń wkładkę ochronną, aby aktywować baterię urządzenia.

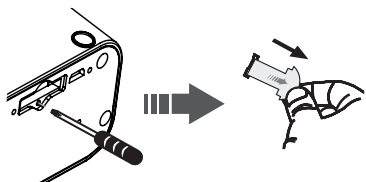


- 1 Poluzuj śrubę na pokrywie komory baterii za pomocą śrubokręta.
- 2 Usuń płytkę ochronną.

! Uwaga

- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego typu.
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas.

☰ Uwaga

- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

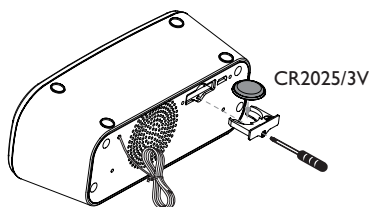

- 1 Poluzuj śrubę na pokrywie komory baterii za pomocą śrubokręta.

- 2 Włóż nową baterię litową CR2025 z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii, a następnie dokręć śrubę za pomocą śrubokrętu.

Włączanie

Naciśnij przycisk ψ /SOURCE, aby włączyć system.

Przełączanie w tryb gotowości

Naciśnij kilkakrotnie przycisk ψ /SOURCE, aby przełączyć zestaw w tryb gotowości.

↳ Na panelu wyświetlacza pojawi się zegar (jeżeli jest ustawiony).

Dostosowywanie poziomu głośności

Naciśnij przycisk VOL+/VOL-, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Regulacja jasności wyświetlacza

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SNOOZE/BRIGHTNESS, aby wybrać różny poziom jasności panelu wyświetlacza.

Wyświetlanie informacji

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO/MENU**.

- ↳ Kolejno wyświetlą się bieżący stan ustawienia, aktualny czas i data.

Ustawianie zegara

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET/OK** przez co najmniej 1 sekundę.
 - ↳ Na panelu wyświetlacza zaczną migać cyfry godziny.
- 2 Za pomocą przycisków **TUN+▶** /**TUN-◀** ustaw godzinę.
- 3 Naciśnij przycisk **SET/OK**, aby zapisać ustawienie. Następnie zaczną migać cyfry minuty.
- 4 Powtórz czynności 2–3, aby wybrać 12- lub 24-godzinny format czasu, ustawić godzinę, minutę, dzień, miesiąc i rok.

Uwaga

- Jeśli przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawiania zegara zostanie automatycznie zamknięty.
- Aby wyjść z trybu ustawiania zegara bez zapisywania zmian, naciśnij przycisk **INFO/MENU**.

4 Słuchanie stacji radiowych

Uwaga

- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

Słuchanie radia DAB/DAB+.

Włączanie trybu DAB

- Naciśnij przycisk **☺/SOURCE**, aby wybrać źródło DAB.
 - ↳ **DAB Mode** Na panelu wyświetlacza pojawi się komunikat (Tryb DAB).
- Jeśli nie zapisano żadnej stacji radiowej DAB/DAB+, urządzenie może automatycznie wyszukać i zapisać stacje radiowe DAB/DAB+.
 - ↳ Wyświetlany jest komunikat [**Scanning...**] (skanowanie).
 - ↳ Zostaną zaprogramowane wszystkie dostępne stacje.
- W przypadku braku dostępności usługi DAB/DAB+.
 - ↳ [**Full scan**] Wyświetlany jest komunikat (pełne skanowanie).

Ręczne ustawianie stacji radiowej DAB/DAB+

Naciśnij przycisk **TUN+▶**/**TUN-◀**, aby wybrać żądane kanały DAB do przodu / do tyłu.

Zapisywanie stacji radiowych DAB/DAB+

Uwaga

- Można zapisać do 20 stacji radiowych DAB/DAB+.

Automatycznie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET/OK** przez co najmniej 1 sekundę, aby włączyć tryb automatycznego programowania.

- ↳ Wyświetlany jest komunikat [**Scanning..**] (skanowanie).
- ↳ Zostaną zaprogramowane wszystkie dostępne stacje.

ręcznie

- 1 Dostroj stację radiową DAB/DAB+.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PRE+/PRE-** przez co najmniej 1 sekundę, aby włączyć tryb programowania.
 - ↳ Zaprogramowany numer nie będzie wyświetlany.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **PRE+/PRE-**, aby przypisać stacji radiowej odpowiedni numer.
- 4 Naciśnij ponownie przycisk **SET/OK**, aby zapisać stację.
- 5 Powtórz czynności od 1 do 4 dla każdej stacji, którą chcesz zapisać w pamięci z wyświetlanym numerem.

Uwaga

- Jeśli urządzenie zostanie odłączone od zasilania lub wystąpi przerwa w dostawie prądu, zapisane stacje nie zostaną wymazane.

Dostrajanie zaprogramowanej stacji radiowej

Naciskaj przycisk **PRE+/PRE-** aż do wyświetlenia żądanej, zaprogramowanej stacji.

- ↳ Urządzenie automatycznie dostroi się do wybranej stacji radiowej.

Wyświetlanie informacji dotyczących radia DAB/DAB+

Wyświetlanie informacji na temat radia DAB/DAB+ jest możliwe w następujących trybach. W zależności od wyszukanej stacji radiowej DAB/DAB+ niektóre tryby informacji mogą być niedostępne. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO/MENU**, aby wyświetlić następujące informacje.

- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Nazwa zespołu
- ↳ Zegar
- ↳ Segment dynamicznych etykiet (DLS)
- ↳ Siła sygnału
- ↳ Rodzaj audycji
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Szybkość kompresji
- ↳ Audio

Korzystanie z menu

Podczas słuchania radia można uzyskać dostęp do menu z opcjami sterowania.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU** przez co najmniej 1 sekundę.
 - ↳ [**Full scan**] Wyświetlany jest komunikat (pełne skanowanie).

- 2 Użyj przycisków **TUN+ ▶/TUN- ◀**, aby wybrać opcję menu, a następnie naciśnij przycisk **SET/OK**, aby potwierdzić wybór opcji lub przejść do niższego poziomu menu.

↳ **Full scan** (pełne skanowanie)

Wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych DAB/DAB+ w całym zakresie.

Manual tune (strojenie ręczne)

Ręczne nastawianie stacji radiowej DAB.

↳ **DRC**

Kontrola dynamiki sygnału: wybór poziomu efektu kontroli dynamiki sygnału.

Prune (filtrowanie)

Usuwanie wszystkich nieaktywnych stacji z listy stacji.

↳ **System** (system)

↳ **[Time] (czas)** ustawianie daty i godziny: **[Set Time/Date]** (ustaw datę i godzinę), **[Auto time sync]** (automatyczna synchronizacja czasu), **[Set 12/24 hour]** (ustaw 12- lub 24-godzinny format czasu) i **[Set date format]** (ustaw format daty).

↳ **[Factory Reset]** (przywracanie ustawień fabrycznych) przywracanie ustawień fabrycznych w opcjach radia.

↳ **[SW version]** (wersja oprogramowania) wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego.

- 3 Naciśnij przycisk **INFO/MENU**, aby zamknąć menu.

Śłuchanie radia FM

Dostrajanie stacji

- 1 Naciśnij przycisk **☺/SOURCE**, aby wybrać radio FM jako źródło.
 - ↳ Komunikat **Tryb FM** (tryb FM) pojawi się na wyświetlaczu.
- 2 Wybierz stację radiową, korzystając z jednej z następujących metod.
 - ↳ **Auto Tuning** (strojenie automatyczne)

Naciśnij i przytrzymaj przyciski **TUN+ ▶/TUN- ◀** przez co najmniej 1 sekundę.

 - ↳ Częstotliwość automatycznie rośnie lub maleje do momentu odnalezienia stacji.
 - ↳ **Manual Tuning** (strojenie ręczne)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **TUN+/UN- ◀**, aby zmieniać częstotliwość, aż do odnalezienia żądanej stacji.

 - ↳ **Wybór zaprogramowanej stacji radiowej**

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **PRE+/PRE-**, aby wybrać żądany numer zaprogramowanej stacji.

 - ↳ Wyświetlone zostaną jego pasmo i częstotliwość.

Ręczne programowanie stacji radiowych

 Uwaga

- Można zapisać do 20 stacji radiowych FM.

Automatycznie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET/OK** przez co najmniej 1 sekundę, aby włączyć tryb automatycznego programowania.

- ↳ [Scanning...] Wyświetlany jest komunikat (skanowanie).
- ↳ Zostaną zaprogramowane wszystkie dostępne stacje.
- ↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana automatycznie.

ręcznie

- 1 Dostrajanie stacji radiowej.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PRE+/PRE-** przez co najmniej 1 sekundę, aby włączyć tryb programowania.
 - ↳ Zaprogramowany numer nie będzie wyświetlany.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **PRE+/PRE-**, aby przypisać stacji radiowej odpowiedni numer.
- 4 Ponownie naciśnij przycisk **SET/OK**, aby zapisać stację.
- 5 Powtórz czynności od 1 do 4 dla każdej stacji, którą chcesz zapisać w pamięci z wyświetlanym numerem.



Uwaga

- Jeśli urządzenie zostanie odłączone od zasilania lub wystąpi przerwa w dostawie prądu, zapisane stacje nie zostaną wymazane.

Korzystanie z menu

Podczas słuchania radia można uzyskać dostęp do menu z opcjami sterowania.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU** przez co najmniej 1 sekundę.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[Scan setting]** (ustawienie wyszukiwania)

- 2 Użyj przycisków **TUN+ ▶/TUN- ◀**, aby wybrać opcję menu, a następnie naciśnij przycisk **SET/OK**, aby potwierdzić wybór opcji lub przejść do niższego poziomu menu.
 - ↳ **Scan setting** (ustawienie wyszukiwania)

Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych:

- ↳ **[Strong stations only]** (tylko mocne stacje): wyszukiwanie tylko stacji radiowych FM o odpowiednio silnym sygnale.,
- ↳ **[All stations]** (wszystkie stacje): wyszukiwanie wszystkich stacji radiowych.

↳ System (system)

- ↳ **[Time] (czas)** ustawianie daty i godziny: **[Set Time/Date]** (ustaw datę i godzinę), **[Auto time sync]** (automatyczna synchronizacja czasu), **[Set 12/24 hour]** (ustaw 12- lub 24-godzinny format czasu) i **[Set date format]** (ustaw format daty).
- ↳ **[Factory Reset]** (przywracanie ustawień fabrycznych) przywracanie ustawień fabrycznych w opcjach radia.
- ↳ **[SW version]** (wersja oprogramowania) wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego.

- 3 Naciśnij przycisk **INFO/MENU**, aby zamknąć menu.

Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to system umożliwiający stacjom FM nadawanie dodatkowych informacji.


- 1 Nastaw stację RDS.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO/MENU**, aby wyświetlić następujące informacje (jeśli są dostępne):
 - ↳ Nazwa stacji
 - ↳ Rodzaj programu, np. **[NEWS]** (wiadomości), **[SPOR T]** (sport), **[POP M]** (muzyka pop)...
 - ↳ Czas
 - ↳ Tekst
 - ↳ Częstotliwość

5 Inne funkcje


Ustawianie wyłącznika czasowego

Możesz ustawić urządzenie tak, aby wyłączało się automatycznie po określonym czasie.

- Po włączeniu urządzenia naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby wybrać określony czas (w minutach):
10, 20, 30, 60, 90.

Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, na ekranie wyświetlany jest symbol .

Wyłączanie wyłącznika czasowego


Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** do momentu wyświetlenia się komunikatu **OFF** (wył.) i zniknięcia komunikatu .

Ustawianie budzika

Można ustawić dwie różne godziny budzenia.

Uwaga

- Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.


- 1 Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo. (Patrz rozdział „Ustawianie zegara”).
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ALARM1/ALARM2** przez co najmniej 1 sekundę.
 - ↳  i cyfry godziny zaczną migać na panelu wyświetlacza.

- 3 Za pomocą przycisków **TUN+ ▶** /**TUN- ◀** ustaw godzinę.
- 4 Naciśnij przycisk **SET/OK** lub **ALARM1/ALARM2**, aby zapisać ustawienie. Cyfry minuty zaczną migać na panelu wyświetlacza.
- 5 Powtórz czynności 3–4, aby ustawić minutę, dźwięk i poziom głośności alarmu.
- 6 Naciśnij przycisk **SET/OK**, aby zapisać szczegóły dotyczące alarmu.

Uwaga

- Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby wyregulować głośność.
- Jeśli inne źródła budzika są niedostępne, urządzenie automatycznie przełącza się na **BRZĘCZYK**.
- Aby wyjść z trybu ustawiania zegara bez zapisywania zmian, naciśnij przycisk **INFO/MENU**.
- Jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawiania budzika zostanie automatycznie zamknięty przez urządzenie.

Aby wyłączyć lub ponownie włączyć budzik:

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **ALARM1/ALARM2**, aby włączyć funkcję budzenia, lub naciśnij przycisk ponownie, aby ją wyłączyć. Jeśli budzik jest włączony, wyświetlany jest symbol .

Powtarzanie budzenia

Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk **SNOOZE/BRIGHTNESS**, a budzik zadzwoni ponownie 9 minut później.

Zatrzymywanie budzenia

Gdy włączy się budzenie, naciśnij odpowiedni przycisk **ALARM1/ALARM2**, aby wyłączyć je bez zmiany ustawień.

6 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wzmacniacz

- **Maksymalna moc wyjściowa:** 1 W
- **Pasma przenoszenia:** 100–20 000 Hz, ± 3 dB

Tuner

- **Zakres strojenia (FM):** 87,5–108 MHz
- **Siatka strojenia (FM):** 50 KHz
- **Czułość**
 - **Mono, 26 dB; odstęp sygnału od szumu** < 22 dBf
- **Selektywność wyszukiwania:** < 35 dBf
- **Całkowite zniekształcenia harmoniczne:** < 2%
- **Odstęp sygnału od szumu:** > 45 dB

DAB

- **Zakres częstotliwości:** Pasmo III (174~240 MHz)

Głośniki

- **Impedancja głośnika:** 3 omy
- **Przetwornik:** 3 cale, pełnozakresowy
- **Czułość:** 81 ± 3 dBm/W

Informacje ogólne

- **Zasilacz sieciowy:**
 - **Wejście:** 100–240 V~, 50/60 Hz
 - **Wyjście:** DC 5,5 V, 1,0 A
 - **Nr modelu:** TPA107-55055-EU
- **Pobór mocy podczas pracy:**
 - **Pobór mocy:** 1,65 W
- **Wymiary (S × W × G):** 160 × 66 × 63 mm
- **Waga:** 0,29 kg

7 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że w sieci elektrycznej jest napięcie.
- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia.

- Wyjmij baterie i ponownie włącz urządzenie.
- Odłącz zasilacz, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość między zestawem a telewizorem lub innym źródłem promieniowania elektromagnetycznego.
- Rozłóż całkowicie antenę.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

AJB3000_12_UM_V1.0

