

Ürününüzü şu adresten kaydedirin ve destek alın:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD6950



# Hızlı başlangıç kılavuzu

1

Hazırlanma

2

Ahizenizi kaydetme

**PHILIPS**

# Kutuda ne var



Ahize



Şarj cihazı



Güç adaptörü



Kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti




## Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.

# 1 Hazırlanma


## Şarj cihazının bağlanması



Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:

- ek ahize şarj cihazının arkasındaki DC giriş jaki.
- duvardaki priz.

## Telefonunuzu yapılandırın




- 1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).

3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.

4 Tarih ve saat ayarını yapın.

- Zaman 12 saatlik formatta gösteriliyorsa **INT** tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın.

## Telefonunuzu şarj edin

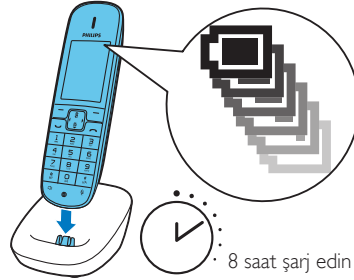

Şarj etmek için ahizeyi şarj yuvasına yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

↳ Ahize şarj olmaya başlar.

### Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

## Pil seviyesini kontrol edin

### Simge Durum



Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu-düşük). Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner:



Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

## 2 Ahizenizi kaydetme



Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 5 ahize kaydedilebilir.

### Otomatik onay

Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır; Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

### Manuel kayıt

- 1 **[Menü]** >  > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Baz ünitesindeki  tuşunu 5 saniye basılı tutun.
- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın. PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
  - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

### Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyan mesajı görüntüler: Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

## Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydedin.

### Yardım mı gerekiyor?

#### Kullanım kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

#### Online yardım

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili sahiplerinin malıdır. Tüm hakları saklıdır.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD6950  
12\_TR\_V1.0  
WK12022