Philips Signage Solutions
Monitor Q-Line

43"
Luz de fundo Direct LED
Full HD

43BDL3010Q

Destaque-se

Monitor 18/7 de fácil configuração.

Informe e cative com um monitor profissional Philips Q-Line Full HD. Essa solução confiável pode ser colocada em funcionamento rapidamente e sem necessidade de hardware adicional.

Solução de sistema com ótimo custo-benefício
- Controle de luz de fundo automático com economia de energia
- Media player integrado. Programe conteúdo de dispositivos USB com facilidade
- O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução
- Controle fácil. Gerencie remotamente os monitores em rede

Configuração sem esforço. Controle total.
- Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

PHILIPS

Destaques

CMND e Controle

Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

Media player integrado

Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.

Economia de energia

Controle de luz de fundo automático com economia de energia

FailOver

Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.

Controle fácil

Controle fácil. Gerencie remotamente os monitores em rede

Monitor Q-Line
43" Luz de fundo Direct LED, Full HD

43BDL3010Q/00

Especificações

Conectividade
- Saída de áudio: Áudio Esquerda/Direita (RCA)
- Entr. de vídeo: DVI-I (x1), 2 entradas HDMI, USB, VGA (via DVI)
- Entrada de áudio: Plugue de 3,5 mm
- Controle externo: RJ45, Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm, IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm

Imagem/tela
- Medida diagonal da tela (mm): 108 cm
- Medida diagonal da tela (polegadas): 42.5 polegadas
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Pixel pitch: 0,49 x 0,49 mm
- Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brilho: 350 cd/m²
- Cores da tela: 16,7 milhões
- Proporção de contraste (típica): 3000:1
- Proporção de contraste dinâmico: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 6,5 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 grau
- Ângulo de visão (vertical): 178 grau
- Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Desentrelaçamento 3D MA, Reforço de contraste dinâmico, Desentrelaçamento de compensação de movimento, Progressive Scan
- Tecnologia de painel: AV
- Imagem clínica: Predefinição de D-Image (compatível com DICOM Parte 14)

Conforto
- Posicionamento: Paisagem
- Matriz entrelaçada: Até 15 x 15
- Controle do teclado: Pode ser bloqueado, Oculto
- Sinal do controle remoto: Pode ser bloqueado
- Circuito de sinal: RS232, Loop-through infravermelho
- Funções de economia de energia: Smart Power
- Controlável por rede: RS232, RJ45
- Inicialização: Atraso de inicialização, Status de inicialização, Fonte de inicialização
- Janela de inicialização: Habilitar/desabilitar logo da Philips

Som
- Alto-falantes internos: 2 x 10 W RMS

Lig/Desl
- Alimentação: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Consumo (com o aparelho ligado): 75 W
- Consumo (típico): 75 W
- Consumo (Máx.): 110W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5W
- Recursos de economia de energia: Smart Power
- Classe do rótulo de energia: G

Resoluções de imagem compatíveis
- Formatos do computador: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 1080p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Dimensões
- Largura do aparelho: 968,2 mm
- Peso do produto: 8,8 kg
- Altura do aparelho: 559,4 mm
- Profundidade do aparelho: 60,9 mm
- Largura do aparelho (polegada): 38,12 polegadas
- Altura do aparelho (polegada): 22.02 polegadas
- Instalação em parede: 400 mm x 400 mm, M6
- Profundidade do aparelho (polegada): 2,39 polegadas
- Largura do bisel: 11,9 (TLR)/14,7 (B) mm
- Peso do produto (lb): 19,4 lb

Condições de operação
- Altitude: 0 ~ 3.000 m
- Faixa de temperatura (operação): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C
- Faixa de umidade (operação) [RH]: 20 ~ 80% UR (sem condensação)
- Faixa de umidade (armazenamento) [RH]: 5 ~ 95% UR (sem condensação)

Aplicações de multimídia
- Vídeo de reprodução USB: H.264, JPEG, MPEG
- Imagem de reprodução USB: BMP, JPEG, PNG
- Áudio de reprodução USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Acessórios
- Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Cabo RS232, Controle remoto, Pilhas para controle remoto, Guia de início rápido
- Acessórios inclusos: Cabo de sensor IR (1,8 m) (x1), Cabo de encadeamento de RS232, Tampa do USB e parafuso x1
- Suporte: BM02542/BM05922

Outros
- Idiomas do menu On-screen Display (OSD): Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polonês, Russo, Espanhol, Turco, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Árabe, Japonês
- Garantia: 3 anos de garantia
- Aprovações de órgãos reguladores: CE, CB, FCC, Classe B

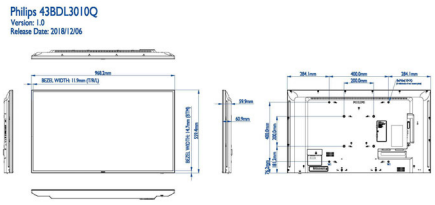

Data de emissão
2024-03-29

Versão: 2.1.1

EAN: 87 12581 75402 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com