Philips Signage Solutions
„Q-Line“ ekranas

50 col.
3840 x 2160 (4K UHD)
„Ultra HD“

50BDL3050Q

Rodyti daugiau

Paprastas, išmanus, ryškus 18/7 ekranas.

Padidinkite sustabdymo galią naudodami „Q-Line UHD Android“ ekraną, pasižymintį didele rezoliucija. Pasinaudokite greitu diegimu be aparatinės įrangos ir nuostabia vaizdo kokybe. Lengvai rodykite internetinį ir vietinį turinį.

Nuostabus vaizdas. Sklandus veikimas
- „Ultra HD“ raiška. Puikūs vaizdai. Pribloškiantis kontrastas
- „Android SoC“ procesorius. Vietinės ir internetinės programos

Apsimokančios sistemos sprendimas
- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Integruotas medijos leistuvas. Lengvai planuokite USB turinį
- Įdiegta HTML5 naršyklė. Leiskite ir valdykite internetinį turinį
- Vidinė atmintis. Įkelkite turinį, kad galėtumėte jį akimirksniu paleisti

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.
- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį
- „CMND & Deploy“. Įdiekite ir paleiskite programas nuotoliniu būdu
- Nuotolinis sistemos valdymas per CMND

PHILIPS

„Q-Line“ ekranas
50 col. 3840 x 2160 (4K UHD), „Ultra HD“

50BDL3050Q/00

Ypatybės

Naudojant „Android“

Valdykite ekraną interneto ryšiu. Su „Android“ veikiantys „Philips“ itin kokybiški ekranai yra optimizuoti „Android“ prietaisams skirtoms programoms, o internetines programas taip pat galite diegti tiesiai ekrane. Su nauja „Android“ OS užtikrinsite, kad programinė įranga būtų saugi ir jos specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.

CMND

Valdykite profesionalių „Philips“ ekranų tinklą. Su CMND galėsite valdyti, atnaujinti, prižiūrėti ir leisti turinį per vieną, lengvai naudojamą sąsają. Nuo diegimo iki kasdienio naudojimo.

„CMND & Control“

Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

„CMND & Create“

Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

„CMND & Deploy“

Greitai įdiekite ir paleiskite bet kokią programą, net jei nesate vietoje ir dirbate nuotoliniu būdu. Su „CMND & Deploy“ galite pridėti savo programų bei programų iš „Philips Professional Display App“ parduotuvės ir jas atnaujinti. Tiesiog nuskaitykite QR kodą, prisijunkite prie parduotuvės ir spustelėkite ant norimos įdiegti programos. Programa bus automatiškai parsiųsta ir paleista.

Vidinė atmintis

Išsaugokite ir paleiskite turinį be nuolatinio išorinio leistuvo. Profesionaliame „Philips“ ekrane yra vidinė atmintis, kurią naudodami galite įkelti mediją į ekraną, kad galėtumėte akimirksniu paleisti. Be to, vidinė atmintis veikia kaip talpykla transliuojant internetu.

„Ultra HD“ skiriamoji geba

„Ultra HD“ raiška. Puikūs vaizdai. Prabloškiantis kontrastas

Energijos taupymas

Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas

Įdiegta HTML5 naršyklė

Įdiegta HTML5 naršyklė. Leiskite ir valdykite internetinį turinį

Integruotas medijos leistuvas

Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

LED SmartPower SmartPlayer ULTRA RESOLUTION

„Q-Line“ ekranas
50 col. 3840 x 2160 (4K UHD), „Ultra HD“

50BDL3050Q/00

Specifikacijos

Prijungimo galimybė
- Garso išvestis: Garso, kairė / dešinė (RCA)
- Vaizdo įvestis: DVI-D, VGA (analoginis „D-Sub“), HDMI (x 2), USB 2.0 (x 2)
- Garso įvestis: 3,5 mm lizdas
- Išorinis valdymas: RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas, RJ45

Vaizdas / ekranas
- Ekrano įstrižainė (centimetrais): 125.73 cm
- Ekrano įstrižainė (coliais): 49.5 in
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160
- Pikselio dydis: 0,2854 x 0,2854 mm
- Optimali geba: 3840 x 2160, 60 Hz
- Ryškumas: 350 cd/m²
- Ekrano spalvos: 1,07 mlrd.
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 4000:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms
- Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
- Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
- Vaizdo išryškinimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, Progresinis skenavimas, 3D MA pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvų (angl. deinterlacing), Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Spalvos paryškinimas, Spalvos temperatūros reguliavimas, Neprogresinis, Triukšmo mažinimas, Sumanusis vaizdas
- Ekrano technologija: AMVA
- Operacinė sistema: „Android“ 5.0.1

Patogumas
- Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (18/7)
- Matricos išklotinė: Iki 10 x 15
- Ekrano užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, mažas ryškumas
- Klaviatūros valdymas: Užrakinamas
- Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
- Signalo praleidimas: „IR Loopthrough“, RS232
- Lengvas įdiegimas: Nuotolinio valdymo užraktas
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Kiti patogumai: „Kensington“ užraktas, VESA laikiklis (400 x 400 mm)
- Valdomas tinklu: LAN (RJ45), RS232
- Atmintis: 8 GB „eMMC“

Garsas
- Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas
- Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz
- Suvartojimas (įjungtu režimu): 128 W
- Suvartojimas (tipinis): 140 W
- Suvartojimas (maks.): 180 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Energijos ženklinimo etiketės klasė: G

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Matmenys
- Įtaiso plotis: 1123,6 mm
- Gaminio svoris: 12,8 kg
- Įtaiso aukštis: 646,7 mm
- Įtaiso gylis: 67,8 mm
- Įtaiso plotis (coliais): 44,24 in
- Įtaiso aukštis (coliais): 25.5 in
- Sieninis laikiklis: 400 x 400 mm, M6
- Įtaiso gylis (coliais): 2,67 in
- Rėmo plotis: 11,8 (viršus / kairė / dešinė) 14,3 (apačia) mm
- Gaminio svoris (svarais): 28,16 svarų

Eksploatavimo sąlygos
- Aukštis: 0–3000 m
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 val.
- Santykinė drėgmė: 20–80 % (darbinė), 5–95 % (laikymo) %
- Temperatūros diapazonas (laikymo): −20–60 °C

Multimedijos programos
- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM
- USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB atkūrimas, garsas: AAC, M4A, MP3, WMA

Vidinis leistuvas
- CPU: „ARM Quad-core“ procesorius
- Atmintis: 2 GB DDR3
- Laikymas: 8 GB „eMMC“

Priedai
- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, RS232 laidas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, IR jutiklio laidas (1,8 m)
- Pridedami priedai: RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas
- Stovas: BM05923 / BM02542 / BM05922

Kita
- Ekrano meniu kalbos: arabų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, rusų, ispanų, turkų, japonų, čekų, danų, olandų, suomių, norvegų, portugalų, švedų
- Garantija: 3 metų garantija
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, EMF, „EnergyStar 7.0“, FCC, B klasė, PSB, UL/cUL

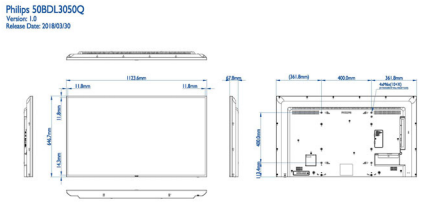

Išleidimo data 2024-03-28

Versija: 12.0.1

EAN: 87 12581 75217 0

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com