Philips Signage Solutions
Écran D-Line

55" (139 cm)
LED à technologie Edge-lit
Full HD
450 cd/m²

55BDL4031D

Informez en toute simplicité.

Écran 24/7 intelligent et puissant.

Affichez clairement vos contenus avec l'écran Full HD professionnel Philips D-line puissant. Cette solution réactive facile à commander présente une excellente qualité d'image et une connectivité fiable.

Une image saisissante et une vitesse de traitement fulgurante.
- Full HD. Des images ultra-nettes. Un contraste impeccable.
- Dalle IPS : des couleurs riches et uniformes, quel que soit l'angle
- À utiliser en mode paysage ou portrait

Configuration sans effort. Contrôle total.
- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Une solution de système rentable
- Contrôle automatique du rétroéclairage pour économiser l'énergie
- FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

PHILIPS

Écran D-Line
55" (139 cm) LED à technologie Edge-lit, Full HD, 450 cd/m²

55BDL4031D/00

Points forts

CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Faible consommation d'énergie

Contrôle automatique du rétroéclairage pour économiser l'énergie

FailOver

Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.

Full HD. Des images ultra-nettes. Un contraste impeccable.

Full HD. Des images ultra-nettes. Un contraste impeccable.

Dalle IPS : des couleurs riches

Dalle IPS : des couleurs riches et uniformes, quel que soit l'angle

À utiliser en mode paysage

À utiliser en mode paysage ou portrait

SmartPower FailOver SmartControl Clinical D-Image ENERGY STAR FullHD

Écran D-Line
55" (139 cm) LED à technologie Edge-lit, Full HD, 450 cd/m²

55BDL4031D/00

Caractéristiques

Connectivité
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée vidéo: Display Port1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI (x2)
- Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
- Sortie vidéo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1)
- Commande externe: RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm, Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

Image/affichage
- Diagonale de l'écran (cm): 139 cm
- Diagonale de l'écran (pouces): 54.6 pouces
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Taille des pixels: 0,630 x 0,630 mm
- Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
- Luminosité: 450 cd/m²
- Couleurs d'affichage: 16,7 millions
- Niveau de contraste (standard): 1 100:1
- Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
- Temps de réponse (standard): 12 ms
- Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
- Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif, Désentrelacement 3D MA
- Technologie de la dalle: IPS
- Positionnement: Paysage (24/7), Portrait (24/7)

Pratique
- Incrustation d'images: PIP
- Matrice en mosaïque: Jusqu'à 15 x 15
- Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage de pixels
- Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
- Boucle de signal: Boucle IR (loopthrough), DVI, DisplayPort
- Contrôlable via le réseau: RJ45, RS-232

Son
- Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W RMS

Alimentation
- Puissance électrique: CA (100 ~ 240 V) ; 2,5 A
- Consommation électrique (marche): 150 W (max.)
- Consommation (type): 85 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge
- Formats informatiques: 1 920 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Formats vidéo: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Dimensions
- Largeur de l'appareil: 1 233,4 millimètre
- Poids du produit: 18 kg
- Hauteur de l'appareil: 710,3 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 45,5 millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 48,56 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 27.96 pouces
- Fixation murale: 400 x 400 mm, M6
- Profondeur de l'appareil (pouces): 1,79 pouces
- Largeur du cadre: 9,6 mm (H/G/D), 15,7 mm (B)
- Poids du produit (lb): 39,68 lb

Conditions de fonctionnement
- Altitude: 0 ~ 3 000 m
- Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 heure(s)
- Température de stockage: -20 ~ 60 °C
- Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 20 à 80 % HR (sans condensation)
- Plage d'humidité (stockage) [HR]: 5 à 95 % HR (sans condensation)

Accessoires
- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation secteur, Guide de démarrage rapide, Câble RS-232
- Accessoires fournis: Kit d'alignement des bords (1) - 2 pièces, Kit d'alignement des bords (2) - 1 pièce, Vis M3 (x 1), Câble RS-232 pour cascade, Cache pour lecteur de carte SD (x 1), Vis moletée (x 8)
- Socle: BM05922 (socle universel L) (option)

Divers
- Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Polissage, Turc, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe, Japonais
- Garantie: Garantie de 3 ans
- Approbations de conformité: CE, BSMI, CB, EAC, FCC, Classe A, PSB, UL/cUL, EMF, EnergyStar 8.0

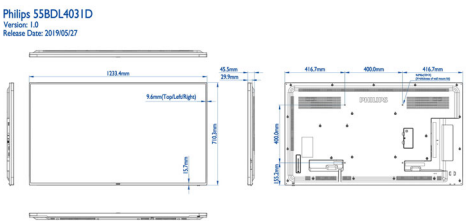

Date de publication
2024-04-23

Version: 6.0.1

EAN: 87 12581 75600 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com