

# Здравствуйте

## Руководство по быстрому началу работы



1

Подключение

2

Установка

3


Эксплуатация

**PHILIPS**


# Содержимое упаковки



Трубка



Базовая станция




Блок питания для базовой станции



Соединительный провод



2 перезаряжаемых аккумулятора AAA



Крышка отсека аккумуляторов



Руководство пользователя



Руководство по быстрому началу работы



Гарантийный талон

Нельзя подключать соединительный провод к линейному адаптеру. В этом случае нужно подключить линейный адаптер к соединительному проводу, прежде чем вставить соединительный провод в телефонную розетку.

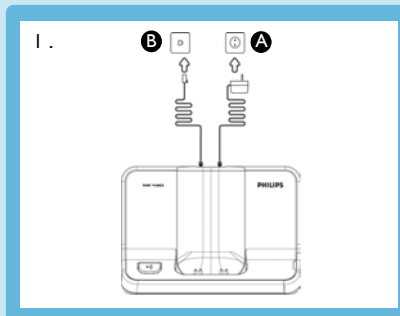
В комплектациях с несколькими трубками вы найдете одну или несколько дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными перезаряжаемыми аккумуляторами.

**ВНИМАНИЕ** Всегда используйте кабели и аккумуляторы, прилагаемые к телефону.

# Подключение

Подключите базовую станцию

1. Расположите базовую станцию в центре, рядом с телефонной розеткой и электрическими розетками.
2. Подключите соединительный провод и шнур электропитания к соответствующим разъемам на задней панели базовой станции.

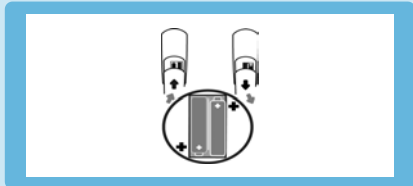


3. Подключите другой конец соединительного провода к телефонной розетке, а другой конец шнура электропитания к электрической розетке.

## 2 Установка

Вставьте аккумуляторы и зарядите



Вставьте аккумуляторы



Заряжайте трубку в течение 24 часов




Установка даты и времени

1. Нажмите .
2. Пролистайте  до **Часы и буд.** и нажмите ОК.
3. Нажмите ОК для выбора меню **Дата и время.**
4. Введите текущее время (ЧЧ:ММ) и текущую дату (ДД/ММ/ГГ) и нажмите ОК.


Теперь телефон готов к использованию.

# 3 Эксплуатация


## Совершение звонка

Введите телефонный номер и нажмите .


ИЛИ

Нажмите  и введите телефонный номер.

## Ответ на звонок

Когда телефон звонит, нажмите кнопку .





## Завершение вызова

Нажмите кнопку .




## Регулировка громкости динамика во время разговора

Нажмите  для выбора от **громкость 1** до **громкость 5**.






## Установите мелодию звонка

1. Нажмите , пролистайте  до **Персон.уст-ки** и нажмите ОК, затем нажмите ОК, чтобы выбрать меню **Звуки трубки**, пролистайте  до **Мелод. звонка** и нажмите ОК.
2. Проллистайте  до нужной мелодии для ее воспроизведения.
3. Нажмите ОК, чтобы выбрать мелодию звонка.  
Раздастся подтверждающий сигнал, и на экране появится предыдущее меню.


## Сохранение контакта в телефонной книге


1. Нажмите , пролистайте  до **Телеф. книга** и нажмите ОК, нажмите ОК еще раз для выбора **Новая запись**.
2. Введите имя контакта (максимум 12 символов) и нажмите ОК.
3. Введите номер (максимум 24 цифры) и нажмите ОК.
4. Выберите с помощью  группу (**<Нет группы>**, **<Группа А>**, **<Группа В>**, **<Группа С>**) и нажмите ОК для подтверждения.  
Раздастся длительный подтверждающий сигнал.

## Доступ к телефонной книге


1. Нажмите  в режиме ожидания или нажмите , пролистайте  до **Телеф. книга** и нажмите ОК, пролистайте  до **Список имен** и нажмите ОК.
2. Нажмите  для просмотра телефонной книги

### Включение/выключение трубки



Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, чтобы выключить трубку в режиме ожидания.











Кратко нажмите кнопку , чтобы включить трубку снова.

### Блокировка/разблокировка клавиатуры

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы заблокировать и разблокировать клавиатуру в режиме ожидания.

### Вызов


1. Нажимайте кнопку  на базе, пока трубка не начнет звонить.
2. После нахождения трубки нажмите  для завершения вызова.

Нажмите	Чтобы
	Войти в главное меню из режима ожидания. Выбрать функцию, отображаемую вверху экрана трубки.
	Перейти к списку повторного набора из режима ожидания. Выбрать функцию, отображаемую вверху экрана трубки. Включить функцию отключения звука во время вызова.
	Ответить на входящий внешний или внутренний звонок. Вставить R для услуг оператора в режиме онлайн.
	Завершить звонок. <i>Длительно нажмите</i> в меню для возврата в режим ожидания, кратковременно нажмите для возврата в предыдущее меню. <i>Длительно нажмите</i> в режиме ожидания для выключения трубки; кратковременно нажмите, чтобы включить трубку снова.
	Получить доступ к списку звонков из режима ожидания. Пролистать список меню вверх или перейти к предыдущей записи телефонной книги или списка звонков. Увеличить громкость динамика телефонной трубки во время вызова. Перейти к предыдущему символу в режиме редактирования.
	Получить доступ к телефонной книге в режиме ожидания. Пролистать список меню вниз или перейти к следующей записи телефонной книги или списка звонков. Уменьшить громкость динамика телефонной трубки во время вызова. Перейти к следующему символу в режиме редактирования.
	Выполнить внутренний звонок.
	Ответить на входящий звонок в режиме "handsfree". Включить или выключить режим громкой связи во время вызова.
	Набрать # в режиме ожидания. <i>Длительно нажмите</i> для отключения звука звонка в режиме ожидания. Вставить паузу в режиме набора. Переключить между верхним и нижним регистром в режиме редактирования.
	Набрать * в режиме ожидания. <i>Длительно нажмите</i> для включения и выключения блокировки клавиатуры.

# Устранение неполадок

Подробности см. на стр.48 руководства пользователя модели SE430 и на стр.56 руководства пользователя модели SE435.

## Проблема

- Отсутствует сигнал набора
- Низкое качество звука
- Мигает значок 
- Услуга "Автоматический определитель номера" (АОН) не работает

## Решение

- Проверьте соединения
- Зарядите аккумуляторы в течение, как минимум, 24 часов
- Используйте поставляемый соединительный кабель
- Подойдите ближе к базовой станции
- Передвиньте базовую станцию на расстояние не менее метра от электрических устройств
- Подойдите ближе к базовой станции
- Подойдите ближе к базовой станции
- Проверьте тарифный план у вашего оператора

# Нужна помощь?

## Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к телефону SE430/435.

## Онлайновая справка

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)