

# Velkommen

## Hurtigstartveiledning



1

Koble til

2

Installasjon

3


Gled deg

# PHILIPS

# Hva er det i boksen



Håndsett



Basestasjon




Strømtilførsel for basestasjon



Linjekabel



2 AAA  
oppladbare batterier



Batteridor



Bruerveiledning



Hurtigstart  
veiledning



Garantikort

Hvis linjeadapteren må benyttes, så må du i så fall først kople linjeadapteren til linjekabelen før du plugger linjekabelen til linjekontakten.

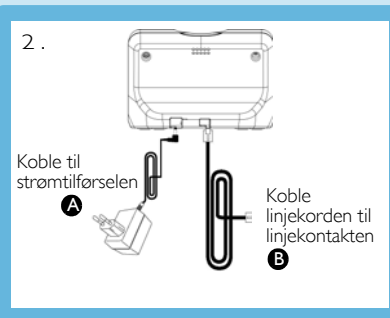
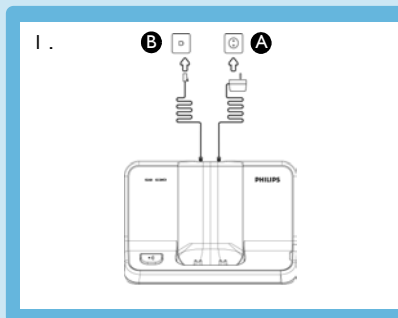
I multihåndsettpakkene vil du finne én eller flere ekstrahåndsett, ladere med strømforsyningsenheter og ekstra oppladbare batterier.

**ADVARSEL** Bruk alltid kablene og batteriene som ble levert sammen med telefonen.

# I Koble til

## Koble til basestasjonen

1. Plasser basesatsjonen på et sentralt sted nær telefonlinjekontakten og elektrisitetskontaktene.
2. Koble linjekabelen og strømkabelen til den rette kontakten på baksiden av basestasjonen.



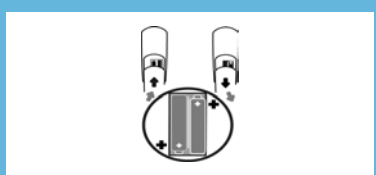
3. Koble den andre enden av linjekabelen til telefonlinjekontakten og den andre enden av strømkabelen til den elektriske kontakten.

# 2

## Installasjon

### Sett inn batteriene og lad dem

#### Sett inn batterier



#### Lad opp håndsettet i 24 timer




#### Innstille dato og tid

1. Trykk **MUENY**.
2. Rull for **Klokke & Alarm** og trykk **VELG**.
3. Trykk **VELG** for å sette inn **Dato & Tid**.
4. Sett inn aktuell tid (TT:MM) og aktuell dato (DD/MM/ÅÅ) og trykk **VELG**.


Nå er du klar til å bruke telefonen din.

# 3 Gled deg


## Foreta et anrop

Sett inn telefonnummeret, og trykk .


ELLER

Trykk  og sett inn telefonnummeret.

## Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykker du -tasten.









## Avslutte et anrop

Trykk  tast.









## Justere telefonvolumet under et anrop

Trykk  for å velge fra **Volum 1** til **Volum 5**.








## Innstill ringemelodi

1. Trykk på  **MUENY**, rull  til **Pers. innst.** og trykk  **VELG**, trykk  **VELG** for å entre **Håndsett mel.**, rull  til **Ringemelodi** og trykk  **VELG**.
2. Rull  til din ønskede melodi for å spille melodien.
3. Trykk  **VELG** for å innstille ringemelodien.  
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.


## Lagre en kontakt i telefonboken


1. Trykk  **MUENY**, rull  til **Telefonbok** og trykk  **VELG**, trykk  **VELG** for å sette inn **Ny innføring**.
2. Tast inn navnet på kontakten (maks 12 tegn), og trykk  **OK**.
3. Tast inn tallet (maks 24 sifre), og trykk  **OK**.
4. Rull  for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk  **VELG** for å bekrefte.  
En lang bekreftelsespipetone lyder.

## Aksesser telefonboken


1. Trykk  i stand-bymodus eller trykk  **MUENY**, rull  til **Telefonbok** og trykk  **VELG**, rull  til **Listeinnføring** og trykk  **VELG**.
2. Trykk  for å bla i telefonboken.

### Skru håndsettet på/av



Trykk og hold -tasten i 5 sekunder for å skru av håndsettet i stand-bymodus.











Trykk kort -tasten for å skru på håndsettet igjen.

### Tastarurlås/låse opp

Trykk og hold -tasten i 2 sekunder for å låse og låse opp tastaturet i stand-bymodus.

### Lokalisering


1. Trykk -tasten på basen inntil håndsettet begynner å ringe.
2. Når håndsettet er hentet opp, trykker du  for å slutte søkingen.

| Trykk   | Til   |
|---|---|
|    | Få tilgang til hovedmenyen fra stand-bymodus.<br>Velg funksjonen vist på håndsettskjermen rett over den.<br>Aktivere mikrofon inn/utkopplingsfunksjonen under et anrop.   |
|    | Gå til omringlisten fra stand-bymodus.<br>Velg funksjonen vist på håndsettskjermen direkte over den.  |
|    | Svare et innkommende eksternt eller internt anrop.<br>Sett inn R for operatørtjenester når du er på linjen.   |
|    | Legg-på et anrop.<br><i>Langt trykk</i> fra menyblåia for å returnere til stand-bymodus, kort trykk for å returnere til forrige meny.<br><i>Langt trykk</i> i stand-bymodus for å skru av håndsettet, kort trykk for å slå håndsettet på igjen. |
|    | Gå til anropslogg fra stand-bymodus.<br>Rull opp en menyliste eller gå til den forrige telefonboken eller anropsloggopptegnelsen.<br>Øke øretelefonvolumet under et anrop.<br>Gå til det forrige tegnet i redigeringsmodus.                     |
|   | Gå til telefonboken fra stand-bymodus.<br>Rull ned en menyliste eller gå til den neste telefonboken eller anropsloggopptegnelsen.<br>Senke øretelefonvolumet under et anrop.<br>Gå til det neste tegnet i redigeringsmodus.                     |
|  | Initiere et internt anrop.  |
|  | Svare et innkommende anrop i håndfrimodus.<br>Aktivere og deaktivere høyttaleren under et anrop.  |
|  | Ring # i standbymodus.<br><i>Langt trykk</i> for å dempe ringeren i stand-bymodus.<br>Sette inn en pause i ringemodus.<br>Veksle mellom store og små bokstaver i endremodus.  |
|  | Ring * i stand-bymodus.<br><i>Langt trykk</i> for å aktivere og deaktivere tastaturlås.   |

# Problemløsning

For å få mer informasjon kan du se på s.50 i brukermanualen for SE630 og s.58 i brukermanualen for SE635.

## Problem

- Ingen summetone
- Dårlig lyd kvalitet
-  ikonet blinker
- Anroperlinjeidentifikasjon [Caller Line Identification] tjenesten virker ikke

## Løsning

- Sjekk tilkoblingene
- Lad batteriene i minst 24 timer
- Bruk den linjekabelen som medfølger
- Flytt nærmere basestasjonen
- Flytt basestasjonen minst én meter vekk fra eventuelle elektriske innretninger
- Registrer håndsettet til basestasjonen
- Flytt nærmere basestasjonen
- Sjekk abonnementet hos din nettverksoperatør

## Trenger du hjelp?

### Brukerhåndbok

Se på brukermanualen som ble levert sammen med din SE630/635.

### Onlinehjelp

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)