

Xalio



PHILIPS

Norme di sicurezza

L'uso di questo apparecchio telefonico è legalmente autorizzato solo nel paese per il quale è stato omologato dall'autorità competente. Il contrassegno di omologazione è riportato sul retro del caricabatterie. Il marchio CE (riportato sul prodotto) certifica la conformità del prodotto alle norme tecniche relative alla sicurezza dell'utente e ai disturbi elettromagnetici, applicabili al momento dell'omologazione in base alle direttive dell'Unione europea Nr. 91/263/EEC.

Alimentazione

Il prodotto è alimentato a corrente alternata monofase a 230 volt, ad eccezione delle installazioni IT definite dallo standard EN 60-950.

Avvertenza:

In base ai criteri stabiliti dallo standard EN 41-003, la rete elettrica di questo apparecchio è classificata come "excessive".

L'apparecchio può essere spento solo scollegando il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Assicurarsi di disporre di una presa facilmente accessibile accanto all'apparecchio.

Si raccomanda di usare questo telefono in complemento a un altro apparecchio che non richieda il collegamento alla rete elettrica.

Connessione telefonica

La tensione di questa rete è di classe TNV (Telecommunication Network Voltages - tensioni di rete per le telecomunicazioni, secondo quanto definito dallo standard EN 41-003).

Precauzioni

- Evitare di mettere l'unità mobile a contatto con l'acqua.
- Non aprire l'unità mobile o il caricabatterie: esiste il pericolo di scosse elettriche. Per tutte le riparazioni, rivolgersi al servizio clientela.
- Non mettere i contatti di ricarica o la batteria a contatto con materiali conduttivi quali chiavi, clip da carta, anelli, braccialetti, ecc.

Introduzione	2
Installazione dell'unità mobile aggiuntiva	3
Scelta della posizione per il caricabatterie	3
Installazione del caricabatterie su un piano orizzontale	3
Installazione del caricabatterie su una parete	5
Caricamento della batteria dell'unità mobile	6
Registrazione di una nuova unità mobile su una base fissa Xalio	7
Uso dello Xalio	9
Chiamate esterne	9
Ricezione di una chiamata	9
Esecuzione di una chiamata interna	10
Ricezione di una chiamata interna	10
Utilizzo dell'altoparlante dell'unità mobile	11
Impostazione della funzione di baby-sitting (solo per Xalio 6820 e 6850)	11
Trasferimento delle chiamate	13
Uso dell'economizzatore della batteria	14
Disattivazione dell'economizzatore della batteria	14
Manutenzione	15
Sostituzione della batteria	15
Precauzioni	16

Introduzione

L'apparecchiatura **Xalio 6800** è un'unità mobile aggiuntiva per il telefono digitale senza filo Xalio.

L'apparecchiatura **Xalio 6200** è un'unità mobile aggiuntiva per il telefono digitale senza filo Xalio Plus.

L'apparecchiatura **Xalio 6850** è un'unità mobile aggiuntiva per il telefono digitale senza filo dotato di segreteria telefonica Xalio Vox.

Esse comprendono:

- un caricabatterie
- un'unità mobile
- un cavo di alimentazione

Il presente manuale guida l'utente nell'installazione e utilizzo dell'unità mobile aggiuntiva Xalio.

Consultare i corrispondenti manuali dell'utente per ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

- uso della rubrica
- uso del numero di emergenza
- uso della segreteria telefonica (solo per Xalio Vox)
- risoluzione dei problemi


Installazione dell'unità mobile aggiuntiva


Scelta della posizione per il caricabatterie

- Collocare il caricabatterie vicino a una presa di corrente elettrica che fornisca tensione di 230 volt a 50Hz.
- Per ridurre al minimo i rischi di interferenze, è consigliabile tenere il caricabatterie ad almeno 50 cm da altri apparecchi elettronici, come telefoni, televisori, monitor, ecc.
- Collocare il caricabatterie su una superficie piana, come avviene per la base fissa, oppure fissarla a una parete.
- Ostacoli di rilievo come muri di cemento o supporti metallici (intelaiature di porte e finestre, pannelli divisorii, ecc.) riducono il raggio di comunicazione tra la base fissa e l'unità mobile

Installazione del caricabatterie su un piano orizzontale

- 1** Collegare il cavo di alimentazione al caricabatterie.


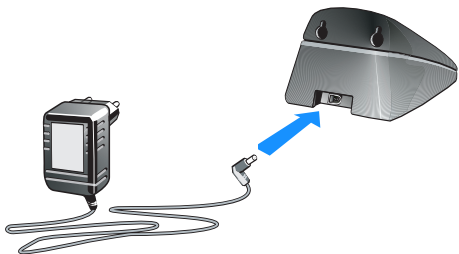


2**Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.****3****Collocare l'unità mobile sul caricabatterie.****4****Installazione dell'unità mobile aggiuntiva**

Installazione del caricabatterie su una parete

1

Fissare le viti (non fornite) come descritto.

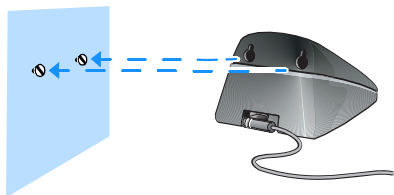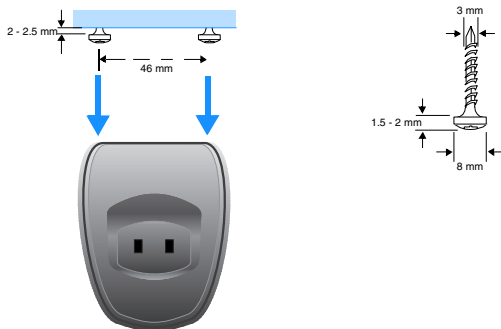

2

Collegare il cavo di alimentazione al caricabatterie come descritto a page 3.

3

Fissare il caricabatterie con le viti.

4

Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro come descritto a page 4.


5


Collocare l'unità mobile sul caricabatterie.

Caricamento della batteria dell'unità mobile

L'unità mobile è alimentata da una batteria ricaricabile.

Prima di usare il telefono per la prima volta, caricare l'unità mobile per almeno 12 ore. Questa semplice precauzione consente di aumentare la durata della batteria.

Per caricare l'unità mobile, collocarla sul caricabatterie oppure sulla base fissa. Sul display appare il simbolo  per indicare che il caricamento è in corso.

Quando il simbolo  scompare, significa che l'unità mobile è completamente carica.

Il caricabatterie deve essere collegato alla rete elettrica mediante il cavo di alimentazione fornito con il telefono.

Suggerimento


Per assicurare un livello di carica ottimale dell'unità mobile, collocarla regolarmente sul caricabatterie.

Registrazione di una nuova unità mobile su una base fissa Xalio

Prima di utilizzare l'unità mobile è necessario registrarla sulla base fissa.

1 Premere il pulsante  sulla base fissa per 10 secondi.

La base fissa emette un segnale acustico per indicare che si trova in modalità di registrazione.

2 Portare l'unità mobile da registrare vicino alla base fissa e premere  per avviare la modalità menu.

3 Premere  fino a visualizzare INIZIALIZ.

4 Premere OK.

L'unità mobile si metterà alla ricerca di una base fissa che si trovi in modalità di registrazione.


Dopo qualche secondo, sul display appare il nome o il numero di ID della base fissa. In questo caso, passare al punto seguente.

Se l'unità non trova nessuna base, sul display appare il messaggio **NO BASE** ed occorre effettuare un nuovo tentativo.

5 Premere nuovamente OK.
Sul display appare **CODICE?**.

6 Immettere il codice di registrazione, 1590, mediante la tastiera dell'unità mobile.

7 Premere OK.

Se la base fissa ha un nome, esso appare sul display. Al primo uso del telefono, questo nome è PHILIPS. Per cancellare il nome esistente usare il tasto . Se la base fissa non ha nome, appare il messaggio **NOME BASE?**.

8**Immettere un nome (8 caratteri al massimo) mediante la tastiera dell'unità mobile.**

Se non si immette nessun nome, la base fissa conserva quello esistente.

Si possono immettere caratteri premendo una o più volte il tasto corrispondente al carattere richiesto. I caratteri sono impressi sulla tastiera del telefono. Se si desidera immettere due caratteri successivi impressi sullo stesso tasto, occorre distinguerli premendo ▲ tra i due caratteri. Si può eliminare un carattere premendo ▼.

Per immettere PHILIPS 1, ad esempio, occorre premere i seguenti tasti.



T ▲ 33 ▲ 444 555 666 T ▲ 7777 1 ▲ 111 OK
P H I L I P S Spazio 1

9**Premere OK.****10****La nuova unità mobile emette un segnale acustico per confermare l'avvenuta registrazione.****11****Premere R/↵ per chiudere la modalità menu.**





Uso dello Xalio

Chiamate esterne



Composizione diretta

- 1 Premere il tasto  sull'unità mobile.
- 2 Comporre il numero mediante i tasti numerici.
- 3 Per riagganciare, premere  o collocare l'unità mobile sulla base fissa o sul caricabatterie.

Composizione con preparazione del numero

- 1 Comporre il numero prima di premere il tasto . Per correggerlo, cancellare con il tasto  le ultime cifre immesse.
- 2 Premere il tasto  sull'unità mobile.
- 3 Per riagganciare, premere il tasto  o collocare l'unità mobile sulla base fissa o sul caricabatterie.

Ricezione di una chiamata

- 1 Premere il tasto  sull'unità mobile o sollevarla semplicemente dalla base fissa o dal caricabatterie.
- 2 Per riagganciare, premere il tasto  o collocare l'unità mobile sulla base fissa o sul caricabatterie.

Esecuzione di una chiamata interna

Se si dispone di più unità mobili, è possibile effettuare chiamate da un'unità all'altra senza alcun addebito.

- 1** Premere ◀▶.
- 2** Comporre il numero dell'unità mobile che si vuole chiamare.
È il numero a una cifra che appare sul display.
- 3** Per riagganciare, premere ☎ (o ◀▶) oppure collocare l'unità mobile sulla base fissa o sul caricabatterie.





Ricezione di una chiamata interna

Quando si riceve una chiamata da un'altra unità mobile, sulla propria unità squilla la melodia di chiamata interna, il simbolo ◀▶ lampeggia sul display e viene visualizzato il numero dell'unità che effettua la chiamata.

- 1** Premere ☎ (o ◀▶) oppure sollevare semplicemente l'unità mobile dalla base fissa o dal caricabatterie.
- 2** Per riagganciare, premere ☎ (o ◀▶) oppure collocare l'unità mobile sulla base fissa o sul caricabatterie.

Utilizzo dell'altoparlante dell'unità mobile (solo per Xalio 6820 e 6850)

L'unità mobile dispone di un altoparlante che consente ad altre persone di ascoltare la conversazione.

- 1** **Durante una chiamata, premere il tasto**  .
Il suono viene amplificato dall'altoparlante posto sulla parte posteriore dell'unità mobile.
- 2** **Quando l'altoparlante è attivo è possibile regolare il volume premendo i tasti**  **oppure**  .
- 3** **Per disattivare l'altoparlante, premere di nuovo il tasto**  .

Impostazione della funzione di baby-sitting (solo per Xalio 6820 e 6850)

La funzione di baby-sitting consente di controllare i suoni provenienti da un'altra stanza, ad esempio la camera dei bambini. Questa funzione rappresenta un particolare tipo di chiamata interna che richiede due unità mobili (del modello Xalio 6820 oppure Xalio 6850): una posizionata nella camera dei bambini e una nella camera dei genitori.

Impostazione della modalità di baby-sitting

Prima di utilizzare la funzione di baby-sitting è necessario impostare l'unità mobile collocata nella camera da controllare in modalità di baby-sitting.

- 1** Premere **R/↔** per attivare la modalità menu.
- 2** Premere **▼** fino a visualizzare **CONFIG UM**.
- 3** Premere **OK** fino a visualizzare **INTERCOM**.
- 4** Premere **▲** o **▼** per selezionare **BABY SIT**.
- 5** Premere **OK**.
L'unità mobile emette un segnale acustico per indicare che le impostazioni sono state modificate.
- 6** Premere **R/↔** per uscire dalla modalità menu.

Nota:

L'unità mobile impostata in modalità di baby-sitting non squilla, ma può inviare e ricevere chiamate.





Per riportare l'unità mobile dalla modalità baby-sitting a quella normale, procedere come sopra illustrato, ma al punto **3**, verrà visualizzato **BABY SIT** e al punto **4** selezionare **INTERCOM**.




Utilizzo della funzione di baby-sitting

- 1** Collocare l'unità mobile impostata in modalità di baby-sitting nella camera che si desidera controllare, ad esempio la camera dei bambini.
- 2** Sull'unità altra mobile premere **◀▶** e il numero dell'unità mobile impostata in modalità di baby-sitting.

- 3** **Accendere l'altoparlante dell'unità mobile dei genitori premendo .**






Nota:

Se si riceve una chiamata esterna mentre si sta utilizzando la funzione di baby-sitting, nessuna delle due unità mobili squillerà. Comunque, la base fissa inizierà a squillare e si udirà un tono di attesa di chiamata nella base mobile dei genitori. Per rispondere alla chiamata, sull'unità mobile dei genitori premere   e  oppure premere due volte .

Per tornare alla modalità di baby-sitting, premere  per terminare la chiamata esterna, quindi premere   e il numero dell'unità mobile impostata nella modalità di baby-sitting.

Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire una chiamata esterna effettuata da un'unità mobile a un'altra unità mobile registrata sulla stessa base fissa.

- 1** **Durante la chiamata, premere  .**
- 2** **Comporre il numero dell'unità mobile alla quale si vuole trasferire la chiamata.**
- 3** **Quando l'altra unità mobile risponde, si può:**
 - **Trasferire la chiamata premendo .**
 - **Passare dall'altra unità mobile alla chiamata esterna, e viceversa, mediante  .**

Uso dell'economizzatore della batteria

Se si intende usare l'unità mobile separatamente dalla base fissa o dal caricabatterie per un lungo periodo (al massimo una settimana) si può attivare l'economizzatore della batteria.

Premere il tasto OK per 5 secondi.


L'unità mobile emette un segnale acustico e attiva la modalità di economizzazione della batteria.

Con il modello 6820, premere il tasto  per più di 1 secondo.

Nota:

Nella modalità di economizzazione della batteria l'unità mobile non squilla. In caso di arrivo di una chiamata, tuttavia, la base fissa squilla.

Disattivazione dell'economizzatore della batteria

- Quando si preme un tasto qualsiasi l'economizzatore della batteria viene disattivato.
- Per rispondere a una chiamata quando l'economizzatore della batteria è attivato, basta premere il tasto  per un secondo e attendere per qualche attimo che venga stabilita la linea.
- La modalità di economizzazione della batteria si disattiva anche quando l'unità mobile viene collocata sulla base fissa. In questo caso, e se è necessario, l'unità mobile comincia a ricaricarsi.

Sostituzione della batteria

Di tanto in tanto si dovrà cambiare la batteria installata nell'unità mobile.

Le batterie nuove sono disponibili presso i rivenditori Philips



1

Far scorrere la copertura della batteria come illustrato.

2

Scollegare la batteria.

3

Inserire la nuova batteria e collegarla.

4

Far scorrere la copertura della batteria fino a quando scatta in posizione.

Avvertenza!



La batteria dell'unità mobile contiene cadmio.

Le batterie in Italia sono considerate rifiuti urbani pericolosi e vanno smaltite secondo la normativa vigente.

Precauzioni

Prima di pulire il telefono, scollegare il cavo di alimentazione e quello telefonico. Usare un panno morbido inumidito con acqua e sapone, quindi passare un panno asciutto.

Nota:

Evitare l'uso di prodotti chimici o detergenti.

Pulire i contatti di caricamento dell'unità mobile con un panno morbido asciutto.