


Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

65"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású
Ultra HD

SignageSolutions



65BDL3510Q

Legyen szembetűnő

Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyugtassa is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

Egyedülálló képminőség. Rendkívül nagy fényerő.

- Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt

PHILIPS

Fénypontok

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom

lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)



A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az

alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 64,5 hüvelyk / 163,9 cm
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en
- Fényerő: 400 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1300:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 9 ms
- Képfórmula: 16:9
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képpont-osztásköz: 0,372 x 0,372 mm
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fésűszűrő, Mozgáskompensált deinterlész, Progresszív pásztázás, 3D MA deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás
- Paneltechnológia: IPS
- Klinikai kép: D-kép gyári beállítás (DICOM part 14 kompatibilis)

Támogatott képernyőfelbontás

• Számítógépes formátumok

| Felbontás | Frissítési sebesség |
|-------------|---------------------|
| 1920 x 1080 | 60 Hz |
| 1680 x 1050 | 60 Hz |
| 1600 x 1200 | 60 Hz |
| 1440 x 900 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1280 x 800 | 60 Hz |
| 1280 x 720 | 60 Hz |
| 1152 x 870 | 75 Hz |
| 1024 x 768 | 60, 70, 75 Hz |
| 800 x 600 | 56, 60, 72, 75 Hz |
| 720 x 400 | 70 Hz |
| 640 x 480 | 60, 67, 72, 75 Hz |
| 1152 x 864 | 75 Hz |
| 832 x 624 | 75 Hz |

• Videoformátumok

| Felbontás | Frissítési sebesség |
|-------------|---------------------|
| 3840 x 2160 | 60 Hz |
| 3840 x 2160 | 30 Hz |
| 720p | 60 Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 480i | 60 Hz |
| 1080i | 50, 60 Hz |
| 1080p | 50, 60 Hz |

Csatlakoztathatóság

- Videobemenet: DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (3 db), USB 2.0 (2 db)
- Audióbemenet: 3,5 mm-es jack
- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Külső vezérlés: RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45
- Egyéb csatlakozások: OPS

Kényelem

- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Távvezérlőjel: Zárható
- Osztott mátrix: Max. 15 x 15
- Pozicionálás: Fekvő, Álló
- Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz bekapcsolása, Rendszerindítás a forrásnál
- Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása
- Könnyen telepíthető: Smart Insert

Méreték

- Keretvastagság: 14,9 mm (egyenletes szélességű keret)
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1462,3 x 837,3 x 68,9 mm (a fali rögzítésnél) / 89,9 mm (a fogantyúnál) mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 57,57 x 32,96 x 2,71 (a fali rögzítésnél) / 3,54 (a fogantyúnál) hüvelyk
- Termék tömege: 27,80 kg
- Termék tömege (fontban): 61,29 lb
- VESA tartó: 400 x 400 mm, M8

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Energiellátás

- Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50/60 Hz

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
- Fogyasztás (max.): 290 W
- Fogyasztás (tipikus): 135 W
- Energiacímke-osztály: G

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), RS232 soros összefűzőkábel, HDMI kábel (1,8 m) (1 db), M3 csavar (1 db), M4 csavar (1 db), Philips logó (1 db), USB-fedél (1 db)


Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
- USB audiorejátszás: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Egyéb

- Jótállás: 3 év garancia
- Képernyőn megjelenő nyelvek: egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, francia, német, olasz, lengyel, orosz, spanyol, török, japán, arab
- Előírt jóváhagyások: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A osztály, VCCI

Philips 65BDL3510Q
Verzió: 1.0
Release Date: 2020/03/18

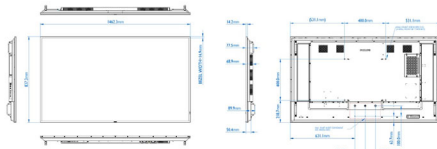

Kiadás dátuma
2021-03-16

Verzió: 3.0.1

12 NC: 8670 001 66087
EAN: 87 12581 76523 1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com