Philips Signage Solutions
H-Line zaslon

75 inča
3000 cd/m²
Ultra HD

75BDL3003H

Privlačite poglede

Zaslon visoke svjetline za upotrebu 24 sata dnevno.

Sadržaj će ostati vidljiv danonoćno uz profesionalni 4K UHD zaslon visoke svjetline H-Line tvrtke Philips. Zapanjujuća jasnoća i kontrast čine ga savršenim rješenjem za jarko osvijetljene prometne lokacije. Od zračnih luka do trgovačkih centara.

Sveobuhvatno rješenje
- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja
- OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela
- QuadViewer. Reprodukcija četiri izvorna signala na jednom zaslonu.

Vrhunska slika. Izuzetno visoka svjetlina.
- IPS zaslon: bogata dosljednost boja iz svakog kuta
- Ultra HD. Bogate slike. Upečatljiv kontrast
- Visoka svjetlina (3000 cd/m2). Prilagođeno upotrebi na polu-otvorenim prostorima
- Dodani vanjski senzor osvjetljenja za automatizirano određivanje intenziteta

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.
- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
- Dodatna Android snaga obrade uz dodatni modul CRD50

PHILIPS

Istaknute znač.

Dodatni modul CRD50

Ugradite Android SoC (System-on-Chip) u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Dodatni modul CRD50 je OPS uređaj koji donosi Android snagu obrade, bez potrebe za kabelima. Jednostavno ga pogurajte u OPS utor koji sadrži sve veze potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

CMND & Control

Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

CMND & Create

Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

FailOver

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

OPS utor



Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

Visoka svjetlina (3000 cd/m2).

Za izvrsne rezultate u jako osvijetljenim ili polu-otvorenim prostorima. Ovaj zaslon iznimne svjetline od 3000 cd/m2 savršen je za privlačenje pažnje u velikim, krcatim područjima koja su izložena jakoj ambijentalnoj rasvjeti.

QuadViewer

Pretvorite profesionalni zaslon tvrtke Philips u videozid 2x2 bez okvira. Povezivanjem četiri neovisna izvora možete jednostavno reproducirati više kanala odjednom. Jednostavno recite zaslonu koja bi zona trebala reproducirati koji sadržaj. Idealno za situacije poput kontrolnih soba za emitiranje, u kojima sadržaji s više kamkordera moraju biti jasno vidljivi.

Ušteda energije

Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja

Ultra HD rezolucija

Ultra HD. Bogate slike. Upečatljiv kontrast

Bogate boje IPS zaslona

IPS zaslon: bogata dosljednost boja iz svakog kuta

Dodani vanjski senzor osvjetljenja

Dodani vanjski senzor osvjetljenja za automatizirano određivanje intenziteta

OPSInsert ULTRA RESOLUTION SmartPlayer SmartPower

H-Line zaslon
75 inča 3000 cd/m², Ultra HD

75BDL3003H/00

Specifikacije

Mogućnost povezivanja
- Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm, Priključak vanjskog zvučnika, SPDIF
- Video ulaz: VGA (analogno, D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x2), Komponentni video (RCA) 3 x, Kompozitni (dijeljena komponenta Y)
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm, Audio lijevi/desni (RCA)
- Ostali priključci: AC izlaz, OPS, USB
- Video izlaz: DisplayPort
- Vanjska kontrola: RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, RJ45, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

Slika/Prikaz
- Dijagonala zaslona (u cm): 189.3 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 74.5 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Razmak piksela: 0,429 x 0,429 mm
- Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svjetlina: 3000 cd/m²
- Boje zaslona: 1,07 milijardi
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200 : 1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 89 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 89 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filtar, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje
- Tehnologija zaslona: IPS

Praktičnost
- Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
- Slika u slici: PIP
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Prijenos signala: RS232, DisplayPort, IR prijenos signala (petlja)
- Jednostavna instalacija: Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Dodatne pogodnosti: Ručke za nošenje
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, HDMI (One Wire), LAN (RJ45)

Zvuk
- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga
- Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Potrošnja (uobičajena): 400 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Podržana rezolucija zaslona
- Računalni formati: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Video formati: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimenzije
- Širina uređaja: 1681,2 mm
- Masa proizvoda: 54,1 kg
- Visina uređaja: 955,6 mm
- Dubina uređaja: 142,4 mm
- Postavljena širina (inči): 66,19 inča
- Postavljena visina (inči): 37.62 inča
- Zidni nosač: 600 x 400 mm, M8
- Postavljena dubina (inči): 5,61 inča
- Širina prednje ploče: 15,3 mm
- Masa proizvoda (lb): 119,27 lb
- Smart Insert – širina: 136 mm
- Smart Insert – visina: 300 mm

Uvjeti rada
- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Multimedijske aplikacije
- USB reprodukcija videozapisa: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, PNG
- USB reprodukcija zvuka: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA, PLS

Dodatna oprema
- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, Baterije za daljinski upravljač, Daljinski upravljač, RS232 kabel, HDMI kabel, Kabel IR senzora (1,8 m), Kratke upute za korisnike, VGA kabel
- Isporučena dodatna oprema: Kabel za lančanu vezu RS232
- Dodatna oprema (opcija): IC svjetlosni senzor (CRD41)

Razno
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Turski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Arapski, Japanski, Portugalski
- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Odobrenja prema propisima: CE, BSMI, CB, FCC, klasa B, EAC, EnergyStar 7.0, PSB, UL

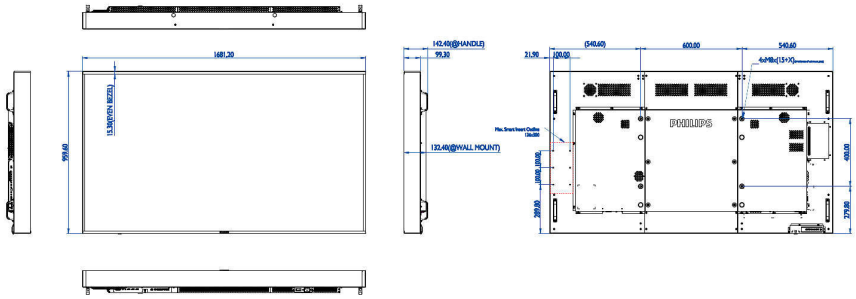

Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 6.0.1

EAN: 87 12581 74653 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com