Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

86"
Közvetlen LED háttérvilágítású
Ultra HD



86BDL3510Q

Legyen szembetűnő

Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

Egyedülálló képminőség. Rendkívül nagy fényerő.

- Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt

PHILIPS

Fénypontok

CMND & Control

Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

Ultra HD felbontás

Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt

Energiatakarékosság

Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés

Könnyű használat

Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

SmartPlayer SmartPower Clinical D-Image SmartControl ULTRA RESOLUTION

Q-sorozatú kijelző
86" Közvetlen LED háttérvilágítású, Ultra HD

86BDL3510Q/00

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság
- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Videobemenet: DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (3 db), USB 2.0 (2 db)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: OPS
- Külső vezérlés: RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45

Kép/Kijelző
- Átlós képernyőméret (metrikus): 217.4 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 85.6 hüvelyk
- Képformátum: 16:9
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Képpont-osztásköz: 0,4935 x 0,4935 mm
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en
- Fényerő: 400 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
- Képjavítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D fésűszűrő, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás, 3D MA deinterlészelés, Dinamikus kontrasztjavítás
- Paneltechnológia: IPS
- Klinikai kép: D-kép gyári beállítás (DICOM part 14 kompatibilis)

Kényelem
- Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (18/7)
- Osztott mátrix: Max. 15 x 15
- Billentyűzet-vezérlés:: Rejtett, Zárolható
- Távvezérlőjel: Zárolható
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Könnyen telepíthető: Smart Insert
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz bekapcsolása, Rendszerindítás a forrásnál
- Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

Hang
- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás
- Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 297 W
- Fogyasztás (max.): 520 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás
- Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
- Videoformátumok: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Méretek
- Készülék szélessége: 1929,0 mm
- Termék tömege: 49,5 kg
- Készülék magassága: 1100,0 mm
- Készülék mélysége: 69,5 mm (a fali rögzítésnél) / 91,8 mm (a fogantyúnál) mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 75,94 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 43.31 hüvelyk
- Fali tartó: 600 x 400 mm, M8
- Készülék mélysége (hüvelyk): 2,74 (a fali rögzítésnél) / 3,61 (a fogantyúnál) hüvelyk
- Keretvastagság: 15,5 mm (egyenletes szélességű keret)
- Termék tömege (fontban): 109,13 lb

Üzemeltetési feltételek
- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Multimédiás alkalmazások
- USB videolejátszás: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
- USB audiolejátszás: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Tartozékok
- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), RS232 soros összefűzőkábel, HDMI kábel (1,8 m) (1 db), M3 csavar (1 db), Philips logó (1 db), USB-fedél (1 db)

Egyéb
- Képernyőn megjelenő nyelvek: egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, francia, német, olasz, lengyel, orosz, spanyol, török, japán, arab
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A osztály, VCCI

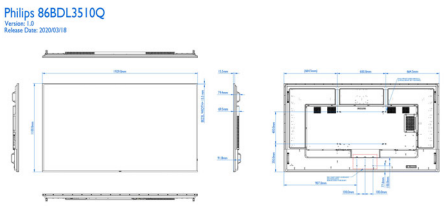

Kiadás dátuma
2024-04-08

Verzió: 4.0.1

EAN: 87 12581 76529 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com