Philips
Monitor LCD

32"
multimediale WXGA

BDL3221V

Gestisci le tue comunicazioni

Robusto e controllabile dalla rete, questo monitor LCD da 32" permette un controllo facile e completo dei contenuti visualizzati. Puoi gestire i costi, ottenere delle prestazioni eccellenti e adattarlo facilmente ad applicazioni diverse.

Ottimizzato per la visualizzazione pubblica
- Formato wide, risoluzione WXGA, 1366 x 768: per una visualizzazione più nitida
- Regolazione automatica della luminosità in base all'illuminazione

Ideato per aree pubbliche
- Cornice metallica e pannello posteriore resistenti
- Funzione di protezione per impedire il controllo non autorizzato

Flessibilità operativa per diverse applicazioni
- Il monitor è controllabile dalla rete per la gestione in modalità remota
- La funzione di zoom avanzata supporta applicazioni con matrice affiancata
- Loop through VGA per collegare diversi monitor
- Funzione modalità verticale
- Sintonizzatore TV opzionale

Riduci il costo complessivo di proprietà
- Gestione intelligente per un consumo inferiore
- Assenza di burn-in permanente nelle informazioni statiche visualizzate

PHILIPS
sense and simplicity

Monitor LCD
32" multimediale WXGA

BDL3221V/00

Specifiche

Immagine/Display
- tipo schermo LCD: 1366 x 768 pixel, Polarizzatore antiriflesso
- Dimensioni pannello: 32" / 81,28 cm
- Formato: 16:9
- Pixel Pitch: 0,170 x 0,511 mm / 0,067 x 0,201"
- Luminosità: 500 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
- Colori display: 16,7 milioni di colori
- Angolo visuale (o / v): 178 / 178 grado
- Tempo di risposta (tipico): 8 msec
- Risoluzione ottimale: 1360 x 768 a 60 Hz
- Frequenza scansione orizzontale: 30 - 63 kHz
- Frequenza scansione verticale: 56 - 75 Hz
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 3D, Deinterlacciatore, Picture in Picture, Scansione progressiva

Risoluzione display supportata
- Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60, 75 Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60, 75 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

- Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60Hz
480p	60Hz
576p 50 Hz	
576i	50Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz

Connettività
- PC: Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1, DVI-D con HDCP, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9, Ingresso VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD
- ingresso AV: Component (YPbPr) x1, Audio (L/R) per YPbPr x1, Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) x1, S-video x1, SCART x1
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) x1
- Uscita audio: Audio stereo (jack da 3,5 mm) 1 x, Connettore altoparlanti esterni

Funzioni utili
- Picture in Picture: 1 sintonizzatore PIP, Doppio schermo
- Comodità per l'utente: Controllo automatico luminosità, Avviso automatico di surriscaldamento, OSD (On-screen Display)
- Lingue OSD: Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Cinese semplificato
- Audio rimovibile: 2 x 10 Altoparlanti W RMS
- Comandi incorporati: Comandi nascosti
- Altra convenienza: Sistema di gestione dei cavi, Maniglie di trasporto, blocco Kensington
- Compatibilità Plug & Play: sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Controllabile via rete: RS232
- Montaggio VESA: 200 x 200 mm
- Conformità di legge: C-Tick, marchio CE, FCC-B, UL, CSA, MPRII, TÜV/GS

Alimentazione
- Consumo (durante l'accensione): tipico 100 W (PC), 130 W (TV)
- Alimentazione: Incorporata, 90-264 Vca, 50/60 Hz
- Modalità di attesa: <2 W

Dimensioni
- Dimensioni (senza base e altoparlanti) (L x A x P): 794 x 490 x 130 mm
- Larghezza (con altoparlanti): 1014 mm
- Dimensioni set in pollici (L x A x P): 31,26 x 19,29 x 5,12 pollici
- Larghezza (con altoparlanti) (cm): 39,921 pollici
- Peso: 19,2 Kg
- Peso prodotto (lb): 42,33
- MTBF: 50.000 ore
- Temperatura (funzionamento): da 0 a +35 °C
- Umidità relativa: 5% - 90%

Accessori
- Accessori inclusi: Altoparlanti (L/R), Piedistallo da tavolo (circa 60 cm), Cavo DVI-D, Cavo VGA, Telecomando, Batteria, Cavo di alimentazione CA
- Accessori opzionali: Sintonizzatore PAL BPL4221R1, Montaggio a soffitto BM04111 e BM01111, Montaggio a parete fisso BM02111, Montaggio a parete flessibile BM04111 e BM02212
- Manuale dell'utente su CD-ROM

Varie
- Garanzia: Europa: 3 anni in loco, APMEA: 1 anno
- Cornice: Metallic antracite

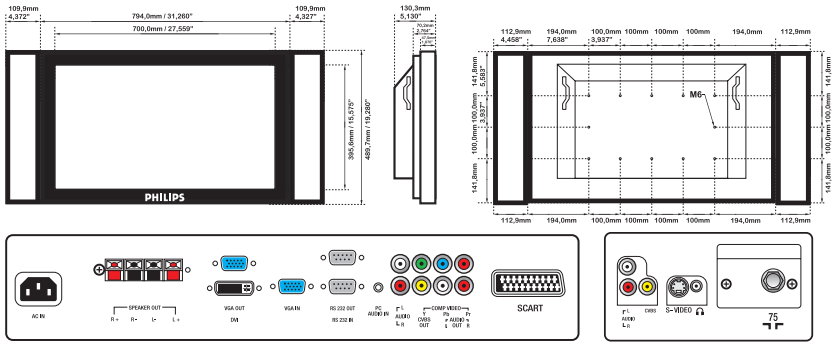

Caratteristiche principali del prodotto

Risoluzione WXGA 1366 x 768
Il formato wide del pannello LCD con risoluzione XGA è in grado di visualizzare una risoluzione da 1366 x 768 pixel; la funzionalità WXGA non richiede che i monitor siano interlacciati, assicurando una visualizzazione migliore e degli effetti colore più precisi.

Controllo automatico della luminosità
La regolazione delle impostazioni di visualizzazione varia in base alle condizioni di illuminazione senza che l'intervento dell'utente.

Robusta cornice metallica
Ideato appositamente per le applicazioni in spazi pubblici, la cornice metallica offre una durata più lunga e garantisce una protezione adeguata contro possibili atti di vandalismo. Inoltre, la speciale vernice anodizzata protegge la cornice da graffi.

Niente controllo non autorizzato
I comandi locali del display sono collocati in una posizione nascosta per impedire un accesso immediato. Inoltre il sensore del telecomando e il tastierino sul display possono essere disattivati mediante la funzione RS232 per impedire il controllo non autorizzato del display in aree pubbliche.

Controllabilità di rete: RS232
La controllabilità di rete consente all'utente di regolare e controllare i monitor in modalità remota tramite il protocollo RS232.

Funzione di zoom per matrice affiancata
La funzione di zoom interno consente la facile implementazione di una matrice video a muro, senza bisogno di costosi dispositivi esterni aggiuntivi. Adatto per le configurazioni 2x2, 3x3, 4x4 e 5x1.

Loop through del segnale
Questo sistema di collegamento multiplo consente di distribuire il controllo e il contenuto visivo da una sola sorgente a più monitor situati in punti diversi all'interno di una struttura.

Montaggio verticale disponibile
Questo display può essere facilmente montato anche in posizione verticale.

Sintonizzatore TV opzionale
L'utente può ordinare separatamente un sintonizzatore TV e installarlo semplicemente collegando l'unità nella slot sul retro del monitor. Quando si accende il monitor, il sintonizzatore verrà automaticamente rilevato.

Gestione intelligente del consumo
La gestione intelligente dell'energia utilizza le tecnologie di ottimizzazione dei consumi del prodotto per ridurre il consumo energetico e il costo totale di proprietà.

Data di rilascio
2009-02-11

Versione: 6.0.17

12 NC: 8639 000 16304
EAN: 87 10895 89669 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com