Philips
LED zaslon

119 cm (47")
edge LED
Full HD

BDL4785SL

# Vrhunska kvaliteta slike. Izuzetno tanak dizajn.

## Odlične radne značajke

Sa stilom prenosite marketinške poruke zahvaljujući ovom izuzetno tankom 47-inčnom (119 cm) Full HD zaslonu. Idealan je za lokacije na kojima je ušteda prostora od ključne važnosti, ali bez kompromisa po pitanju radnih značajki ili kvalitete slike.

**Niski troškovi održavanja**
- SmartPower za uštedu energije

**Optimiziran za prikaz u javnim prostorima**
- Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela

**Radna prilagodljivost**
- edge LED pozadinsko osvjetljenje
- Zaslon sa 120 Hz
- Izuzetno tanki dizajn
- Mnogo funkcija. One Wire
- DVI lančana veza
- Display Port za bržu grafičku podršku
- Mogućnost upravljanja preko mreže: RJ45

PHILIPS

LED zaslon
119 cm (47") edge LED, Full HD

BDL4785SL/00

# Istaknute znač.

### DVI lančana veza



Kreirajte video-zid s do 150 zaslona u konfiguraciji 15 x 10 uz DVI lančanu vezu. Jednostavno povežite DVI izlaz jednog zaslona s DVI ulazom drugog zaslona i uživajte u najboljem doživljaju video-zida.

### edge LED pozadinsko osvjetljenje

Iskusite jednoliku disperziju svjetlosti uz najnapredniju LED tehnologiju. Bijele LED (svjetlosne) diode raspoređene su oko obruba zaslona kako bi se postiglo jednolikije širenje svjetlosti. Rezultat je još niža potrošnja energije, manje rasipanje topline te realističan i jednolik raspon boja.

### One Wire

Preuzmite potpunu kontrolu nad prikazom koristeći samo jedan HDMI kabel za sve naredbe i propuštanje video-signala. Ova jedinstvena značajka uvelike olakšava i osigurava besprijekoran rad i održavanje zaslona. Consumer Electronics Control (CEC) naredbe pronalaženje ključnih informacija o zaslonu čine dječjom igrom.

### RJ45

Jednostavno upravljanje zaslonom dostupno je zahvaljujući LAN (RJ45) ulazu. Svaki zaslon možete konfigurirati ili brzo i praktično saznati status svakog uređaja putem RJ45 veze.

### Display Port

Uživajte u kristalno čistoj slici zahvaljujući širokopojasnoj grafičkoj podršci koju pruža Display Port. Osim prijenosa videosadržaja pune visoke rezolucije, Display Port omogućava i prijenos zvuka, uklanjajući potrebu za dodatnim kabelima.

### Zaslon sa 120 Hz

Uživajte u zapanjujuće čistoj slici zahvaljujući zaslonu sa 120 Hz. Čak i scene brze akcije prikazuju se bez zamućenja, čime se poboljšava doživljaj gledanja.

### SmartPower

Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

### Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela

Ovaj zaslon ima rezoluciju koja se naziva Full HD. Vrhunska tehnologija LCD zaslona pruža punu visoku rezoluciju širokog zaslona koja uključuje 1080 progresivnih linija od kojih svaka ima 1920 piksela. Tako se postiže najbolja moguća kvaliteta slike za ulazne HD signale s do 1080 linija. Pomoću progresivnog skeniranja daje briljantne slike bez titranja, optimalne svjetline i sjajnih boja. Ova živa i oštra slika omogućit će vam poboljšani vizualni doživljaj.

### Izuzetno tanki dizajn

Uz ukupnu dubinu od manje od 4 cm sada svoj zaslon za javne prostore možete diskretno postaviti na gotovo bilo kojem mjestu. Ovaj zaslon kombinira zapanjujući dizajn s izuzetno tankim kućištem radi postizanja izuzetne prilagodljivosti.

LED zaslon
119 cm (47") edge LED, Full HD

BDL4785SL/00

# Specifikacije

## Slika/Prikaz
- Dijagonala zaslona (u cm): 119.3 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 47 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Razmak piksela: 0,54 x 0,54 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Boje zaslona: 1,07 milijardi boja
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1600:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 12 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, Poboljšanje dinamičkog kontrasta

## Mogućnost povezivanja
- PC: VGA ulaz D-Sub 15HD, VGA izlaz D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 izlaz
- AV ulaz: DVI-D x1, Komponentni (BNC) x1
- AV izlaz: Audio (L/R) x1
- Ostali priključci: AC izlaz, Display Port, USB, HDMI

## Praktičnost
- Položaj: Portretni, Pejzažni
- Slika u slici: PBP, PIP, POP
- Modularni: Do 5 x 5
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Prijenos signala: DVI, VGA, RS232
- Funkcije za uštedu energije: Senzor za ambijentalno osvjetljenje, Smart Power
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45
- Ambalaža: Kutija koja se može ponovo koristiti

## Snaga
- Potrošnja (dok je uključen): Uobičajeno 104 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

## Podržana rezolucija zaslona
- Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimenzije
- Debljina prednje ploče: 20 mm
- Širina uređaja: 1085 mm
- Masa proizvoda: 18,8 kg
- Visina uređaja: 632 mm
- Dubina uređaja: 38 mm
- Postavljena širina (inči): 42,7 inča
- Postavljena visina (inči): 24.8 inča
- Zidni nosač: 400 x 200 mm
- Postavljena dubina (inči): 1,5 inča
- Masa proizvoda (lb): 41,4 lb

## Uvjeti rada
- Raspon temperature (rada): 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 5 - 90 %

## Dodatna oprema
- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, AC mrežni kabel, VGA kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike
- Dodatna oprema (opcija): Zvučnici

## Razno
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski
- Jamstvo: Europa / Sjeverna Amerika: 3 godine
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, UL/cUL, CCC, RoHS

## Dimenzije pakiranja
- EAN: 87 12581 60486 8
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton

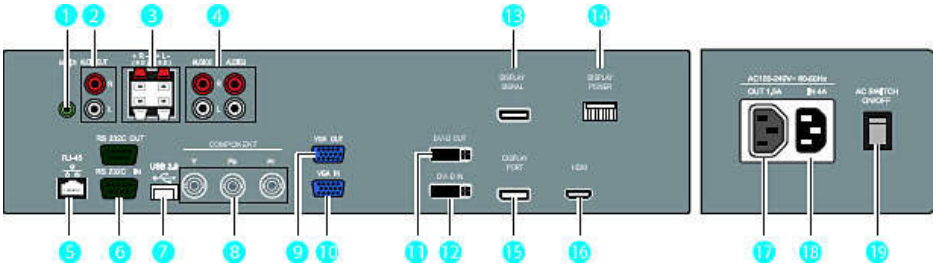


Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com