Philips
Видеостена

55 инча
Директно светодиодно фоново осветление
Full HD

BDL5587XL

Създайте най-впечатляващите видеостени

с този LED дисплей с незабележима рамка

Създайте най-омагьосващите видеостени с нашата гама модели. С практически незабележима рамка и невероятно full HD качество на картината, със сигурност ще създадете най-запомнящото се визуално изживяване.

Оптимизиран за гледане в компания
- Full HD LCD дисплей, 1920x1080p
- Висока яркост за по-чисти изображения
- Конструкция "без рамка" за изумителни видео стени

Високо качество на картината и видео качество
- Усъвършенствано калибриране на цвета

Оперативна гъвкавост
- Директно светодиодно фоново осветление
- Последователно свързване чрез DVI
- Софтуер за интелигентно управление
- Възможност за работа в портретен режим
- Проектиран за непрекъсната работа
- Интелигентно отделение в задния панел за поставяне на малък компютър
- Инфрачервени дистанционни команди за управление
- Поддържайте съдържанието си активно с FailOver

PHILIPS

Акценти

Full HD LCD дисплей 1920x1080p

Този дисплей има разделителна способност, която се нарича Full HD. Като използва последните достижения на LCD технологията, екранът предлага пълната висока детайлност за широк екран с 1080 прогресивни реда, всеки с по 1920 пиксела. Това дава възможност за най-доброто възможно качество на картината за HD сигнали с до 1080 реда. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Живият образ с изключителна рязкост ще ви достави максимално наслаждение при гледане.

Директно светодиодно фоново осветление

Наслаждавайте се на превъзходната равномерност на светлината с директното светодиодно фоново осветление, което ви дава още по-голям контраст. По-чистите бели цветове дават още по-богата цветова гама, като подобряват предаването на цветовете за повече удоволствие при гледане от когато и да било преди. А значително по-ниското потребление на енергия намалява и общата цена на притежаване.

Конструкция "без рамка"

Създайте най-изумителната видео стена от дисплеи с незабележима рамка. С възможност за създаване на конфигурации от до 15 x 10 дисплея и с едни от най-тънките рамки в бранша, едва ли ще забележите празнините между образите, за да изпитате най-невероятното и запомнящо се визуално изживяване.

Висока яркост

Наслаждавайте се на по-чисти изображения на места с по-ярка светлина, благодарение на панела с яркост 800 нита. Вашата аудитория ще се наслаждава на по-качествени изображения далеч от пряка слънчева светлина, но въпреки това картината е по-ярка от средното ниво, за оптимално зрително изживяване.

Усъвършенствано калибриране на цвета

Гарантиран еднакъв цвят върху всички дисплеи в мрежата ви, благодарение на нашето усъвършенствано средство за калибриране на цвета. То регулира автоматично всички дисплеи във вашето информационно приложение и гарантира възможно най-равномерния цвят, за да осигури на вашата публика най-запомнящото се зрително изживяване.

Smart Insert

Професионалните компютри са част от повечето обществени системи за информация. Но много често те увеличават обема на дисплея и причиняват значително струпване на кабели. Затова създадохме този дисплей с интелигентно включване в задния панел, идеален за интегриране в малки професионални системи. Освен това, системата за подреждане на кабелите предлага чудесно решение за поддържане на професионален вид с добре подредените кабели.

Интелигентно управление

Управлявайте всички информационни дисплеи в мрежата си с този мощен софтуерен инструмент, с който можете да променяте централно настройките на дисплеите чрез RJ45 или RS232 връзка. Интелигентното управление ви позволява да конфигурирате видео входа, да променяте настройки на цветовете, да зададете ИД на дисплея, когато създавате видео стени, и дори да диагностицирате състоянието на всеки дисплей, като ви дава силата да управлявате всички дисплеи от едно централизирано място.

FailOver

Съдържанието ви да остава постоянно активно е от изключителна важност за взискателните търговски приложения. Въпреки че е малко вероятно на съдържанието ви да се случи злополука, FailOver осигурява защита на съдържанието с революционна технология, която възпроизвежда резервно съдържание на екрана в случай на отказ на мултимедия. FailOver се включва автоматично при отказ на основния вход. Просто изберете основен вход и връзка за FailOver и сте готови за незабавна защита.

Последователно свързване чрез DVI



Създайте цифрова видео стена с до 150 дисплея в конфигурация 15 x 10, с последователно свързване чрез DVI. Просто свържете DVI изхода към DVI входа на другия дисплей, за да създадете най-изумителната видео стена.

Инфрачервени дистанционни команди за управление

Управлявайте всички информационни дисплеи в мрежата си с едно единствено дистанционно управление, през основния дисплей. Лесно и удобно, без да неудобството да променяте конфигурационните настройки на останалите дисплеи, когато използвате дистанционното управление.

Възможност за монтиране по височина

Този дисплей може да се монтира безопасно и надеждно и в портретно положение.

Видеостена
55 инча Директно светодиодно фоново осветление, Full HD

BDL5587XL/00

Спецификации

Картина/дисплей
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 138.7 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 54.6 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Стъпка на пикселите: 0,63 x 0,63 мм
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 800 cd/m²
- Цветове на дисплея: 1,06 милиарда
- Съотношение на контраста (типично): 1400:1
- Време на отговор (типично): 10 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста

Възможности за свързване
- Компютър: VGA вход D-Sub 15HD, VGA изход D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Изход RS232 D-Sub9, 3,5 мм PC аудио вход x1, RJ45
- AV вход: HDMI x1, DVI-D x1, Компонентен (BNC) x1, Вход за постоянен ток (IR), Аудио (L/R) x2
- AV изход: Аудио (L/R) x1
- Други връзки: DVI изход, USB, Изход за променлив ток, DisplayPort, Съединител за външни тонколони, ИЧ изход

Комфорт
- Разполагане: Портретно, Пейзажно
- Картина в картина: PIP
- Видео стена: До 15 x 10
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Верига на сигнала: DVI, RS232, VGA, ИЧ верига
- Лесно инсталиране: Изход за променлив ток, Дръжки за носене, Smart Insert
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Испански, Холандски, Полски, Турски, опростен китайски, Руски, Шведски
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Контролни функции за безопасност: Управление на температурата, Температурен датчик
- Качество на картината: Авангардно управление на цветовете
- Управление в мрежа: RS232, RJ45, HDMI (един кабел)
- Опаковка: Кутия от материали за многократна употреба

Звук
- Вградени високоговорители: 2 x 12 W (RMS)

Захранване
- Консумация (Обикн.): 145 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <1 W

Поддържана разделителна способност на дисплея
- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери
- Ширина на изделието: 1215,2 мм
- Тегло на изделието: 33 кг
- Височина на изделието: 686 мм
- Дълбочина на изделието: 125,35 мм
- Конзола за стена: 400 x 200 мм
- Ширина на рамката (ляво/горе, дясно/долу): 3,3 мм, 1,8 мм
- Ширина на рамката (A до A): 5,1 мм
- Средно време между отказите: 60 000 часа

Работни условия
- Температурен диапазон (работен): 0 – 40 °C
- Относителна влажност: 10 - 90 %

Аксесоари
- Аксесоари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел за променлив ток, VGA кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт

Разни
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Турски, Руски, опростен китайски
- Гаранция: Световна: 3 години
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC, Class B, UL/cUL, CCC, C-Tick, Директива RoHS

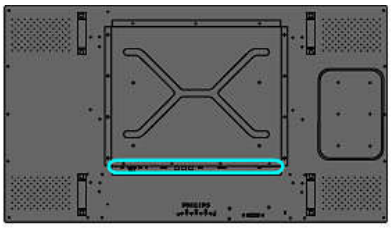

Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 2.5.1

EAN: 87 12581 66000 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com