Philips
Moniteur LCD

165 cm (65")
Digital Signage
Full HD

BDL6531E

Captez l'attention de votre public

avec l'écran LCD Full HD 165 cm

Communiquez vos messages marketing avec une clarté saisissante grâce au système d'affichage dynamique public Full HD. Idéal pour les projets qui doivent attirer l'attention à un prix abordable.

Coût total d'utilisation réduit
- SmartPower pour des économies d'énergie
- Réglage automatique de la luminosité en fonction de l'environnement
- Fonction avancée d'anti-rémanence de l'image

Moniteur optimisé pour les lieux publics
- Écran LCD Full HD 1920 x 1080p
- Cadre fin pour un look élégant
- Étalonnage avancé de la couleur paramétré en usine

Adapté à vos besoins
- Smart insert dans le panneau arrière pour insérer un PC compact
- Gestion à distance et configuration via RS232

Durable et fiable
- Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

PHILIPS

Points forts

Anti-rémanence de l'image avancée
Il peut arriver que les images statiques affichées de manière prolongée créent une « image fantôme » ou un effet de rémanence de l'image sur les écrans LCD. Bien que cet effet ne soit pas permanent sur les écrans LCD, il peut être gênant, surtout en cas de diffusion ininterrompue de contenus.

Étalonnage avancé de la couleur
Qu'il s'agisse d'un mur vidéo de 3 x 3, 2 x 4 ou 5 x 5, il faut que les couleurs de chaque image soient identiques dans tous les écrans. C'est pour cela que chaque écran est spécialement étalonné en usine afin de satisfaire aux exigences très strictes des murs vidéo avancés.

Contrôle automatique de la luminosité
Les paramètres d'affichage s'adaptent à la luminosité ambiante sans intervention de la part de l'utilisateur.

Conforme aux normes RoHS
Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p
Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

SmartPower

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Cadre fin
Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.

Smart insert
Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.

Gestion à distance : RS232
La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler les écrans à distance grâce au protocole RS232. Avec les commandes CEC, vous bénéficiez d'un contrôle total sur tous les écrans de votre réseau d'information à tout moment.


Slim Bezel

Smart Insert


Lead Free


VIDIWALL

Moniteur LCD
165 cm (65") Digital Signage, Full HD

BDL6531E/00

Caractéristiques

Image/affichage
- Diagonale de l'écran (cm): 165.1 cm
- Diagonale de l'écran (pouces): 65 pouces
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Taille des pixels: 0,63 x 0,63 mm
- Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
- Luminosité: 500 cd/m²
- Couleurs d'affichage: 16,7 millions de couleurs
- Niveau de contraste (standard): 2500:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
- Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif, Désentrelacement 3D MA, Contraste dynamique amélioré

Connectivité
- PC: Entrée VGA D-Sub 15 broches, Sortie VGA D-Sub 15 broches, 1 entrée DVI-D, RS-232 D-Sub 9 broches, Sortie RS-232 D-Sub 9 broches, 1 entrée audio PC 3,5 mm
- Entrée AV: 1 prise HDMI, 1 prise audio (G/D), Composantes RCA
- Sortie A/V: 1 prise composite (BNC), 1 prise audio (G/D)
- Autres connexions: Connecteur amplifié pour enceinte externe

Pratique
- Positionnement: Paysage
- Incrustation d'images: PBP, PIP, POP
- Matrice en mosaïque: Jusqu'à 5 x 5
- Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage de pixels, faible luminosité
- Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
- Signal de la télécommande: Verrouillable
- Boucle de signal: RS-232, VGA
- Installation aisée: Poignées de transport, Smart insert
- Fonctions d'économie d'énergie: Capteur de lumière ambiante, Veille avancée
- Fonctions de contrôle de sécurité: Contrôle de la chaleur, Capteur de température
- Qualité d'image: Contrôle de la couleur avancé
- Contrôlable via le réseau: RS-232
- Emballage: Emballage réutilisable

Son
- Haut-parleurs intégrés: 2 x 12 W (8 ohms)

Alimentation
- Consommation électrique (marche): Typ. 314 W
- Consommation en veille: < 1 W

Résolution d'affichage prise en charge
- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensions
- Épaisseur du cadre: 44 mm
- Support Smart Insert: 300 x 320 x 64 mm
- Smart insert en pouces (l x H P): 11,81 x 11,89 x 2,52"
- Largeur de l'appareil: 1 524 millimètre
- Poids du produit: 53,8 kg
- Hauteur de l'appareil: 892 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 125 millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 60,0 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 35.1 pouces
- Fixation murale: 400 x 400 mm (15,7 x 15,7")
- Profondeur de l'appareil (pouces): 4,9 pouces
- Poids du produit (lb): 110,2 lb

Dimensions du produit
- Largeur: 152.36 cm
- Hauteur: 89.16 cm
- Profondeur: 12.48 cm
- Poids: 54 kg
- Largeur (avec support): 152.36 cm
- Hauteur (avec support): 102.57 cm
- Profondeur (avec support): 42.17 cm

Conditions de fonctionnement
- Température de fonctionnement: 0 - 40 °C
- MTBF: 50 000 heures heure(s)
- Humidité relative: 5 - 90 %

Accessoires
- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation secteur, Câble VGA, Mode d'emploi sur CD-ROM, Guide de démarrage rapide
- Accessoires en option: Support mural fixe, Support mural flexible, Montage au plafond

Divers
- Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Polissage, Turc, Russe, Chinois simplifié
- Garantie: Europe/Amérique du Nord : 3 ans
- Approbations de conformité: CE, FCC, Classe B, CCC, LUSD, UL/cUL, CB, CSA, C-Tick, GOST

Dimensions du produit emballé
- Hauteur: 104.6 cm
- Largeur: 164.7 cm
- Profondeur: 29.8 cm
- Poids net: 54 kg
- Poids brut: 63 kg
- Poids à vide: 9 kg
- EAN: 87 12581 60391 5
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton

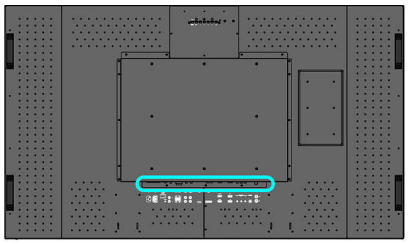

Date de publication
2024-03-26

Version: 8.1.1

EAN: 87 12581 60391 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com