Reset
Reset
Genindstil
Zurücksetzen
Επαναφορά
Reinicio
Nollaaminen
Réinitialisation
Visszaállítás
Ripristino
Қалпына келтіру
Resetten
Resetowanie
Repor
Сброс
Nulovanie
Återställ
Sıfırla
Скидання налаштувань

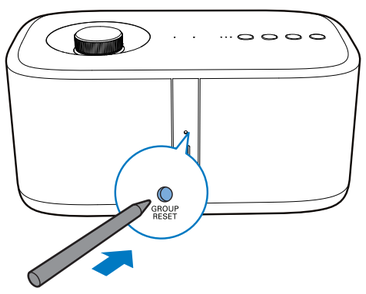

EN In case of any grouping issues, you can reset the speaker with a sharp object such as a needle.
↳ The speaker reboots automatically.

CS V případě jakýchkoli problémů s vytvářením skupiny můžete reproduktor resetovat ostrým předmětem, například jehlou.
↳ Reproduktor se automaticky znovu spustí.

DA Hvis der opstår problemer i forbindelse med gruppering, kan du nulstille højttaleren med en skarp genstand som f.eks. en nål.
↳ Højttaleren genstartes automatisk.

DE Falls Probleme mit dem Zusammenfassen in einer Gruppen auftreten, können Sie den Lautsprecher mithilfe eines spitzen Gegenstands, z. B. einer Nadel, zurücksetzen.
↳ Der Lautsprecher wird automatisch neu gestartet.

EL Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την ομαδοποίηση, μπορείτε να επαναφέρετε το ηχείο με ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως μια βελόνα.
↳ Το ηχείο επανεκκινείται αυτόματα.

ES En caso de que se produzca algún problema en el grupo, puede reiniciar el altavoz con un objeto afilado, como una aguja.
↳ El altavoz se reinicia de forma automática.

FI Jos ryhmän toiminnassa on ongelmia, voit palauttaa kaiuttimen asetukset terävällä esineellä kuten neulalla.
↳ Kaiutin käynnistyy automaattisesti uudelleen.

FR En cas de problème de groupement, vous pouvez réinitialiser l'enceinte à l'aide d'un objet pointu comme une aiguille.
↳ L'enceinte redémarre automatiquement.

HU A csoportkezeléssel kapcsolatos bármilyen probléma esetén visszaállíthatja a hangsugárzót egy hegyes tárggyal, pl. tűvel.
↳ A hangsugárzó automatikusan újraindul.

IT In caso di problemi durante l'associazione, è possibile effettuare il ripristino dell'altoparlante con un oggetto appuntito, come un ago.
↳ L'altoparlante si riavvia automaticamente.

KK Топтастыру мәселелері жағдайында динамикті ине сияқты ұшты нысанмен қайта орнатуға болады.
↳ Динамик автоматты түрде қайта жүктеледі.

NL In geval van problemen met de groep kunt u de luidspreker resetten met een scherp voorwerp zoals een naald.
↳ De luidspreker wordt automatisch opnieuw opgestart.

PL W przypadku wystąpienia problemów z grupowaniem można zresetować głośnik za pomocą ostrego przedmiotu, np. igły.
↳ Głośnik automatycznie uruchomi się ponownie.

PT Em caso de problemas no agrupamento, pode reiniciar o altifalante com um objecto afiado, como uma agulha.
↳ O altifalante é reiniciado automaticamente.

RU В случае возникновения неполадок в работе группы, настройки AC можно сбросить, используя острый предмет, например иголку.
↳ AC будет автоматически перезагружена.

SK V prípade problémov so skupinou môžete reproduktor vynulovať ostrým predmetom, napríklad ihlou.
↳ Reproduktor sa automaticky reštartuje.

SV Om du har något problem med grupperingen kan du återställa högtalaren med ett vasst föremål, till exempel en nål.
↳ Högtalaren startar om automatiskt.

TR Bir gruplandırma sorununun oluşması durumunda, iğne gibi sivri uçlu bir nesneyle hoparlörü sıfırlayabilirsiniz.
↳ Hoparlör otomatik olarak yeniden başlar.

UK У разі виникнення будь-яких проблем із групою можна скинути налаштування гучномовця за допомогою гострого предмета (наприклад, голки).
↳ Гучномовець буде автоматично перезавантажено.

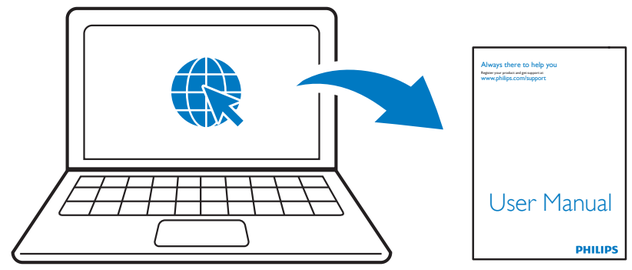

www.philips.com/support.

EN Specifications

Amplifier

Rated Output Power	2 X15W RMS at 1% THD
Frequency Response	40 -20000 Hz
Signal to Noise Ratio	72dBA
Audio-in Input	950mV RMS 20kohm

Bluetooth

Bluetooth version	V2.1 + EDR
Bluetooth Profile	A2DP AVRCP
Range	10 m (free space)

Speakers

Speaker Driver	3.5"Woofer x2 1"Tweeter x2
Speaker Impedance	8 ohm 8 ohm
Sensitivity	86dB/m/W 85dB/m/W

General information

AC power PHILIPS Switching power supply model: GQ30-180165-AX	Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Output: DC 18 V ⎓ 1.65 A
Operation Power Consumption	4.59 W
Eco Standby Power Consumption	< 0.5 W
Dimensions - Main Unit (W x H x D)	280 x 130 x 165 mm
Weight - Main Unit	2.33 kg

CS Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2x 15 W RMS při 1% THD (celkové harmonické zkreslení)
Kmitočtová charakteristika	40–20 000 Hz
Odstup signál/šum	72dBA
Vstup Audio-in	950 mV RMS 20 kohmů

Bluetooth

Verze Bluetooth	V2.1 + EDR
Profil Bluetooth	A2DP AVRCP
Dosah	10 m (volný prostor)

Reproduktory

Vinutí reproduktoru	2x 3,5" basový reproduktor 2x 1" výškový reproduktor
Impedance reproduktoru	8 ohmy 8 ohmy
Citlivost	86dB/m/W 85dB/m/W

Obecné informace

Napájení stříďavým proudem PHILIPS Model spínaného napájecího zdroje: GQ30-180165-AX	Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz Výstup: DC 18 V ⎓ 1.65 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	4,59 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	<0,5 W
Rozměry - Hlavní jednotka (Š x V x H)	280 x 130 x 165 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	2,33 kg

DA Specifikationer

Forstærker

Faktisk effekt	2 X 15 W RMS ved 1 % THD
Frekvensgang	40-20000 Hz
Signal-/støjforhold	72dBA
Lydinput	950 mV RMS 20.000 ohm

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1 + EDR
Bluetooth-profil	A2DP AVRCP
Område	10 m (i fri luft)

Højttalere

Højttalerdriver	3,5" basenhed x2 1" diskantenhed x2
Højttalerimpedans	8 ohm 8 ohm
Sensitivitet	86dB/m/W 85dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm PHILIPS Switch-mode-strømforsyningsmodel: GQ30-180165-AX	Indgang: 100-240 V~ 50/60 HZ Udgang: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Strømforbrug ved drift	4,59 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Mål - Hovedenhed (B x H x D)	280 x 130 x 165 mm
Vægt - Hovedenhed	2,33 kg

DE Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 15 W RMS bei 1 % Klirrfaktor
Frequenzgang	40 - 20.000 Hz
Signal/Rausch-Verhältnis	72dBA
Audio-Eingang	950 mV RMS 20 Kiloohm

Bluetooth

Bluetooth Version	V2.1 + EDR
Bluetooth-Profil	A2DP AVRCP
Reichweite	10 m (freier Raum)

Lautsprecher

Lautsprechertreiber	3,5" Woofer (x2) 1" Hochtöner (x2)
Lautsprecherimpedanz	8 Ohm 8 Ohm
Empfindlichkeit	86dB/m/W 85dB/m/W

Allgemeine Informationen

Netzspannung PHILIPS Schaltnetzteil-Modell: GQ30-180165-AX	Eingangsleistung: 100 bis 240 V~; 50/60 Hz Ausgangsleistung: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Betriebs-Stromverbrauch	4,59 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	280 x 130 x 165 mm
Gewicht - Hauptgerät	2,33 kg

EL Προδιαγραφές

Ήχος

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 X15W RMS στα 1% THD
Συχνότητα απόκρισης	40 -20000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	72dBA
Είσοδος ήχου	950mV RMS 20kohm

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1 + EDR
Προφίλ Bluetooth	A2DP AVRCP
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Ηχεία

Οδηγός ηχείου	Γούφερ 3,5 « x2 Τουίτερ 1" x2
Εμπέδηση ηχείου	8 ohm 8 ohm
Ευαισθησία	86dB/m/W 85dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ισχύς AC PHILIPS Μοντέλο μεταγωγικής τροφοδοσίας: GQ30-180165-AX	Είσοδος: 100-240 V~ 50/60 Hz Έξοδος: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	4,59 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	< 0,5 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	280 x 130 x 165 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	2,33 κιλά

ES Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 15 W RMS a 1 % THD
Respuesta de frecuencia	40 - 20 000 Hz
Relación señal/ruido	72dBA
Entrada de audio	950 mv RMS, 20 kohmios

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V2.1 + EDR
Perfil Bluetooth	A2DP AVRCP
Alcance	10 m (espacio libre)

Altavoces

Controlador de altavoz	2 woofers de 3,5" 2 tweeters de 1"
Impedancia del altavoz	8 ohmios 8 ohmios
Sensibilidad	86dB/m/W 85dB/m/W

Información general

Alimentación de CA PHILIPS Cambio de modo de alimentación: GQ30-180165-AX	Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz Salida: 18 V de CC ⎓ 1,65 A
Consumo de energía en funcionamiento	4,59 W
Consumo en modo de espera de bajo consumo	< 0,5 W
Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundo)	280 x 130 x 165 mm
Peso - Unidad principal	2,33 kg

FI Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 15 W RMS (1 % THD)
Taajuusvaste	40 – 20 000 Hz
Signaali–kohina-suhde	72dBA
Audio-in-äänitulo	950 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth-versio	V2.1 + EDR
Bluetooth-profiili	A2DP AVRCP
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Kaiuttimet

Kaiutinelementti	3,5 tuuman bassokaiutin x 2 1 tuuman diskanttikaiutin x 2
Kaiuttimen impedanssi	8 ohmia 8 ohmia
Herkkyys	86dB/m/W 85dB/m/W

Yleistä

Virta PHILIPS Hakkurivirtalähde: GQ30-180165-AX	Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Lähtö: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Virrankulutus käytössä	4,59 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	< 0,5 W
Mitat - Päälaite (L x K x S)	280 x 130 x 165 mm
Paino - Päälaite	2,33 kg

FR Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 15 W RMS à 1 % THD
Réponse en fréquence	40 -20 000 Hz
Rapport signal/bruit	72dBA
Entrée « Audio-in »	950 mV RMS, 20 kohms

Bluetooth

Version Bluetooth	V2.1 + EDR
Profil Bluetooth	A2DP AVRCP
Portée	10 m (sans obstacle)

Enceintes

Enceinte	2 haut-parleurs de graves 3,5" 2 tweeters 1"
Impédance	8 ohms 8 ohms
Sensibilité	86dB/m/W 85dB/m/W

Informations générales

Alimentation par secteur PHILIPS Modèle d'alimentation : GQ30-180165-AX	Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Sortie : CC 18 V ⎓ 1,65 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	4,59 W
Consommation électrique en mode veille d'économie d'énergie	< 0,5 W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	280 x 130 x 165 mm
Poids - Unité principale	2,33 kg

HU Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 15 W RMS, 1% THD mellett
Frekvenciaválasz	40 - 20 000 Hz
Jel-zaj arány	72dBA
Audiobemenet	950 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth verzió	V2.1 + EDR
Bluetooth profil	A2DP AVRCP
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Hangsugárzók

Hangsugárzó-meghajtó	2 db 3,5"-es mélynyomó
Hangsugárzó-impedancia	8 ohm 8 ohm
Érzékenység	86dB/m/W 85dB/m/W

Általános információk

Tápfeszültség PHILIPS Kapcsolóüzemű tápegység típusa: GQ30-180165-AX	Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz; Kimenet: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Teljesítményfelvétel	4,59 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	280 x 130 x 165 mm
Tömeg - Főegység	2,33 kg

IT Specifiche

Amplificatore

Potenza caratteristica in uscita	2 X15 W RMS a 1% THD
Risposta in frequenza	40 - 20000 Hz
Rapporto segnale/rumore	72dBA
Ingresso audio	950 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Versione Bluetooth	V2.1 + EDR
Profilo Bluetooth	A2DP AVRCP
Portata	10 m (spazio libero)

Altoparlanti

Driver altoparlanti	Woofer da 3,5" x2 Tweeter da 1" x2
Impedenza altoparlanti	8 ohm 8 ohm
Sensibilità	86dB/m/W 85dB/m/W

Informazioni generali

Alimentazione CA PHILIPS Modello a commutazione di alimentazione: GQ30-180165-AX	Ingresso: 100-240 V ~, 50/60 Hz Uscita: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Consumo energetico durante il funzionamento	4,59 W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	< 0,5 W
Dimensioni (lxpxa) - Unità principale (L x A x P)	280 X 130 X 165 mm
Peso - Unità principale	2,33 kg

KK Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	1% THD мәнінде 2 X15 Вт RMS
Жиілік жауабы	40-20000 Гц
Сигнал-шу арақатынасы	72dBA
Аудио кіріс кезі	950 мВ RMS 20 кОм

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V2.1 + EDR
Bluetooth профайлы	A2DP AVRCP
Ауқымы	10 м (бос орын)

Динамиктер

Үндеткіш драйвері	3,5" Вуфер x2 1" Твитер x2
Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	8 Ом 8 Ом
Сезімталдық	86dB/m/W 85dB/m/W

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты PHILIPS Қосылған қуат көзінің үлгісі: GQ30-180165-AX	Кіріс: 100-240 В ~, 50/60 Гц Шығыс: 18 В тұрақты ток ⎓ 1,65 А
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	4,59 Вт
Қуатты үнемдеу күту режимінде қуат тұтыну	< 0,5 Вт
Мөлшері - Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	280 x 130 x 165 мм
Салмағы - Негізгі құрылғы	2,33 кг

NL Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 15 W RMS bij 1% THD
Frequentierespons	40 - 20.000 Hz
Signaal-ruisverhouding	72dBA
Audio-ingang	950 mV RMS, 20.000 ohm

Bluetooth

Bluetooth-versie	V2.1 + EDR
Bluetooth-profiel	A2DP, AVRCP
Bereik	10 m (vrije ruimte)

Luidsprekers

Luidsprekerdriver	2 x 3,5-inch woofer 2 x 1-inch tweeter
Luidsprekerimpedantie	8 ohm 8 ohm
Gevoeligheid	86dB/m/W 85dB/m/W

Algemene informatie

Netspanning PHILIPS Geschakelde voedingseenheid model: GQ30-180165-AX	Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz Uitvoer: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Stroomverbruik in werking	4,59 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 0,5 W
Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	280 x 130 x 165 mm
Gewicht - Apparaat	2,33 kg

PL Dane techniczne

Audio

Znamionowa moc wyjściowa	2 x 15 W RMS przy 1% THD
Pasmo przenoszenia	40–20 000 Hz
Odstęp sygnału od szumu	72dBA
Wejście Audio-in	950 mV RMS, 20 kΩ

Bluetooth

Wersja Bluetooth	V2.1 + EDR
Profil Bluetooth	A2DP AVRCP
Zasięg	10 m (wolna przestrzeń)

Głośniki

Przetwornik	2 niskotonowe 3,5" 2 wysokotonowe 1"
Impedancja głośnika	8 omy 8 omy
Czułość	86dB/m/W 85dB/m/W

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym PHILIPS Model zasilacza impulsowego: GQ30-180165-AX	Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz Wyjście: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Pobór mocy podczas pracy	4,59 W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power	< 0,5 W
Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	280 x 130 x 165 mm
Waga - jednostka centralna	2,33 kg

PT Especificações

Amplificador

Potência efectiva	2 X15 W RMS a 1% THD
Frequência de resposta	40 - 20 000 Hz
Relação sinal/ruído	72dBA
Entrada de áudio	950mV RMS 20k ohm

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V2.1 + EDR
Perfil do Bluetooth	A2DP AVRCP
Alcance	10 m (em espaços livres)

Altifalantes

Diafragma do altifalante	2 woofers de 3,5" 2 tweeters de 1"
Impedância do altifalante	8 ohm 8 ohm
Sensibilidade	86dB/m/W 85dB/m/W

Informações gerais

Potência de CA PHILIPS Modelo da fonte de alimentação comutada: GQ30-180165-AX	Entrada: 100-240 V~50/60 Hz Saída: 18 V CC ⎓ 1,65 A
Consumo de energia em funcionamento	4,59 W
Consumo no modo de poupança de energia	< 0,5 W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	280 x 130 x 165 mm
Peso - Unidade principal	2,33 kg

RU Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	2 x 15 Вт (среднеквадр.) при КНИ 1 %
Частотный отклик	40—20 000 Гц
Отношение сигнал/шум	72 дБА
Входной аудиоразъем	950 мВ RMS 20 кОм

Bluetooth

Версия Bluetooth	V2.1 + EDR
Профиль Bluetooth	A2DP, AVRCP
Рабочий диапазон	10 м (свободного пространства)

Акустические системы

Излучатель AC	НЧ-динамики 3,5» (x 2) ВЧ-динамики 1" (x 2)
Сопротивление AC	8 Ом 8 Ом
Чувствительность	86дБ/м/Вт 85дБ/м/Вт

Общая информация

Сеть переменного тока PHILIPS Блок питания с функцией переключения, модель: GQ30-180165-AX	Вход: 100–240 В~, 50/60 Выход: 18 В пост. тока ⎓ 1,65 А
Энергопотребление во время работы	4,59 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания Eco Power	< 0,5 Вт
Размеры - Основное устройство (Ш x В x Г)	280 x 130 x 165 мм
Вес - Основное устройство	2,33 кг

SK Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 15 W RMS pri 1 % THD
Frekvenčná odozva	40 – 20 000 Hz
Odstup signálu od šumu	72dBA
Vstup Audio-in	950 mV RMS 20 kohmom

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V2.1 + EDR
Profil Bluetooth	A2DP AVRCP
Dosah	10 m (voľné priestranstvo)

Reproduktory

Budič reproduktora	3,5" basový reproduktor – 2 ks 1" výškový reproduktor – 2 ks
Impedancia reproduktorov	8 Ω 8 Ω
Citlivosť	86dB/m/W 85dB/m/W

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie PHILIPS Model prepínacieho zdroja napájania: GQ30-180165-AX	Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz Výstup: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Prevádzková spotreba energie	4,59 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 0,5 W
Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)	280 x 130 x 165 mm
Hmotnosť - Hlavná jednotka	2,33 kg

SV Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	2 X15W RMS at 1% THD
Frekvensomfång	40 -20000 Hz
Signal/brusförhållande	72dBA
Ljudindata	950mV RMS 20kohm

Bluetooth

Bluetooth-version	V 2.1 + EDR
Bluetooth-profil	A2DP AVRCP
Sortiment	10 m (ledigt utrymme)

Högtalare

Högtalarelement	3,5 tums woofer x 2 1-tums diskanthögtalare x2
Högtalarimpedans	8 ohm 8 ohm
Känslighet	86dB/m/W 85dB/m/W

Allmän information

Nätström PHILIPS AC-adapter, modell: GQ30-180165-AX	Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Output: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Effektförbrukning vid användning	4,59 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 0,5 W
Storlek - Huvudenhet (B x H x D)	280 x 130 x 165 mm
Vikt - Huvudenhet	2,33 kg

TR Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	%1 THD'de 2 X15 W RMS
Frekans Tepkisi	40 -20.000 Hz
Sinyal Gürültü Oranı	72dBA
Audio-in Girişi	950 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V2.1 + EDR
Bluetooth Profili	A2DP AVRCP
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Hoparlörler

Hoparlör Sürücüsü	3,5 inç Woofer x2 1 inç Tweeter x2
Hoparlör Empedansı	8 ohm 8 ohm
Hassaslık	86dB/m/W 85dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü PHILIPS Anahtarlamalı güç kaynağı modeli: GQ30-180165-AX	Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz Çıkış: DC 18 V ⎓ 1,65 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	4,59 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	280 x 130 x 165 mm
Ağırlık - Ana Ünite	2,33 kg

UK Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 15 Вт RMS при 1% THD
Частота відповіді	40–20 000 Гц
Співвідношення «сигнал-шум»	72 дБ(A)
Аудіовхід	950 мВ RMS, 20 кОм

Bluetooth

Версія Bluetooth	V2.1 + EDR
Профіль Bluetooth	A2DP AVRCP
Діапазон	10 м (вільного простору)

Гучномовці

Динамік	3,5-дюймовий низькочастотний динамік x 2 1-дюймовий високочастотний динамік x 2
Опір гучномовців	8 Ом 8 Ом
Чутливість	86dB/m/W 85dB/m/W

Загальна інформація

Мережа змінного струму PHILIPS Модель з імпульсним джерелом живлення: GQ30-180165-AX	Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц Вихід: постійний струм 18 В ⎓ 1,65 А
Споживання електроенергії під час експлуатації	4,59 Вт
Споживання електроенергії у режимі очікування з економією енергії	< 0,5 Вт
Розміри - Головний блок (Ш x В x Г)	280 x 130 x 165 мм
Вага - Головний блок	2,33 кг