



Inhaltsangabe

Allgemeine Informationen

Mitgeliefertes zubehör	82
Bestätigung	82
Informationen zur umweltverträglichkeit	82
Sicherheitshinweise	82

Vorbereitung

Anschlüsse auf der rückseite	83–84
Stromversorgung	
Antennenanschluss	
Anschluss der Lautsprecher	
Zusätzliche anschlüsse	84
Anschluss von anderen Geräten an die Anlage	
Einlegen der batterien in die Fernbedienung .	84

Bedienelemente

Bedienelemente am Gerät und auf der Fernbedienung	85–86
---	-------

Grundfunktionen

Plug und Play	87–88
Demonstrationsmodus	88
Einschalten der Anlage	88
Anlage auf Standby schalten	88
Anlage auf Eco Power Standby schalten	88
Helligkeitsmodus	88
Lautstärkeregelung	89
Klangregelung	89
DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)	
DYNAMIC BASS BOOST (DBB)	

CD/MP3-CD Wiedergabe

CDs zur wiedergabe	90
Einige anmerkungen zu MP3 disk	90–91
Einlegen von disks	91
Wiedergabe von CDs	91
CD-Wechsel bei der Wiedergabe	91
Wählen gewünschter titel/passagen	92
Wahl des gewünschten Albums/Titels (nur bei MP3-CD)	92
Wiederholtes Abspielen	92
Programmierung von CD-titeln	92–93
Löschen des programms	93

Radioempfang

Einstellen auf radiosender	94
Speicherung von vorwahlsendern	94–95
Automatische Senderspeicherung	
Manuelle Senderspeicherung	
Aufrufen von vorwahlsendern	95
Löschen von Vorwahlsendern	95
RDS	95–96
Einstellen der RDS-Uhr	
NEWS	96

Kassettenbetrieb / Aufnahme

Einlegen einer cassette	97
Abspielen von cassetten	98
Schneller vorlauf/rücklauf	98
Allgemeine informationen zur aufnahme	98
Vorbereitung zur aufnahme	99
Aufnahme mit ein-tasten-bedienung	99
CD-Synchronaufnahme	99
Cassetten-Überspielfunktion	99

Uhr / Timer

Uhrzeitanzeige	100
Uhrzeiteinstellung	100
Timer-einstellung	100–101
Zum Ausschalten des TIMERS	
Zum Einschalten des TIMERS	
Sleep-Timer-einstellung	101

Externe Signalquellen

Wiedergabe von externen Signalquellen	102
--	-----

Wartung und Pflege

.....	102
-------	-----

Technische Daten

.....	103
-------	-----

Fehlersuche

.....	104–105
-------	---------

Deutsch



Allgemeine Informationen

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.

Mitgeliefertes zubehör

- 2 Lautsprecherboxen
- Fernbedienung
- Batterien (2 Typ AA) für Fernbedienung
- AM-Rahmenantenne
- FM-Drahtantenne (UKW)

Bestätigung

Energy Star

Als ENERGY STAR®

Partner; hat Philips bestimmt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR® Richtlinien in Bezug auf Energieeinsparung entspricht.



Informationen zur umweltverträglichkeit

Auf überflüssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Wir haben uns bemüht, dafür zu sorgen, dass sich die Verpackung leicht in drei Materialarten trennen lässt: Pappe (Karton), Polystyren-Schaumstoff (Dämmungsmaterial) und Polyäthylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Das System besteht aus Materialien, die wiederverwertet und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Unternehmen zerlegt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften in Bezug auf die Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und alten Geräten.


Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme der Anlage sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung (oder die Spannungsangabe neben den Spannungswahlschalter) der Anlage mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Falls nicht, wenden Sie sich an den Händler.
- Stellen Sie die Anlage auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Stellen Sie die Anlage an einem ausreichend belüfteten Ort auf, um Überhitzung im Innern zu vermeiden. Halten Sie mindestens 10 cm (4 Zoll) Freiraum an der Rückseite und Oberseite des Geräts und 5 cm (2 Zoll) an beiden Seiten frei.
- Schützen Sie die Anlage, die Batterien und CDs vor übermäßiger Feuchtigkeit, Regen, Sand oder Hitze von Heizkörpern oder durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn die Anlage direkt aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht oder in einem sehr feuchten Raum aufgestellt wird, kann sich Kondensfeuchtigkeit auf der Optik der Disk-Abtasteinheit im Inneren der Anlage bilden. In einem solchen Fall wird der CD-Spieler nicht normal funktionieren. Lassen Sie das Gerät ungefähr eine Stunde ohne eingelegte CD eingeschaltet stehen, bis eine normale Wiedergabe wieder möglich ist.
- Die mechanischen Bauteile des Geräts sind mit selbstschmierenden Lagern ausgestattet und dürfen nicht geölt oder geschmiert werden.
- **Wenn die Anlage auf Standby-Betrieb geschaltet wird, verbraucht sie dennoch etwas Strom. Um die Anlage vollständig vom Netz zu trennen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.**

Deutsch



Vorbereitung

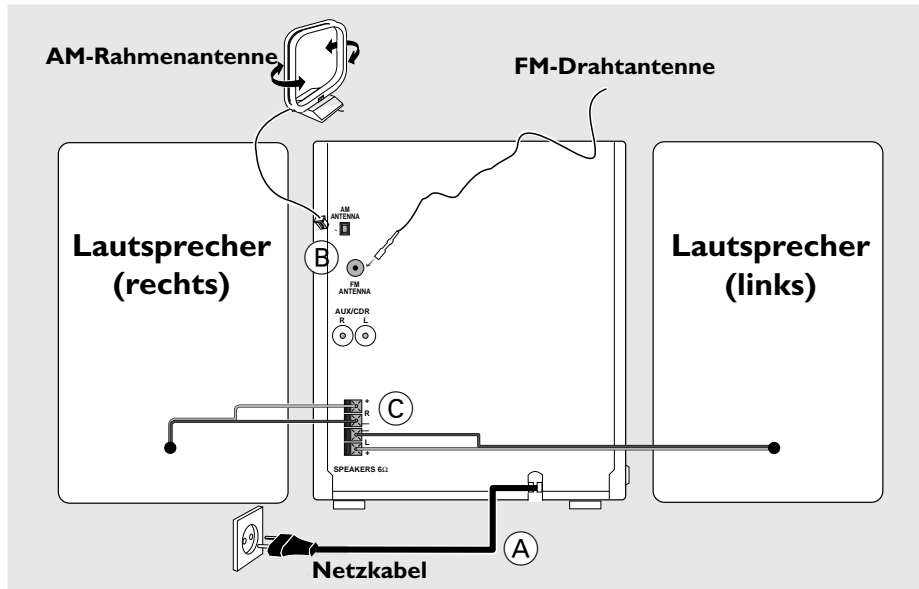

Deutsch

Anschlüsse auf der rückseite

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Anlage.

A Stromversorgung

Vergewissern Sie sich, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

ACHTUNG!


- Für optimalen Betrieb nur das mitgelieferte Netzkabel benutzen.
- Niemals bei eingeschalteter Netzspannung Verbindungen herstellen oder ändern.

Zum Schutz vor Überhitzung wurde ein Sicherheitsschaltkreis eingebaut. Deshalb kann die Anlage unter extremen Bedingungen automatisch auf Standby-Betrieb schalten. Lassen Sie die Anlage in einem solchen Fall abkühlen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen (dies trifft nicht auf alle Ausführungen zu).

B Antennenanschluss

Die mitgelieferte AM-Rahmenantenne und die FM-Antenne an die entsprechenden Buchsen anschließen. Die Antennen auf optimalen Empfang ausrichten.

AM-Antenne

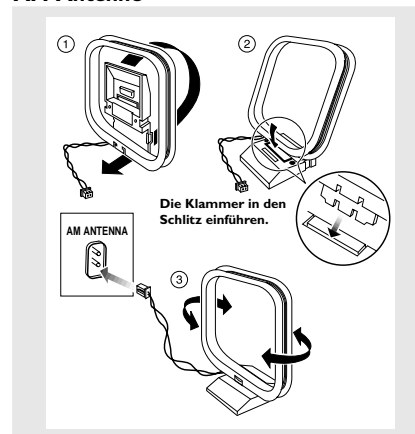


- Die Antenne so weit wie möglich von Fernsehgeräten, Videorecordern oder anderen Störquellen entfernt anbringen.



Vorbereitung

FM-Antenne

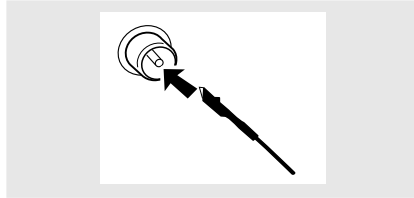


- Für besseren FM-Stereo-Empfang eine FM-Außenantenne an die Buchse FM ANTENNA anschließen.

Deutsch

Ⓒ Anschluss der Lautsprecher

Frontlautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse SPEAKERS an, den rechten Lautsprecher an "R" und den linken Lautsprecher an "L", das farbige (markierte) Kabel an "+" und das schwarze (unmarkierte) Kabel an "–".

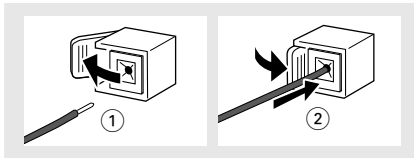

- Klemmen Sie das blanke Ende wie in der Abbildung dargestellt fest.

Hinweis:

- Für optimalen Klang die mitgelieferten Lautsprecher benutzen.
- Nicht mehr als einen Lautsprecher an ein Paar der mit + / – gekennzeichneten Lautsprecheranschlüsse anschließen.
- Keine Lautsprecher mit einer niedrigeren Impedanz als die der mitgelieferten Lautsprecher anschließen. Siehe den Abschnitt TECHNISCHE DATEN in dieser Bedienungsanleitung.

Zusätzliche anschlüsse

Zusätzliche Geräte und Verbindungskabel sind nicht mitgeliefert. Siehe die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Zusatzgeräte für nähere Einzelheiten.

Anschluss von anderen Geräten an die Anlage


Verbinden Sie die linke und rechte Buchse Audio OUT eines Fernsehgeräts, Videorecorders, Laser-Disc-Spielers, DVD-Spielers oder CD-Recorders mit den Buchsen **AUX/CDR IN**.

Hinweis:

- Wenn Sie Geräte mit einem Mono-Ausgang (mit einer einzigen Audio-Out-Buchse) anschließen möchten, verbinden Sie diesen Ausgang mit der linken AUX/CDR IN-Buchse. Außerdem können Sie ein Dreibege-Adapterkabel benutzen (das Signal ist jedoch nach wie ein Mono-Signal).

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Legen Sie zwei Batterien vom Typ R06 oder AA in die Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung, die durch die Symbole "+" und "–" im Innern des Batteriefachs angegeben wird.

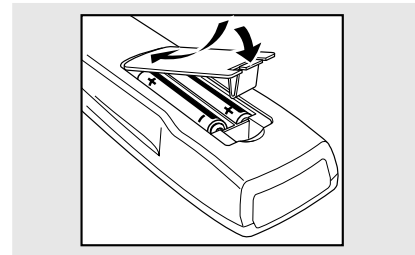

ACHTUNG!

- Entfernen Sie Batterien, wenn sie erschöpft sind oder längere Zeit nicht benutzt werden.
- Benutzen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen gleichzeitig.
- Batterien enthalten Chemikalien; sie sollten daher vorschriftsmäßig entsorgt werden.



Bedienelemente (Abbildung der gesamten Anlage auf Seite 3)

Bedienelemente am Gerät und auf der Fernbedienung

- ① **STANDBY ON**
- zum Einschalten der Anlage oder zum Umschalten auf die Betriebsart Standby.
- ② **ECO POWER**
- zum Einschalten der Anlage oder zum Umschalten auf die Betriebsart Eco Power Standby.
- ③ **DSC Display**
- die aktive DSC Einstellung leuchtet auf.
- ④ **TUNER (BAND)**
- zum Wählen des Wellenbereichs: FM (UKW) oder MW.
- TAPE (TAPE 1•2)**
- zum Wählen des Kassettenlaufwerks 1 oder 2.
- AUX (VIDEO)**
- zum Wählen des Eingangs für ein zusätzliches Gerät.
- ⑤ **CD 1 / CD 2 / CD 3 (CD 1/2/3)**
- zum Wählen CD-Fach von 1, 2 oder 3.
- ⑥ **OPEN/CLOSE**
- zum Öffnen oder Schließen der CD-Schublade.
- ⑦ **DISC CHANGE**
- zum Wechseln von CDs.
- ⑧ **DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)**
- zum Aktivieren des Jog-Reglers zur DSC-Auswahl.
- ⑨ **Jog-Regler**
- zum Wählen des gewünschten Klangeffekts für die gewählte Klangwiedergabefunktion.
DSCJAZZ, ROCK, TECHNO oder OPTIMAL.
DBBDBB 1, DBB 2, DBB 3 oder DBB OFF.
- ⑩ **DYNAMIC BASS BOOST (DBB)**
- zum Aktivieren des Jog-Reglers zur DBB-Auswahl.
- ⑪ **Betriebsartenwahl**
PLAY•PAUSE
- für CD/MP3-CD...zum Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe.
für TAPE zum Starten der Wiedergabe.
für PLUG & PLAY ... (nur am Gerät) zum Aktivieren und Starten der Betriebsart Plug & Play.

SEARCH•TUNING (ALBUM -) SEARCH•TUNING (ALBUM +)

- für MP3-CD wählt vorheriges/nächstes Album.
- für CD suchlauf rückwärts/vorwärts.
- für TUNER zum Einstellen einer niedrigeren oder höheren Frequenz.
- für TAPE zum schnellen Rück- oder Vorlauf.
- für Uhr (nur am Gerät) zur Einstellung der Stunden.

STOP•CLEAR / DEMO STOP

- für CD/MP3-CD... zum Stoppen der Wiedergabe oder zum Löschen eines Programms.
- für TUNER (nur am Gerät) zum Stoppen der Programmierung oder Löschen einer gewählten Vorwahl.
- für TAPE zum Stoppen der Wiedergabe oder Aufnahme.
- für DEMO (nur am Gerät) zum Ein/Ausschalten der Demonstration.
- für Uhr (nur am Gerät) zum Beenden der Einstellung der Uhrzeit oder zum Abschalten des Timerbetriebs.
- für PLUG & PLAY ... (nur am Gerät) zum Ausschalten der Betriebsart Plug & Play.

PREV / PRESET (TITLE -) NEXT / PRESET (TITLE +)

- für MP3-CD wählt vorherigen/nächsten Titel.
- für CD zum Umschalten auf den Anfang des derzeit laufenden, vorigen oder nächsten Musiktitels.
- für TUNER zum Wählen eines Vorwahlsenders.
- für Uhr (nur am Gerät) zur Einstellung der Minuten.
- ⑫ **RDS**
- zum Wählen der RDS-Information.
- NEWS**
- zum automatischen Einblenden von Nachrichtensendungen.
- ⑬ **Kassettenlaufwerk 1**
- ⑭ **Kassettenlaufwerk 2**
- ⑮ **Bedienung des Kassettendecks**
A. REPLAY
- zum Wählen der Endloswiedergabe in den Betriebsarten AUTO REPLAY oder ONCE.

Deutsch



Bedienelemente

RECORD

- zum Starten der Aufnahme in Laufwerk 2.

16 PROG

- für CD/MP3-CD...zur Programmierung von CD-Musiktiteln.
- für TUNER zum Programmieren von Vorwahlsendern.
- für Uhr zum Wählen der 12 oder 24 stündigen Uhrzeitanzeige.

17 CLOCK-TIMER

- zum Aufrufen der Uhrzeitanzeige oder zur Einstellung des Timers.

18 DIM

- zum Wählen der verschiedenen Helligkeitsstufen der Displayanzeige : DIM 1, DIM 2, DIM 3 oder DIM OFF.

19

- zum Anschließen eines Kopfhörers.

20 MASTERVOLUME (VOLUME +/-)

- zur Einstellung der Lautstärke.

21 Displayfenster

- zeigt die derzeitige Betriebsart der Anlage an.

22 CD-schublade

23 MUTE

- zum Unterbrechen oder Fortsetzen der tonwiedergabe.

24 DISPLAY (ALBUM)

- zeigt das Album der MP3-CD an.

25 DISPLAY (TITLE)

- zeigt den Titel (die Nummer) der MP3-CD an.

26 REPEAT


- zur Wiederholung von Musiktiteln/CD(s)/ Programmen.

27 SLEEP

- zum Ein- und Ausschalten oder Einstellen des Sleep-Timers.

28 Zifferntasten (0 - 9)

- (zweistellige Zahlen müssen innerhalb von 2 Sekunden eingegeben werden)
- zum Eingeben einer Disk-Stücknummer für CD/MP3-CD.

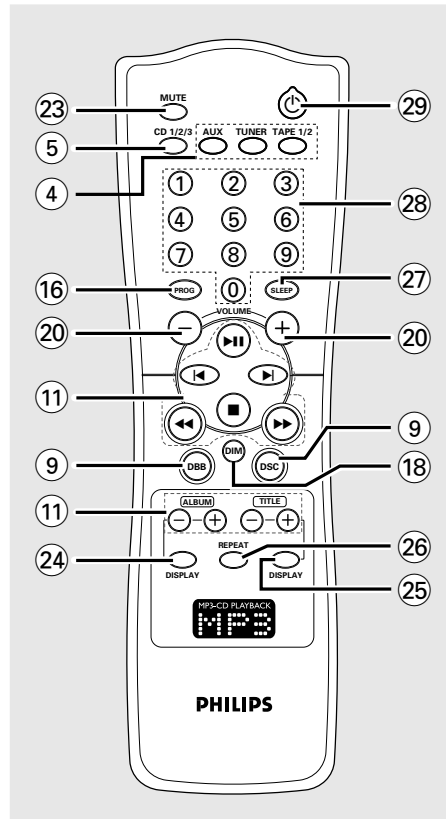

29


- zum Umschalten der Anlage auf die Betriebsart Standby.
- zum Umschalten auf die Betriebsart Eco Power Standby.

Hinweise zur Fernbedienung:

- **Zuerst die zu steuernde Klangquelle wählen, indem Sie die Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD 1/2/3 oder TUNER).**
- **Anschließend die gewünschte Funktion wählen (z.B. ►, ◀, ▶).**



Grundfunktionen

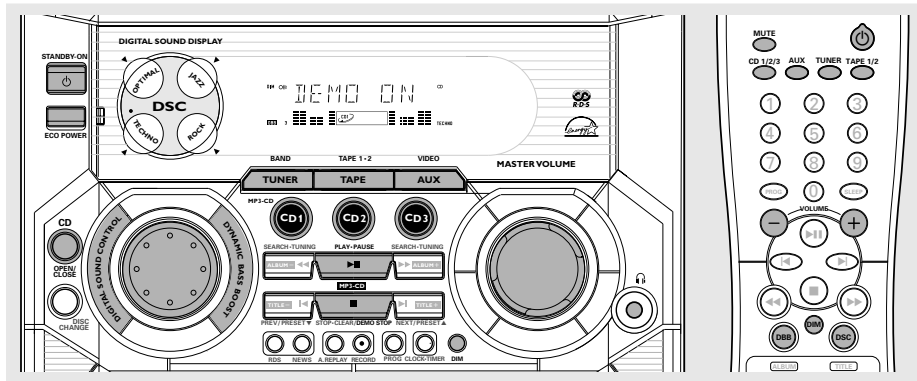

Deutsch

WICHTIG!

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie die beschriebenen Vorbereitungen abgeschlossen haben.

Plug und Play

Die Funktion Plug und Play bietet Ihnen die Möglichkeit, alle verfügbaren RDS-Sender und normalen Radiosender automatisch zu speichern.

Erstmaliges Einrichten/Einschalten

- 1 Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, wird "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (automatische Installation – PLAY drücken) angezeigt.
- 2 Taste ►► am Gerät drücken, um die Installation zu starten.
 - Die Meldung "INSTALL" und anschließend die Angabe "TUNER" und schließlich "AUTO" erscheinen im Display.
 - PROG beginnt zu blinken.
 - Das System speichert automatisch die Radiosender mit ausreichender Signalstärke, mit sämtlichen RDS-Sendern beginnend und gefolgt von den Bereichen FM und MW. Schwache RDS-Sender können bei späteren Vorwahlen gespeichert werden.
 - Wenn alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind oder der Speicher für 40 Vorwahlen aufgebraucht ist, wird der zuletzt vorgewählte Radiosender (oder der verfügbare RDS-Sender) abgespielt.

- 3 Das System geht zum Einstellen der RDS-Uhr über; wenn die erste Vorwahl ein RDS-Sender ist.
 - Die Meldung "INSTALL" und anschließend die Angabe "TIME" und schließlich "SEARCH RDS TIME" erscheinen im Display.
 - Wenn RDS-Zeit gelesen wird, wird "RDS TIME" (RDS-Zeit) angezeigt und die aktuelle Zeit gespeichert.
 - Wenn der RDS-Sender nicht innerhalb von 90 Sekunden die RDS-Uhrzeit überträgt, wird das Programm automatisch beendet und erscheint im Display die Meldung "NO RDS TIME".
- Wenn unter dem ersten Senderspeicherplatz kein RDS-Sender gefunden wird.
 - wird das Programm automatisch beendet.

Neuinstallation von Plug und Play

- 1 In der Betriebsart Standby oder Demonstration die Taste ►► gedrückt halten, bis die Aufforderung "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" im Display erscheint.
- 2 Taste ►► erneut drücken, um die Installation zu starten.
 - Alle vorher gespeicherten Radiosender werden überschrieben.

Zum Beenden der Betriebsart ohne Speicherung der Plug und Play-Einstellungen

- Taste ■ am Gerät drücken.
 - Wenn Sie die Plug & Play-Installation nicht abschließen, wird die Funktion erneut gestartet, wenn Sie das Stromnetz abermals einschalten.



Grundfunktionen

Hinweis:

- Wenn das Gerät eingeschaltet wird, öffnet und schließt sich möglicherweise kurz die CD-Schublade, während die Anlage auf den Ausgangsmodus zurückschaltet.
- Wenn während des Plug-und-Play-Vorgangs keine Stereofrequenz erfasst wird, erscheint die Aufforderung "CHECK ANTENNA" im Display.
- Wenn während des Plug-und-Play-Vorgangs innerhalb 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, beendet das Gerät die Plug-und-Play-Betriebsart automatisch.

Deutsch

Demonstrationsmodus

Das Gerät verfügt über einen Demonstrationsmodus, bei dem die verschiedenen Möglichkeiten, die das System bietet, vorgeführt werden.

Zum Einschalten des Demonstrationsmodus

- In der Betriebsart Standby die Taste am Gerät gedrückt halten, bis "WELCOME" im Display erscheint.
→ Die Demonstration beginnt.

Zum Ausschalten des Demonstrationsmodus

- Die Taste am Gerät gedrückt halten, bis "DIM OFF" im Display erscheint.
→ Das Gerät schaltet auf die Betriebsart Standby um.

Einschalten der anlage

In der Betriebsart Standby/Demonstration

- Taste **STANDBY ON** drücken.
- Taste **CD 1/2/3, TUNER, TAPE (TAPE 1/2)** oder **AUX (AUX/CDR)**.
- Taste **OPEN/CLOSE** drücken.
→ Das Gerät schaltet auf die Betriebsart CD um.

In der Betriebsart Eco Power Standby

- Taste **ECO POWER** drücken, um die zuletzt gewählte Quelle einzuschalten.
- Taste **CD 1/2/3, TUNER, TAPE** oder **AUX** auf der Fernbedienung drücken.

Anlage auf Standby schalten

In der Betriebsart Demonstration

- Die taste am Gerät gedrückt halten.

In jeder anderen Betriebsart (außer Eco Power Standby)

- Taste **STANDBY ON** (oder auf der Fernbedienung) drücken.
→ Die Uhrzeit wird im Display angezeigt, wenn sich die Anlage in der Betriebsart Standby befindet.

Anlage auf Eco Power Standby schalten (< 0,5 Watt)

- Taste **ECO POWER** drücken (oder auf der Fernbedienung gedrückt halten).
→ "ECO PWR" erscheint kurz im Display und anschließend wird das Display dunkel.
→ Die ECO POWER LED-Anzeige leuchtet.

Hinweis:

- Wenn Sie den Demonstrationsmodus nicht ausgeschaltet haben, wird dieser 5 Sekunden, nachdem die Anlage auf die Betriebsart Eco Power Standby oder Standby geschaltet wurde, wieder fortgesetzt.

Helligkeitsmodus

Sie können mit Hilfe dieser Funktion die gewünschte Helligkeit der Displays wählen.

- In jeder anderen Betriebsart (außer Eco Power Standby- oder Standby-Modus) die Taste **DIM** mehrmals drücken, um die Betriebsarten DIM 1, DIM 2, DIM 3 oder DIM OFF zu wählen.
→ **DIM** erscheint im Display, außer bei DIM OFF.

DIM mode	Helligkeit	Spectrum Analyser
1	normal	aus
2	halb	ein
3	halb	aus
OFF	normal	ein

Hinweis:

- Im Standby-Modus wählt Drücken von DIM halbe oder volle Helligkeit für das Uhrzeit-Display.





Grundfunktionen

Lautstärkeregelung

Drücken Sie die Taste **MASTER VOLUME** (oder **VOLUME** $-/+$ auf der Fernbedienung drücken) zum Anheben oder Verringern der Lautstärke.

Wiedergabe über Kopfhörer

- Den Stecker des Kopfhörers an die Buchse  an der Vorderseite des Geräts anschließen.
→ Die Lautsprecher werden stummgeschaltet.



Wiedergabe unterbrechen


- Taste **MUTE** auf der Fernbedienung drücken.
→ Die Wiedergabe wird mit stummgeschaltetem Ton fortgesetzt und die Angabe "MUTE" erscheint im Display.
- Zum Aufheben der stummschalten Taste **MUTE** erneut drücken oder die Lautstärke mit dem Regler **VOLUME** anheben.

Klangregelung

DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)

Die Funktion DSC bietet Ihnen spezielle Klangeinstellungen durch vorprogrammierte Equalizer-Einstellungen für eine bestmögliche Musikwiedergabe.

- 1 Taste **DSC** drücken.
→ Die gewählte DSC-Einstellung wird gezeigt.
- 2 Den Jog-Regler einstellen (oder **DSC** auf der Fernbedienung mehrmals drücken), um JAZZ, ROCK, TECHNO oder OPTIMAL zu wählen.

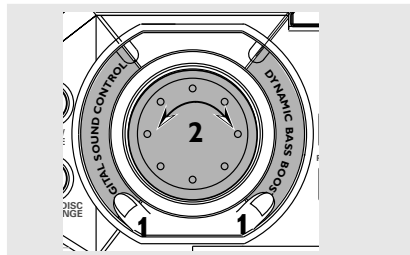

DYNAMIC BASS BOOST (DBB)

Die Funktion DBB dient zur Anhebung der tiefen Töne.

- 1 Taste **DBB** drücken.
→ **DBB** erscheint im Display, außer bei DBB OFF.
- 2 Den Jog-Regler einstellen (oder **DBB** auf der Fernbedienung mehrmals drücken), um DBB 1, DBB 2, DBB 3 oder DBB OFF zu wählen.

Hinweis:

– Bestimmte CDs oder Cassetten können mit einer hohen Modulation aufgenommen sein. Dies kann zu Verzerrungen bei hoher Lautstärke führen. Wenn dies der Fall sein sollte, empfiehlt es sich, die DBB-Funktion auszuschalten oder die Lautstärke zu verringern.

Automatische DSC-DBB-Wahl

Die beste DBB-Einstellung wird für jedes DSC-Programm automatisch gewählt. Sie können von Hand die DBB-Einstellung wählen, die Ihrer Hörumgebung am Besten entspricht.


DSC	DBB
JAZZ	aus
ROCK	ein (3)
TECHNO	ein (3)
OPTIMAL	ein (2)

Deutsch





CD/MP3-CD Wiedergabe

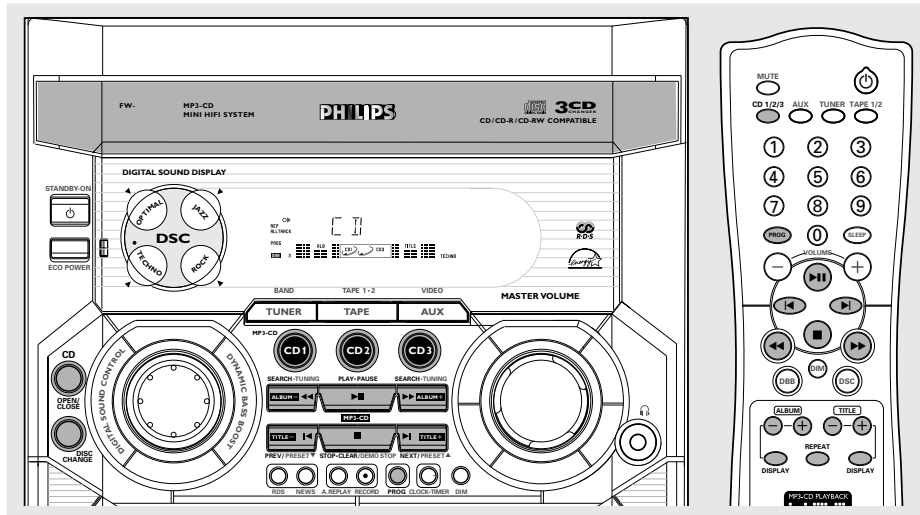

Deutsch

WICHTIG!

- Dieses System ist für herkömmliche CDs bestimmt. Benutzen Sie daher kein auf dem Markt erhältliches Zubehör wie Stabilisierungsringe und CD-Folien usw., da diese den Wechslermechanismus blockieren können.
- Legen Sie nicht mehr als eine CD in jedes CD-Fach.

CDs zur wiedergabe

Dieses System kann Folgendes abspielen:

- Alle vorbespielten Audio-CDs.
- Alle finalisierten Audio CDR- und Audio CDRW-Disks
- MP3-CDs (CD-ROMs mit MP3-Titeln)



Einige anmerkungen zu MP3 disk

Unterstützte Formate

- ISO9660, Joliet, Multisession
- Max. Anzahl der Titel plus Album lautet 300
- Max. verschachteltes Verzeichnis hat 8 Ebenen
- Die max. Anzahl der Alben lautet 32
- Die max. MP3-Programmtitelzahl lautet 99
- Variable Bitrate (VBR) wird unterstützt
- Unterstützte Abtastfrequenzen für MP3-CD lauten: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten der MP3-CD lauten: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Ihre eigene MP3-CD anfertigen

- 1 Nehmen Sie die Musik von Ihren eigenen digitalen Audio-CDs oder laden Sie legale MP3-Musik vom Internet herunter.
- 2 Nehmen Sie die Musik auf CD-R(W)Disk mit Ihrem Heim-PC auf. Benutzen Sie auf jeden Fall eine Aufnahmegeschwindigkeit, welche die auf der CD-R(W) angezeigte nicht überschreitet, und vermeiden Sie, dass beim Aufnahmevorgang andere Programme gleichzeitig auf Ihrem PC laufen.




CD/MP3-CD Wiedergabe

Soundqualität

Beachten Sie, dass zusammengestellte MP3-CDs vorzugsweise nur MP3-Titel (*.mp3) enthalten sollten. **Zur Erzielung einer guten MP3-Qualität wird eine Bitrate von 128 Kbps empfohlen.**

Einlegen von disks

- 1 Taste **OPEN/CLOSE** drücken, um die CD-Schublade zu schließen.
- 2 In jedes der beiden zugänglichen CD-Fächern nur eine CD einlegen. Zum Einlegen der dritten CD Taste **DISC CHANGE** drücken.
→ Das CD-Karussell dreht sich, bis das leere Fach zum Einlegen der CD bereit ist.

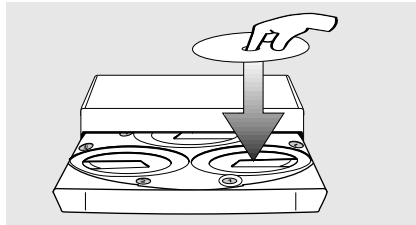

- 3 Taste **OPEN/CLOSE** drücken, um die CD-Schublade zu schließen.
→ "READING" wird angezeigt. Das gewählte CD-Fach, die Gesamtzahl der Musiktitel und die Spieldauer erscheinen im Display.
→ Bei MP3-CDs laufen der Name des ersten Albums und der Titel einmal über das Display, gefolgt von "XXXX XXXX".

Hinweis:

- Die CDs mit dem Aufdruck nach oben einlegen.
- Bei MP3-CDs kann die Lesedauer wegen der großen Anzahl von Musiktiteln auf einer Disk mehr als 10 Sekunden betragen.

Wiedergabe von CDs

	es befindet sich eine CD im CD-Fach
	das gewählte CD-Fach ist leer
	eine CD befindet sich im gewählten CD-Fach oder wird gerade wiedergegeben.

Alle CDs in der CD-Schublade einmal wiedergeben

- Taste **▶||** drücken.
→ Alle eingelegten CDs werden einmal wiedergegeben und die Wiedergabe stoppt.
→ Während der Wiedergabe werden das gewählte CD-Fach, die Gesamtzahl der Musiktitel und die Spieldauer im Display angezeigt.
→ Bei MP3-CDs wird **TITLE** gezeigt. Bei "Mixed Mode" CDs wird – je nach Aufnahmeformat – nur ein Modus für die Wiedergabe gewählt.

Eine CD einmal wiedergeben

- Im CD-Modus, Taste **CD 1**, **CD 2** oder **CD 3** am Gerät drücken.
→ Die gewählte CD wird einmal wiedergegeben und die Wiedergabe stoppt.

Zum Unterbrechen der Wiedergabe

- Taste **▶||** drücken.
→ Die Anzeige der Spieldauer des derzeit gewählten Musiktitels fängt an zu blinken.
- Zum Fortsetzen der Wiedergabe Taste **▶||** erneut drücken.

Zum Stoppen der Wiedergabe

- Taste **■** drücken.

CD-Wechsel bei der Wiedergabe

- 1 Taste **DISC CHANGE** drücken.
→ Die CD-Lade öffnet sich, ohne die aktuelle Wiedergabe zu unterbrechen.
- 2 Zum Austauschen der CD im Innern des Wechslers Taste **DISC CHANGE** erneut drücken.
→ Die Meldung "DISC CHANGE" erscheint im Display und die Wiedergabe der CD wird gestoppt.
→ Die CD-Schublade schließt sich, um die CD aus dem Innern des Wechslers herauszunehmen und öffnet sich wieder. Die betreffende CD ist jetzt zugänglich.

Deutsch





CD/MP3-CD Wiedergabe

Wählen gewünschter Titel/ passagen

Suchen einer bestimmten Passage während der Wiedergabe

- 1 Taste ◀ oder ▶ gedrückt halten und loslassen, sobald die gewünschte Passage erreicht wird.
- 2 Zum Fortsetzen der normalen Wiedergabe Taste ▶|| erneut drücken.

Wählen eines bestimmten Titels

- Taste ◀ oder ▶ mehrmals drücken (oder **Zifferntasten 0-9** auf der Fernbedienung) bis der gewünschte Musiktitel im Display erscheint.
- Bei gestoppter Wiedergabe Taste ▶|| zum Starten der Wiedergabe drücken.

Deutsch

Wahl des gewünschten Albums/ Titels (nur bei MP3-CD)

Wahl des gewünschten Albums

- **ALBUM** -/+ (◀ oder ▶) wiederholt drücken.
→ **ALB** beginnt zu blinken, und der Name des Albums läuft einmal über das Display.

Wahl des gewünschten Titels

- **TITLE** -/+ wiederholt drücken (◀ / ▶ oder **zifferntasten 0-9**).
→ **TITLE** beginnt zu blinken, und der Name des Titels läuft einmal über das Display.

Hinweis:

– Das Album und der Titel werden bei erfolgter Wahl nur einmal angezeigt. Zur abermaligen Betrachtung wird die entsprechende **DISPLAY** Taste auf der Fernbedienung gedrückt.

Wiederholtes Abspielen

Sie können die verschiedenen Abspielmodi vor oder während der Wiedergabe wählen und ändern.

- 1 Taste **REPEAT** auf der Fernbedienung mehrmals drücken, um Folgendes zu wählen :
→ **"TRACK"** – zum Wiederholen der Wiedergabe des aktuellen Titels.
→ **"TITLE"** – zum Wiederholen der Wiedergabe der aktuellen CD.
→ **"PROGRAM"** – zum wiederholten Abspielen der programmierten Titel.
- 2 Zur Fortsetzung der normalen Wiedergabe Taste **REPEAT** drücken, bis die Betriebsart **"REPEAT OFF"** wird angezeigt.
→ **REP** erscheint im Display, außer bei REPEAT OFF.

Hinweise:

- Beim Programm-Abspielmodus ist es nicht möglich, die Wiedergabe der aktuellen Disk (Repeat Disc Modus) zu wiederholen.
- Drücken der Taste ■ hebt sämtliche Wiederholmodi auf.

Programmierung von CD-titeln

Die Programmierung von Musiktiteln ist nur bei gestoppter Wiedergabe möglich. Bis zu 99 Musiktitel können in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden.

- 1 In jedes der beiden zugänglichen CD-Fächer der CD-Schublade nur eine CD einlegen (siehe "Einlegen von Disk").
- 2 Taste **CD 1/2/3** drücken, um eine CD zu wählen.
- 3 Taste **PROG** zum Starten der Programmierung drücken.
→ **PROG** beginnt zu blinken.
- 4 Taste ◀ oder ▶ mehrmals drücken (oder **zifferntasten 0-9** auf der Fernbedienung) um den gewünschten Musiktitel zu wählen.
- Für eine MP3-CD taste **ALBUM** -/+ und **TITLE** -/+ drücken, um das gewünschte Album und den gewünschten Titel zur Programmierung zu wählen.



CD/MP3-CD Wiedergabe

- 5 Taste **PROG** zum Speichern des Musiktitels drücken.
- Die **Schritte 3–5** zur Speicherung weiterer CDs und Musiktitel wiederholen.
- 6 Zum Beenden der Programmierung **■ einmal** drücken.
 - **PROG** bleibt erhalten und der Programm-Modus aktiv.
 - Die Gesamtzahl der programmierten Musiktitel und die Gesamtspieldauer erscheinen im Display.
 - Bei MP3-CDs wird die insgesamte Abspielzeit nicht gezeigt.
- 7 Taste **▶||** zum Starten der Programmwiedergabe drücken.
 - "PLAY PROGRAM" wird angezeigt.

Hinweise:

- Es ist nicht möglich, ein Programm mit MP3-Nummern von mehreren CDs, oder mit normalen Audio-Nummern kombiniert, zu erstellen.
- Wenn die Gesamtspieldauer länger ist als "99:59", erscheint statt der Gesamtspieldauer "– : – : –" im Display.
- Beim Versuch, mehr als 40 Musiktitel zu programmieren, erscheint die Meldung "FULL" im Display.
- Wenn während der Programmierung innerhalb 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, beendet das Gerät die Programm-Betriebsart automatisch.

Zum Kontrollieren des Programms

- Die Wiedergabe stoppen und Taste **◀** oder **▶** mehrmals drücken.
- Zum Beenden des Kontrollmodus Taste **■** drücken.

Löschen des Programms

- Taste **■ einmal** drücken, wenn Wiedergabe stoppt, oder **zweimal** während der Wiedergabe.
 - **PROG** verschwindet, und "PROGRAM CLEAR" (Programm gelöscht) wird angezeigt.

Hinweis:

- Das Programm wird gelöscht, wenn die Anlage vom Netz getrennt oder die CD-Schublade geöffnet wird.


Näheres zum Überspielen finden sie im Abschnitt "Kassettenbetrieb/Aufnahme".

Deutsch





Radioempfang

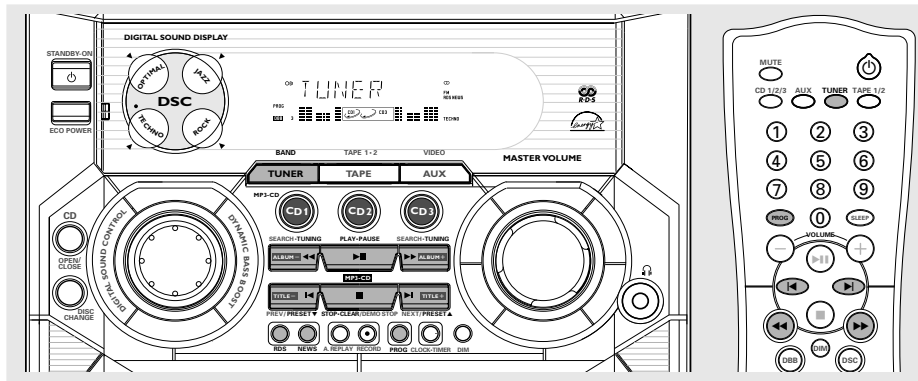

Deutsch

Einstellen auf radiosender

- 1 Taste **TUNER** drücken, um die Betriebsart TUNER zu wählen.
→ "TUNER" wird angezeigt. Nach wenigen Sekunden wird die derzeit eingestellte Senderfrequenz angezeigt.
→ Wenn ein FM-Sender in stereo empfangen wird, erscheint das Symbol im Display.
 - 2 Taste **TUNER** erneut drücken, um den gewünschten Wellenbereich zu wählen : FM oder MW.
 - 3 Taste **◀◀** oder **▶▶** gedrückt halten, bis sich die Frequenzanzeige ändert und anschließend loslassen.
→ Im Display wird die Angabe "SEARCH" angezeigt, bis ein Radiosender mit ausreichender Signalstärke gefunden wird.
 - 4 Schritt 3 ggf. wiederholen, bis Sie den gewünschten Radiosender finden.
- Zum Einstellen auf einen schwachen Radiosenders, Taste **◀◀** oder **▶▶** kurz mehrmals drücken, bis die optimale Empfangsqualität erreicht ist.

Speicherung von vorwahlsendern

Sie können bis zu 40 Vorwahlsender speichern.

Automatische Senderspeicherung

- Plug and Play-Einstellung (siehe "Grundfunktionen - Plug und Play").
ODER

- 1 Taste **TUNER** drücken, um die Betriebsart TUNER zu wählen.

Automatische Vorwahlsenderprogrammierung mit einer gewünschten Vorwahlnummer starten

- Taste **◀** oder **▶** mehrmals drücken, um die gewünschte Vorwahlsendernummer zu wählen.
→ Die Radiosender, die auf einem der Programmspeicherplätze gespeichert wurden, werden nicht unter einer anderen Speicherplatznummer gespeichert.
- 2 Taste **PROG** gedrückt halten, bis "AUTO" im Display erscheint.
→ **PROG** beginnt zu blinken.
→ Das System speichert automatisch die Radiosender mit ausreichender Signalstärke, mit sämtlichen RDS-Sendern beginnend und gefolgt von den Bereichen FM und MW. Schwache RDS-Sender können bei späteren Vorwahlen gespeichert werden.
→ Wenn alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind oder der Speicher für 40 Vorwahlen aufgebraucht ist, wird der zuletzt vorgewählte Radiosender (oder der verfügbare RDS-Sender) abgespielt.

Stoppen der automatischen Senderspeicherung

- Taste **PROG** oder am Gerät drücken.

Hinweis:

– Wenn keine Vorwahlsendernummer gewählt wird, wird die automatische Vorwahlsenderprogrammierung mit Vorwahlsender (1) beginnen und werden alle vorher gespeicherten Sender überschrieben.



Radioempfang

Manuelle Senderspeicherung

- 1 Auf Ihren gewünschten Radiosender einstellen (siehe "Einstellen auf Radiosender").
- 2 Taste **PROG** drücken.
→ **PROG** beginnt zu blinken.
→ Die nächste verfügbare Vorwahlsendernummer wird zur Auswahl angezeigt.

Speicherung des Radiosenders unter einer anderen Vorwahlsendernummer

- Taste **◀** oder **▶** mehrmals drücken, um die gewünschte Vorwahlsendernummer zu wählen.
- 3 Taste **PROG** zum Speichern des Radiosenders erneut drücken.
→ **PROG** verschwindet aus dem Display.
 - Die **Schritte 1-3** zur Speicherung weiterer Vorwahlsender wiederholen.

Zum Beenden des manuellen Vorwahlbetriebs

- Taste **■** am Gerät drücken.

Hinweis:

- *Beim Versuch, mehr als 40 Vorwahlsender zu programmieren, erscheint die Meldung "FULL" im Display.*
- *Wenn während der Programmierung innerhalb 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, beendet das Gerät die Programm-Betriebsart automatisch.*

Aufrufen von vorwahlsendern

- Nach der Programmierung der Vorwahlsender Taste **◀** oder **▶** mehrmals drücken, um die gewünschte Vorwahlsendernummer zu wählen.
→ Die Vorwahlsendernummer, Senderfrequenz und der Wellenbereich erscheinen im Display.

Löschen von Vorwahlsendern

- 1 Taste **◀** oder **▶** drücken, um den zu löschenden Vorwahlsender zu wählen.
 - 2 Taste **■** am Gerät gedrückt halten, bis "PRESET DELETED" im Display erscheint.
→ Die Senderfrequenz wird weiterhin im Display angezeigt.
→ Die höheren Speicherplatznummern aller übrigen Vorwahlsender im betreffenden Wellenbereich werden ebenfalls um eine Stelle verringert.
- Die **Schritte 1-2** zum Löschen weiterer Vorwahlsender wiederholen.

Näheres zum Überspielen finden sie im Abschnitt "Kassettenbetrieb/Aufnahme".

RDS

RDS (**R**adio **D**aten **S**ystem) ist ein Rundfunkdienst, bei dem FM/UKW-Sender zusätzliche Informationen zusammen mit dem normalen UKW-Sendesignal übertragen können. Diese zusätzlichen Informationen umfassen u.a.:

Sendername: Der Name des Senders wird angezeigt.

Programmsparte: Folgende Programmsparte sind vorhanden und können von Ihrem Tuner empfangen werden: Nachrichten, Wirtschaft, Info, Sport, Bildung, Theater, Kultur, Wissenschaft, Verschiedenes, Pop M, Rock M, Unterhaltungsmusik, Leichte Musik, Klassik, sonstige Musik, Keine Sparte.

Radiotext (RT): Textnachrichten erscheinen im Display.

Empfang von RDS-Sendern

- Einstellung eines Radiosenders im FM-Wellenbereich.
→ Wenn der Sender ein RDS-Signal ausstrahlt, erscheinen das RDS-Logo (**RDS**) und der Sendername im Display.

Deutsch





Radioempfang

Zum Aufrufen der RDS-Information

- Taste **RDS** mehrmals drücken, um die folgenden Informationen (falls vorhanden) zu durchlaufen: SENDERNAME → PROGRAMMSPARTE → RADIOTEXT → SENDERFREQUENZ → SENDERNAME ...

Hinweis:

- Wenn der eingestellte Sender kein RDS-Signal überträgt oder es sich nicht um einen RDS-Sender handelt, erscheint die Meldung "NO RDS" im Display.
- Wenn die RDS-Textmeldungsfunktion beim RDS-Sender nicht verfügbar ist, erscheint die Meldung "NO RDS TEXT" im Display.

Deutsch

Einstellen der RDS-Uhr

Einige RDS-Radiosender übertragen die echte Uhrzeit im Einminutentakt. Es ist möglich, die Uhr anhand eines Zeitsignals einzustellen, welches mit dem RDS-Signal übertragen wird.

- 1 Taste **CLOCK•TIMER** zweimal drücken
- 2 Taste **RDS** drücken.
 - "SEARCH RDS TIME" wird angezeigt.
 - Wenn die RDS-Zeit gelesen wird, wird "RDS TIME" (RDS-Zeit) angezeigt und die aktuelle Zeit gespeichert.
 - Wenn der RDS-Sender nicht innerhalb von 90 Sekunden die RDS-Uhrzeit überträgt, erscheint im Display die Meldung "NO RDS TIME".

Hinweis:

- Einige RDS-Sender übertragen ein Zeitsignal in Echtzeit im Minutentakt. Die Genauigkeit der übertragenen Uhrzeit ist vom betreffenden RDS-Sender abhängig.

NEWS (nur bei RDS-Radiosendern)

Sobald die News PTY-Daten (Programmsparte) bei einem RDS-Sender erfasst werden, schaltet das Gerät automatisch auf die Betriebsart TUNER um.

WICHTIG!

Sie können die Betriebsart NEWS in den Betriebsarten Standby, Demonstration oder einer beliebigen Quellenbetriebsart aufrufen, jedoch nicht in den Betriebsarten Tuner und Eco Power Standby.

Funktion NEWS starten

- 1 Taste **NEWS** gedrückt halten, bis "NEWS" im Display erscheint.
 - **NEWS** erscheint im Display.
 - Die auf den ersten 5 Programmplätzen gespeicherten Radiosender werden durchsucht und anschließend wartet das Gerät darauf, dass die Daten zu den Programmsparten News (Nachrichten) verfügbar werden.
 - Während des Suchlaufs nach der Programmsparte NEWS wird die Wiedergabe der derzeit gewählten Signalquelle nicht unterbrochen.
- 2 Wenn die Programmsparte NEWS erfasst wird, schaltet das Gerät automatisch auf die Betriebsart Tuner um.
 - **NEWS** beginnt zu blinken.

Hinweis:


- Sie müssen die Betriebsart Tuner abschalten, bevor Sie die Funktion NEWS wählen.
- Bevor Sie die Funktion NEWS einschalten, sollten Sie sicherstellen, dass unter den ersten 5 Vorwahlsendern RDS-Sender gespeichert wurden.
- Die Funktion NEWS arbeitet jeweils nur einmal, nachdem sie eingeschaltet wurde.
- Die Funktion NEWS startet nicht, wenn gerade eine Aufnahme läuft.
- Wenn kein RDS-Sender festgestellt wird, wird "NO RDS NEWS" (keine RDS-Nachrichten) angezeigt.

Funktion NEWS ausschalten

- Taste **NEWS** erneut drücken oder Taste **TUNER** drücken, um die Betriebsart Tuner zu wählen.
- Während einer eintreffenden Nachrichtensendung können Sie eine beliebige andere Quellenwahltaste drücken, um die betreffende Quelle einzuschalten.



Kassettenbetrieb/Aufnahme

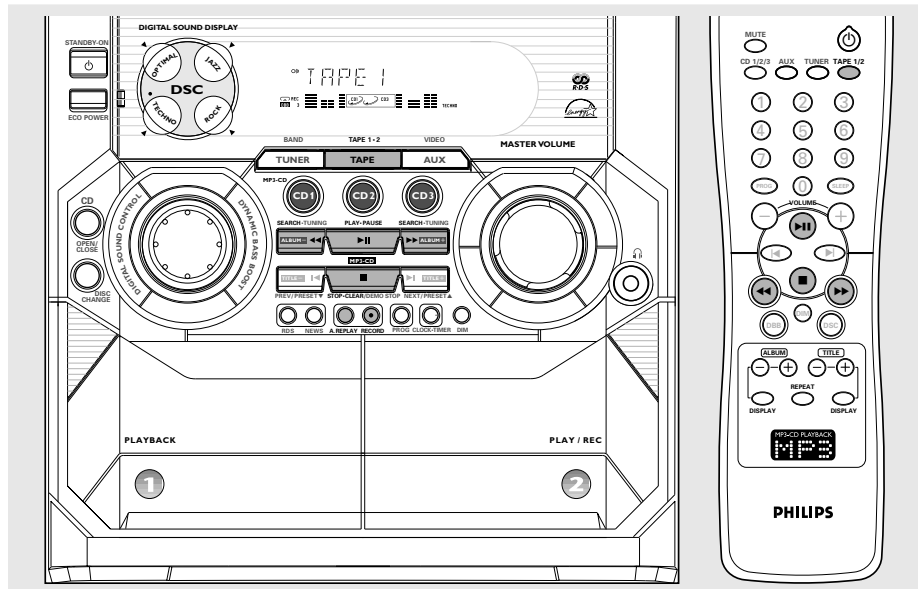


Deutsch

WICHTIG!

- Vor der Wiedergabe einer cassette das Band auf Schlupf prüfen und gegebenenfalls mit Hilfe eines Bleistifts straffziehen. Andernfalls kann es zu Bandsalat oder einem Bruch des Bandes im Laufwerksmechanismus kommen.
- Das Band in C-120-cassetten ist extrem dünn und wird leicht verformt oder beschädigt. Die Verwendung von C-120-cassetten ist in dieser Anlage nicht zu empfehlen.
- Bewahren Sie die cassetten bei Zimmertemperatur auf und lassen Sie sie nicht in der Nähe eines Magnetfeldes (z.B. von einem Transformator, Fernsehgerät oder Lautsprecher) liegen.

Einlegen einer cassette

- 1 Auf das cassettenlaufwerks drücken, zum Öffnen des cassettenlaufwerks drücken.

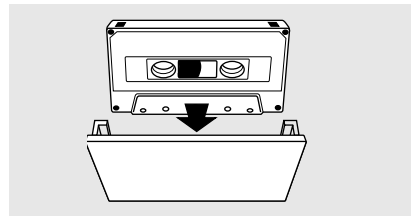

- 2 Die cassetten mit der offenen Seite nach unten und der vollen Bandspule links einlegen.
- 3 Schließen Sie das Cassettenfach.



Kassettenbetrieb/Aufnahme

Abspielen von cassetten



Zur Wiedergabe auf einem gewählten Laufwerk

- 1 Taste **TAPE** mehrmals drücken, um Cassettenlaufwerk 1 oder 2 zu wählen.
- 2 Taste **▶||** drücken.

Zum Stoppen der Wiedergabe

- Taste **■** drücken.

Wahl von automatischem Replay oder einmaliger Wiedergabe

- Taste **A. REPLAY** mehrmals drücken, um die verschiedenen Wiedergabe-Betriebsarten zu wählen.
→ "AUTO REPLAY" () oder "ONCE" () erscheint im Display.

AUTO REPLAY ...Das Band wird am Ende der Wiedergabe zurückgespult und wieder abgespielt. Die Wiedergabe wird maximal 20 Mal wiederholt.

ONCEDie gewählte Kassettenseite wird einmal wiedergegeben und die Wiedergabe stoppt.

Schneller vorlauf / rücklauf



- 1 Die Wiedergabe stoppen und Taste **◀◀** oder **▶▶** drücken.
→ Das Band wird beim Erreichen des Bandendes oder -anfangs automatisch angehalten.
- 2 Taste **■** drücken, um den schnellen Vor- oder Rücklauf zu stoppen.

Hinweis:

- Während des schnellen Vor- oder Rücklaufs einer cassette kann auch eine andere Signalquelle gewählt werden (CD oder TUNER, zum Beispiel).

Allgemeine Informationen zur aufnahme

- Für Aufnahmen nur cassetten vom Typ IEC I (normales Eisenoxidband).
- Der Aufnahmepegel wird automatisch, d.h. unabhängig von der Einstellung der Bedienelemente Volume, DBB, DSC usw., eingestellt.
- Das Band der cassette ist an beiden Enden mit einem Vorspannband versehen. Am Anfang und Ende der cassette ist sechs bis sieben Sekunden lang keine Aufnahme möglich.
- Um ein versehentliches Überspielen von Aufnahmen zu vermeiden, können Sie die Lasche in der linken Ecke der cassettenseite, die Sie schützen möchten, herausbrechen.
- Wenn die Meldung "CHECK TAPE" angezeigt wird, wurde die Überspielschutzlasche herausgebrochen. In diesem Fall die Öffnung mit einem Stück Klebeband zukleben.

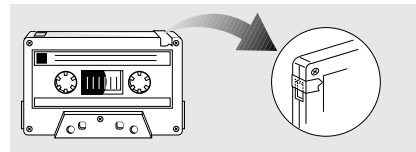

WICHTIG!

- **Überspielungen sind nur erlaubt, wenn das Urheberrecht oder andere Rechte Dritter nicht verletzt werden.**
- **Aufnahmen sind nur in Laufwerk 2 möglich.**



Kassettenbetrieb / Aufnahme

Vorbereitung zur Aufnahme

- 1 Taste **TAPE** drücken, um Laufwerk TAPE 2 zu wählen.
- 2 Eine bespielbare cassette mit der vollen Bandspule links in Laufwerk 2 einlegen.
- 3 Die zu überspielende Signalquelle vorbereiten.
CD – die CD(s) einlegen.
TUNER – den gewünschten Radiosender einstellen.
TAPE – die vorbespielte cassette mit der vollen Spule links in Laufwerk 1 einlegen.
AUX – ein externes Gerät anschließen.

Wenn die Aufnahme läuft

→ **REC** beginnt zu blinken.

- Die Wiedergabe anderer Signalquellen ist nicht möglich, außer bei der Überspielung von cassetten.
- Es ist nicht möglich, die Timer-Funktion bei Aufnahmen oder Überspielung von cassetten zu aktivieren.

Aufnahme mit ein-tasten- bedienung

- 1 Taste **CD 1/2/3**, **TUNER** oder **AUX** drücken, um die Signalquelle zu wählen.
- 2 Die Wiedergabe der gewählten Quelle starten.
- 3 Taste **RECORD** zum Starten der Aufnahme drücken.

Zum Stoppen der Aufnahme

- Taste **■** am Gerät drücken.

Hinweis:

– Die Aufnahme mit Ein-Tasten-Bedienung (One Touch Recording) ist in der Betriebsart **TAPE** nicht möglich, "SELECT SOURCE" wird angezeigt.

CD-Synchronaufnahme

- 1 Taste **CD 1/2/3** drücken, um die gewünschte CD zu wählen.
- Taste **◀** oder **▶** mehrmals drücken, um den gewünschten Musiktitel zum Starten der Aufnahme zu wählen.

- Sie können die Musiktitel in der Reihenfolge, in der Sie sie überspielen möchten, programmieren (Siehe "CD/MP3-CD Wiedergabe - Programmierung von CD-Titeln").

- 2 Taste **RECORD** zum Starten der Aufnahme drücken.
→ Die Wiedergabe der CD wird automatisch gestartet.

Wählen eines anderen Musiktitels während der Aufnahme

- 1 Taste **▶||** zum Unterbrechen der Aufnahme drücken.
- 2 Taste **◀** oder **▶** drücken, um den gewünschten Musiktitel zu wählen.
- 3 Taste **▶||** zum Fortsetzen der Aufnahme drücken.

Zum Stoppen der Aufnahme

- Taste **■** drücken.
→ Aufnahme und CD-Wiedergabe werden gleichzeitig gestoppt.

Cassetten-Überspielfunktion

- 1 Drücken Sie die Taste **TAPE**, um die Betriebsart Cassettenwiedergabe zu wählen.
- 2 Die vorbespielte cassette in Laufwerk 1 einlegen.
- Sie können die gewünschte Passage der cassette, mit der die Aufnahme starten soll, einstellen.
- 3 Taste **RECORD** drücken.
→ Wiedergabe und Aufnahme starten gleichzeitig.
→ "A/B" wird angezeigt.
- Die cassettenüberspielung ist nur pro cassettenseite möglich. Zum Fortsetzen der Aufnahme auf der anderen cassettenseite, nachdem das Ende von Seite A erreicht wurde, die cassetten wenden (Seite B) und den Vorgang wiederholen.

Zum Stoppen der Überspielung

- Taste **■** drücken.

Hinweise:


– Cassetten können nur von Laufwerk 1 auf Laufwerk 2 überspielt werden.
– Für eine einwandfreie Überspielung sollten Sie Cassetten gleicher Länge benutzen.

Deutsch





Uhr/Timer

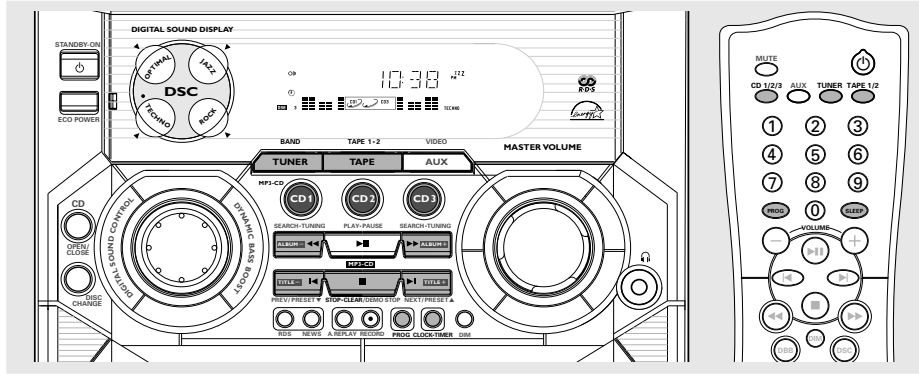

Deutsch

WICHTIG!

In der Betriebsart Eco Power Standby kann die Uhr oder die Timerfunktion nicht bedient werden.

Uhrzeitanzeige

Die Uhrzeit (falls eingestellt) wird in der Betriebsart Standby angezeigt.

Anzeige der Uhrzeit in einer beliebigen Quellen-Betriebsart (zum Beispiel CD oder TUNER)

- Taste **CLOCK•TIMER** drücken.
→ Die Uhrzeit wird einige Sekunden angezeigt.
→ Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, wird stattdessen "--:--" angezeigt.

Uhrzeiteinstellung

Die Uhr kann auf eine 12 oder 24 stündige Anzeige eingestellt werden (Zum Beispiel "12:00 AM" oder "00:00").

- 1 In der Betriebsart Standby oder Uhrzeitanzeige die Taste **CLOCK•TIMER** einmal drücken. In jeder anderen Betriebsart die Taste **CLOCK•TIMER** zweimal drücken.
- 2 Taste **PROG** mehrmals drücken, um die Uhrzeiteinstellung zu wählen.
→ "12:00 AM" oder "00:00" beginnt zu blinken.
- 3 Taste **◀** oder **▶** am Gerät mehrmals drücken, um die Stundenanzeige einzustellen.
- 4 Taste **◀** oder **▶** am Gerät mehrmals drücken, um die Minutenanzeige einzustellen.
- 5 Taste **CLOCK•TIMER** zum Speichern der Uhrzeiteinstellung erneut drücken.
→ Die Wiedergabe der Uhrzeit wird gestartet.

Zum Beenden ohne Speichern der Einstellung

- Taste **■** am Gerät drücken.

Hinweis:

- Die Einstellung der Uhrzeit geht verloren, wenn das Netzkabel von der Steckdose getrennt wird oder eine Stromstörung auftritt.
- Wenn während der Einstellung der Uhrzeit innerhalb 90 Sekunden keine Taste gedrückt wird, beendet das Gerät die Betriebsart zur Uhrzeiteinstellung automatisch.
- Zur automatischen Uhrzeiteinstellung über die Uhrzeitinformation im RDS-Signal siehe "Radioempfang - Einstellen der RDS-Uhr".

Timer-einstellung

Die Anlage kann zu einer voreingestellten Zeit automatisch die Wiedergabe von CD, TUNER, oder TAPE einschalten und somit zum Wecken benutzt werden.

WICHTIG!

- Vor der Einstellung des Timers sicherstellen, dass die Uhrzeit richtig eingestellt wurde.
 - Der Timer wird immer eingeschaltet, nachdem er eingestellt wurde.
 - Der Timer startet nicht, wenn gerade eine Aufnahme läuft.
 - Die Lautstärke bei Timer-Betrieb wird stufenweise von einem Mindestpegel erhöht, bis der zuletzt eingestellte Lautstärkepegel erreicht wird.
- 1 Taste **CLOCK•TIMER** mehr als zwei Sekunden gedrückt halten, um die Timer-Betriebsart zu wählen.
→ Die Anzeige "12:00 AM" oder "00:00" oder die letzte Timereinstellung beginnt zu blinken.
→ **⌚** beginnt zu blinken.



Uhr/Timer

- 2 Taste **CD 1/2/3**, **TUNER** oder **TAPE** drücken, um die gewünschte Quelle zu wählen.
→ "CD 1" [oder 2, 3] "XX:XX" zeigt an, dass der CD-Modus gewählt ist.
→ "TU XX:XX" zeigt an, dass der Tuner-Modus gewählt ist.
→ "TR 1" [oder 2] "XX:XX" zeigt an, dass der Tape-Modus gewählt ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Signalquelle vorbereitet wurde.

CD 1/2/3 – die CD(s) einlegen.

TUNER – den gewünschten Radiosender einstellen.

TAPE – die vorgespielte Kassette in Laufwerk.

- 3 Taste ◀ oder ▶ am Gerät mehrmals drücken, um die Stundenanzeige für den Start des Timers einzustellen.
- 4 Taste ◀ oder ▶ am Gerät mehrmals drücken, um die Minutenanzeige für den Start des Timers einzustellen.
- 5 Taste **CLOCK•TIMER** zum Speichern der Startzeit drücken.
→ Die Meldung "TIMER ON", anschließend die Timereinstellung "XX:XX" und schließlich die gewählte Signalquelle erscheinen im Display.
→ ⏸ bleibt im Display.
- Zur vorher eingestellten Zeit startet die Wiedergabe der gewählten Klangquelle.

Zum Beenden ohne Speichern der Einstellung

- Taste ■ am Gerät drücken.

Hinweis:

– Wenn die gewählte Signalquelle (CD) beim Erreichen der voreingestellten Zeit nicht verfügbar ist, wird stattdessen automatisch die Betriebsart **TUNER** gewählt.

– Wenn während der Einstellung des Timers innerhalb 90 Sekunden keine Taste gedrückt wird, beendet das Gerät die Betriebsart zur Timereinstellung automatisch.

Zum Ausschalten des TIMERS

- 1 Taste **CLOCK•TIMER** länger als **2 Sekunden** gedrückt halten.
- 2 Drücken Sie die Taste ■ am Gerät, um die Timer-Programmierung abzubrechen.
→ Auf dem Display erscheint die Angabe "CANCEL" und die Anzeige ⏸ verschwindet.

Zum Einschalten des TIMERS (mit der gleichen Zeiteinstellung und Signalquelle)

- 1 Taste **CLOCK•TIMER** länger als **2 Sekunden** gedrückt halten.
- 2 Drücken Sie die Taste **CLOCK•TIMER** erneut, um die Startzeit zu speichern.
→ Die zuletzt programmierte Timereinstellung wird einige Sekunden angezeigt und ⏸ erscheint im Display.

Sleep-Timer-einstellung

Mit der Funktion Sleep Timer ist es möglich, die Anlage zu einer voreingestellten Zeit automatisch auf Standby zu schalten.

- 1 Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung mehrmals drücken, um eine Zeiteinstellung wählen.
→ Die zu wählenden Einstellungen lauten wie folgt (Zeit in Minuten):
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 →
OFF → 15 ...
→ "SLEEP XX" oder "OFF" wird im Display angezeigt. "XX" ist die Zeit in Minuten.
- 2 Wenn Sie die gewünschte Zeitdauer erreicht haben, lassen Sie die Taste **SLEEP** los.
→ **ZZZ** erscheint im Display, außer in der Betriebsart "OFF".
→ Der Sleep-Timer ist jetzt eingestellt. Bevor die Anlage auf Standby schaltet, wird ein Countdown von 10 Sekunden angezeigt.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9" ... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Zum Prüfen der verbleibenden Zeitspanne nach Aktivierung des Sleep-Timers

- Taste **SLEEP** einmal drücken.

Ändern der Voreinstellung des Sleep-Timers

- Taste **SLEEP** erneut drücken, während der verbleibende Sleep-Timer gezeigt wird.
→ Das Display zeigt die nächsten Sleep-Timer-Optionen an.

Zum Ausschalten des Sleep-Timers


- Taste **SLEEP** mehrmals drücken, bis "OFF" angezeigt wird, oder Taste **STANDBY ON** drücken.

Deutsch





Externe Signalquellen

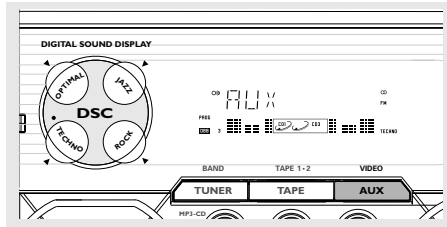

Wiedergabe von externen Signalquellen

Deutsch

- 1 Die Buchsen Audio out des externen Geräts (Fernsehgerät, Videorecorder; LaserDisc-Spieler, DVD-Spieler oder CD-Recorder) mit den Buchsen **AUX/CDR IN** der Anlage verbinden.

- 2 Taste **AUX** drücken, um die externe Quelle zu wählen.
→ "AUX" wird angezeigt.

Hinweis:

- *Sämtliche Klangregelungs=funktionen (z.B. DSC, DBB, usw.) stehen zur Verfügung.*
- *Siehe die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Zusatzgeräte für nähere Einzelheiten.*

Näheres zum Überspielen finden sie im Abschnitt "Kassettenbetrieb/Aufnahme".

Wartung und Pflege

Reinigung des Gehäuses

- Benutzen Sie ein leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtetes weiches Tuch. Keine Lösungen benutzen, die Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.

Reinigung der Disks

- Wenn eine Disk verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch.
- Wischen Sie die Disk geradlinig von der Mitte zum Rand hin sauber. Nicht mit einer kreisenden Bewegung wischen. Benutzen Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatikspray für analoge Schallplatten.




Reinigung der CD-Optik

- Nach längerem Betrieb kann sich Schmutz oder Staub auf der CD-Optik ansammeln. Um eine gute Wiedergabequalität sicherzustellen, sollten Sie die Optik mit Philips CD Lens Cleaner oder einem anderen handelsüblichen Spezialreiniger reinigen. Befolgen Sie die beigefügten Anweisungen.

Reinigung der Tonköpfe und Bandführungsrollen

- Um eine einwandfreie Aufnahme- und Wiedergabequalität zu gewährleisten, sollten Sie die Tonköpfe (A), die Bandtransportrolle(n) (B) und die Andruckrolle(n) (C) nach jeweils 50 Betriebsstunden reinigen.
- Benutzen Sie ein leicht mit einer Reinigungsflüssigkeit oder Alkohol angefeuchtetes Wattestäbchen.
- Sie können die Tonköpfe außerdem reinigen, indem Sie einmal eine Reinigungskassette durchlaufen lassen.

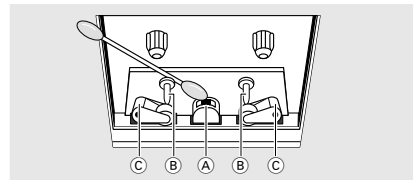

Entmagnetisierung der Tonköpfe

- Ein handelsübliches Entmagnetisierungsband benutzen.



Technische Daten

VERSTÄRKER

Ausgangsleistung	2 x 80 W Musikleistung
.....	2 x 40 W Eff. ⁽¹⁾
Rauschabstand	≥ 67 dBA (IEC)
Frequenzgang	50 – 15000 Hz
Eingangsempfindlichkeit	
AUX In/CDR In	500 mV/1V
Ausgangssignal	
Lautsprecher	≥ 6 Ω
Kopfhörer	32 Ω – 1000 Ω
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)	

CD/MP3-CD SPIELER

Anzahl der programmierbaren Titel	99
Frequenzgang	20 – 20000 Hz
Rauschabstand	≥ 80 dBA
Kanaltrennung	≥ 60 dB (1 kHz)
Klirrfaktor	< 0,003%
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD)	MPEG AUDIO
MP3-CD Bitrate	32 – 256 kbps
	(128 kbps angegeben)
Abtastfrequenzen	32, 44,1, 48 kHz

RADIOEMPFANG

FM-Wellenbereich	87,5 – 108 MHz
MW-Wellenbereich	531 – 1602 kHz
Anzahl der Vorwählsender	40
Antenne	
FM	75 Ω Kabel
AM	Rahmenantenne

KASSETTENDECK

Frequenzgang	
Normal-Kassette (Typ I)80 – 12500 Hz (8 dB)
Rauschabstand	
Normal-Kassette (Typ I)	≥ 48 dBA
Gleichlaufschwankungen	≤ 0,4% DIN

LAUTSPRECHER

System	Baßreflex mit zwei Öffnungen
Impedanz	6 Ω
Tiefertonlautsprecher (Woofer)	
.....	1 x 5 1/4 Zoll Breitband
Abmessungen (B x H x T)	
.....	210 x 310 x 235 mm
Gewicht	jeweils 3,1 kg

ALLGEMEIN

Material/Finish	Polystyrol
Betriebsspannung	220 – 230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	
In Betrieb	80 W
Standby	< 15 W
Eco Power Standby	< 0,5 W
Abmessungen (B x H x T)	265 x 310 x 365 (mm)
Gewicht (ohne Lautsprecher)	6,4 kg

Deutsch

Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbildes ohne vorherige Angabe vorbehalten.



Fehlersuche

ACHTUNG

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren; dadurch erlischt der Garantieanspruch. Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da die Gefahr von elektrischen Schlägen besteht.

Wenn eine Fehlfunktion auftritt, prüfen Sie zuerst die unten aufgeführten Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Wenn Sie einen Fehler anhand dieser Empfehlungen nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an eine Kundendienststelle.

Symptom

Lösung

CD-BETRIEB

"UNREADABLE DISC" wird angezeigt.

- Prüfen Sie, ob die CD nicht falschherum eingelegt wurde.
- Warten, bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Optik verschwunden ist.
- CD austauschen oder reinigen, siehe "Wartung und Pflege".
- Benutzen Sie eine finalisierte CD-RW oder eine (das korrekte Format aufweisende) MP3-Disk.

"NO DISC" wird angezeigt.

- Eine CD einlegen.

RADIOEMPFANG

Schlechte Empfangsqualität.

- Wenn das Signal zu schwach ist, die Antenne neu ausrichten oder eine Außenantenne für besseren Empfang anschließen.
- Den Abstand zwischen dem Mini-HiFi-System und dem Fernsehgerät oder Videorecorder vergrößern.

KASSETTENBETRIEB/AUFNAHME

Keine Aufnahme oder Wiedergabe möglich.

- Kassettenlaufwerksteile reinigen, siehe "Wartung und Pflege".
- Nur Kassetten vom Typ NORMAL (IEC I).
- Die Öffnung mit einem Stück Klebeband zukleben.

Das Kassettenlaufwerk lässt sich nicht öffnen.

- Den Netzstecker ziehen und wieder in die Steckdose stecken und die Anlage wieder einschalten.

Deutsch



Fehlersuche

ALLGEMEIN

Das System reagiert nicht auf Tastendruck.

- Den Netzstecker ziehen und wieder in die Steckdose stecken und die Anlage wieder einschalten.

Kein Ton oder schlechte Wiedergabequalität.

- Lautstärke anpassen.
- Den Kopfhörer vom Gerät trennen.
- Sicherstellen, dass die Lautsprecher richtig angeschlossen wurden.
- Prüfen, ob das blankete Kabelende richtig festgeklemmt ist.
- Sicherstellen, dass die MP3-CD innerhalb von 32-256 kbps Bitrate mit Abtastfrequenzen 48 kHz, 44,1 kHz oder 32 kHz aufgenommen wurde.

Linker und rechter Kanal sind vertauscht.

- Lautsprecheranschlüsse und Aufstellung überprüfen.

Fernbedienung funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Die Quelle (zum Beispiel CD 1/2/3 oder TUNER) wählen, bevor Sie die Funktionstaste (▶, ◀, ▶) drücken.
- Die Entfernung zwischen Fernbedienung und Anlage verringern.
- Die Batterien mit der richtigen Polung (+/- Symbole) wie angegeben einlegen.
- Die Batterien austauschen.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor der Anlage.

Der Timer funktioniert nicht.

- Uhrzeit richtig einstellen.
- Taste CLOCK•TIMER gedrückt halten zum Einschalten des Timers drücken.
- Wenn Aufnahme oder Überspielung von cassetten vor sich geht, mit der Aufnahme aufhören.

Nicht alle beleuchteten Tasten leuchten.

- Taste DIM zum Wählen der Anzeigebetriebsart DIM OFF drücken.

Die Uhrzeit-/Timereinstellung wurde gelöscht.

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen oder das Netzkabel wurde vom Netz getrennt. Zeitanzeige/Timer rücksetzen.

Die Systemfunktionen werden automatisch angezeigt.

- Taste ■ am Gerät gedrückt halten, um die Demonstration auszuschalten.

Deutsch

