PHILIPS

# Фонарь с аккумулятором и док-станцией RCH30

## LED Inspection lamps

Высокомощные светодиоды LUXEON®

220 лм, УФ-детектор утечек

Док-станция для быстрой зарядки

Высочайшая прочность: IK09 и IP66

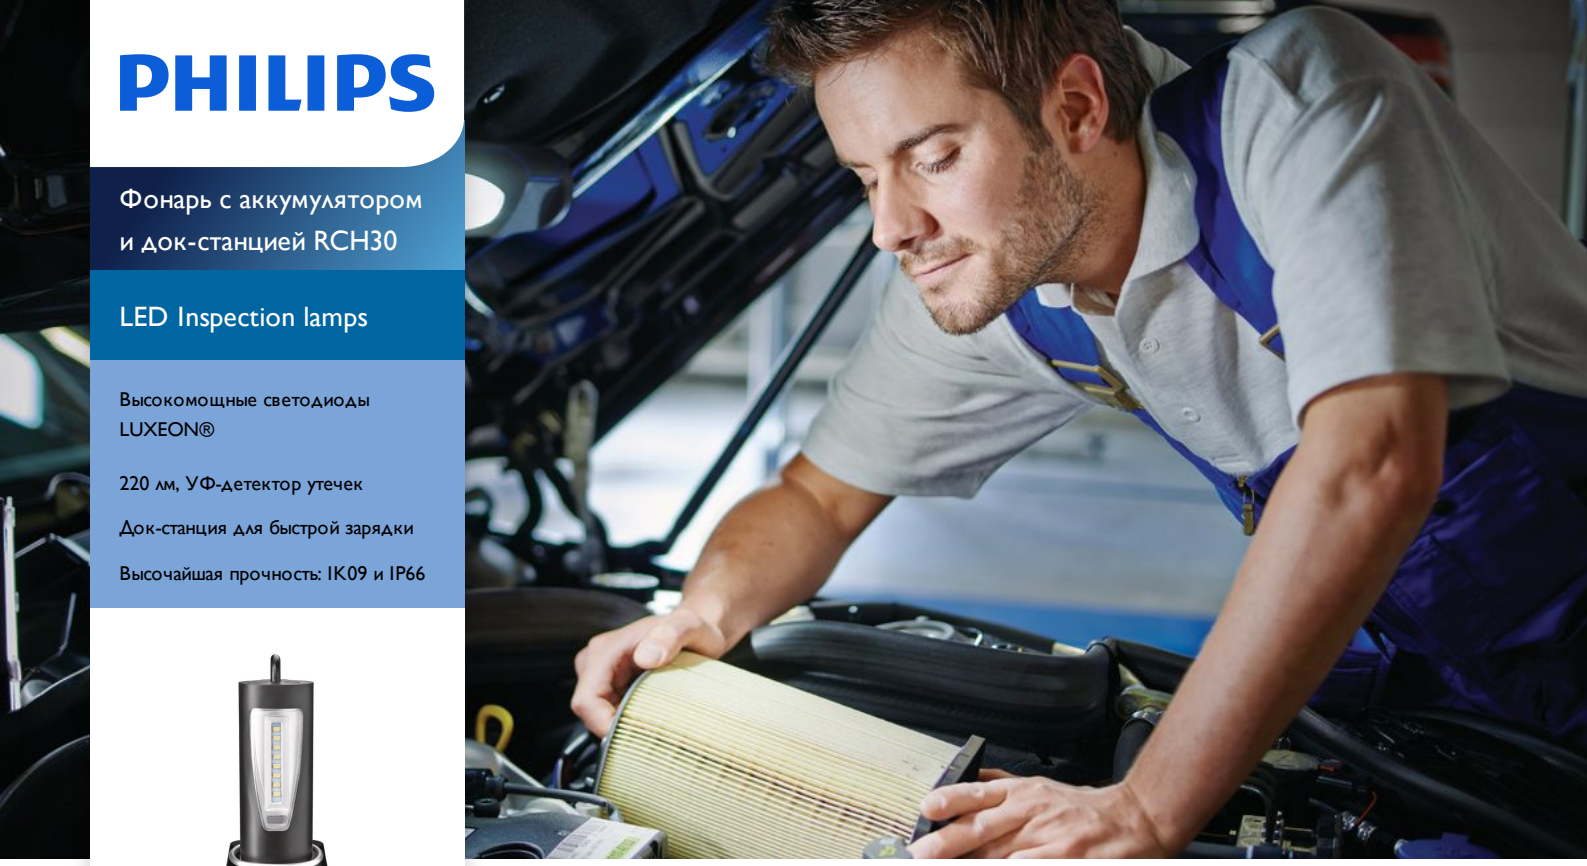

LPL10UVX1

## Качественный свет для качественной работы

### Беспроводной профессиональный фонарь с УФ-детектором

Улучшенный светодиодный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией готов к любым рабочим задачам. Высокомощные светодиоды Philips Luxeon излучают яркий свет в любых условиях.

**Качественный белый светодиодный свет от Philips**

- Победите темноту с помощью мягкого естественного света
- Высокомощные светодиоды LUXEON® обеспечивают световой поток до 120 люмен
- Широкий угол светового луча: до 70°

**Еще более высокая прочность**

- Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей
- Высокая ударопрочность: IK09
- Водо- и пыленепроницаемость: IP66

**УФ-детектор утечек**

- Легкое обнаружение утечек в системах кондиционирования

# Особенности

### Широкий угол светового луча

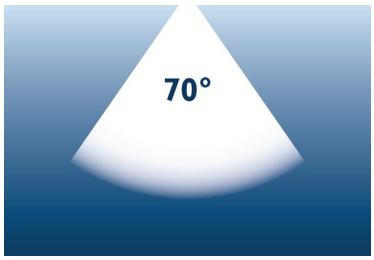


Широкий угол светового луча (70°) позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.

### Высокомощные светодиоды LUXEON®

Высокомощные светодиоды LUXEON®, излучающие белый свет 120 люмен, гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

### Устойчивость к воздействию химических реагентов

Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

### Высокая ударопрочность: IK09

IK09
Shock resistance

Прочный корпус рассчитан на использование в особо сложных условиях и соответствует требованиям стандарта IK09.

### Водо- и пыленепроницаемость: IP66

IP66
Water resistance

Водонепроницаемый светодиодный фонарь, соответствующий стандарту IP66.

### Легкое обнаружение утечек



Этот профессиональный светодиодный фонарь не только излучает мощный свет, но и оснащен детектором утечки УФ-А. Благодаря этому вы легко найдете утечку в системах кондиционирования без дополнительных инструментов — просто добавьте в систему жидкость для поиска утечек.

### Победите темноту

Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

# Характеристики

**Внешняя упаковка**
**Количество потребительских упаковок:** 6
**Внешняя упаковка (Д x Ш x В):** 35 x 28 x 45 см
**Вес брутто:** 1,95 кг
**GTIN:** 1 87 27900 38942 2

**Информация для заказа**
**Регистрация заказа:** LPL10UVX1
**Номер заказа:** 38942531

**Электрические характеристики**
**Время зарядки батареи:** 4 часов
**Время работы от аккумулятора:** До 4 часов
**Тип элемента питания:** Литий-ионный
**Тип вилки питания:** Евросоюз
**Источник питания:** Перезарядка
**напряжение:**
100—240 В
**мощность в ваттах:** 2,5 Вт

**световые характеристики**
**ширина светового пучка:** 70 градусов
**цветовая температура:** 6500 K
**Срок службы светодиода:** 10000 часов
**Интенсивность света (форсированный режим):**
400 люкс на расстоянии 0,5 м
**Световой поток:** 220 лм

**Информация об упаковке**
**Вес брутто одного изделия:** 5810 г
**высота:** 45 см
**Длина:** 35 см
**ширина:** 28 см

**Информация об упаковке**
**EAN1:** 8727900389425
**EAN3:** 8727900389432

**Информация об упакованном продукте**
**высота:** 5,7 см
**Длина:** 25 см
**Количество упаковок/минимальный заказ:** 6
**Вес (с элементами питания):** 660 г
**ширина:**
5,6 см
**Вес (без элементов питания):** 400 г

**Описание изделия**
**Крепление:** Универсальное крепление-крюк
**Класс ударопрочности (IK):** IK09
**Степень защиты корпуса (IP):** IP66
**Магнит**
**Материалы и отделка:** Прочная резина и поликарбонат
**Количество светодиодов:** 8
**Использовать при температуре:** От - 10 до 50 °C
**Устойчивость к воздействию::** жир, масло, растворители
**Технология:**
светодиодный
**Модельный ряд:** RCH

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2022-11-08
Версия: 6.1.4

12 NC: 9237 956 20101
EAN: 87 27900 38942 5

www.philips.com