PHILIPS

Фонарь с аккумулятором и док-станцией RCH30

LED Inspection lamps

Высокомощные светодиоды LUXEON®

220 лм, УФ-детектор утечек

Док-станция для быстрой зарядки

Высочайшая прочность: IK09 и IP66

LPL10UVX1

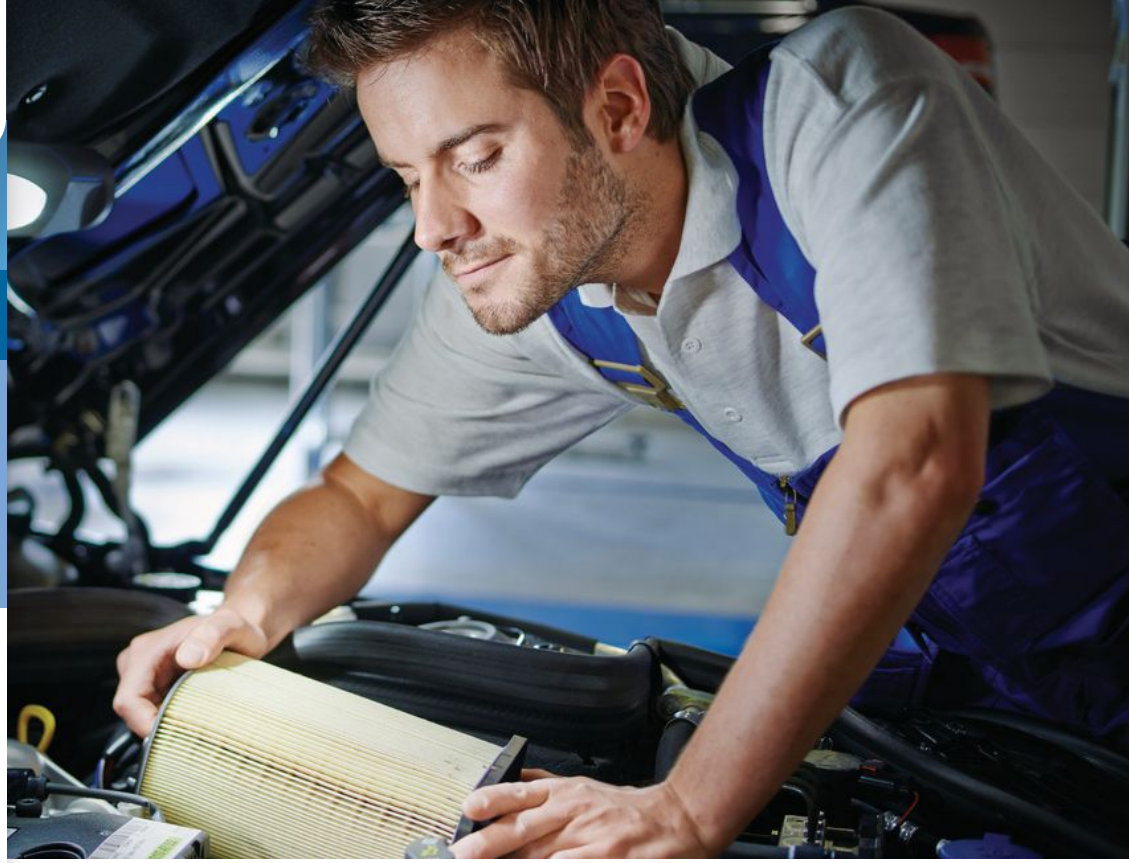

Качественный свет для качественной работы

Беспроводной профессиональный фонарь с УФ-детектором

Улучшенный светодиодный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией готов к любым рабочим задачам. Высокомощные светодиоды Philips Luxeon излучают яркий свет в любых условиях.

Качественный белый светодиодный свет от Philips

- Победите темноту с помощью мягкого естественного света
- Высокомощные светодиоды LUXEON® обеспечивают световой поток до 120 люмен
- Широкий угол светового луча: до 70°

Еще более высокая прочность

- Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей
- Высокая ударопрочность: IK09
- Водо- и пыленепроницаемость: IP66

УФ-детектор утечек

- Легкое обнаружение утечек в системах кондиционирования

Основные особенности

Широкий угол светового луча

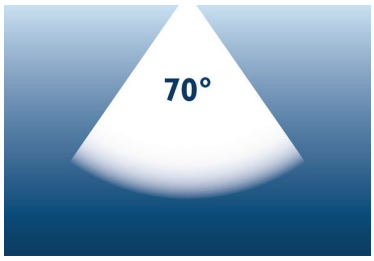

Широкий угол светового луча (70°) позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.

Высокомощные светодиоды LUXEON®

Высокомощные светодиоды LUXEON®, излучающие белый свет 120 люмен, гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

Устойчивость к воздействию химических реагентов

Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

Высокая ударопрочность: IK09

Прочный корпус рассчитан на использование в особо сложных условиях и соответствует требованиям стандарта IK09.

Водо- и пыленепроницаемость: IP66

Водонепроницаемый светодиодный фонарь, соответствующий стандарту IP66.

Легкое обнаружение утечек



Этот профессиональный светодиодный фонарь не только излучает мощный свет, но и оснащен детектором утечки УФ-А. Благодаря этому вы легко найдете утечку в системах кондиционирования без дополнительных инструментов — просто добавьте в систему жидкость для поиска утечек.

Победите темноту

Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 K, который способствует эффективной и комфортной работе.

Характеристики

Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок: 6
Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 35 x 28 x 45 см
Вес брутто: 1,95 кг
GTIN: 1 87 27900 38942 2

Информация для заказа
Регистрация заказа: LPL10UVX1
Номер заказа: 38942531

Электрические характеристики
Время зарядки батареи: 4 часов
Время работы от аккумулятора: До 4 часов
Тип элемента питания: Литий-ионный
Тип вилки питания: Евросоюз
Источник питания: Перезарядка
напряжение:
100—240 В
мощность в ваттах: 2,5 Вт

световые характеристики
ширина светового пучка: 70 градусов
цветовая температура: 6500 K
Срок службы светодиода: 10000 часов
Интенсивность света (форсированный режим):
400 люкс на расстоянии 0,5 м
Световой поток: 220 лм

Информация об упаковке
Вес брутто одного изделия: 5810 г
высота: 45 см
Длина: 35 см
ширина: 28 см

Информация об упаковке
EAN1: 8727900389425
EAN3: 8727900389432

Информация об упакованном продукте
высота: 5,7 см
Длина: 25 см
Количество упаковок/минимальный заказ: 6
Вес (с элементами питания): 660 г
ширина:
5,6 см
Вес (без элементов питания): 400 г

Описание изделия
Крепление: Универсальное крепление-крюк
Класс ударопрочности (IK): IK09
Степень защиты корпуса (IP): IP66
Магнит
Материалы и отделка: Прочная резина и поликарбонат
Количество светодиодов: 8
Использовать при температуре: От - 10 до 50 °C
Устойчивость к воздействию:: жир, масло, растворители
Технология:
светодиодный
Модельный ряд: RCH

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2022-11-08
Версия: 6.1.4

12 NC: 9237 956 20101
EAN: 87 27900 38942 5

www.philips.com