

Etapas de atualização da MCU do MCD1165

A MCU do MCD1165 pode ser atualizada pela entrada USB da seguinte forma:


1. Ligue a unidade conectada à TV. A tela da TV exibirá algo como:




2. Descompacte o arquivo de software em "' MCD1165_MCU.hex' " e o coloque na raiz do dispositivo de armazenamento USB usando o computador. Conecte à tomada USB do dispositivo. Pressione a tecla "source" no controle remoto para mudar para a fonte USB.



3. Uma mensagem de confirmação será exibida. Pressione OK no controle remoto.

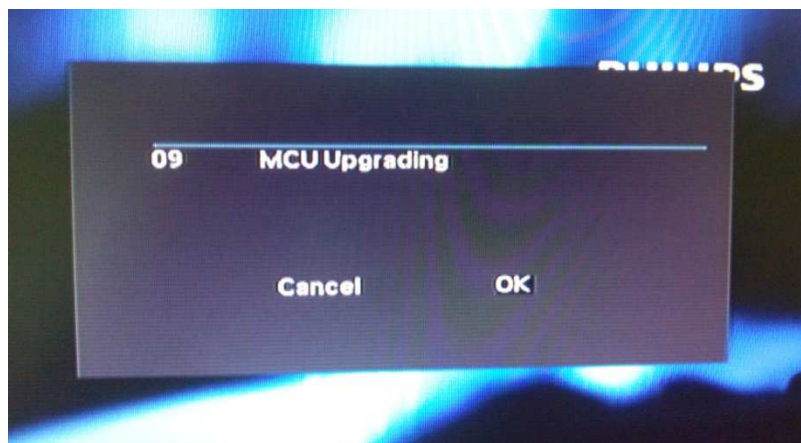

4. Atualizando o software. A unidade entrará automaticamente no modo de espera com o visor VFD " -- : --" cerca de 1 minuto após o processo de atualização ser concluído. Remova o dispositivo USB e ligue a unidade.

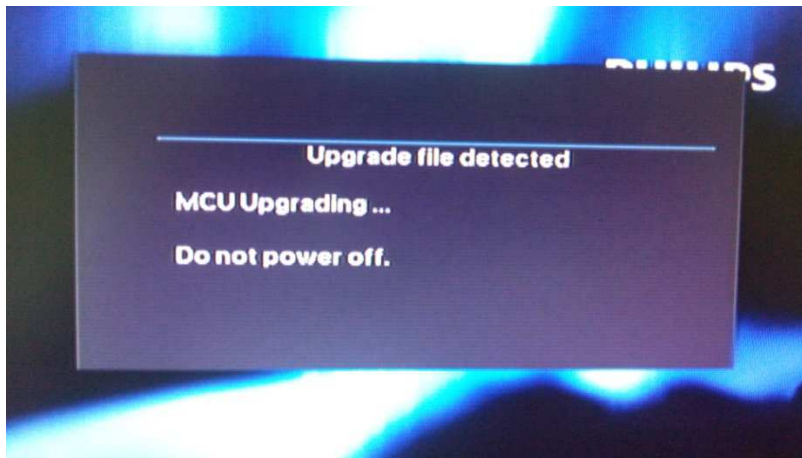

5. Para verificar a versão do software, vá para [Setup] (Configuração) -> [Preferences] (Preferências) -> [Version info] (Informações da versão). Pressione OK no controle remoto. A atualização terá sido bem-sucedida se a versão do software estiver correta.

