


飛利浦
HDMI/DVI 轉換線

3.0 公尺

SWV6375

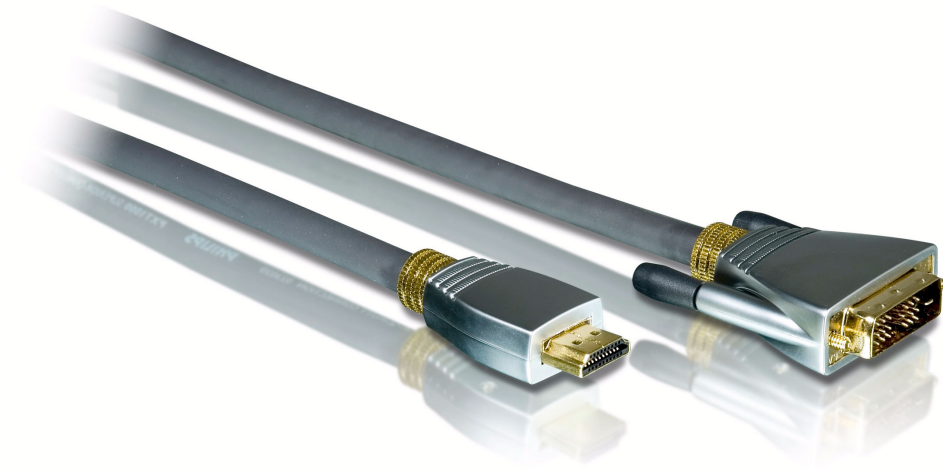

享受極致的視覺體驗

使用此頂級視訊纜線

讓您的元件發揮最佳效能。這種頂級纜線能提供元件間傳送視訊的最佳連結。

享受更棒的畫質

- 24 K 鍍金接頭可最佳化訊號品質
- 99.97% 無氧銅 (OFC)
- 高頻寬數位內容保護

防止訊號損失

- 銅線編織遮蔽
- 泡沫聚乙烯 (FPE) 電介質
- 100% 鋁遮蔽

輕鬆安裝

- 輕鬆好握的防滑人體工學握把
- 可輕鬆使用的隨插即用

讓產品更耐用

- 重負載的黃銅殼更耐用
- 超彈性外膜，具備優異彈性
- 經可靠的金屬拉力測試

PHILIPS

sense and simplicity

HDMI/DVI 轉換線 3.0 公尺

規格

包裝資料

- 數量: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95426 6
- 淨重: .42 kg
- 皮重: .13 kg
- 淨重: .29 kg
- 長度: 285 mm
- 寬度: 200 mm
- 高度: 90 mm

內紙箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97685 5
- 數量: 2
- 淨重: 1.18 kg
- 皮重: .6 kg

- 淨重: .58 kg
- 長度: 315 mm
- 寬度: 150 mm
- 高度: 210 mm

外箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97686 2
- 數量: 4
- 淨重: 3 kg
- 皮重: 1.84 kg
- 淨重: 1.16 kg
- 長度: 330 mm
- 寬度: 325 mm
- 高度: 235 mm

SWV6375/93

產品特點

24 K 鍍金接頭

24 K 鍍金接頭可確保您的元件擁有最佳的訊號品質。

99.97% OFC 優質導體

99.97% 無氧銅 (OFC) 纜線核心，提供最佳訊號品質。

符合 HDCP 標準

高頻寬數位內容保護 (HDCP) 讓您可以播放受保護內容的媒體，例如電影與音樂會。它能檢查訊號以防止盜錄，僅顯示內容的合法副本。

銅線編織遮蔽

此銅質保護層能封鎖無線電頻率干擾，提高訊號品質。

FPE 電介質

泡沫聚乙烯 (FPE) 電介質是優異的絕緣材料，能防止訊號損失。

100% 鋁遮蔽

此鋁質保護層能防止電磁干擾，提高訊號品質。

輕鬆好握

此款防滑握把可輕鬆連接元件，握感舒適。

隨插即用

隨插即用讓元件安裝變得更容易，免除費時的安裝過程。

重負載的黃銅殼

重負載的黃銅殼可保護纜線的內部連線，確保連線耐用且穩定。

超彈性外膜

超彈性 PVC 外膜能抗磨損，針對日常磨損與撕扯，提供優異的彈性與防護。

經金屬拉力測試

全金屬接頭能在使用與安裝時避免損壞，確保更為耐用。



發行日期 2008-09-30

版本: 4.0.8

12 NC: 9082 100 07585
EAN: 87 10895 95426 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com