

## Alati seal, et teid aidata

AEA2000

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Küsimus?  
Kontakteeruge  
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**

<b>1. Oluline</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Teie Bluetooth adapter</b> .....	<b>3</b>
Sissejuhatatus.....	3
Mis kuulub varustusse?.....	3
<b>3. Taasesitamine</b> .....	<b>3</b>
Helikaablite ühendamine.....	3
Vooluvõrku ühendamine.....	4
Sisenemine sidumisrežiimi.....	4
Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt.....	4
<b>4. Toote informatsioon</b> .....	<b>5</b>
Tehnilised andmed.....	5
<b>5. Probleemide lahendamine</b> .....	<b>6</b>
Info Bluetooth seadme kohta.....	6
<b>6. Teade</b> .....	<b>7</b>
Ümbertöötlemine.....	7

- Lugege neid juhendeid.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
- Kaitske voolujuhet pealeastumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke kõik parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt või seadmed on maha kukkunud.
- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
- Ärge asetage seadme peale potentsiaalselt ohtlikke objekte (vedelikeanumad, küünlad).
- Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.



## Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

## 2. Teie Bluetooth adapter

### Sissejuhatus

Ühendades Bluetooth adapteri oma Hi-Fi süsteemiga, on teil võimalik juhtmeta Bluetooth ühenduse kaudu nautida Hi-Fi süsteemi kõlaritest muusikat oma Bluetooth seadmest.

### Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Voolujuhe
- RCA helikaabel
- Kasutusjuhend


## 3. Alustamine

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.


### Helikaablite ühendamine

Bluetooth adapteri ühendamiseks oma Hi-Fi süsteemiga on kaks viisi. Valige oma Hi-Fi süsteemiga sobiv.

#### Valik 1 (Joonis A)

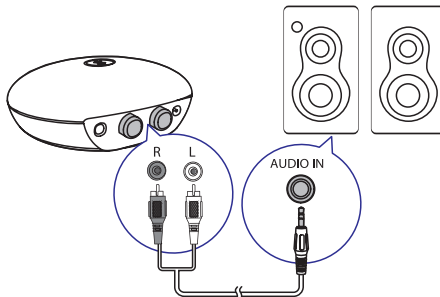

#### Valik 2 (Joonis B)

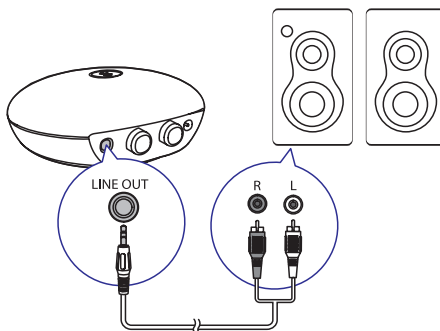

## Vooluvõrku ühendamine

### ! Hoiatus


- Oht toodet kahjustada. Veenduge, et vooluvõrgu pinge kattub seadme alla märgitud voolupingega.
- Elektrilöögi oht! Hoidke kindlalt pistikust, kui te eemaldate seadme vooluvõrgust.

### ☰ Märkus

- Tüübiplaat asub Bluetooth adapteri all.

Ühendage vooluadapter:

- Bluetooth adapteri taga asuva **DC IN** pesaga.
- Seinakontaktiga.



## Sisenemine sidumisrežiimi

Kui Bluetooth adapter on ühendatud vooluvõrku, lülitub see automaatselt Bluetooth sidumise režiimi.

- Kui teie Bluetooth seadet ei ole enne seotud selle Bluetooth adapteriga, siis on teil vaja enne sidumise teostada ja alles seejärel hakata taasesitamata seadmel muusikat (vaadake peatükki "Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt").

- Kui Bluetooth seadet on enne selle Bluetooth adapteriga seotud, vajutage ✖.
- ↳ Bluetooth adapter püüab ühendada eelmisena ühendatud Bluetooth seadmega. Kui see ei õnnestu, naaseb adapter sidumise režiimi.

### ✖ Nõuanne

- Kui Bluetooth adapteril ei õnnestu Bluetooth seadmega siduda, väljub Bluetooth adapter 2 minuti pärast sidumise režiimist ja LED tuluke kustub. Sidumise režiimi naasmiseks vajutage nupule ✖.

### LEDi värvus

### Kirjeldus

Ühtlane sinine

Bluetooth adapter ja teie Bluetooth toega seade on ühendatud.

Vilkuv sinine

Bluetooth adapter ootab Bluetooth toega seadmega sidumist.

Valgustus puudub

Bluetooth adapter ei ole Bluetooth seadmega ühendatud ega ole sidumise režiimis.

## Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt

### ☰ Märkus

- Efektive tegevusraadius teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel on umbes 10 meetrit.
- Kõik esemed teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.
- Veenduge et Bluetooth adapter on õigesti ühendatud vooluvõrgus oleva Hi-Fi süsteemiga.
- Veenduge, et Hi-Fi süsteem on helisisendi režiimis.

## ... Alustamine

1. Lülitage oma Bluetooth seadme Bluetooth funktsioon sisse ja otsige Bluetooth seadmeid, mida saaks sellega ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit).
2. Kui teie seadmel kuvatakse **[PhilipsBT]** (Philips Bluetooth adapter), siis valige see, et alustada sidumist ja ühendamist. Vajadusel sisestage vaikumisi parool "0000".
  - ↳ Pärast õnnestunud ühendust jääb Bluetooth indikaator siniselt põlema ning seade teeb kaks piiksu.
3. Taasesitage heli oma seadmelt.
  - ↳ Te kuulete Bluetooth seadme heli läbi oma Hi-Fi süsteemi.

### Nõuanne

- Kui Bluetooth seadet on varem juba seadmega AEA2000 seotud, siis piisab sellest, kui leiate oma seadme menüüst **[PhilipsBT]** ja kinnitate ühenduse.
- Bluetooth adapter jätab meelde kuni 8 eelnevalt seotud Bluetooth seadet.

### Bluetooth toega seadme lahti ühendamiseks:

- Vajutage uuesti ✖.
- Toksake Bluetooth menüüs uuesti **[PhilipsBT]**.
- Lülitage Bluetooth oma seadmel välja; või
- Liigutage seade tegevusraadiusest välja.

### Ühendamine mõne teise Bluetooth seadmega:

1. Katkestage ühendus eelmisena ühendatud seadmega.
2. Siduge soovitud Bluetooth seadmega.

### Bluetooth ühenduste ajaloo kustutamiseks:

Vajutage ja hoidke seitse sekundit nuppu ✖.

- ↳ Bluetooth indikaator jääb kaheks sekundiks stabiilselt sinisena põlema ning seejärel naaseb eelmisesse staatusesse.

## 4. Toote informatsioon

### Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

### Tehnilised andmed

#### Võimendi

Väljundi võimsus 1000 mV RMS

Signaali ja müra suhe > 62 dBA

Kogu harmooniline moonutus < 2%

#### Bluetooth

Standard Bluetooth Standard Version 2.1+EDR

Sagedusvahemik 2,402~2,480 GHz|ISM Band

Tegevusvahemik 10m (vabas ruumis)

### Üldine informatsioon

Vahelduvvool Mudel: AS030-090-EE033 (Philips);  
Sisend: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A;  
Väljund: 9V === 0,33 A

Voolutarbivus töörežiimis < 3 W

Mõõtmed – Peaseade (L x K x S) 74 x 28 x 72 mm

Kaal – Peaseade 0,04 kg

## 5. Probleemide lahendamine



### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

### Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

### Hi-Fi süsteemis puudub heli

- Kontrollige, kas Hi-Fi süsteem on ühendatud vooluvõrku.
- Kontrollige, kas süsteem on korrektselt ühendatud Bluetooth adapteriga.
- Kontrollige, kas Bluetooth ühendus on edukalt loodud.
- Reguleerige oma süsteemil ja Bluetooth seadmel helitugevust.
- Veenduge, et Hi-Fi süsteem on õiges helisisendi režiimis.

## Info Bluetooth seadme kohta

### Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade Bluetooth adapterile lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

### Ühendus seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- Bluetooth adapter on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.

### Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade Bluetooth adapterile lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

## 6. Teade

---

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

# € 2150

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

### Ümbertöötlemine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

### Keskonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.


Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Philips kasutab neid litsentside alusel.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omand.

Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta, ilma kohustuseta muuta elmiseid versioone vastavalt.



Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>