


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu:
www.philips.com/welcome

AJ 1000



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia karščio šaltinių, tokių kaip radiatorių, viryklių ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
9. Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir jis nebūtų pradurtas ir pan. Taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate juo naudotis ilgesnį laiką.
12. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
13. Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.
14. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
15. Jei atjungimui naudojamas pagrindinis maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tuomet jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet koku metu.

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio

Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją. Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad yra teisingai prijungtas maitinimo laidas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumo lygį.

Įrenginys nereaguoja

- Atjunkite įrenginio AC maitinimo laidą, o tada vėl jį prijunkite ir bandykite įjungti įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp šio aparato ir Televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite anteną.
- Prijunkite lauko anteną.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

Laikrodžio/ laikmačio nustatymas išsitynė

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

7. INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Tiuneris (FM)

Radijo bangų spektras 87.5 – 108 MHz

Jautrumas
- Mono, 26dB Signalo ir Triukšmo santykis <22 dBf

Bendrieji "Harmoniniai" Trukdžiai <3%

Signalo ir Triukšmo santykis >50 dBf

Bendra informacija

AC Maitinimas Įvestis: 220 – 230 V~, 50 Hz

Energijos Suvartojimas Veikimo metu < 3 W

Išmatavimai
- Pagrindinis įrenginys (P x A x G) 185 x 52 x 85 mm

Svoris
- Su Pakuote 0.5 kg
- Pagrindinis įrenginys 0.4 kg

... SVARBI INFORMACIJA

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į aparate esantį spindulį.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

Pastabos

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.


Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir įstatymus ir neišmesti įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti daugiau apie vietines elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimo taisykles. Tinkamai atsikratydami įrenginiu padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Aplinkosaugos informacija

Į pakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų sistema pagaminta iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



2. JŪSŲ LAIKRODIS – RADIJO IMTUVAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveikiname prisijungus prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Su šiuo įrenginiu jūs galite:

- Klausytis FM radijo;
- Visuomet žinoti laiką;
- Naudotis žadintuvu, kaip žadintuvo garsą nustatydami pypsintį signalą arba mėgstamiausią radijo stotį;
- Nustatyti du skirtingus žadintuvus skirtingiems laikams.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar dėžutėje yra:

- Pagrindinis įrenginys (su maitinimo adapteriu)
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- “Greitos pradžios” gidas

... ŽADINTUVO NUSTATYMAS

Žadintuvo pakartojimas

1. Kai žadintuvus skamba, spauskite **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
↳ Žadintuvus vėl skambės po 7 minučių.

Žadintuvo sustabdymas

1. Kai žadintuvus skamba, spauskite **AL RESET**.
↳ Žadintuvus sustabdomas, tačiau žadintuvo nustatymai išliks nepakeisti.

Žadintuvo išjungimas

1. **AL1 / AL2** nustatykite į **OFF** poziciją.
↳ Iš ekrano dings **A** arba **A** ikona.

6. KITOS FUNKCIJOS

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Šis laikrodis – radijo imtuvas po nustatyto laiko tarpo (nuo 0 iki 59 minučių) gali automatiškai išsijungti į budėjimo režimą.

Pastaba

- Prieš nustatant įsitikinkite, kad **Laikrodžio Valdymo (Clock Control)** mygtukas nustatytas į **CLOCK** (laikrodis) poziciją ir kad radijas yra įjungtas.

1. Palaikykite nuspaudę **SLEEP** mygtuką.
↳ Bus pradėtas atgal skaičiuoti laikas nuo **0:59** iki **0:00**.
↳ Įsijungs radijas.
2. Pakartotinai spauskite **+/-**, kad pareguliuotumėte išsijungimo laiką.
3. Atleiskite **SLEEP** mygtuką tada, kai ekrane bus rodomi jūsų pageidaujami išsijungimo laiko skaičiai.

Norėdami išjungti išsijungimo laikmatį:

1. Spauskite **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** mygtuką.

Ekranų ryškumo reguliavimas

1. **BRIGHTNESS CONTROL** slenkantį mygtuką nustatykite į **HI** arba **LO** poziciją.
 - **HI**: Didesniam ryškumui.
 - **LO**: Mažesniam ryškumui.

4. RADIO IMTUVO KLAUSYMAS

Radio stoties suradimas

1. Spauskite **RADIO ON/OFF** mygtuką, norėdami įjungti radiją.
2. Lėtai reguliuokite su **TUNING** ratuku, norėdami surasti reikiamą dažnį.
 - Norėdami išjungti radiją, spauskite **RADIO ON/OFF** mygtuką dar kartą.

Garsumo reguliavimas

1. Pasukite **VOL** mygtuką prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.

5. ŽADINTUVO NUSTATYMAS

Žadintuvo laiko nustatymas

Galite nustatyti du skirtingus žadintuvus. Kaip žadintuvo signalą galite pasirinkti pypsėjimą arba FM radiją.

Pastaba


- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

1. **Laikrodžio Valdymo (Clock Control)** mygtuką nustatykite į **AL1** arba **AL2 (SET AL1/AL2)**.
2. Spauskite **+/-**, kad nustatytumėte žadintuvo laiką.
3. **Laikrodžio Valdymo (Clock Control)** mygtuką nustatykite į **CLOCK** (laikrodis) poziciją.



Žadintuvo aktyvavimas

Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte žadintuvo laiką.


1. **AL1 / AL2** nustatykite į **BUZ** arba **RADIO** poziciją.
 - ↳ Ekrane bus rodoma  arba  ikona.
 - ↳ Kaip žadintuvo signalas bus nustatytas pypsėjimas arba FM radijo grojimas.

Rodyti žadintuvo nustatymus

1. **Laikrodžio Valdymo (Clock Control)** mygtuką nustatykite į **AL1** arba **AL2 (SET AL1/AL2)**.
 - ↳ Ekrane bus rodoma  arba  ikona.
 - ↳ Bus rodomas ir nustatytas žadintuvo įsijungimo laikas.

... JŪSŲ LAIKRODIS – RADIO IMTUVAS

Pagrindinio įrenginio apžvalga

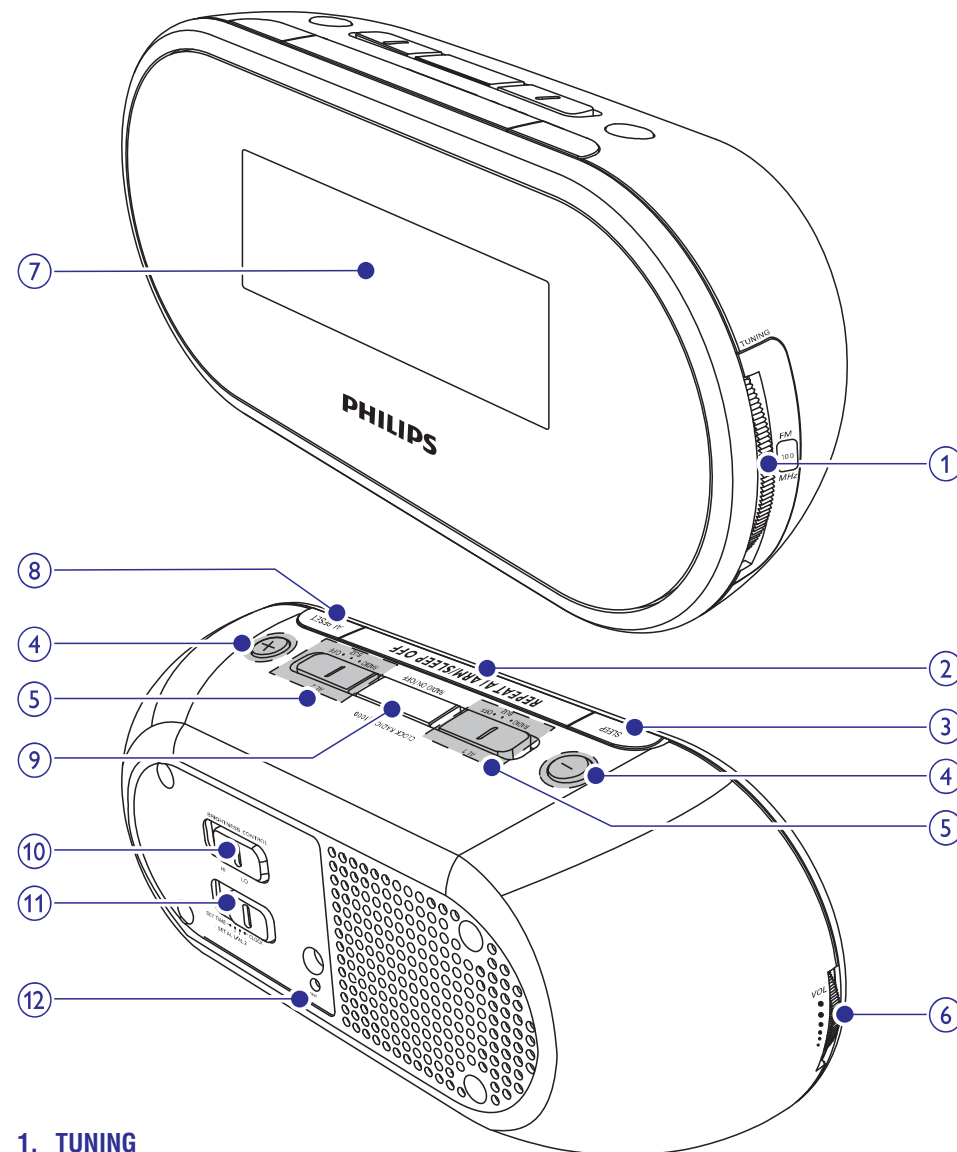

1. TUNING

- Radijo stočių suradimas.

2. REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Žadintuvo skambėjimo pakartojimas.
- Žadintuvo išjungimas.

3. SLEEP

- Išsijungimo laikmačio nustatymas.

4. + / -

- Datos, laikrodžio ir žadintuvo reguliavimas.

5. AL1, AL2

- **RADIO:** Kaip žadintuvo signalą nustatyti grojančią radijo stotį.
- **BUZ:** Kaip žadintuvo signalą nustatyti pypsintį signalą.
- **OFF:** Žadintuvo nustatymo išjungimas.

6. VOL

- Radijo garsumo lygio reguliavimas.

7. Ekranų panelė

8. AL RESET

- Sustabdyti žadintuvo skambėjimą.

9. RADIO ON/OFF

- Įjungti arba išjungti radiją.

10. BRIGHTNESS CONTROL

- Ekranų panelės ryškumo pareguliuojimas.

11. Laikrodžio Valdymas (Clock Control)

- **SET TIME:** Aktyvuoti laikrodžio nustatymą.
- **SET AL1/AL2:** Aktyvuoti žadintuvo laiko nustatymą; rodyti nustatytą žadintuvo laiką.
- **CLOCK:** Rodyti laiką.

12. FM ANT

- FM radijo antenos prijungimas.

3. PRADŽIA

! Įspėjimas

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Maitinimo prijungimas

! Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokių būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

1. Pateiktą AC maitinimo adapterį prijunkite prie elektros maitinimo lizdo.

Laikrodžio nustatymas

1. **Laikrodžio Valdymo (Clock Control)** mygtuką nustatykite į **SET TIME** (laiko nustatymas) poziciją.
2. Spauskite + / -, kad nustatytumėte laiką (24 valandų formate).
3. **Laikrodžio Valdymo (Clock Control)** mygtuką nustatykite į **CLOCK** (laikrodis) poziciją.

* Patarimas

- Spauskite ir laikykite nuspaudę + mygtuką, norėdami greitai didinti laiką rodančius skaičius.
- Spauskite – mygtuką, norėdami skaičius mažinti po vieną.