

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

AJ3275D

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
	Pilleri yutma tehlikesi	3
2	Saatli radyonuz	3
	Kutunun içindekiler	3
3	Başlarken	4
	Pili takma	4
	Gücü bağlama	4
	Saati ayarlama	4
4	iPod/iPhone cihazından çalma	5
	Uyumlu iPod/iPhone	5
	iPod/iPhone cihazından müzik dinleme	5
	iPod/iPhone cihazını şarj etme	6
	Ses düzeyini ayarlama	6
5	FM radyo dinleyin	6
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	6
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	6
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	7
	Radyo istasyon hafızası seçme	7
6	Diğer özellikler	7
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	7
	Kapanma zamanını ayarlama	8
	Ekran parlaklığını ayarlama	8
7	Ürün bilgileri	9
	Özellikler	9
8	Sorun giderme	9
9	Bildirim	10

1 Önemli

⚠ Uyarı

- Saatli radyonun muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Saatli radyonun hiçbir parçasını yağlamayın.
- Saatli radyoyu hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu saatli radyoyu doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Saatli radyonun güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı ve sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koymayın.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Pilleri yutma tehlikesi

- Ürün veya uzaktan kumanda yutulabilecek kadar küçük piller içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedtirin.

Kutunun içindekiler



3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma

⚠ Uyarı


- Patlama tehlikesi! Pili ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pili asla ateşe atmayın.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması gerekir.

☰ Not


- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz. Lityum CR2032 pil sadece saati ve alarmı yedekleyebilir.
- Elektrik bağlantısı kesildiğinde, ekran arka ışığı kapanır.

İlk kullanım için :

Pili etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarm.




Pili değiştirmek için :

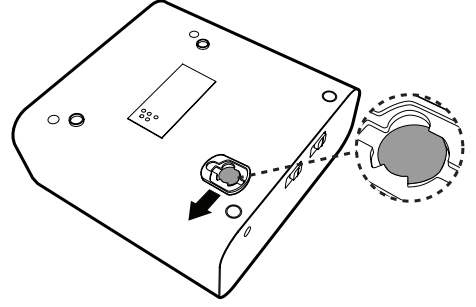

Gücü bağlama

⚠ Dikkat


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

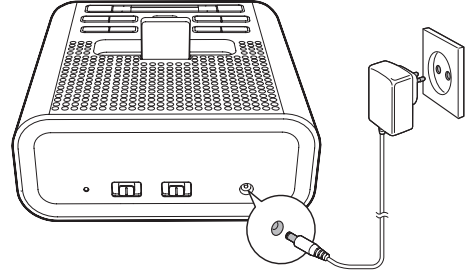

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modundayken, iki saniye boyunca **SET TIME** tuşunu basılı tutun.
- 2 12/24 saatlik formatı seçmek için - **HR/HR** + (veya - **MIN/MIN** +) tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **SET TIME** tuşuna basın.
↳ Saat ve dakika rakamları yanıp söner.

- 4 Saati ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için - HR/HR + ve - MIN/MIN + tuşlarına basın.
- 5 Onaylamak için SET TIME tuşuna tekrar basın.



SET TIME

1



2



SET TIME


3



4



5



SET TIME

6



Not

- Saatli radyoya iPod/iPhone bağlıken, saatli radyo saati otomatik olarak iPod/iPhone ile senkronize eder.

4 iPod/iPhone cihazından çalma

Saatli radyoyu kullanarak iPod/iPhone cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone



Saatli radyo şu iPod ve iPhone modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (5. nesil)
- iPod nano (7. nesil)
- iPhone 5

iPod/iPhone cihazından müzik dinleme

- 1 iPod/iPhone'u bağlantı istasyonuna yerleştirin.



- 2 iPod/iPhone moduna girmek için iPhone tuşuna basın.

- 3 iPod/iPhone cihazında müzik çalın.
- Bir parçayı atlamak için - HR/HR + (veya - MIN/MIN +) tuşuna basın.
 - Oynatma sırasında arama yapmak için - HR/HR + (veya - MIN/MIN +) tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.

 İpucu


- Bekleme moduna geçmek için iPhone tuşuna tekrar basın.

iPod/iPhone cihazını çıkarmak için:
iPod/iPhone cihazını dock'tan çekin.

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Saatli radyo elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPhone/iPod şarj olmaya başlar.

Ses düzeyini ayarlama




5 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

 İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

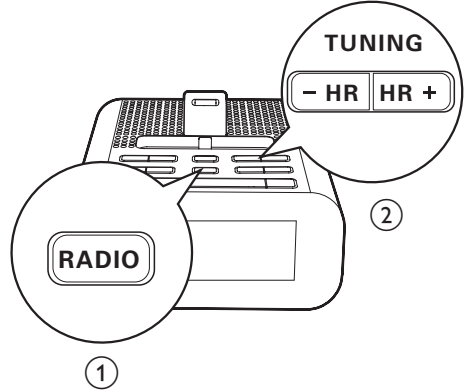

 Not

- Radyoyu açmak veya kapatmak için RADIO tuşüne basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 Radyoyu açmak için RADIO tuşüne basın.

- 2 **SCAN/PROG** tuşunu iki saniye basılı tutun.
↳ Saatli radyo, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder ve sonra kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 **SCAN/PROG** tuşuna basın.
↳ Önyarlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **PRESET +/-** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **SCAN/PROG** tuşuna tekrar basın.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1-4 arası adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için **PRESET +/-** tuşuna basın.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.


Not

- Saati doğru ayarladıktan sonra emin olun.

- 1 Alarm ayarlama moduna girmek için **AL1/AL2** tuşunu 2 saniye basılı tutun.
↳ Saat ve dakika rakamları yanıp söner.
↳ **▲** veya **▼** görüntülenir.
- 2 Saati ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için **- HR/HR +** ve **- MIN/MIN +** tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.


Alarm sesi seçme

Alarm sesi için, sesli alarmı, son dinlediğiniz radyo istasyonunu veya iPod/iPhone'da çaldığınız son parçayı seçebilirsiniz.



İpucu

- Alarm saati geldiğinde radyo veya iPod/iPhone'dan bir parçayı dinliyorsanız, alarm sesi olarak yalnızca sesli alarm etkinleştirilebilir.
- iPod/iPhone'u alarm kaynağı olarak seçtiyseniz, ancak herhangi bir iPod/iPhone cihazı bağlı değilse, alarm saati geldiğinde sesli alarm duyulacaktır.



Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak

- 1 Alarm ayarlarını görüntülemek için **AL1/AL2** tuşuna basın.
- 2 Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ **4** veya **4**, alarm zamanlayıcısı açıksa görünür; kapalıysa kaybolur.
 - Alarmı durdurmak için ilgili **AL1/AL2** tuşuna basın.
 - ↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı erteleme

Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.

- ↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

Kapanma zamanını ayarlama


Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir.

- Kapanma zamanı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştiğinde **zZ** görünür.

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:

- **[OFF]** (kapalı) mesajı kayboluncaya kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

Ekran parlaklığını ayarlama



7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü 2W RMS

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108 MHz
Şebeke Ayarı	FM: 50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	FM: <22 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	FM: <%3
Sinyal Gürültü Oranı	FM: >50 dBA

Genel bilgiler

AC Gücü	Model: AS100-050-AE200; Giriş: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,5A; Çıkış: 5 V = 2 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<10 W
Beklemede Güç Tüketimi	<2 W
Maks. iPod/iPhone yükü	5 V = 1 A
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	130 x 76 x 145 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,6 kg

8 Sorun giderme

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support).

Müşteri Desteği ile iletişime geçerken ürünü yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

9 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabılır.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



“iPod için üretilmiştir” ve “iPhone için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün

2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ3275D_12_UM_V2.0

