


AQ6585

## Stereo Radio-Cassettespeler

- Speelt 18 uur cassette of 30 uur radio op twee powerlife batterijen.
- FM, FM-stereo en middengolf ontvangst.
- Inclusief stereo 'in-ear' hoofdtelefoon.
- Dynamic Bass Boost (2 standen).
- Bandsoortschakelaar.
- Snel vooruit- en terugspoelen.
- Afneembare broekriemclip.
- Voeding 2 x R6 oplaadbare of alkaline batterijen.
- LED batterijniveau indicator.
- Aansluiting voor netadapter.
- Afmetingen (b x h x d): 116 x 88 x 33 mm, gewicht 175 gram.


AQ6585

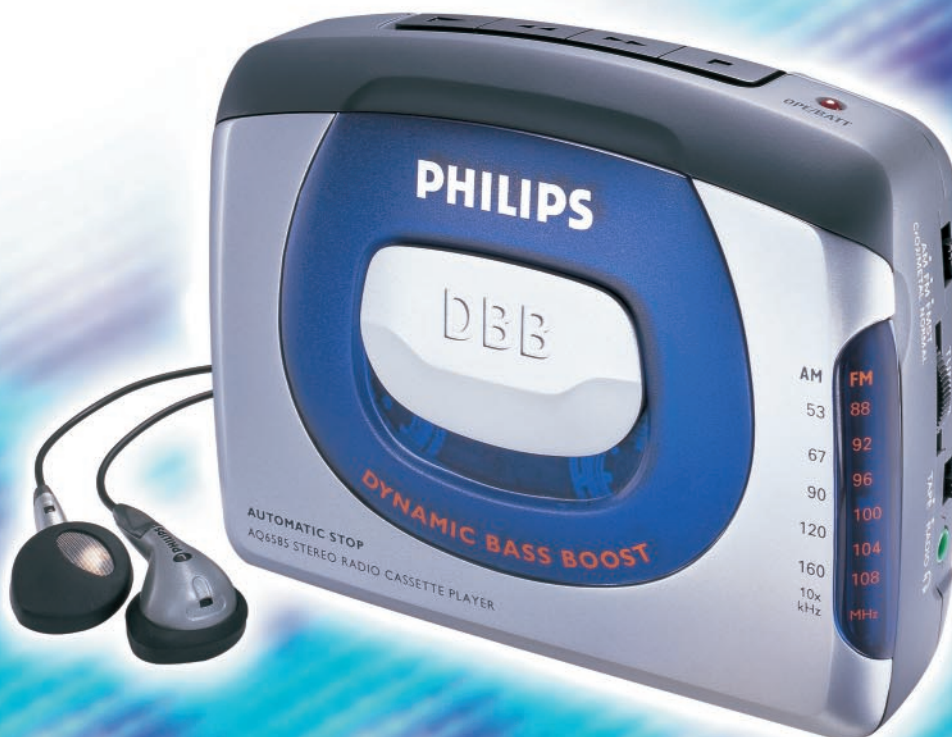

Let's make things better.



PHILIPS



AQ6585

## PRODUCTINFORMATIE

### Radio

#### Golfbereiken

FM band	: 87,5 - 108 MHz Hz
Middengolf	: 526,5 - 1606,5 kHz (571 - 187 m)

#### Antenne

AM	: ingebouwde ferroceptor
FM	: draadantenne via hoofdtelefoon- snoer

### Cassettespeler

Signaal/ruis verhouding	: 43 dB
Cassettesoort	: ferro (type 1), chrome (type 2)

### Algemeen

Materiaal	: polystyreen
Aansluitingen	
Stereo hoofdtelefoon	: 3,5 mm plug
Netadapter	: 3,4 mm, 3 V ( '-' aan centrale pen)
Voeding	: batterij 3 V (2 x 1,5 V Philips R6)