


Stereo Radio-Cassettespeler

**AQ 6691**

## Stereo Portable Radio-Cassettespeler

- *Digitale tuner voor FM-stereo en middengolf.*
- *10 Voorkeurzenders.*
- *Digitaal LCD informatiescherm.*
- *Ingebouwde kwarts klok.*
- *Dynamic Bass Boost (2 standen).*
- *Stereoweergave via 'in-ear' oortelefoon.*
- *Speelt 18 uur cassette op twee powerlife batterijen.*
- *Cassettedeck met auto stop.*
- *Aansluiting voor externe voeding.*
- *Inclusief oortelefoon en afneembare broekriemclip.*

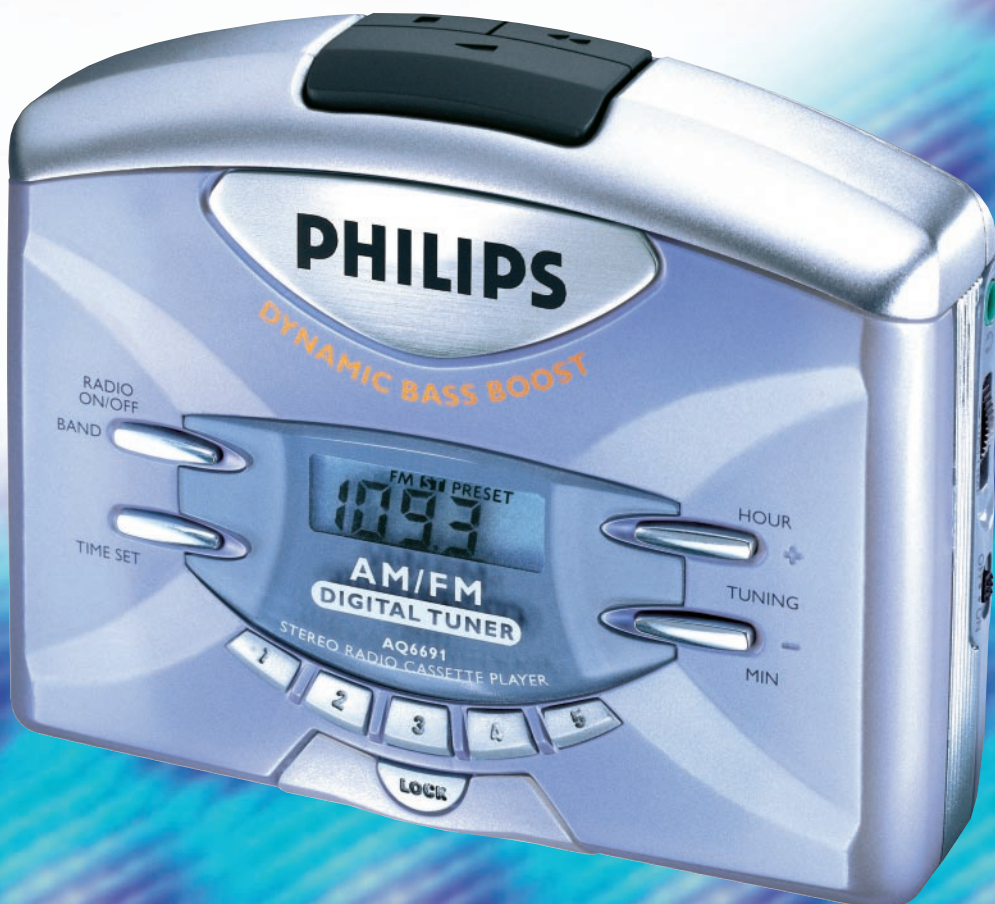

*Let's make things better.*



**PHILIPS**

**TYPEBESCHRIJVING****Radio.**

- Digitale tuner voor FM -stereo en middengolf.
- 10 Voorkeurzenders.
- Golfbereiken, middengolf en FM-band.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van midden- en langegolf zenders.
- Geïntegreerde FM antenne in oortelefoonsnoer.

**Versterker.**

- Dynamic Bass Boost (2 standen), voor weergave van diepe bastonen.
- Uitgangsvermogen 2 x 10 mW (MPO).

**Cassettedeck.**

- Gebruiksvriendelijk cassettedeck.
- Automatische stop aan het einde van de band.

**Aansluitingen.**

- Hoofdtelefoon 3,5 mm jack.
- DC-in 3,4 mm, 3 V, midden '-'.

**Algemeen.**

- Digitaal LCD informatiescherm voor weergave van tijd, frequentie enz.

**Meegeleverde accessoires.**

- Oortelefoon (in-ear).
- Afneembare broekriemclip.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

**TECHNISCHE GEGEVENS****Radio**

- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Golfbereiken | : FM 87,5 - 108 MHz      |
|              | : MG 525 - 1607 kHz      |
|              | : MG 526 - 1607 kHz      |
| Afstemming   | : digitaal voor AM en FM |

**Antenne**

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| FM | : geïntegreerd in oortelefoonsnoer |
| MG | : ingebouwde ferroceptor           |

**Versterker**

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| Muziekvermogen | : 2 x 10 mW (MPO) |
|----------------|-------------------|

**Cassettedeck**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cassettetype            | : ferro (IEC type I) |
| Signaal/ruis verhouding | : 42 dB              |
| Jengel                  | : < 0,6 % (WRMS)     |

**Algemeen**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Voeding batterij       | : 3 V (2 x 1,5 V, Philips R6)     |
| Extern voeding         | : 3 V DC, midden '-'              |
| Gewicht                | : ca. 190 gram (excl. batterijen) |
| Afmetingen (h x b x d) | : 90 x 113 x 33 mm                |
| EAN code               | : 87 10101 3665 62                |