

简介:


飞利浦将不断努力，让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳性能和最新功能，我们强烈建议您更新多媒体扬声器的固件。

固件更新准备:

- 通过 Android Market 将飞利浦 Fidelio 应用程序下载并安装到飞利浦多媒体扬声器支持的 Android 产品。
- 通过 Wi-Fi 将 Android 产品连接至互联网。



更新过程:

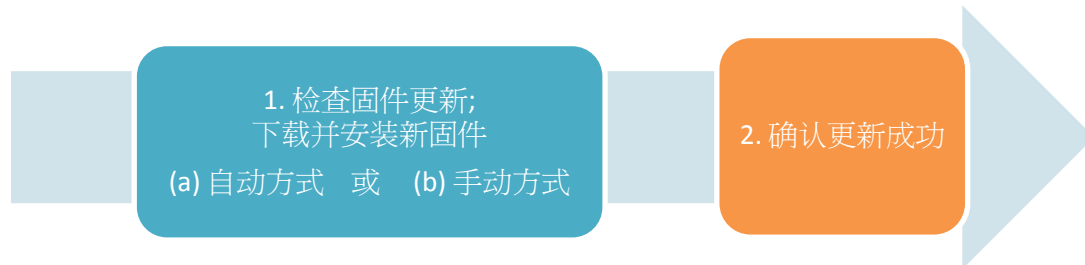

步骤 1: 检查固件更新; 下载并安装新固件

(a) 自动方式

1. 启动飞利浦多媒体扬声器。
 2. 将 Android 产品插接在多媒体扬声器上。
飞利浦 Fidelio 应用程序将自动启动。*
- 注意:** 建议通过 Wi-Fi 连接将 Android 产品连接至互联网。否则，您的移动服务提供商可能会对数据传输收取费用。
3. 您的 Android 产品将通过蓝牙自动连接至多媒体扬声器。
 4. 如果有更新固件，“Updated firmware available”（更新固件可用）图标将显示在 Android 产品顶部的通知区域。如果您要下载并安装更新固件，请轻击通知下拉页面并按照屏幕上的说明操作。
 5. 更新后，飞利浦多媒体扬声器将重启。
 6. 应用程序将报告升级成功。

(b) 手动方式

1. 启动飞利浦多媒体扬声器。
2. 将 Android 产品插接在多媒体扬声器上。
注意: 建议通过 Wi-Fi 连接将 Android 产品连接至互联网。否则，您的移动服务提供商可能会对数据传输收取费用。
3. 手动启动飞利浦 Fidelio 应用程序。
4. 您的 Android 产品将通过蓝牙自动连接至多媒体扬声器。
5. 在飞利浦 Fidelio 应用程序中，转至“Settings”（设置）菜单。
6. 在“Device Version”（设备版本）下，将显示固件的当前版本。
7. 轻击“Firmware Update”（固件更新）进入固件更新用户界面。

8. 轻击“Check Now”（立即检查）按钮。如果有可用的更新固件，将会提示您继续下载并更新固件。
9. 选择“Yes”（是）继续更新。
10. 更新后，飞利浦多媒体扬声器将重启。
11. 应用程序将报告升级成功。

步骤 2：确认更新成功

1. 在飞利浦 Fidelio 应用程序中，转至“Settings”（设置）菜单。
2. 在“Device Version”（设备版本）下，将显示固件的当前版本。您现在应该可以看到版本号已更新。
3. 如果没有，请重复“[步骤 1b 更新多媒体扬声器的固件（手动）](#)”和“[步骤 3 确认更新成功](#)”。

*对于无法通过 USB 端口充电的产品，例如 Motorola Xoom，应手动启动 Fidelio 应用程序。在这种情况下，请使用手动方式。