

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

AZ1880

Masz pytanie?
Skontaktuj się z
firmą Philips



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	4	9 Nagrywanie na urządzenie USB	13
Bezpieczeństwo	4	Nagrywanie z płyty CD na urządzenie USB	14
Informacje	5	Usuwanie plików w urządzeniu USB	14
2 Radioodtwarzacz CD	6	10 Informacje o produkcie	14
Wstęp	6	Specifications	14
Zawartość opakowania	6	Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB	15
Opis urządzenia	7	Obsługiwane formaty płyt MP3	15
Opis pilota zdalnego sterowania	9	Czyszczenie urządzenia i płyt	15
3 Czynności wstępne	9	11 Rozwiązywanie problemów	16
Przygotowanie pilota	9		
Wybór źródła zasilania	10		
Włączanie	11		
4 Odtwarzanie	11		
Odtwarzanie płyty	11		
Odtwarzanie z urządzenia USB	11		
5 Opcje odtwarzania	12		
Odtwarzanie z powtarzaniem i odtwarzanie losowe	12		
Programowanie utworów	12		
6 Regulacja dźwięku	12		
Regulacja głośności	12		
Wyciszanie dźwięku	12		
Wzmocnienie tonów niskich	12		
Korzystanie ze słuchawek	12		
7 Słuchanie stacji radiowych	12		
Dostrajanie stacji radiowej	12		
Automatyczne programowanie stacji radiowych	13		
Ręczne programowanie stacji radiowych	13		
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	13		
8 Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	13		

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑨ Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- ⑩ Należy korzystać wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- ⑪ Należy korzystać wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Przy korzystaniu z wózka należy zachować ostrożność przy jego przemieszczaniu, aby uniknąć obrażeń w przypadku jego przewrócenia.
- ⑫ Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- ⑬ Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie



zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.

- ⑭ **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi baterii, który może doprowadzić do obrażeń fizycznych, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia:
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
 - Nie używaj różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
 - Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
- ⑮ Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- ⑯ Nie stawiaj na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- ⑰ Produkt może zawierać ołów i rtęć. Utylizacja tych materiałów może być regulowana odpowiednimi przepisami z uwagi na ochronę środowiska naturalnego. Informacji na temat utylizacji lub recyklingu mogą udzielić władze lokalne lub organizacja Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż 1 minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie należy słuchać zbyt długo:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Z urządzenia należy korzystać w sposób umiarkowany oraz robić odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek należy stosować się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą

lub przestań ich używać na jakiś czas. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

Informacje

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw oraz wytycznych: 2004/108/WE i 2006/95/WE.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.


Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów



zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

Recykling

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.



Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy

zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy europejskiej 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady wraz z chemicznym symbolem „Pb”, to oznacza, że baterie spełniają warunki określone w dyrektywie dotyczącej ołowiu.



Pb

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii. Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Ochrona środowiska


Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubszą podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.



Urządzenie zawiera następującą etykietę:



2 Radioodtworacz CD

Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.Philips.com/welcome.

Wstęp

Dzięki temu urządzeniu można cieszyć się ulubioną muzyką bezpośrednio z płyty, urządzeń USB i urządzeń zewnętrznych oraz słuchać stacji radiowych.

Urządzenie jest wyposażone w funkcję dynamicznego wzmocnienia basów (DBB) wzbogacającą dźwięk.

Urządzenie obsługuje następujące formaty multimedialne:




Zawartość opakowania


Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Pilot zdalnego sterowania
- 1 x zasilacz sieciowy
- 1 x przewód MP3 Link
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi

Opis urządzenia

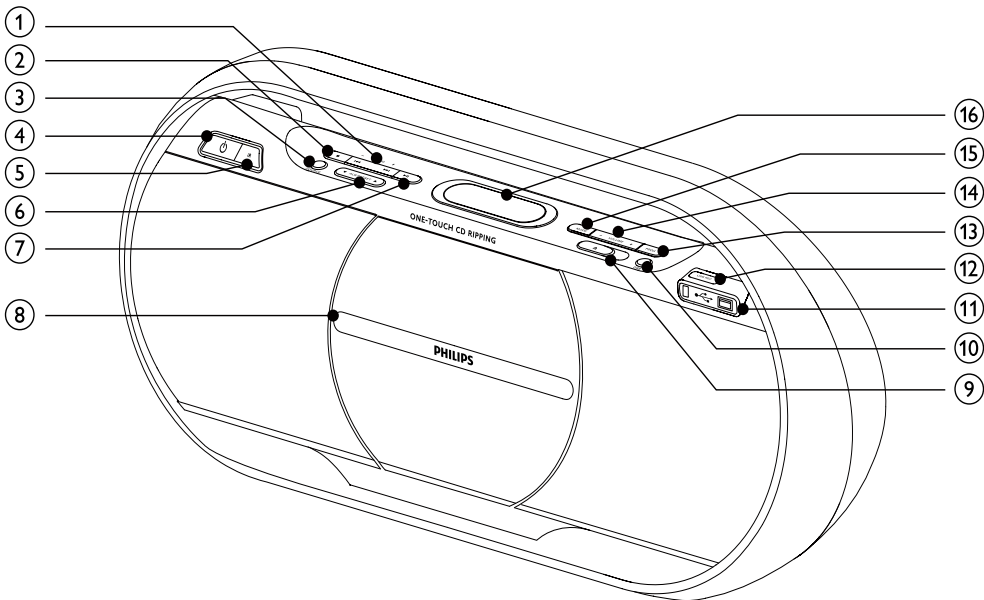

- ① **TUNING +/-**
 - Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki
 - Wyszukiwanie w utworze, na płycie lub w urządzeniu USB
 - Nastaw stację radiową.
- ② ■
 - Zatrzymanie odtwarzania lub usuwanie programu
- ③ **SOURCE**
 - Wybór źródła
- ④ ⏻
 - Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- ⑤ **iR**
 - Czujnik podczerwieni
- ⑥ **ALB/PRESET/▲/▼**
 - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
- ⑦ ▶||
 - Rozpoczynanie lub wstrzymanie odtwarzania
- ⑧ **Kieszon na płytę**
- ⑨ ▲
 - Otwieranie kieszeni na płytę.
- ⑩ **DBB**
 - Włączanie lub wyłączanie wzmocnienia tonów niskich
- ⑪ ↔
 - Gniazdo urządzenia pamięci masowej USB
- ⑫ **USB REC**
 - Przegrywanie z płyty na urządzenie USB
- ⑬ **PROG**
 - Programowanie utworów
 - Programowanie stacji radiowych
- ⑭ **VOLUME + / -**
 - Ustawianie głośności
- ⑮ **MODE**
 - Wybieranie trybu odtwarzania z powtarzaniem lub odtwarzania losowego.
- ⑯ **Panel wyświetlacza**
 - Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.

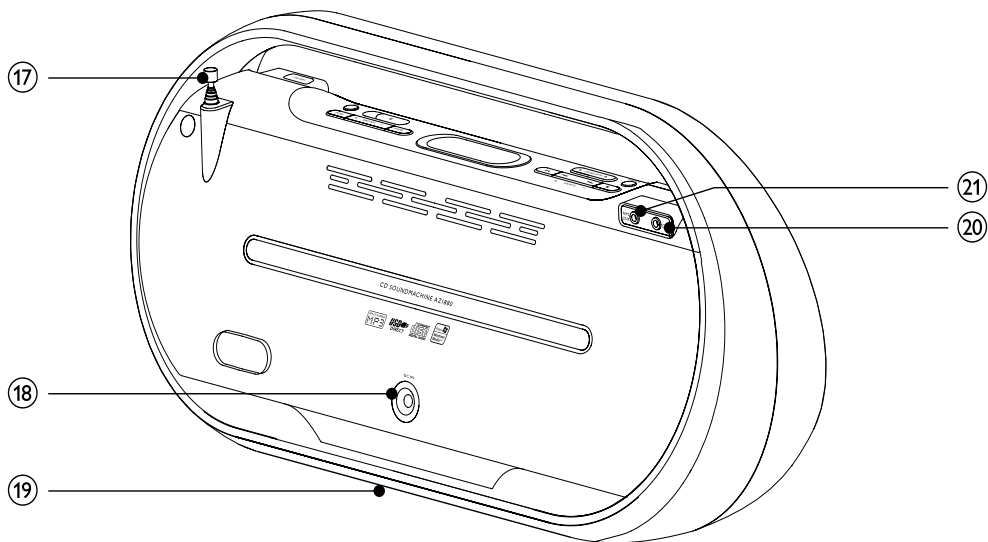

17 Antena FM

- Poprawianie odbioru sygnału w paśmie FM

18 DC IN

- Gniazdo do zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu

19 Pokrywka komory baterii


20 

- Gniazdo słuchawek.

21 MP3 LINK

- Gniazdo wejściowe dźwięku typu jack (3,5 mm) do zewnętrznego urządzenia audio

Opis pilota zdalnego sterowania

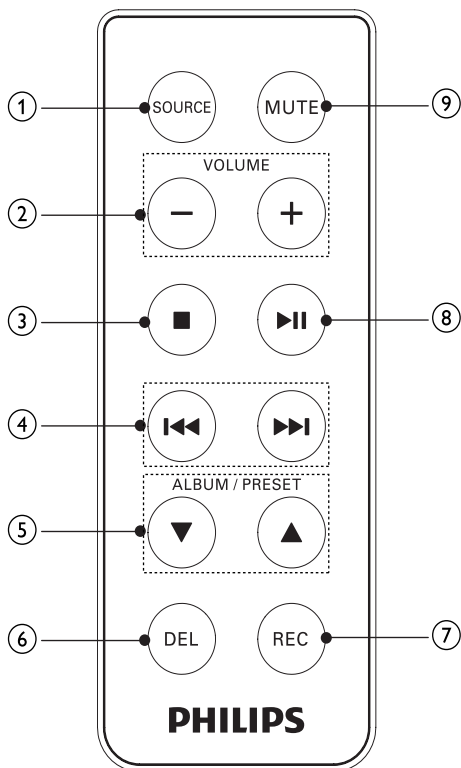

- ① **SOURCE**
 - Wybór źródła
- ② **VOLUME + / -**
 - Ustawianie głośności
- ③ **■**
 - Zatrzymanie odtwarzania lub usuwanie programu
- ④ **◀◀▶▶**
 - Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki
 - Wyszukiwanie w utworze, na płycie lub w urządzeniu USB
 - Nastaw stację radiową.

- ⑤ **ALBUM/PRESET▲/▼**
 - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
- ⑥ **DEL**
 - Usuwanie plików audio przechowywanych w urządzeniu USB
- ⑦ **REC**
 - Przegrywanie z płyty na urządzenie USB
- ⑧ **▶||**
 - Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania
- ⑨ **MUTE**
 - Wyciszanie głośności

3 Czynności wstępne

! Przystroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips zostaniesz zapytany o numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Przygotowanie pilota

! Przystroga


- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.

W przypadku pierwszego użycia:

- 1 Usuń wkładkę ochronną, aby aktywować baterię pilota zdalnego sterowania.

Aby wymienić baterię w pilocie zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz komorę baterii: Przesuń zatrzask w kierunku (A) i przytrzymaj go, a następnie wyciągnij szufladkę na baterię.
- 2 Włóż baterię 1 CR2025 z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

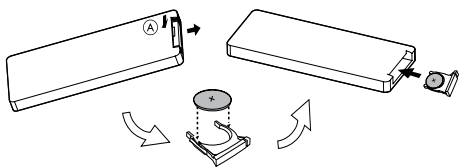

Uwaga

- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.
- Bateria zawiera substancje chemiczne, dlatego należy je oddawać do specjalnych punktów zbiórki.

Wybór źródła zasilania

Urządzenie może pracować na zasilaniu sieciowym lub bateryjnym.

Zasilanie prądem przemiennym


! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.


Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie jednostki centralnej.

- 1 Podłącz jeden koniec zasilacza sieciowego do gniazda DC IN jednostki centralnej.


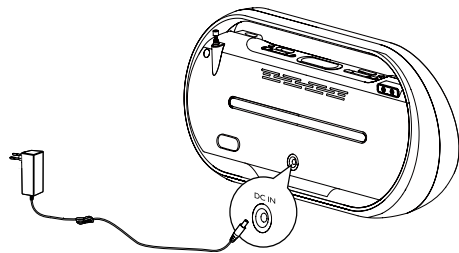


- 2 Podłącz drugi koniec zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego.



Poziom naładowania baterii

- 1 Otwórz pokrywę komory baterii znajdującą się na dole urządzenia.
- 2 Włóż 6 baterii R14/UM-2/C (nie dołączone do zestawu) z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-) i zamknij komorę baterii.



- 3 Urządzenie będzie gotowe do użytku.

Uwaga

- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

Włączanie

- 1 Naciśnij przycisk ϕ .
↳ Podświetlenie panelu wyświetlacza zostanie włączone.

Wyłączanie


- 1 Naciśnij ponownie przycisk ϕ , aby wyłączyć zestaw.
↳ Podświetlenie panelu wyświetlacza zostanie wyłączone.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie płyty

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać płytę jako źródło dźwięku.
- 2 Przesuń przełącznik \blacktriangle , aby otworzyć kieszeń na płytę.
- 3 Włóż płytę nadrukami na zewnątrz i zamknij kieszeń na płytę.
- 4 Naciśnij przycisk $\blacktriangleright\|\|$, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk $\blacktriangleright\|\|$.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk \blacksquare .
 - Aby wybrać utwór, naciskaj przyciski $\ll\ll\ll\|\|$.
 - Aby wybrać album, naciskaj przyciski **ALB/PRESET**/ $\blacktriangle/\blacktriangledown$.
 - Aby przeszukiwać w obrębie utworu, naciśnij i przytrzymaj przyciski $\ll\ll\ll\|\|$, a następnie zwolnij przyciski, aby kontynuować normalne odtwarzanie.

Odtwarzanie z urządzenia USB

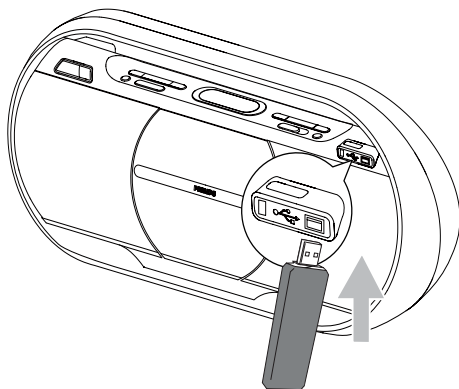




Uwaga

- Upewnij się, że pamięć urządzenia USB zawiera pliki muzyczne w formatach obsługiwanych przez to urządzenie. (patrz 'Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB' na str. 73)

- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda $\ll\ll\ll\|\|$ urządzenia.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać USB jako źródło dźwięku.
- 3 Naciskaj przyciski **ALB/PRESET**/ $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby wybrać folder.
- 4 Za pomocą przycisków $\ll\ll\ll\|\|$ wybierz utwór.
- 5 Naciśnij przycisk $\blacktriangleright\|\|$, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk $\blacktriangleright\|\|$.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk \blacksquare .
 - Aby przeszukiwać plik audio, naciśnij i przytrzymaj przyciski $\ll\ll\ll\|\|$, a następnie zwolnij przyciski, aby kontynuować normalne odtwarzanie.

5 Opcje odtwarzania

Odtwarzanie z powtarzaniem i odtwarzanie losowe

- 1 Naciśnij przycisk **MODE** kilka razy, aby wybrać:
 - : powtarzanie odtwarzania bieżącego utworu.
 - : powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów.
 - : odtwarzanie losowe wszystkich utworów.
- 2 W celu wznowienia normalnego odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **MODE**, aż z wyświetlacza zniknie wskazanie trybu odtwarzania.




Wskazówka

- Nie można wybrać trybu odtwarzania losowego podczas odtwarzania zaprogramowanych ścieżek.

Programowanie utworów

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 40 utworów.

- 1 Po zatrzymaniu odtwarzania w trybie CD/USB naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
 - ↳ Zostanie wyświetlony napis [PROG] (program).
- 2 W przypadku utworów w formacie MP3/WMA naciskaj przyciski **ALB/PRESET/▲/▼**, aby wybrać album.
- 3 Za pomocą przycisków **◀◀/▶▶** wybierz numer utworu do zaprogramowania i naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
- 4 Powtórz czynności od 2 do 3, aby wybrać i zapisać wszystkie utwory do programu.
- 5 Naciśnij przycisk **▶▶**, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
 - ↳ Podczas odtwarzania na ekranie wyświetla się oznaczenie [PROG] (program).

- Aby usunąć program, naciśnij przycisk , gdy odtwarzanie jest zatrzymane.

6 Regulacja dźwięku

Regulacja głośności

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **VOLUME + / -**, aby zwiększać/zmniejszać poziom głośności.


Wyciszanie dźwięku

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **MUTE** na pilocie zdalnego sterowania w celu wyciszenia/przywrócenia dźwięku.

Wzmocnienie tonów niskich

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **DBB**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję wzmocnienia tonów niskich.
 - ↳ Jeśli funkcja DBB jest włączona, na ekranie widoczne jest oznaczenie „DBB”.

Korzystanie ze słuchawek

- 1 Podłącz słuchawki do gniazda  z tyłu urządzenia.

7 Słuchanie stacji radiowych

Dostrajanie stacji radiowej

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać opcję FM lub MW.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski **TUNING +/-◀▶▶** przez ponad 2 sekundy.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat [SEARCH] (szukanie).
 - ↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.

- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.
- W celu dostrojenia tunera do stacji radiowej o słabym sygnale naciśnij kilkakrotnie przyciski **TUNING** **+/-<<<>>>|**, aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne programowanie stacji radiowych

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 40 stacji radiowych (FM i MW).

- 1 W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** przez ponad 2 sekundy, aby włączyć tryb automatycznego programowania.
- ↳ Zostanie wyświetlony komunikat [AUTO] (automatycznie).
 - ↳ Wszystkie dostępne stacje są programowane w kolejności od najsilniejszego pasma odbioru.
 - ↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana automatycznie.

Ręczne programowanie stacji radiowych

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 40 stacji radiowych (FM i MW).

- 1 Nastaw stację radiową.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
- ↳ Zostanie wyświetlony napis [PROG] (program).
- 3 Za pomocą przycisków **ALB/PRESET/▲/▼** przypisz stacji odpowiedni numer, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
- 4 W celu zaprogramowania innych stacji powtórz powyższe czynności.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 Uaktywnij tryb tunera, a następnie wybierz numer stacji za pomocą przycisków **ALB/PRESET/▲/▼**.



Wskaźówka

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

8 Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Możesz także słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio za pośrednictwem zestawu.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać złącze MP3 jako źródło.
- 2 Podłącz dołączony do zestawu przewód MP3 Link do:
- gniazda **MP3 LINK** typu jack (3,5 mm) z tyłu urządzenia.
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie zawartości urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

9 Nagrywanie na urządzenie USB



Uwaga


- To urządzenie obsługuje nagrywanie na urządzenia pamięci masowej (urządzenia klasy MTP nie są obsługiwane).

Możesz przegrywać pliki audio z płyty audio na urządzenie USB. Pliki z płyty Audio CD oraz pliki


MP3 są nagrywane w formacie .mp3 natomiast pliki WMA nagrywane są w formacie .wma. Przy pierwszym nagrywaniu w urządzeniu USB automatycznie tworzy się folder „PHILIPS”. Przy każdym nagrywaniu na urządzenie USB nagrywane pliki przechowywane są w podfolderze znajdującym się w folderze „PHILIPS”. Pliki i podfoldery nazywane są numerycznie, w kolejności, w której zostały utworzone.

Nagrywanie z płyty CD na urządzenie USB


Przygotowanie do nagrywania

- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda  urządzenia.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać płytę jako źródło dźwięku.
- 3 Włóż płytę.

Nagrywanie jednego utworu

- 1 Włącz odtwarzanie płyty i wybierz utwór.
- 2 Aby nagrywać z normalną szybkością, naciśnij przycisk **USB REC**. Aby nagrywać z większą szybkością, naciśnij przycisk **USB REC** i przytrzymaj go na ponad 2 sekundy.
 - ↳ Odtwarzanie płyty rozpocznie się automatycznie od początku wybranej ścieżki. Jednocześnie rozpocznie się nagrywanie.
 - ↳ Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk .

Nagrywanie wszystkich utworów

- 1 Zatrzymaj odtwarzanie płyty.
- 2 Aby nagrywać z normalną szybkością, naciśnij przycisk **USB REC**. Aby nagrywać z większą szybkością, naciśnij przycisk **USB REC** i przytrzymaj go na ponad 2 sekundy.
 - ↳ Odtwarzanie płyty rozpocznie się automatycznie, od początku płyty. Jednocześnie rozpocznie się nagrywanie.
 - ↳ Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk .



Uwaga

- Podczas szybkiego odtwarzania dźwięk z płyty nie jest odtwarzany.
- Jeśli w urządzeniu USB jest zbyt mało pamięci do zapisania plików dźwiękowych, zostanie wyświetlony komunikat [FULL] (pamięć pełna).

Wskazówka

- W przypadku nagrywania przez złącze USB z normalną szybkością, aby uniknąć „uciekania” dźwięku odtwarzanego z płyty, należy ustawić głośność na niską wartość i wyłączyć funkcję **DBB** (wzmocnienie basów).

Usuwanie plików w urządzeniu USB

- 1 Podczas odtwarzania z urządzenia USB naciśnij przycisk , aby wybrać plik dźwiękowy.
- 2 Naciśnij przycisk **DEL** na pilocie.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.
- 3 Po wyświetleniu potwierdzenia naciśnij ponownie przycisk **DEL**, aby usunąć plik.
 - Aby anulować, naciśnij przycisk .
 - ↳ Po usunięciu pliku odtwarzanie z urządzenia USB zostanie zatrzymane.

10 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Specifications

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm/8 cm
Obsługiwane płyty	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Tuner	
Zakres strojenia	FM: 87,5–108 MHz MW: 531–1602 kHz
Siatka strojenia	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Liczba programowanych stacji	40 (FM + MW)

USB

Wersja złącza USB	V2.0/1.1
Odtwarzane nośniki	Urządzenia klasy MSC/MTP
Nagrywane nośniki	Urządzenia klasy MSC

Informacje ogólne

Moc wyjściowa	2 × 2,5 W (RMS)
Zasilanie prądem przemiennym	Moc wejściowa: 100–240 V, ~50/60 Hz, maksymalnie 800 mA (0,7 A); Moc wyjściowa: 9 V === 1,6 A (1,56 A); marka: Philips; model: OH- 1028A0901600U-VDE (AS140-090-DF)
Pobór mocy podczas pracy	10 W
Wymiary	
Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	451 × 214,4 × 132,3 mm
Waga	2,15 kg

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart).

Obsługiwane formaty:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
- WMA wersja 9 lub wcześniejsza
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 128 bajtów)

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA i nie są pokazywane na wyświetlaczu;
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane; Przykładowo, dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane;
- Pliki audio AAC, WAV, PCM;
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .mp4, .mp4, .aac);
- Pliki WMA w formacie bezstratnym.

Obsługiwane formaty płyt MP3

- ISO9660, Joliet
- Maksymalna ilość tytułów: 999 (zależy od długości nazwy pliku)
- Maksymalna ilość albumów: 99
- Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Dźwięk o szybkości kompresji: 32-320 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)
- Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów

Czyszczenie urządzenia i płyt

Czyszczenie obudowy

- Do czyszczenia obudowy należy użyć miękkiej, nie strzępiącej się ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Zabronione jest korzystanie ze środków z zawartością alkoholu, spirytusu, amoniaku oraz środków mogących porysować obudowę.

Czyszczenie płyty

- W przypadku zabrudzenia płyty należy ją wyczyścić za pomocą miękkiej, suchej ściereczki przesuwanej od środka ku krawędzi zewnętrznej.
- Zabronione jest korzystanie z benzenu, rozcieńczalników czy dostępnych w handlu środków czyszczących oraz antystatycznych, przeznaczonych do płyt analogowych.



Czyszczenie soczewki lasera

- Na soczewce lasera stopniowo gromadzi się kurz i inne zabrudzenia. W celu zachowania wysokiej jakości odtwarzania soczewkę należy co jakiś czas oczyścić przy użyciu płyty czyszczącej Philips przeznaczonej do odtwarzaczy CD. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w dołączonej do płyty wkładce.

11 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wejdź na stronę internetową Philips: www.philips.com/welcome. W przypadku kontaktu z firmą Philips upewnij się, że urządzenie znajduje się w pobliżu i znasz jego numer modelu oraz numer seryjny.

Brak zasilania/brak dźwięku

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.
- Ustaw głośność.
- Plik może nie być plikiem dźwiękowym. Wybierz plik dźwiękowy.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

Nie wykryto płyty

- Umieść płytę w odtwarzaczu.
- Sprawdź, czy płyta nie została umieszczona etykietą do wewnątrz.
- Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim urządzenia.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie antenę FM i dostosuj jej położenie.

Nie można wyświetlić niektórych plików z urządzenia USB

- Ilość folderów lub plików w urządzeniu USB przekroczyła dopuszczalną wielkość. Nie oznacza to usterki urządzenia.
- Formaty tych plików nie są obsługiwane.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niekompatybilne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Podczas odtwarzania płyty z równoczesnym nagrywaniem przez USB część dźwięku ucieka.

- Ustaw głośność na niższą wartość i wyłącz funkcję DBB (wzmocnienie basów).

Nie można przegrać pliku audio z płyty na urządzenie USB.

- To urządzenie obsługuje tylko nagrywanie na urządzenia klasy MSC. Wybierz urządzenie klasy MSC do nagrania.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

