

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

BT2000



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

| | |
|---|-----------|
| 1 Важливо | 2 |
| 2 Ваш гучномовець Bluetooth | 3 |
| Вступ | 3 |
| Комплектація упаковки | 3 |
| Огляд гучномовця | 4 |
| 3 Початок роботи | 5 |
| Прикрілення стрічки | 5 |
| Заряджання вбудованої батареї | 5 |
| Увімкнення/вимкнення | 5 |
| 4 Відтворення | 6 |
| Відтворення з пристрійв Bluetooth | 6 |
| Відтворення із зовнішніх пристройів | 7 |
| Складання або розкладання гучномовця | 7 |
| Регулювання гучності | 7 |
| 5 Інформація про виріб | 8 |
| Технічні характеристики | 8 |
| 6 Усунення несправностей | 9 |
| Загальна інформація | 9 |
| Про пристрой Bluetooth | 9 |
| 7 Примітка | 10 |
| Відповідність стандартам | 10 |
| Турбота про довкілля | 10 |
| Інформація про торгові марки | 11 |

1 Важливо



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус гучномовця.
- Деталі гучномовця не можна змащувати.
- У жодному разі не ставте гучномовець на інше електричне обладнання.
- Тримайте гучномовець подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.

- Довкола гучномовця має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
- Використовуйте лише насадки чи аксесуари, вказані виробником.
- Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Уникайте витікання чи розбрязкування води на гучномовець.
- Не ставте на гучномовець жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Ваш гучномовець Bluetooth

Вітаємо вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ


За допомогою цього гучномовця можна слухати аудіо з пристройів Bluetooth або інших зовнішніх аудіопристроїв.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Гучномовець
- USB-кабель для заряджання
- Стрічка для носіння
- Короткий посібник користувача
- Буклет "Техніка безпеки та важлива інформація"

Огляд гучномовця

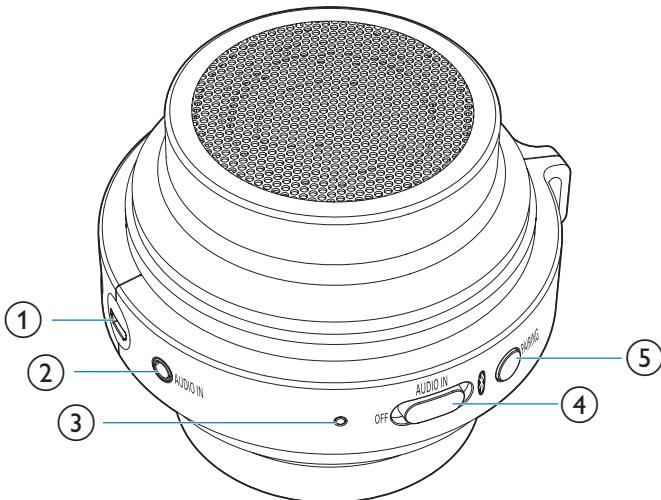

① DC IN

- Заряджання вбудованої батареї за допомогою кабелю USB.

② AUDIO IN

- Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

③ Світлодіодний індикатор

④ OFF /AUDIO IN/ ⚡

- Вибір джерела Bluetooth або AUDIO IN.
- Вимкнення гучномовця.

⑤ PAIRING


- Скасування з'єднання Bluetooth.
- Перехід у режим з'єднання в пару Bluetooth.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Прикрілення стрічки

Для легкого носіння прикрепіть стрічку з комплекту до гучномовця, як зображене на малюнку.

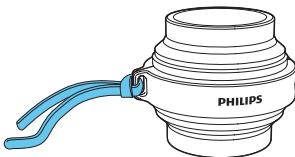

Заряджання вбудованої батареї


Гучномовець живиться від вбудованої акумуляторної батареї.

Примітка

- Перед користуванням пристроєм повністю зарядіть вбудовану батарею.
- Роз'єм мікро-USB використовується лише для заряджання.
- Акумуляторна батарея має обмежену кількість циклів заряджання. Ресурс батареї та кількість циклів заряджання залежать від використання і параметрів.

Під'єднайте USB-кабель із комплекту до

- роз'єму **DC IN** на гучномовці та
- USB-порту комп'ютера.

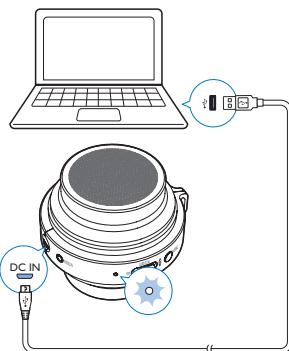

Стан індикатора зарядження

Світлодіодний індикатор вказує стан батареї.

| | Виконується зарядження | Повністю заряджено |
|-------------------|--|--|
| Режим "OFF" | Блимає білим світлом | Не світиться |
| Режим "AUDIO IN" | Блимає білим світлом | Світиться білим світлом |
| Режим "Bluetooth" | Блимає або світиться блакитним світлом (залежно від стану з'єднання Bluetooth) | Блимає або світиться блакитним світлом (залежно від стану з'єднання Bluetooth) |

Увімкнення/вимкнення

- Щоб увімкнути гучномовець, пересуньте перемикач **OFF /AUDIO IN /** положення **0** або **AUDIO IN**.
 - 0**: прослуховування зовнішнього пристрою Bluetooth через з'єднання Bluetooth.
 - AUDIO IN**: прослуховування вмісту зовнішнього пристрою за допомогою кабелю вхідного аудіосигналу.
- Щоб вимкнути гучномовець, пересуньте перемикач у положення **OFF**.

4 Відтворення

Відтворення з пристрій Bluetooth

За допомогою цього гучномовця можна слухати аудіо з пристрій Bluetooth.

Відтворення з пристрій Bluetooth

| Примітка |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи пристрій Bluetooth сумісний із цим гучномовцем.Перед з'єднанням пристрою у пару з цим гучномовцем прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth.Гучномовець може запам'ятати шонайбільше 4 пристрії, з якими виконувалося з'єднання у пару.Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристрій Bluetooth.Будь-яка перешкода між цим гучномовцем і пристрієм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.Робочий діапазон між цим гучномовцем і пристрієм Bluetooth становить приблизно 10 метрів. |

- 1 Пересуньте перемикач OFF /AUDIO IN/  у положення 
↳ Світлодіодний індикатор почне блимати синім світлом.
- 2 На пристрії Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристрій Bluetooth, які можна з'єднати в пару (див. посібник користувача пристрію).
- 3 Коли на пристрії з'явиться напис [Philips BT2000], виберіть його, щоб почати з'єднання в пару. Якщо необхідно, введіть "0000" як пароль з'єднання у пару.
↳ Після успішного під'єднання гучномовець подастъ два звукові сигнали, а світлодіодний індикатор почне світитися синім світлом без блимання.

- 4 Розпочніть відтворення аудіо на пристрії Bluetooth.
↳ Аудіо передаватиметься з пристрію Bluetooth на гучномовець.

Від'єднання пристрою з увімкненою функцією Bluetooth:

- Натисніть та утримуйте PAIRING протягом 2 секунд;
- вимкніть функцію Bluetooth на пристрії; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.
↳ Світлодіодний індикатор почне блимати синім світлом.

Повторне під'єднання пристрою Bluetooth:

- Наступного разу, коли Ви увімкнете гучномовець, він автоматично під'єднається до останнього підключенного пристрою; або
- На пристрії Bluetooth у меню Bluetooth виберіть "Philips BT2000" для початку під'єднання.

Під'єднання іншого пристрою Bluetooth:

- 1 Натисніть і утримуйте PAIRING протягом 2 секунд, щоб від'єднати під'єднаний на даний час пристрій.
↳ Гучномовець переходить у режим з'єднання в пару Bluetooth.


- 2 Під'єднайте інший пристрій Bluetooth.

| Світлодіодний індикатор | Опис |
|--------------------------|---|
| Блимає синім | Під'єднання Очікування з'єднання в пару |
| Постійно світиться синім | Під'єднано |

Відтворення із зовнішніх пристрой

За допомогою цього гучномовця можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.


- 1 Під'єднайте кабель вхідного аудіосигналу (не входить у комплект) із 3,5-мм роз'ємом на обох кінцях до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на цьому гучномовці та
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.

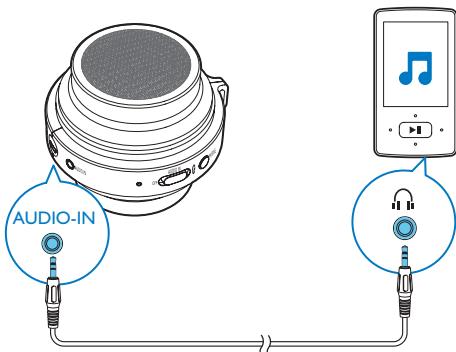

- 2 Пересуньте перемикач у положення **OFF /AUDIO IN/ ** до роз'єму **AUDIO IN**.
→ Світлодіодний індикатор стає білого кольору.
- 3 Увімкніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

Складання або розкладання гучномовця

- Для досягнення кращого ефекту низьких частот розкладіть гучномовець, як показано на малюнку.
- Щоб зробити гучномовець меншим, складіть його.

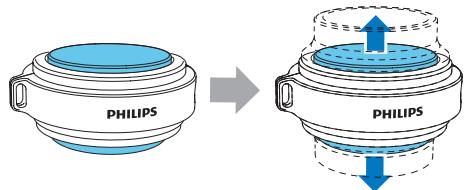

Регулювання гучності

Під час відтворення для налаштування гучності використовуйте регулятор гучності на пристрой Bluetooth або зовнішньому пристрої.

5 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Загальна інформація

| | |
|-------------------------------------|---|
| Живлення (через роз'єм USB) | 5 В == 0,5 А |
| Вбудована батарея | Літій-полімерна батарея (3,7 В, 500 мАгод.) |
| Розміри – головний блок (Ш x В x Г) | 99 x 77 x 93 мм |
| Вага – головний блок | 0,15 кг |

Технічні характеристики

Підсилювач

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Номінальна вихідна потужність | 2 Вт RMS |
| Частота відповіді | 80–16 000 Гц, ±3 дБ |
| Співвідношення "сигнал-шум" | > 70 дБ (A) |
| Аудіовхід | 300 мВ RMS |

Гучномовці

| | |
|------------------|-------------------------|
| Опір гучномовців | 4 Ом |
| Динамік | 4,5-см повнодіапазонний |
| Чутливість | >81 дБ/м/Вт±3 дБ/м/Вт |

Bluetooth

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Версія Bluetooth | V3.0 |
| Профіль Bluetooth | A2DP,AVRCP |
| Частотний діапазон Bluetooth | 2,4 Гц – 2,48 Гц |
| Діапазон Bluetooth | 10 м (вільного простору) |

6 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтесь самостійно ремонтувати систему.
Якщо під час використання пристроя виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Загальна інформація

Відсутнє живлення

- Перезарядіть гучномовець.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність на під'єднаному пристрой.

Гучномовець не працює

- Увімкніть гучномовець ще раз.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій близче до цього виробу чи усуńте перешкоди між ними.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристроя. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.

- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристроя з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

Не вдалося знайти BT2000 на пристрой для з'єднання в пару.

- Натисніть та утримуйте **PAIRING** протягом трьох секунд, а тоді спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій близче до цього виробу чи усуńте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

7 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристроя, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

CE 0700

Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.phillips.com/support.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідає вимогам Директиви ЄС 2013/56/

EU і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Наполегливо рекомендуємо віднести виріб в офіційний пункт прийому або сервісний центр Philips, де кваліфікований персонал зможе вийняти акумуляторну батарею.


Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристрій та акумуляторних батарей. Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб та акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Увага!

- Виймання вбудованої батареї призведе до втрати гарантії та може пошкодити пристрій.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтесь до кваліфікованого персоналу.

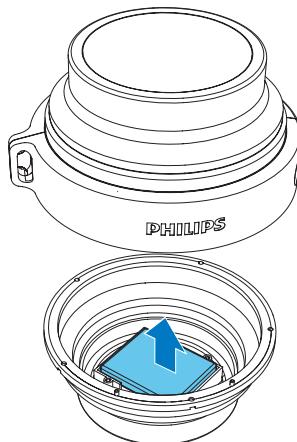

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Інформація про торгові marki

Bluetooth

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations відбувається згідно з ліцензією.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2000_00_UM_V2.0

