

PHILIPS

Portable speaker

BT55

Посібник користувача



Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

Зміст

1	Важлива інформація	2
----------	---------------------------	----------

2	Примітки	2
	Відповідність стандартам	2
	Турбота про довкілля	2
	Інформація про товарні знаки	3

3	Ваш гучномовець Bluetooth	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд гучномовця	4

4	Початок роботи	4
	Увімкнення/вимкнення	4
	Заряджання вбудованої батареї	5

5	Відтворення з пристроїв Bluetooth	5
	Під'єднання пристрою Bluetooth	5
	Відтворення вмісту з під'єданого пристрою Bluetooth	6
	Від'єднання пристрою	6
	Повторне під'єднання пристрою	6

6	Технічні характеристики	7
----------	--------------------------------	----------

7	Усунення несправностей	7
	Загальні	7
	Про пристрій Bluetooth	8

1 Важлива інформація

- Використовуйте лише аксесуари, вказане виробником.
- Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Не ставте на апарат жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, запалені свічки).
- Робоча температура пристрою від -10 °C до 40 °C.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Примітки

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.



028

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідає вимогам Директиви ЄС

2013/56/EU і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Наполегливо рекомендуємо віднести виріб в офіційний пункт прийому або сервісний центр Philips, де кваліфікований персонал зможе вийняти акумуляторну батарею. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв та акумуляторних батарей. Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб та акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Увага!

- Виймання вбудованої батареї призведе до втрати гарантії та може пошкодити пристрій.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

Інформація про товарні знаки



Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Gibson Innovations Limited відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.

3 Ваш гучномовець Bluetooth

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ


За допомогою цього гучномовця можна насолоджуватися аудіо з пристроїв Bluetooth.


Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Гучномовець
- USB-кабель для заряджання
- Друковані матеріали

Огляд гучномовця

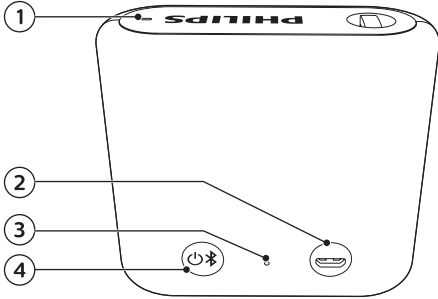




- ① Світлодіодний індикатор
 - Позначення стану батареї або з'єднання Bluetooth.
- ② Роз'єм мікро-USB
 - Зарядження гучномовця.
- ③ Отвір для скидання
 - Скидання налаштувань гучномовця.
- ④ 
 - Увімкнення/вимкнення гучномовця.
 - Перехід у режим з'єднання в пару Bluetooth.
 - Скасування з'єднання Bluetooth.

4 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Увімкнення/вимкнення

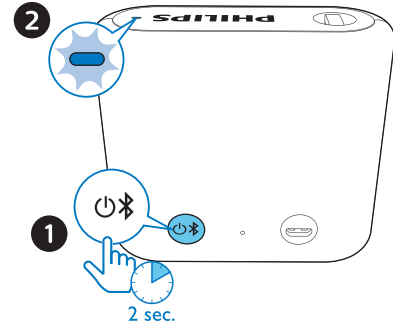

- Щоб увімкнути гучномовець, натисніть та утримуйте  протягом двох секунд.
 - ↳ Почне блимати світлодіодний індикатор.
 - ↳ Гучномовець подає сигнали.
- Щоб вимкнути гучномовець, знову натисніть та утримуйте  протягом двох секунд.

Примітка

- Коли немає з'єднання Bluetooth протягом 15 хвилин або батареї розряджаються, гучномовець автоматично вимикається для економії енергії.

Зарядження вбудованої батареї


Примітка

- Щоб повністю зарядити батарею, необхідно приблизно дві години.
- Роз'єм мікро-USB використовується лише для зарядження.
- Акумуляторна батарея має обмежену кількість циклів зарядження. Ресурс батарей та кількість циклів зарядження залежать від використання і параметрів.

Якщо рівень заряду батареї низький, світлодіодний індикатор блимає червоним світлом.

Зарядження вбудованої батареї:

- Під'єднайте гучномовець до живлення змінного струму за допомогою адаптера (не входить у комплект, рекомендовано адаптер 5 В 2,1А).

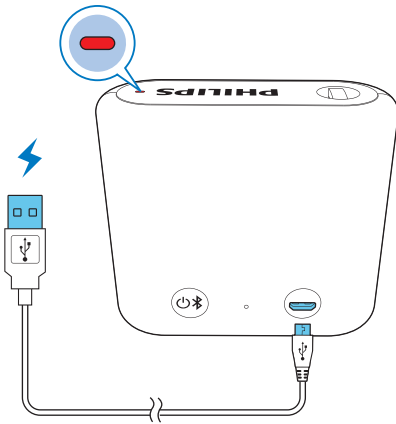


Стан системи	Стан батареї	Поведінка індикатора
Увімк.	Під час зарядження	Немає індикації зарядження
Вимк.	Під час зарядження	Світлиться червоним світлом
Вимк.	Повністю заряджено	Вимк.

5 Відтворення з пристроїв Bluetooth

Під'єднання пристрою Bluetooth

Примітка

- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Будь-яка перешкода між цим гучномовцем і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.
- Робочий діапазон між цим гучномовцем і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

- 1 Перевірте, чи гучномовець перебуває у режимі з'єднання в пару Bluetooth.
 - ↳ Світлодіодний індикатор швидко блимає блакитним світлом.
 - ↳ Якщо світлодіодний індикатор повільно блимає блакитним світлом, вимкніть гучномовець, після чого натисніть та утримуйте , поки гучномовець не подасть два звукові сигнали для переходу в режим з'єднання в пару.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth, які можна з'єднати в пару (див. посібник користувача пристрою).
- 3 Виберіть на екрані пристрою **[Philips BT55]**, щоб виконати з'єднання в пару. Якщо необхідно, введіть "0000" як пароль з'єднання у пару.
 - ↳ Після успішного під'єднання гучномовець подасть звукові сигнали, а світлодіодний індикатор почне світитися синім світлом без блимання.

Поведінка індикатора	Опис
Швидко блимає блакитним світлом	Готовність до з'єднання в пару
Повільно блимає блакитним світлом	Під'єднання останнього з'єданого пристрою очікування з'єднання зі сполученого пристрою
Постійно світиться блакитним світлом	Під'єднано

- вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.

Повторне під'єднання пристрою

- У разі ввімкнення гучномовець автоматично намагається під'єднатися до останнього під'єданого пристрою.
- Якщо ні, виберіть у меню Bluetooth пункт **[Philips BT55]**, щоб розпочати повторне підключення.

Відтворення вмісту з під'єданого пристрою Bluetooth

Примітка

- У разі надходження вхідного виклику відтворення музики призупиняється і відновлюється після завершення телефонного виклику.



Після встановлення успішного з'єднання Bluetooth запустить відтворення аудіо на під'єданому пристрої.

↳ Аудіо передаватиметься з пристрою Bluetooth на гучномовець.

Підказка

- Пристрій Bluetooth можна використовувати лише для керування відтворенням.

Від'єднання пристрою

- вимкніть гучномовець;
- Вимкніть гучномовець, після чого натисніть та утримуйте  , поки гучномовець не подасть два звукові сигнали для переходу в режим з'єднання в пару.

6 Технічні характеристики

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

- **Номінальна вихідна потужність (підсилювач):** 2 Вт RMS
- **Акустична частотна характеристика:** 60–20 000 Гц
- **Динамік:** 1 × 1,5 дюйма, повнодіапазонний, 4 Ω
- **Версія Bluetooth:** V4.2 + EDR
- **Підтримувані профілі Bluetooth:** HFP V1.6, A2DPV1.2, AVRCPV1.4
- **Частотний діапазон / вихідна потужність Bluetooth:** 2,400 Гц – 2,483 ГГц, діапазон ISM / ≤ 4 дБм (клас 2)
- **Батарея:** вбудована літій-іонна акумуляторна батарея (3,7 В, 365 мАгод.)
- **Час відтворення в режимі роботи від батареї:** прибл. 6 годин
- **Час зарядження:** прибл. 2 години
- **Заряджання через USB:** 5 В, 0,5 А / роз'єм мікро-USB
- **Розміри виробу (Ш × В × Г):** 85 × 75,8 × 34 мм
- **Вага виробу:** 0,12 кг

7 Усунення несправностей

Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Загальні

Відсутнє живлення

- Перезарядіть гучномовець.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність на під'єднаному пристрої.
- Перевірте, чи пристрій Bluetooth знаходиться у межах ефективного робочого діапазону.

Гучномовець не реагує на натискання кнопок.



- Скиньте налаштування гучномовця.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth.
Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдалося знайти [Philips BT55] на пристрої для з'єднання в пару.

- Вимкніть гучномовець, після чого натисніть та утримуйте  , поки гучномовець не подасть два звукові сигнали для переходу в режим з'єднання в пару і спробуйте ще раз.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth.
Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55_00_UM_V1.0

