


Введение:


Компания Philips неизменно стремится создавать удобные и качественные продукты. Для использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО плеера.

Подготовка к обновлению встроенного ПО:


- Компьютер с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, WinZip для Windows).
- флеш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель. (Размер файла встроенного ПО указан в верхней части экрана.)



Процедура обновления:

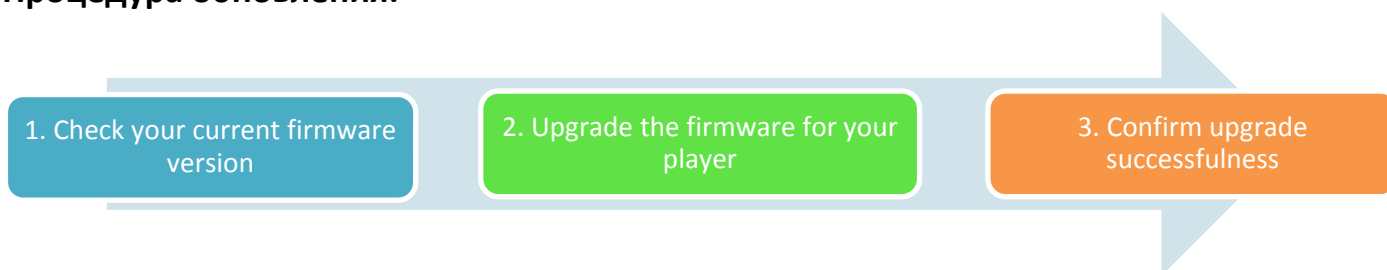

Шаг 1. Проверка текущей версии встроенного ПО

1. Включите проигрыватель.
2. Нажмите на **<HOME>**  пульте ДУ кнопку и выберите в экранном меню телевизора пункты [Setup] (Установка) > [Preferences] (Предпочтения) > [Version Info] (Информация о версии).
3. На экране телевизора отобразится версия встроенной программы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на плеере установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **Шагу 2**.

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление встроенного ПО проигрывателя

Вы можете обновить встроенное ПО с помощью флэш-накопителя USB. Стр. 3.

Обновление ПО с помощью USB

1. Загрузите ПО.

Нажмите на значок загрузки в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового пакета ПО на компьютер.



2. Перенос встроенного ПО на флэш-накопитель USB.

Внимание! НЕ отключайте флэш-накопитель USB во время обновления ПО. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в местный центр поддержки потребителей Philips или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.

- i. Распакуйте архив .zip. На ПК будут извлечены файлы с расширением .hex и .bin.
Примечание. НЕ давайте файлам другое имя во избежание ошибки при обновлении.
- ii. При выполнении шагов 3 и 4 НЕ копируйте эти файлы на флэш-накопитель USB

3. Обновление встроенного ПО MCU проигрывателя

Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от сети, так как это может привести к его повреждению.

- i. Скопируйте извлеченный файл .hex в корневой каталог флэш-накопителя USB
- ii. Включите проигрыватель.
- iii. Убедитесь, что отделение для диска пустое**
- iv. Выберите USB в качестве источника воспроизведения
- v. Вставьте флэш-накопитель USB в порт USB
- vi. При появлении всплывающего сообщения об обновлении нажмите кнопку [OK] на пульте ДУ
- vii. Система начнет работу и завершит процесс в течение 5 минут
- viii. Индикация "--.--" на дисплее означает, что система успешно обновлена. Извлеките USB-устройство и перезапустите систему
- ix. **Перед тем как приступить к шагу 4, удалите все файлы с USB-устройства**

2. Обновление встроенного ПО MPEG проигрывателя

Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от сети, так как это может привести к его повреждению.

- i. Скопируйте извлеченный файл .bin в корневой каталог флэш-накопителя USB
- ii. Включите проигрыватель.
- iii. Убедитесь, что отделение для диска пустое**
- iv. Выберите USB в качестве источника воспроизведения
- v. Вставьте флэш-накопитель USB в порт USB
- vi. При появлении всплывающего сообщения об обновлении нажмите кнопку [OK] на пульте ДУ
- vii. Система начнет работу и завершит процесс в течение 5 минут
- viii. Индикация "--.--" на дисплее означает, что система успешно обновлена. Извлеките USB-устройство и перезапустите систему

Шаг 3: Проверка выполнения обновления

1. Перейдите к шагу 1 ("Проверка текущей версии встроенного ПО"), чтобы проверить правильность обновления встроенного ПО.

2. Если последняя версия встроенного ПО не была установлена, повторите **шаг 2 ("Обновление встроенного ПО проигрывателя")** и **шаг 3 ("Проверка выполнения обновления")**.
3. Восстановление заводских настроек проигрывателя:
 - В меню выберите пункт **[Setup] (Установка) > [Preference] (Предпочтения) > [Default] (По умолчанию)**.