

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

CD290
CD295



Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы

1

Жалғау

2

Жұмысты бастау

3

Рақаттаныңыз

PHILIPS

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары



Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Бұл өнім еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес келеді
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.

Қорапта не бар



Негізгі станция
(CD295)



Негізгі станция
(CD290)



Зарядтаушы*



Гарнитура*



Қуат адаптері*



Желі сымы**



Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы,
кепілдік



Есте сақтаңыз

- * Көп телефонды орамдарда қосымша телефон, зарядтағыштар және қуат адаптерлері болады.
- **Кейбір елдерде желі адаптерін желі сымна жалғап, содан кейін желі сымн телефон ұяшығына қосу керек.



Абайлаңыз

- Тек жинақпен берілген батареялар мен қуат адаптерін пайдаланыңыз.

1 Жалғау

Негізгі станцияны қосу




1 Қуат адаптерінің әр ұшын мынаған жалғаңыз:

- негізгі станцияның артындағы тұрақты ток кіріс ұяшығы;
- қабырғадағы қуат розеткасы.



2 Желі сымының әр ұшын мынаған жалғаңыз:

- негізгі станцияның артындағы телефон ұяшығы;
- қабырғадағы телефон ұяшығы.



Тек көп тұтқалы нұсқалар үшін.


3 Қуат адаптерінің әр ұшын мынаған жалғаңыз:



- негізгі станцияның артындағы тұрақты ток кіріс ұяшығы;
- қабырғадағы қуат розеткасы.




2 Жұмысты бастау

Телефонның параметрлерін реттеу



- 1 Батареялар телефонда алдын ала орнатылады. Зарядтау алдында батарея есігінен батарея таспасын тартыңыз.
- 2 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу хабарын көресіз (елге байланысты).
- 3 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
- 4 Күн мен уақытты орнатыңыз.
 - Егер уақыт 12 сағаттық форматта болса,  /  түймесін басып, **[AM]** немесе **[PM]** (елге байланысты) опциясын таңдаңыз.

Телефонды зарядтау

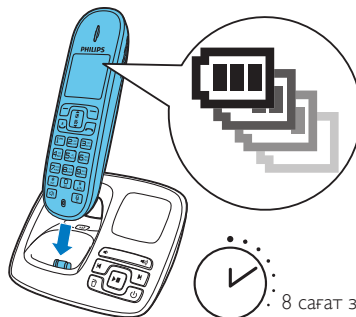

Телефонды зарядтау үшін негізгі станцияға қойыңыз. Телефон негізгі станцияға дұрыс қойылғанда, отыру дыбысын естисіз. ↪ Телефон зарядтала бастайды.

Есте сақтаңыз

- Бірінші рет пайдаланбай тұрып батареяларды 8 сағат бойы зарядтаңыз.

Батарея зарядының деңгейін тексеру

Белгіше Статус






Телефон негізгі станциядан/зарядтағыштан ажыратулы болғанда, жолақтар батарея зарядының деңгейін (толық - төмен) көрсетеді. Телефон негізгі станцияда/зарядтағышта болғанда, жолақтар зарядтау аяқталғанша жыпылықтайды.





Бос батарея белгішесі жыпылықтайды және ескерту дыбысын естисіз. Батарея заряды төмен және қайта зарядтауды қажет етеді.

3 Рақаттаныңыз

Қоңырау шалу

- Қоңырау шалу үшін  түймесін басып, телефон нөмірін теріңіз.
- Қоңырауға жауап беру үшін телефон шырылдағанда  түймесін басыңыз.
- Қоңырауды аяқтау үшін,  түймесін басыңыз.

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін  түймесін немесе  түймесін басыңыз.


Телефон кітапшасына контакт қосу








- 1 **[Меню]** > **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]**
опциясын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 Атын енгізіңіз де, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 3 Нөмірін енгізіңіз де, растау үшін **[Сохран.]** түймесін басыңыз.

Хабарландыруды жазып алу (тек CD295 үшін)

- 1 **[Меню]** > **[Автоответчик]** > **[Приветствие]**
опциясын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 **[Запись также]** немесе **[Без записи]** опциясын таңдаңыз, сосын растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 3 **[Нов. запись]** опциясын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 4 Жазу дыбыстық сигналдан кейін басталады.
- 5 Жазуды тоқтату үшін **[ОК]** пернесін басыңыз немесе жазу 3 минуттан кейін тоқтайды.
↳ Телефонда жаңадан жазылған хабарландыруды тыңдауға болады.

Жауап беру құрылғысына жазылған хабарларды тыңдау (тек CD295 үшін)



- 1 Автожауап құралын күту режимінде қосу немесе өшіру үшін,  түймесін басыңыз.
- 2 Тыңдауды бастау/тоқтату үшін,  түймесін басыңыз.
- 3 Дыбыс деңгейін реттеу үшін,  /  түймесін басыңыз.
- 4 Алдыңғы хабарламаны ойнату/ағымдағы хабарламаны қайта ойнату үшін,  түймесін басыңыз.
- 5 Келесі хабарламаны ойнату үшін,  түймесін басыңыз.
- 6 Ағымдағы хабарламаны жою үшін,  түймесін басыңыз.

Есте сақтаңыз

- Қосымша ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығындағы «Автожауап құралы» бөлімінен қараңыз.

Philips сайтына қош келдіңіз

Өніміңізді www.philips.com/welcome сайтында тіркеңіз.

Көмек қажет пе?

[онлайндық анықтама](#)

www.philips.com/support



CE 0168

Өнімге дөңгелегі бар үсті сызылған қоқыс жәшігінің белгісі жапсырылған болса, бұл өнімге Еуропалық 2002/96/ЕС директивасы қолданылатынын білдіреді. 2013 © WOOX Innovations Limited.

Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.



UMS_CD290-295
51_KK_V2.0
WK13371