



# Краткое руководство

CD480/CD485

**PHILIPS**

## Что входит в комплект поставки



Базовая станция (CD485)



Базовая станция (CD480)




Трубка\*



Зарядное устройство\*



Адаптер питания\*



Телефонный провод\*\*



Руководство пользователя  
Краткое руководство  
Гарантия

### Примечание


- \* В упаковки с несколькими трубками включены дополнительные трубки, зарядные устройства и адаптеры питания.
- \*\* В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.

### Предупреждение

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект

# 1 Подключение

## Подключение базовой станции

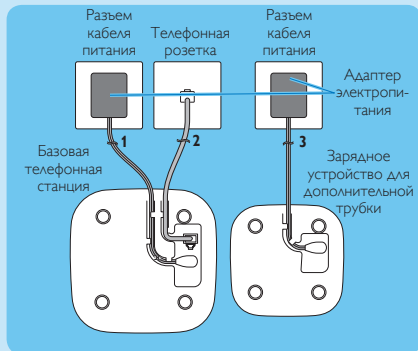


- 1 Подключите оба конца адаптера питания к:
  - разъему постоянного тока на нижней стороне базовой станции;
  - электрической розетке на стене.
- 2 Подключите оба конца телефонного провода к:
  - телефонной розетке на нижней стороне базовой станции;
  - телефонной розетке на стене.

Только в случае наличия нескольких трубок:

- 3 Подключите оба конца адаптера питания к:
  - разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного устройства для дополнительной трубки.
  - электрической розетке на стене.

## 2 Подготовка к работе

### Настройка телефона



- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При использовании телефона в первый раз вы увидите приветствие (зависит от страны).
- 3 При подсказке выберите страну и язык.
- 4 Установите дату и время.
  - Если время отображается в 12-часовом формате, нажимайте ▲/▼ для выбора **[AM]** или **[PM]**.

## Зарядка телефона






Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит краткий сигнал установки.

↳ Трубка заряжается




**Примечание** Перед первым использованием заряджайте аккумулятор в течение 8 часов.

### Проверка уровня заряда аккумулятора



-  Когда трубка снята с базы или отключена от зарядного устройства, полосы показывают уровень заряда аккумулятора (полный, средний и низкий).
-  Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полосы мигают до завершения зарядки.
-  При низком заряде картинка аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал. Аккумулятор садится, требуется перезарядка.

# 3 Использование


## Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .

## Регулировка звука наушников


Нажмите  или , чтобы настроить громкость во время вызова.

## Добавление контакта в телефонную книгу


- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[Парам,]** > **[Доб. новый]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Введите имя и нажмите **[ОК]** для подтверждения.









- 4 Введите номер телефона и нажмите **[Сохранить]** для подтверждения.

## Запись сообщения (только для CD485)

- 1 Нажмите **[Меню]**.
- 2 Выберите  > **[Объявление]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Выберите **[Без записи]** или **[Запись также]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения..
- 4 Выберите **[Нов. запись]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 5 После звукового сигнала начните говорить в непосредственной близости от микрофона.
- 6 Нажмите **[ОК]** для прекращения записи.  
↳ Прослушать записанное сообщение вы можете через трубку.

## Прослушивание сообщений автоответчика (только для CD485)



- ① Включение/выключение автоответчика: Нажмите .
- ② Воспроизведение/остановка записанных сообщений: Нажмите .
- ③ Регулировка звука: Нажмите  / .
- ④ Перемотать вперед:  
При прослушивании сообщений нажмите  для воспроизведения сообщения с начала.  
Во время первых секунд воспроизведения текущего сообщения нажмите  для воспроизведения предыдущего сообщения.
- ⑤ Переход вперед: нажмите  для перехода к следующему сообщению.
- ⑥ Удаление текущего сообщения: нажмите .

**Примечание** Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

# Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Нужна помощь?

### Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

### Интерактивная справка на

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено.

Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и соответствующих владельцев.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены.



**CE 0979**

QSG\_CD480-485\_RU\_V2.1  
WK11304