

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DC390



EN	User manual	3
ZH-TW	使用手冊	19

PHILIPS

目錄

1 重要事項	20
安全性	20
注意	21

2 擴充娛樂系統	23
簡介	23
內容物	23
主裝置概覽	24
遙控器概覽	25

3 開始使用	27
安裝電池	27
準備遙控器	27
接上電源	27
設定時間與日期	28
開啟	28

4 播放	29
播放 iPod/iPhone/iPad 的音樂	29
安裝膠墊	29
播放外接裝置的內容	30

5 收聽廣播	31
收聽廣播電台	31
自動編排廣播電台	31
手動編排廣播電台	31
選擇預設電台	31

6 其他功能	32
設定鬧鐘定時器	32

7 調整聲音	33
調整音量大小	33
靜音	33
選擇預設音效	33
增強低音	33

8 產品資訊	33
規格	33

9 疑難排解	34
---------------	----

1 重要事項

安全性

了解這些安全符號



此「閃電」表示產品內部的非絕緣材質可能導致電擊。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸產品外殼。

對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與觸電的危險，本產品應避免暴露在雨水或濕氣中，也不要在本產品上放置裝滿液體的物品，如花瓶等。

注意：若要防止觸電，請完全地插入插頭。（使用具極性指示之插頭的地區：若要防止觸電，請將較寬的接腳插入較寬的插孔。）

重要安全性指示

- ① 閱讀這些指示
- ② 請妥善保存這些指示
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。

- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品（包括擴大機在內）。
- ⑨ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- ⑩ 僅使用原廠指定的附件/配件。
- ⑪ 僅使用經原廠指定或隨產品銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動產品時應謹慎小心，避免因翻覆而造成傷害。



- ⑫ 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。
- ⑬ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故損壞時（例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等），都必須進行維修。
- ⑭ 電池使用注意事項 – 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：
 - 請依照裝置上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
 - 請勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
 - 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。
 - 電池（安裝的電池套組或電池）請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- ⑮ 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。

- ⑩ 請勿在產品上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- ⑪ 直接插入式電源變壓器的插頭作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。



警告

- 請勿打開產品外殼。
- 請勿在本產品的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將本產品放置在其他電器上。
- 請勿讓本產品直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 請確認電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷產品電源。

聽力安全

用適當音量收聽。

- 耳機音量過高可能損傷聽力。本產品可產生的音量分貝可能達到損害一般人聽力的範圍，即使持續不到一分鐘也可能造成傷害。較高分貝數範圍是提供給聽力可能已受損的人。
- 音量不容易拿捏。聽了一段時間，聽覺「舒適度」會逐漸習慣更高的音量。因此長時間聆聽之後，「正常」的音量實際上已經很大聲，並可能有損聽力。請在聽覺適應之前將音量調至安全音量，並維持不變，以免聽力受損。

調整安全音量：

- 先將音量調低。
- 慢慢提高音量，直到聽起來舒服且清晰而無失真為止。

適時休息：

- 長時間聆聽，即使是正常「安全」的音量，也可能會損害聽力。
- 請務必適度使用裝置，並適時休息。

使用耳機時務必遵守以下準則。

- 音量適中，適時休息。
- 注意勿因聽覺適應而不斷調高音量。
- 勿將音量調高至聽不到週遭聲音的程度。
- 在有潛在危險的環境應提高警覺或暫不使用本產品。駕駛車輛、騎腳踏車、玩滑板或進行相關活動時，請勿使用耳機，否則可能釀成交通意外，而且有些地區也已立法禁止。

注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板（外盒）、聚苯乙烯泡棉（防震）以及聚乙烯（包裝袋、保護性泡棉膠紙）。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

Made for

 iPod  iPhone  iPad

「iPod 專用」、「iPhone 專用」和「iPad 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod、iPhone 或 iPad 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。請注意，本配件與 iPod、iPhone 或 iPad 搭配使用可能會影響無線效能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。iPad 是 Apple Inc. 的商標。

Class II 設備符號：



具備雙層絕緣的 CLASS II 產品，不提供保護接地。

 備註

- 機型牌位於產品底部。

2 擴充娛樂系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

簡介

您可以使用此裝置聆聽

iPod、iPhone、iPad、收音機及其他音訊裝置的音樂。


收音機、iPod、iPhone 或 iPad 均可設成鬧鐘定時器。您可以同時設定兩個鬧鐘定時器，分別在不同時間響起。

內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- 遙控器
- 1 x MP3 連線纜線
- 使用者手冊
- 膠墊
- 電源線

主裝置概覽

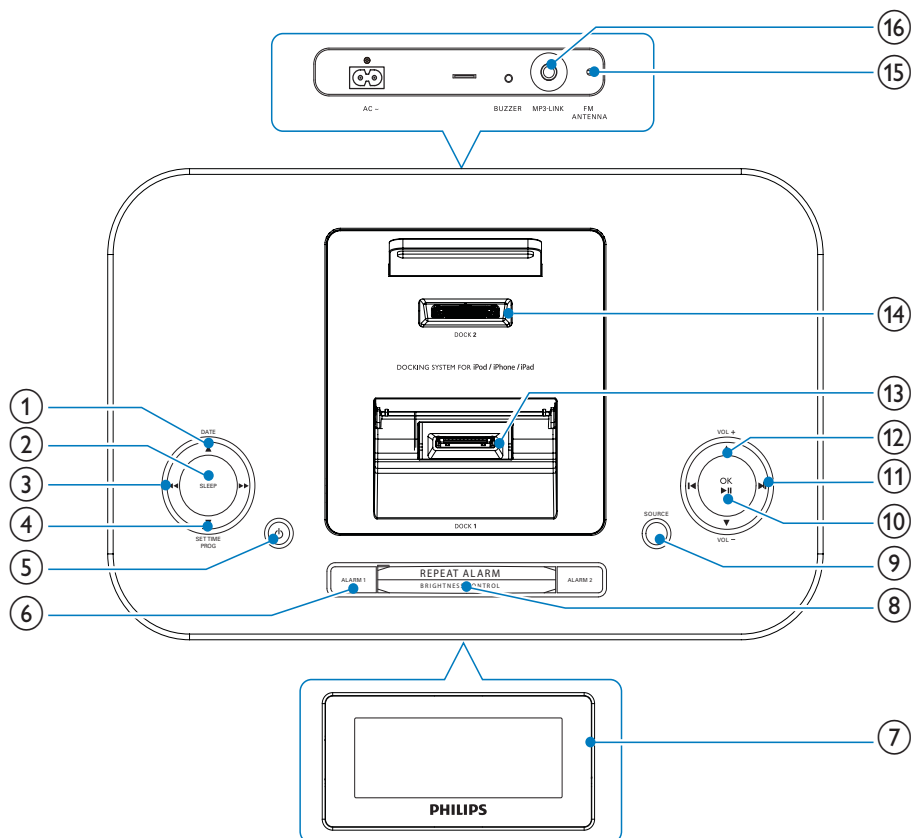

① ▲ /DATE

- 檢視時鐘時間與日期。

② SLEEP

- 設定睡眠定時器。

③ ◀▶

- 在音訊檔案內進行搜尋。
- 調至廣播電台。

④ ▼ /SET TIME/PROG

- 設定時鐘與日期。
- 編排廣播電台。

⑤ Ⓜ

- 開啟裝置電源或切換為待機模式。
- 關閉睡眠定時器。
- 停止鬧鐘。

⑥ ALARM 1/ALARM 2

- 設定鬧鐘定時器。
- 關閉鬧鐘鈴聲。
- 檢視鬧鐘設定。

⑦ 顯示面板

- 顯示狀態。

⑧ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- 重複鬧鐘鈴響。
- 調整畫面亮度。

⑨ SOURCE

- 選擇來源：DOCK 1、DOCK 2、FM 調諧器或 MP3 Link。

⑩ OK/▶||

- 開始或暫停 iPod/iPhone/iPad 播放。
- 確認選擇。
- 選擇 FM 立體聲或 FM 單聲道。

⑪ ◀/▶

- 跳至上一個/下一個音訊檔案。
- 選擇預設電台。
- 調整時間。

⑫ VOL +/-

- 調整音量。

⑬ Dock1

- 裝上 iPod/iPhone。

⑭ Dock2

- 裝上 iPod/iPhone/iPad。


⑮ FM 天線

- 改善 FM 收訊效果。

⑯ MP3-LINK

- 外接音訊裝置插孔。

遙控器概覽

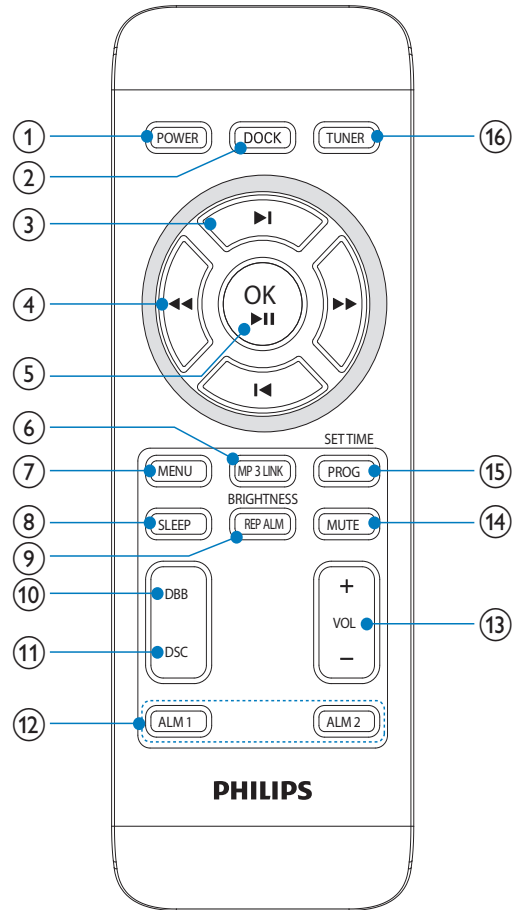

① POWER

- 開啟裝置電源或切換為待機模式。
- 停止鬧鐘。
- 關閉睡眠定時器。

② DOCK

- 選擇 Dock1 或 Dock2 來源。

③ ◀/▶

- 跳至上一個/下一個音訊檔案。
- 選擇預設電台。
- 瀏覽 iPod/iPhone/iPad 選單。
- 調整時間。

- ④ ◀▶/▶▶
 - 在音訊檔案內進行搜尋。
 - 調至廣播電台。
- ⑤ OK/▶||
 - 開始或暫停 iPod/iPhone/iPad 播放。
 - 確認選擇。
 - 選擇 FM 立體聲或 FM 單聲道。
- ⑥ MP3 LINK
 - 選擇外接音訊裝置來源。
- ⑦ MENU
 - 選擇 iPod/iPhone 選單。
- ⑧ SLEEP
 - 設定睡眠定時器。
- ⑨ BRIGHTNESS/REP ALM
 - 調整畫面亮度。
 - 重複鬧鐘鈴響。
- ⑩ DBB
 - 開啟或關閉動態低音增強。
- ⑪ DSC
 - 選擇預設聲音設定。
- ⑫ ALM 1/ALM 2
 - 設定鬧鐘定時器。
 - 關閉鬧鐘鈴聲。
 - 檢視鬧鐘設定。
- ⑬ VOL +/-
 - 調整音量。
- ⑭ MUTE
 - 靜音。
- ⑮ SET TIME/PROG
 - 設定時鐘與日期。
 - 編排廣播電台。
- ⑯ TUNER
 - 選擇調諧器來源。

3 開始使用

! 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品底部。

將號碼填寫與此：


型號 _____

序號 _____

安裝電池

≡ 備註

- 您的電源供應只限使用 AC 電源。電池 (未隨附) 主要作為備份用途。

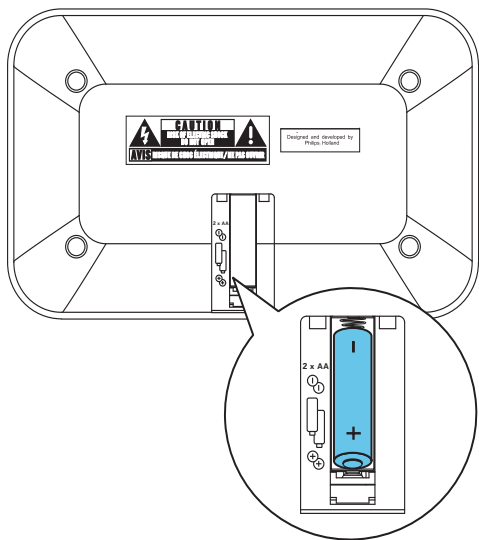

1 打開電池插槽。

2 依指示按照正確的電極 (+/-) 裝入 2 顆 R6/UM-3/AA 大小的電池。

3 蓋上電池插槽。

! 注意

- 若電池電量耗盡或將長使間不使用，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。
- 高氯酸鹽材質 - 需經過特殊處理。請參閱 www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。

準備遙控器

! 注意

- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。

1 打開電池插槽。

2 依指示按照正確的電極 (+/-) 裝入一顆鈕扣型電池。

3 蓋上電池插槽。

≡ 備註

- 如果您長時間不使用遙控器，請將電池取出。


接上電源

! 注意

- 產品可能會損壞！確定電源電壓與產品背面或底部所標示的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源線時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。
- 連接 AC 電源線前，請確定已經完成其他所有連接。

備註

- 機型標籤位於主裝置底部。

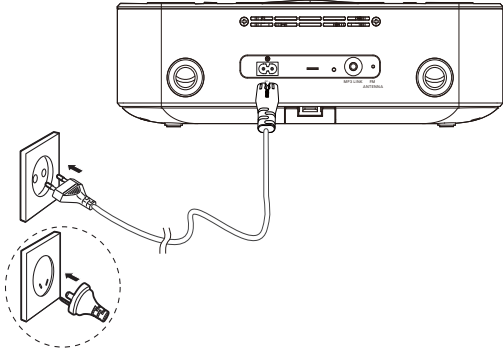

- 1 將 AC 電源線插入電源插座。

設定時間與日期

- 1 在待機模式中，按住 **SET TIME** 兩秒。
↳ 小時數字開始閃爍。
- 2 按 **▶||** 選擇 12 小時或 24 小時制。
- 3 按 **◀/▶** 設定小時。
- 4 請按 **SET TIME** 確認。
↳ 分鐘數字會開始閃爍。
- 5 重複步驟 3 至 4 以設定分鐘、年、月、日。

秘訣

- 12 小時制會顯示 [MONTH--DAY]。
- 24 小時制會顯示 [DAY--MONTH]。
- 在整個過程中，您都可以按 **▶||** 來切換 12 小時與 24 小時制。

開啟

- 1 請按 **POWER**。
↳ 裝置會切換至您上次選擇的來源。

切換至待機

- 1 再按一次 **POWER** 可將裝置切換為待機模式。
↳ 顯示面板會顯示時間與日期 (若已設定)。

4 播放

播放 iPod/iPhone/iPad 的音樂

您可以透過本裝置聆聽 iPod/iPhone/iPad。

相容的 iPod/iPhone/iPad

採用 30 腳針底座接頭的 Apple iPod 和 iPhone 機型。

專用於：

- 影音 iPod
- 彩色螢幕 iPod
- iPod nano (第 6 代)
- iPod nano (第 5 代)
- iPod nano (第 4 代)
- iPod nano (第 3 代)
- iPod nano (第 2 代)
- iPod nano (第 1 代)
- iPod classic
- iPod Touch (第 4 代)
- iPod Touch (第 3 代)
- iPod Touch (第 2 代)
- iPod Touch (第 1 代)
- iPod mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad


備註

- 彩色螢幕 iPod、iPod classic 和可播放影片的 iPod 無法使用底座進行充電。

聆聽 iPod/iPhone/iPad

1 按 DOCK 鍵，選擇底座來源。


2 將 iPod/iPhone/iPad 插入底座。

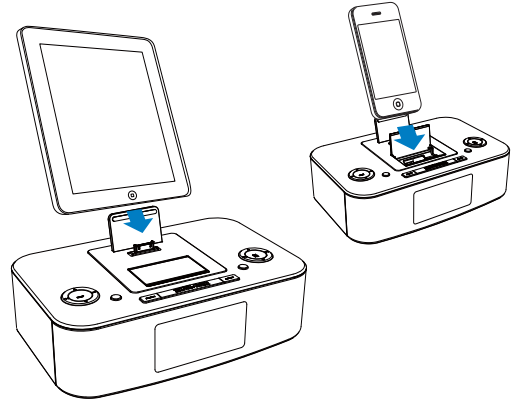


- 若要暫停/繼續播放，請按 **OK/▶▶**。
- 按 **◀/▶** 跳至其他曲目。
- 若要在播放期間進行搜尋，按住 **◀◀/▶▶**，然後放開即可恢復正常播放。
- 若要返回上一個 iPod/iPhone 選單，請按 **MENU**。
- 若要捲動選單，請按 **◀/▶**。
- 若要確認選擇，請按 **OK/▶▶**。
- ↳ 若在 10 秒內未按下任何按鍵，**OK/▶▶** 會回復成播放/暫停鍵。

安裝膠墊

開啟機座，如圖所示將膠墊放入機座盒，放入您的 iPad 或 iPad 2。

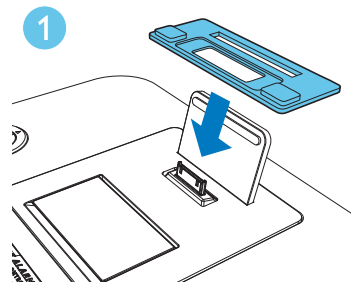

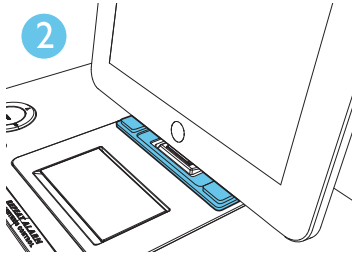

iPod/iPhone/iPad 充電

將裝置連接上電源時，放置在底座上的 iPod/iPhone/iPad 會開始充電。

秘訣

- 某些 iPod 機型可能需要最多一分鐘的時間，才會顯示充電指示符號。
- 如果沒有手動設定時鐘，則當連接上 iPod/iPhone/iPad 時，時鐘收音機會自動同步 iPod/iPhone/iPad 的時間。

播放外接裝置的內容

您也可以透過本產品聆聽外接的音訊裝置。

- 1 按 **MP3 LINK** 選擇 MP3 連線來源。
- 2 將隨附的 MP3 連接纜線接至：
 - 裝置背面的 **MP3 LINK** 插孔 (3.5mm)。
 - 外接裝置上的耳機插孔。
- 3 開始播放裝置 (請參閱裝置使用手冊)。

5 收聽廣播

備註

- 此裝置只能收聽 FM 廣播。

收聽廣播電台

備註

- 天線擺放的位置離電視、錄放影機或其他輻射源越遠越好。
- 完全展開並調整天線位置以取得最佳收訊。

- 1 按 **TUNER** 選擇 FM 調諧器。
- 2 按住 **◀◀/▶▶** 超過 2 秒。
 - ↳ [SRCH] (搜尋) 便會顯示。
 - ↳ 收音機會自動調至收訊強的電台。
- 3 重複步驟 2 即可調至更多電台。
 - 若要調至訊號弱的電台，重複按 **◀◀/▶▶** 直到找到最佳收訊為止。

秘訣

- [STEREO] 是調諧器模式的預設設定。
- 在調諧器模式下，重複按 **OK** 可以在 [STEREO] 和 [MONO] 之間切換，即使您關閉裝置或切換到其他來源，裝置都會記住這項設定。

自動編排廣播電台

您最多可以編排 20 個預設廣播電台。

- 1 在調諧器模式中，按住 **SET TIME/PROG** 超過 2 秒鐘即可啟動自動編排模式。
 - ↳ 畫面會顯示 [AUTO] (自動)。

- ↳ 裝置會自動儲存訊號強度充足的廣播電台。
- ↳ 系統會自動播放第一個編排的廣播電台。

手動編排廣播電台

您最多可以編排 20 個預設廣播電台。

- 1 調至廣播電台。
- 2 按 **SET TIME/PROG** 啟動編排模式。
- 3 按 **◀/▶** 選擇編號。
- 4 按 **SET TIME/PROG** 確認。
- 5 重複上述步驟即可編排其他電台。

秘訣

- 若要覆寫編排的電台，在相同位置儲存其他電台即可。
- 若要選擇 FM 立體聲與 FM 單聲道，請按 **OK**。

選擇預設電台

- 1 按 **◀/▶** 選擇預設編號。

6 其他功能

設定鬧鐘定時器



您可以同時設定兩個鬧鐘，分別在不同時間響起。

- 1 請務必正確設定時鐘。(請參閱「開始使用 - 設定時間與日期」。)
- 2 按住 **ALM 1** 或 **ALM 2** 兩秒。
↳ [AL 1] 或 [AL 2] 開始閃爍。
- 3 按上方面板的 **SOURCE**，選擇鬧鐘音效來源：DOCK1、DOCK2、FM 調諧器或鬧鈴。
- 4 按 **ALM 1** 或 **ALM 2**。
↳ 小時數字開始閃爍。
- 5 重複按 ◀/▶ 設定小時。
- 6 按 **ALM 1** 或 **ALM 2** 確認。
↳ 分鐘數字開始閃爍。
- 7 重複步驟 5 到 6 設定分鐘。
- 8 重複步驟 5 到 6 選擇是否讓鬧鐘每天響起，或僅於工作日或週末響起。
- 9 重複步驟 5 到 6 設定鬧鐘音量。

秘訣

- 您可以在 iTunes 中建立一個名為「PHILIPS」的播放清單，後將其匯入 iPod/iPhone/iPad，作為鬧鐘來源。
- 若未在 iPod/iPhone/iPad 上建立播放清單，或是播放清單中沒有任何歌曲，裝置將會以 iPod/iPhone/iPad 上的歌曲作為鬧鐘音效。

啟動和關閉鬧鐘定時器

- 1 重複按 **ALM 1** 或 **ALM 2** 即可啟動或關閉定時器。
↳ 若啟動定時器，會顯示 [ AL 1] 或 [ AL2]。
↳ 若關閉定時器，會顯示 [AL1] 或 [AL2]。

重複鬧鈴

- 1 當鬧鐘響起時，按 **BRIGHTNESS/REP ALM**。
↳ 鬧鈴會於幾分鐘後重複響起。

秘訣

- 您可以按 ◀/▶ 調整重複鬧鈴的間隔時間。

停止鬧鈴

- 1 當鬧鐘響起時，按下對應的 **ALM 1** 或 **ALM 2**。
↳ 鬧鈴會停止，但鬧鐘設定保持不變。

檢視鬧鐘設定

- 1 按 **ALM 1** 或 **ALM 2**。

調整顯示亮度

- 1 重複按 **BRIGHTNESS/REP ALM** 選擇不同的畫面亮度。

7 調整聲音

調整音量大小

- 1 播放時，按 **VOL +/-** 提高/降低音量。

靜音

- 1 播放時，按 **MUTE** 即可靜音/解除靜音。

選擇預設音效

- 1 播放時，重複按 **DSC** 可選擇：

- **[ROCK]** (搖滾)
- **[JAZZ]** (爵士)
- **[POP]** (流行)
- **[CLASSIC]** (古典)
- **[FLAT]** (平穩)

增強低音

- 1 播放時，按 **DBB** 即可開啟或關閉動態低音增強。

↳ 如果啟動 **DBB**，畫面會顯示 **[DBB]**。

8 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

規格

擴大機

額定輸出功率	2 × 5 W RMS
頻率響應	40 - 20000 Hz ' -3dB
訊噪比	>67 dB
Aux 輸入 (MP3 Link)	750 mV RMS 20 kohm

FM

調諧範圍	FM 87.5 - 108 MHz
變更調柵	50 KHz
- 單聲道，26 dB 訊噪比	<22 dB
- 立體聲，46 dB 訊噪比	<51 dB
搜尋敏感度	<41 dB
總諧波失真	<2%
訊噪比	>45 dB

揚聲器

揚聲器阻抗	4 歐姆
揚聲器驅動器	57 公釐
敏感度	>84dB/m/W

一般資訊

AC 電源 100 - 240 V~, 50/60 Hz

操作耗電量 17 W

待機耗電量 (時鐘顯示) <2 W

尺寸

- 主裝置

(寬 × 高 × 深) 263 × 114 × 165 公釐

重量

- 主裝置 1.4 公斤

9 疑難排解



警告

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。聯絡 Philips 時，請先準備好您的產品、型號編號與序號。

沒有電力

- 請確定產品的 AC 電源插頭已妥善連接。
- 請確定 AC 電源插座有電。
- 檢查電池是否正確裝入。

沒有聲音

- 調整音量。

裝置沒有反應

- 將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟裝置電源。

收音機收訊不良

- 增加裝置與電視或錄放影機之間的距離。
- 完全展開 FM 天線。

計時器無法使用

- 正確設定時鐘。
- 開啟計時器。

時鐘/計時器設定被清除

- 電源已中斷，或電源插頭已拔除。
- 重設時鐘/計時器。

