

Introduzione:

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai propri prodotti. Per delle prestazioni ottimali si consiglia vivamente di aggiornare il firmware del dispositivo.

Preparazione per l'aggiornamento del firmware:

- Un computer con un'utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP.
- Un'unità flash USB vuota.

Procedura di aggiornamento:




Passaggio 1: verifica della versione corrente del firmware

1. Accendere il dispositivo.
2. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare **MP3** Link come sorgente.
3. Premere il pulsante ►► una volta.
4. Tenere premuto il pulsante OK / ►|| per 2 secondi.
5. Verrà visualizzata la versione del firmware.
6. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato nella radio è precedente rispetto alla nuova versione, andare al Passaggio 2.

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun aggiornamento.

Passaggio 2: aggiornamento del firmware della radio

1. Fare clic sull'icona di download per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul proprio computer.

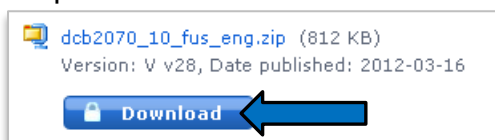

Nota: NON modificare il nome del file o della cartella per evitare problemi di aggiornamento.

2. Estrarre il file zip.
3. Copiare ed incollare la cartella chiamata "**system**" nella directory principale del dispositivo USB.
4. Collegare il dispositivo USB al sistema.
5. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare **USB** come sorgente.
6. L'aggiornamento del firmware si avvia automaticamente. L'operazione può richiedere alcuni minuti.
7. Quando l'aggiornamento è completato, il messaggio "succeed" (riuscito) viene visualizzato.

Passaggio 3: verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento

1. Ripetere il Passaggio 1: verifica della versione corrente del firmware per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il "**Passaggio 2: aggiornamento del firmware della radio**" e il "**Passaggio 3: verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento**".