


Užregistruokite savo prietaisą ir  
gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DCM1130**



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1. Svarbu</b> .....	<b>3</b>
Saugumas .....	3
Pastaba .....	4
<b>2. Jūsų mikro muzikos sistema</b> .....	<b>6</b>
Ižanga .....	6
Ką rasite dėžutėje .....	6
Pagrindinio prietaiso apžvalga .....	7
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga .....	8
<b>3. Nuo ko pradėti</b> .....	<b>10</b>
Prijunkite garsiakalbius .....	10
Prijunkite energijos tiekimą .....	10
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį .....	10
Ijunkite .....	11
Nustatykite laikrodį .....	11
<b>4. Grokite</b> .....	<b>12</b>
Pagrindiniai grojimo veiksmai .....	12
Grokite diskus .....	12
Grokite iš USB .....	12
Pareguliuokite garsą .....	13
<b>5. Grokite iPod / iPhone</b> .....	<b>14</b>
Suderinami iPod / iPhone .....	14
Istatykite iPod / iPhone .....	14
Ikraukite savo iPod / iPhone .....	14
Klausykitės savo iPod / iPhone .....	14
Išimkite iPod / iPhone .....	14
<b>6. Klausykitės radijo</b> .....	<b>15</b>
Nustatykite radijo stotį .....	15
Automatinis radijo stočių programavimas .....	15
Rankinis radijo stočių programavimas .....	15
Pasirinkite nustatytą radijo stotį .....	15
Rodyti RDS informaciją .....	15

<b>7. Kitos funkcijos</b> .....	<b>16</b>
Nustatykite žadintuvą .....	16
Nustatykite miego laikmatį .....	16
Klausykitės išorinio prietaiso .....	16
Klausykitės per ausines .....	16
<b>8. Prietaiso informacija</b> .....	<b>17</b>
Charakteristikos .....	17
USB grojimo informacija .....	17
Palaikomi MP3 diskų formatai .....	18
<b>9. Problemų sprendimas</b> .....	<b>19</b>



## Ispėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

### Nėra energijos

- Išitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Išitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

### Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite reikiamą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne pagrindiniu prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir prietaiso.
- Išklika bateriją, atsižvelgdami į poliškumą (+/- ženklus), kaip ir nurodyta.
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į prietaisą esantį sensorių.

### Nėra disko

- Išklika diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol drėgmė nuo lęšio išsigaruos.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir tinkamo formato diskus.

### Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Atjunkite ausines.
- Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra prijungti teisingai.

### Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

### Negroja kai kurių failų USB prietaise

- Katalogų arba failų skaičius USB prietaise viršija tam tikrą limitą. Tai nėra gedimas.
- Failų formatai gali būti nepalaikomi.

### USB prietaisas nepalaikomas

- USB atmintinė nesuderinama su prietaisu. Pabandykite kitą.

### Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.
- Prijunkite lauko FM anteną.

### Žadintuvus neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Ijunkite žadintuvą.

### Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsityrę

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

### Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra toks, kuriame nėra MP3/WMA failų.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniu yra negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai

### Palaikomi MP3 diskų formatai:

- ISO 9660, Joliet
- Maksimalus takelių skaičius: 512 (priklausomai nuo failo pavadinimo ilgio)
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Palaikomi dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Palaikomi bitų dažniai : 32 – 256 (kbps), kintami dažniai

### Saugumas

#### Žinokite šiuos saugumo simbolius



Šis “žaibas” nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nepašalinkite prietaiso dangčio.

“Šauktukas” nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridedamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

JSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, parinkite rozetės lizdą, tinkamą kištukui, bei pilnai įstatykite.

#### Svarbūs saugumo nurodymai

- Paisykite visų įspėjimų.
- Laikykites visų nurodymų.
- Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
- Valykite tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite jokių ventilacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiotų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

- Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
- Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Baterijų naudojimo JSPĖJIMAS – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti sužeidimus, daiktų sugadinimą ar prietaiso sugadinimo:
  - Įstatykite baterijas tinkamai, atkreipdami dėmesį į + ir -, kaip pažymėta prietaise.
  - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir t.t.).
  - Išimkite baterijas, jei prietaisas bus nenaudojamas ilgą laiką.
  - Baterijų (ipakuotų baterijų ar įdėtų į prietaisą) negalima laikyti dideliame karštyje, sukeliame tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar panašiai.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškutis.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

**! Įspėjimas**

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį prietaiso viduje.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

**! Atsargiai**

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

**Klausymosi saugumas**

**Klausykitės vidutiniu garsumu.**

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiame decibelų diapazone, kad tai gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų dažniai sukurti tiems, kurie jau turi klausos problemų.
- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausa pripranta prie "normalaus" garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip "normalus" garsumas iš tiesų gali būti didelis garsumas ir kenksmingas jūsų klausai. Norėdami nuo to apsisaugoti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

**Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:**

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

**Klausykitės ne per ilgai:**

- Ypatingai ilgas buvimas triukšme, net "normalaus" lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.

**Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis.**

- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriuose regionuose yra draudžiama.

**Pastaba**



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

Šis prietaisas atitinka 2004/108/EC ir 2006/95/EC direktyvų reikalavimus ir nuorodas.

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

**☰ Pastaba**

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

**Charakteristikos**

**Stiprintuvas**

Išvesties galia .....	2 x 5 W RMS
Dažnis .....	60 Hz – 16 KHz, ± 3 dB
Signalų – triukšmo santykis .....	>65 dB
Aux įvestis .....	0,5 V RMS, 20 kΩ

**Diskai**

Lazerio tipas .....	Puslaidininkis
Disko skersmuo .....	12 cm / 8 cm
Palaikomi diskai .....	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC .....	24 bitai / 44,1 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas .....	<1%
Dažnis .....	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Signalų / triukšmo santykis .....	>65 dBA

**Radijo imtuvas**

Diapazonas .....	FM: 87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis .....	50 KHz
Jautrumas	- Mono, 26 dB signalo / triukšmo santykis ..<22 dBf
Paieškos jautrumas .....	<36 dBu
Bendras harmoninis iškraipymas .....	<3%
Signalų – triukšmo santykis .....	>45 dB

**Garsiakalbiai**

Garsiakalbių varža .....	4 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė .....	3,5"
Jautrumas .....	>82 dB/m/W

**Bendra informacija**

AC energija .....100-240V ~ 50/60 Hz  
 Energijos suvartojimas veikimo metu .....20W  
 Energijos suvartojimas ekonominiame režime...<1W  
 Matmenys:

- Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis) .....150 x 227 x 208,5 mm
- Garsiakalbių (plotis x aukštis x gylis) .....140 x 227 x 158,6 mm
- Svoris:
- Pagrindinio prietaiso .....1,415 kg
- Garsiakalbių .....2 x 1,058 kg

**USB grojimo informacija**

**Suderinami USB prietaisai:**

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktu su šia sistema)

**Palaikomi formatai:**

- USB palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemą (sektoriaus dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažniai (duomenų apimtis): 32-320 Kbps ir kintantis dažnis
- Katalogų gylis – iki 8 lygių
- Albumų / katalogų skaičius: iki 99
- Takelių / pavadinimų skaičius: iki 999
- ID3 tag v 2.0 arba naujesnė versija
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 32 baitai)

## 7. Kitos funkcijos

### Nustatykite žadintuvą

Šis prietaisas gali būti naudojamas kaip žadintuvas. Diskai, radijas, USB arba į doką įstatytas prietaisas yra aktyvuojamas ir pradeda groti nustatytu laiku.

#### Pastaba

- Įsitinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **TIMER** kol [TIMER SET] (žadintuvo nustatymas) pasirodo ekrane.  
↳ [SELECT SOURCE] (pasirinkite šaltinį) pasirodo ekrane.
2. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti šaltinį: **DISC**, **USB**, **TUNER**, arba **DOCK**.
3. Spauskite **TIMER** norėdami patvirtinti.  
↳ Valandų skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
4. Spauskite ◀▶ pakartotinai norėdami nustatyti valandas, tuomet spauskite **TIMER** dar kartą norėdami patvirtinti.  
↳ Minučių skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
5. Spauskite ◀▶ norėdami nustatyti minutes, tuomet spauskite **TIMER** norėdami patvirtinti.  
↳ ☹ parodoma.

### Norėdami panaikinti aktyvaciją ar iš naujo aktyvuoti žadintuvą

Budėjimo režime spauskite **TIMER** pakartotinai norėdami įjungti ar išjungti žadintuvą.

↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane rodoma 📞.

#### Pastaba

- Žadintuvas yra negalimas MP3 LINK režime.
- Jei diskai, USB, DOCK šaltinis yra pasirinktas, tačiau nėra disko, USB, iPod / iPhone įdėta, sistema persijungia į radijo šaltinį automatiškai.

### Nustatykite miego laikmatį

Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laikotarpį (minutėmis).

- ↳ Kai miego laikmatis yra aktyvuotas, ekrane rodoma zZ.
- ↳ Norėdami išjungti miego laikmatį, spauskite **SLEEP** pakartotinai, kol zZ dingsta iš ekrano.

### Klausykite išorinio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinio prietaiso, pavyzdžiui, MP3 grotuvo, per šį prietaisą.

1. Prijunkite muzikos grotuvą.
  - Muzikos grotuvams su ausinių lizdu prijunkite MP3 link laidą prie **MP3 LINK** lizdo ir prie ausinių lizdo grotuve.
2. Pasirinkite **MP3 LINK** šaltinį.
3. Pradėkite grojimą prietaise.

### Klausykite per ausines

Prijunkite ausines į 🎧 lizdą prietaise.

## ... Svarbu

Pasidomėkite vietine elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo sistema.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

### Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorinių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.

Made for

 iPod  iPhone

“Made for iPod” ir “Made for iPhone” reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiskai su iPod ar iPhone atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitinkamą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod arba iPhone gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

Šis prietaisas turi šią etiketę:

**KLASĖ 1  
LAZERINIS PRODUKTAS**

#### Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso galinėje dalyje.

## 2. Jūsų mikro muzikos sistema

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ižanga

Su šiuo prietaisu jūs galite:

- mėgautis audio iš diskų, USB prietaisų, iPod grotuvų, iPhone, kitų audio prietaisų
- klausytis radijo stočių

Jūs galite praturtinti garso išvestį šiais garso efektais:

- Skaitmeninė garso kontrolė (DSC)
- Dinaminis bosų pagerinimas (DBB)

Šis prietaisas palaiko šiuos medijos formatus:



### Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- 2 x garsiakalbiai
- Nuotolinio valdymo pultelis
- MP3 link laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Trumpas gidas

## 6. Klausykites radijo

### Nustatykite radijo stotį

#### Pastaba

- Įsitinkinkite, kad prijungėte ir pilnai ištempėte pridėtą FM anteną.

1. Spauskite **TUNER**.
2. Nuspauskite ir palaikykite ◀◀ / ▶▶ ilgiau nei dvi sekundes norėdami nustatyti radijo stotį.
3. Kai dažnis ima keistis, atleiskite mygtuką.
  - ↳ FM imtuvas automatiškai suranda pakankamai stiprią radijo stotį.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius norėdami nustatyti daugiau radijo stočių.

#### Norėdami pareguliuoti silpną stotį:

Spauskite ◀◀ / ▶▶ pakartotinai kol surasite geriausią priėmimą.

### Automatinis radijo stočių programavimas

#### Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

FM imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite PROG tris sekundes, norėdami aktyvuoti automatinį programavimą.

↳ **[AUTO]** (automatinis) yra parodoma.

↳ Visos galimos stotys yra užprogramuojamos, o pirma užprogramuota stotis imama transliuoti automatiškai.

### Rankinis radijo stočių programavimas

#### Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **PROG** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
3. Spauskite **ALB / PRESET +/-** norėdami pasirinkti skaičių nuo 1 iki 20 šiai radijo stotčiai, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.

↳ The preset number and the frequency of the preset station are displayed.

4. Pakartokite 2-3 norėdami užprogramuoti kitas stotis.

#### Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

### Pasirinkite nustatytą radijo stotį

Spauskite **ALB / PRESET +/-** norėdami pasirinkti nustatytą radijo stoties numerį.

### Rodyti RDS informaciją

RDS (Radio Data System) yra paslauga, kuri leidžia FM stotims rodyti papildomą informaciją. Jei jūs įsijungiate RDS stotį, "RDS" piktograma rodoma kartu su stoties pavadinimu.

1. Nustatykite RDS stotį.
2. Spauskite **RDS** pakartotinai norėdami peržiūrėti informaciją (jei galima):
  - ↳ Stoties pavadinimas
  - ↳ Programos tipas, pavyzdžiui, **[NEWS]** (žinios), **[SPORT]** (sportas), **[POP M]** (pop muzika) ir t.t.
  - ↳ Radijo stoties tekstas
  - ↳ Dažnis

### Sinchronizuokite laikrodį su RDS

Jūs galite sinchronizuoti laiką, rodomą prietaise su esančiu RDS stotyje.

1. Nustatykite RDS radijo stotį, kuri siunčia RDS signalus.
2. Nuspauskite ir palaikykite **RDS** ilgiau nei 2 sekundes.
  - ↳ **[CT SYNC]** parodoma ir prietaisas nuskaito RDS laiką automatiškai.
  - ↳ Jei laiko signalo negaunama, **[NO CT]** parodoma.

#### Pastaba

- Perduodamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS stoties, perduodančios signalą.

## 5. Grokite iPod / iPhone

Jūs galite mėgautis audio iš iPod / iPhone per galingus šio prietaiso garsiakalbius.


### Suderinami iPod / iPhone

Šis prietaisas palaiko šiuos iPod / iPhone / iPad modelius:

- iPod touch (1, 2, 3 ir 4 kartos)
- iPod classic
- iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 ir 6 kartos)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

### Įstatykite iPod / iPhone

1. Paspauskite doko skyrelį norėdami jį atidaryti.
2. Įstatykite iPod / iPhone į doka.

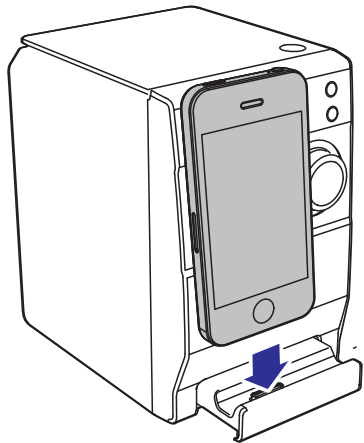

### Įkraukite savo iPod / iPhone

Kai prietaisas prijungiamas į elektros tinklą, įstatytas iPod / iPhone pradeda krauti.

#### Pastaba

- iPod classic nėra suderinamas su dokiniu įkrovimu.

#### Patarimas

- Kai kuriems iPod modeliams reikia iki minutės laiko, kad jie pradėtų krauti.

### Klauskitės savo iPod / iPhone


1. Spauskite **DOCK** norėdami pasirinkti iPod / iPhone šaltinį.
2. Paleiskite pasirinktą takelį įdėtame iPod / iPhone.
  - Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite **II**.
  - Norėdami ieškoti grojimo metu, nuspauskite ir palaikykite **◀/▶**, tuomet atleiskite norėdami tęsti normalų grojimą.
  - Norėdami naršyti po meniu, spauskite **▲/▼**.
  - Norėdami pasirinkti nustatymą spauskite **OK**.

### Išimkite iPod / iPhone

1. Išimkite iPod / iPhone iš doko.
2. Uždarykite doka.

## ... Jūsų mikro muzikos sistema

### Pagrindinio prietaiso apžvalga

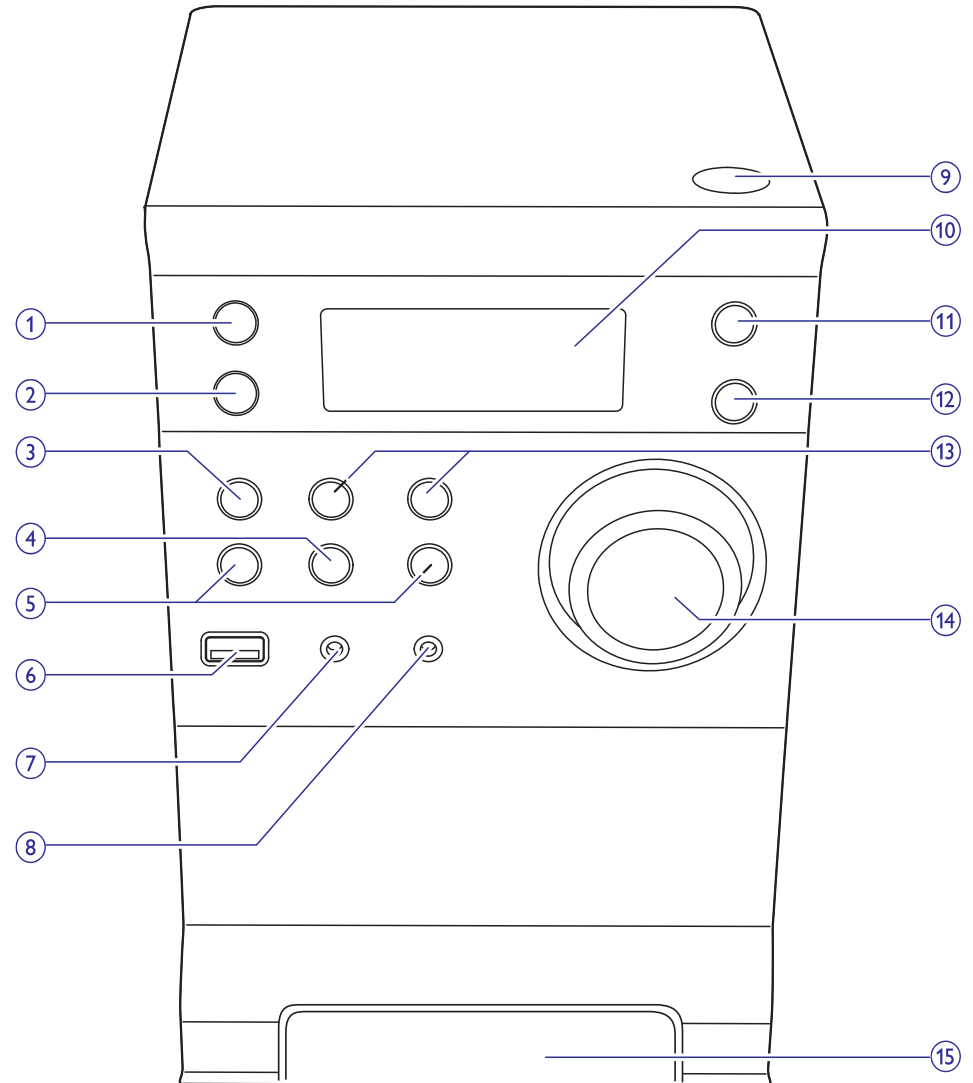

#### 1. Power

- Įjungti pagrindinį prietaisą.
- Perjungti į budėjimo režimą.

#### 2. **SOURCE**

- Pasirinkti šaltinį.

#### 3. STOP

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programą.

#### 4. PLAY / PAUSE

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

## ... Jūsų mikro muzikos sistema

### 5. ◀◀ / ▶▶ PREVIOUS / NEXT

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Greitai prasukti atgal arba pirmyn takelyje ar diske.
- Nustatyti radijo stotį.
- Nustatyti laiką.

### 6. 📶

- Prijungti USB laikmeną.

### 7. MP3-LINK

- Prijungti išorini audio prietaisą.

### 8. 🎧

- Prijungti ausines.

### 9. ▲

- Atidaryti / uždaryti diskų skyrelį.

### 10. Ekranas

- Rodo dabartinę būseną.

### 11. MODE

- Pasirinkti grojimo režimus (kartojimo arba atsitiktinio grojimo) diske arba USB šaltinyje.

### 12. CLOCK

- Nustatyti laikrodį.

### 13. ALB / PRESET +/-


- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.

### 14. VOLUME (regulatorius)

- Pakeisti garsumą.

### 15. Dokas, skirtas iPod / iPhone

## Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

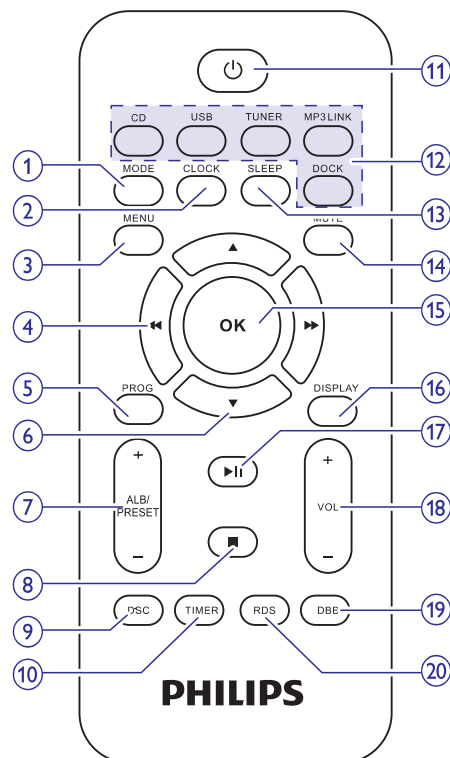

### 1. MODE

- Pasirinkti grojimo režimus (kartojimo arba atsitiktinio grojimo) diske arba USB šaltinyje.

### 2. CLOCK

- Nustatyti laikrodį.

### 3. MENU

- Pasiesti iPod / iPhone meniu.

### 4. ◀◀ / ▶▶

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Greitai prasukti atgal arba pirmyn takelyje ar diske.
- Nustatyti radijo stotį.
- Nustatyti laiką.

## ... Grokite

### Pareguliuokite garsą

Grojimo metu jūs galite reguliuoti garsą šiais veiksmais.

Mygtukas	Funkcija
<b>VOL +/-</b>	Padidinti / sumažinti garsumą.
<b>MUTE</b>	Nutildyti garsą / vėl jį atkurti.
<b>DBB</b>	Ijunkite arba išjunkite dinaminį bosų sustiprinimą. Jei DBB funkcija yra aktyvi, [DBB] rodoma.
<b>DSC</b>	Pasirinkti pageidaujamą garso efektą: [POP] pop [JAZZ] džiazas [CLASSIC] klasika [ROCK] rokas



## 4. Grokite

### Pagrindiniai grojimo veiksmai


Jūs galite valdyti grojimą naudodami šiuos veiksmus.

Mygtukas	Funkcija
◀ / ▶	Pasirinkti takelį arba failą. Nuspauskite ir palaikykite norėdami greitai prasukti pirmyn arba atgal, tuomet atleiskite, kad būtų tęsiamas įprastas grojimas.
⏸	Padaryti pauzę / tęsti grojimą.
DISPLAY	Pasirinkti įvairią grojimo informaciją.
MODE	Pasirinkti grojimo režimą: <b>[REP]</b> (kartoti): groti dabartinį takelį kartojant. <b>[REP ALL]</b> (kartoti visus): groti visus takelius kartojant. <b>[SHUF]</b> (maišyti): groti takelius atsitiktine tvarka. Spauskite pakartotinai norėdami grįžti prie įprasto grojimo.

Jūs taip pat galite naudoti skaičių mygtukus norėdami tiesiogiai pasirinkti takelį.

### Grokite diskus


1. Spauskite CD norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Spauskite ▲.  
↳ Diskų skyrelis atsidaro.
3. Įdėkite diską į diskų skyrelį spausdinta puse į viršų, tuomet uždarykite diskų skyrelį.
4. Grojimas pradėdamas automatiškai.
  - Jei grojimas neprasideda, spauskite ◀ / ▶, norėdami pasirinkti takelį, tuomet spauskite ⏸.

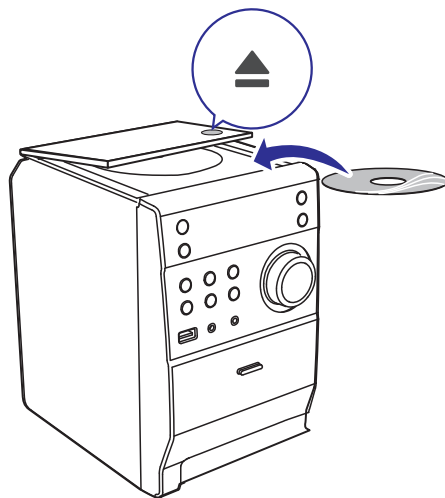

### Grokite iš USB

Įsitikinkite, kad USB prietaise yra grojamas audio turinys tinkamu formatu.

1. Įstatykite išorinio prietaiso USB jungtį į USB lizdą.
2. Spauskite **USB** norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.  
↳ Grojimas pradėdamas automatiškai. Jei ne, spauskite ◀ / ▶ norėdami failą, tuomet spauskite ⏸, norėdami pradėti grojimą.

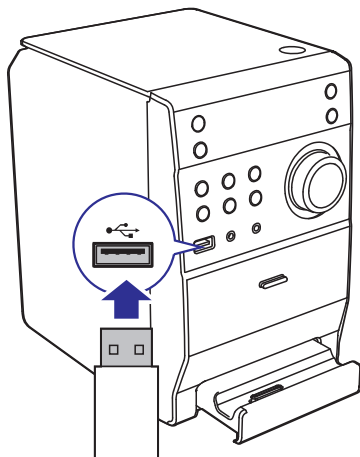

## ... Jūsų mikro muzikos sistema

### 5. PROG

- Programuoti takelius.
- Programuoti radijo stotis.

### 6. ▲ / ▼

- Naršyti po iPod / iPhone meniu.

### 7. ALB / PRESET +/-

- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.

### 8. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programą.

### 9. DSC

- Pasirinkti numatytą garso nustatymą: POP, JAZZ, ROCK arba CLASSIC.

### 10. TIMER

- Nustatyti žadintuvą.

### 11. ⏻

- Įjungti pagrindinį prietaisą.
- Perjungti į budėjimo režimą.

### 12. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- Pasirinkti šaltinį.

### 13. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

### 14. MUTE

- Nutildyti garsumą.

### 15. OK

- Patvirtinti vieną pasirinkimą.

### 16. DISPLAY

- Rodyti grojimo informaciją.

### 17. ⏸

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

### 18. VOL +/-

- Pakeisti garsumą.

### 19. DBB

- Įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

### 20. RDS

- Tam tikroms radijo stotims – rodyti RDS informaciją.

### 3. Nuo ko pradėti

#### ! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: \_\_\_\_\_


Serijos numeris: \_\_\_\_\_

#### Prijunkite garsiakalbius

##### ☰ Pastaba

- Optimaliam garsui naudokite pridamus garsiakalbius.
- Prijunkite tik tokius garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba didesnė nei pridamų garsiakalbių. Žiūrėkite skyrių "Prietaiso informacija" norėdami sužinoti daugiau.

Įstatykite garsiakalbių laidus pilnai į garsiakalbių įvesties lizdus prietaiso galinėje dalyje.

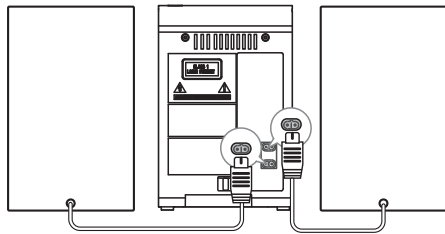


#### Prijunkite energijos tiekimą

#### ! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.

- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekuomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

Prijunkite maitinimo laidą į elektros tinklą.

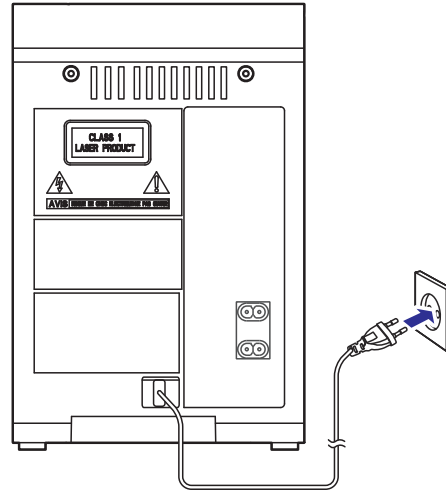

#### Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį


#### ! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika sutrumpinti baterijų darbo laiką! Niekuomet nemišykite skirtingų gamintojų arba tipų baterijų.
- Rizika sugadinti prietaisą! Jei nuotolinio valdymo pultelis bus nenaudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Sprogimo pavojus, jei baterija netinkamai pakeičiama. Visuomet pakeiskite tokio pačio arba atitinkamo tipo baterijomis.

### ... Nuo ko pradėti

#### Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

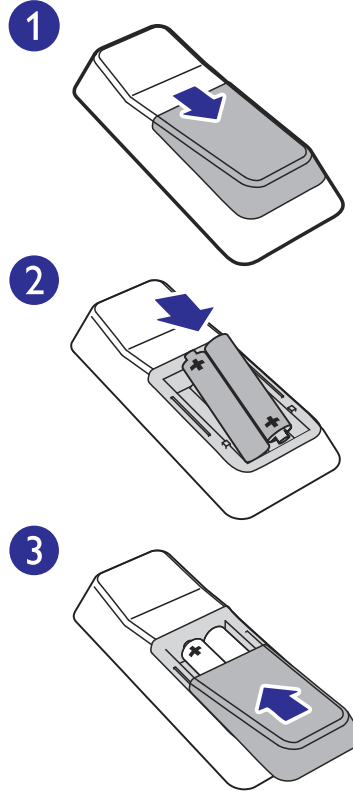

#### Įjunkite

Spauskite **CLOCK** norėdami įjungti.

- ↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

#### ✱ Patarimas

- Kai prietaisas yra budėjimo režime, jūs taip pat galite spausti šaltinio pasirinkimo mygtuką norėdami įjungti prietaisą.

#### Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite **CLOCK** norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.

- ↳ Laikrodžio (jei nustatytas) rodomas ekranelyje.

#### ☰ Pastaba

- Jei su prietaisu nieko nedaroma 15 minučių, jis automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

#### Nustatykite laikrodį

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **CLOCK** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami įjungti laikrodžio nustatymo režimą.
  - ↳ 12 / 24 valandų formatai mirksi.
2. Spauskite **◀ / ▶** pakartotinai norėdami pasirinkti laiko formatą.
  - ↳ Valandų skaičiai pasirodo ir ima mirksėti.
3. Spauskite **◀ / ▶** norėdami nustatyti valandas.
4. Spauskite **CLOCK**.
  - ↳ Minučių skaičiai pasirodo ir ima mirksėti.
5. Spauskite **◀ / ▶** norėdami nustatyti minutes.
6. Spauskite **CLOCK** norėdami patvirtinti.
  - Norėdami išjungti laikrodžio nustatymo režimą neišsaugant nustatymų, spauskite **■**.
7. Norėdami pažiūrėti laikrodį, spauskite **CLOCK**.

#### ☰ Pastaba

- Jei 90 sekundžių nieko nedaroma (nepaspaudžiamas joks mygtukas), laikrodžio nustatymo režimas išjungiamas automatiškai.