

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM2055



Příručka pro uživatelel	1	Instrukcja obsługi	77
Εγχειρίδιο χρήσης	21	Manual do utilizador	99
Käyttöopas	41	Руководство пользователя	121
Felhasználói kézikönyv	59	Príručka uživateľa	141

PHILIPS

Содержание

1 Важная информация!	120
Правила безопасности при прослушивании	120
2 Микросистема	121
Введение	121
Комплект поставки	121
Описание основного устройства	122
Описание пульта ДУ	123
3 Начало работы	125
Размещение	125
Подготовка антенны FM	125
Подготовка пульта ДУ	125
Подключение питания	126
Установка часов	126
Включение	126
Автоматическое сохранение FM-радиостанций	127
4 Воспроизведение	127
Воспроизведение с диска	127
воспроизведение с запоминающего USB-устройства	127
Воспроизведение с iPod/iPhone	128
Параметры воспроизведения	129
Настройка звука	130
Отображение дополнительной информации	130
5 Прослушивание FM-радио	131
Настройка FM-радиостанций	131
Автоматическое программирование FM-радиостанций	131
Программирование FM-радиостанций вручную	131
Выбор сохраненной радиостанции	132
Отображение информации системы RDS	132
Выбор стереофонического и монофонического вещания	132
6 Другие возможности	132
Установка времени включения будильника	132
Установка таймера отключения	133
Воспроизведение с внешнего устройства	133
Прослушивание через наушники	133
7 Сведения об изделии	134
Характеристики	134
Информация о совместимости с USB	135
Поддерживаемые форматы MP3-дисков	135
Типы программ RDS	135
8 Определение и устранение неисправностей	136
9 Уведомление	137
Гарантийный талон	стр 139

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Использование элементов питания.
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- Следует исключить попадание на устройство капель или брызг.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.

Правила безопасности при прослушивании



Опасно!

- Чтобы избежать повреждения слуха, ограничьте время прослушивания на большой громкости, установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или гарнитурой, может привести к потере слуха.

Модификация устройства может стать причиной опасного электромагнитного излучения или других опасных последствий.

2 Микросистема

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Это устройство позволяет:

- прослушивать музыку с дисков, iPod/iPhone, устройств USB и других внешних устройств;
- прослушивать FM-радио.

Для создания насыщенного звука предусмотрены следующие эффекты:

- цифровое управление звуком (DSC);
- динамическое усиление низких частот (DBB);

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Пульт ДУ
- Адаптер питания
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Набор для монтажа (2 дюбеля и 2 винта)
- Руководство пользователя
- Краткое руководство
- Инструкции по настенному монтажу


При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Описание основного устройства

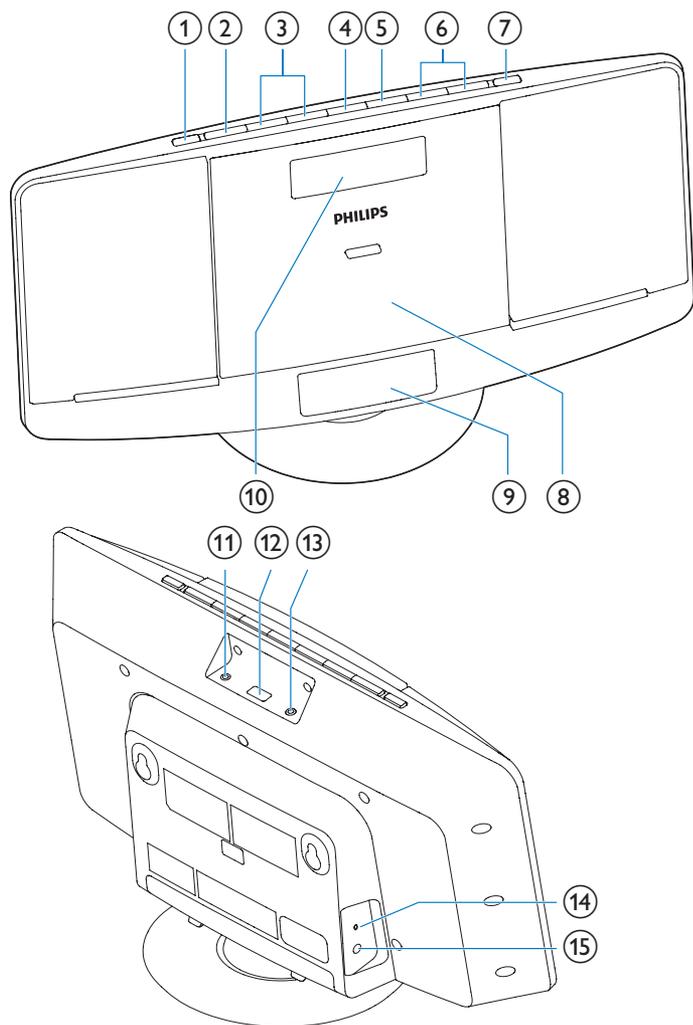


- ① **⏻**
- Включение устройства.
 - Переключение в режим ожидания.

- ② **SOURCE**
- Выбор источника: компакт-диск, FM-тюнер, устройство USB, док-станция, MP3 LINK.

- ③ **⏮ / ⏭**
- Переход к предыдущей или следующей дорожке.
 - Поиск по дорожке или диску.
 - Поиск и настройка радиостанций.
 - Настройка времени.
- ④ **OK / ⏸**
- Подтверждение выбора.
 - Выбор монофонического или стереофонического вещания.
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
- ⑤ **MENU / ■**
- Доступ к меню iPod/iPhone.
 - Остановка воспроизведения или удаление программы.
- ⑥ **VOLUME + / -**
- Регулировка громкости.
- ⑦ **▲**
- Открытие и закрытие лотка для диска.
- ⑧ **Лоток для диска**
- ⑨ **Док-станция для iPod/iPhone**
- ⑩ **Дисплей**
- Отображение информации о воспроизведении.
- ⑪ **MP3-LINK**
- Подключение внешнего аудиоустройства.
- ⑫ **🔌**
- Подключение устройства USB.
- ⑬ **🎧**
- Разъем для наушников
- ⑭ **FM ANT**
- Улучшение приема FM-радио.
- ⑮ **DC IN**
- Подключите кабель питания.

Описание пульта ДУ

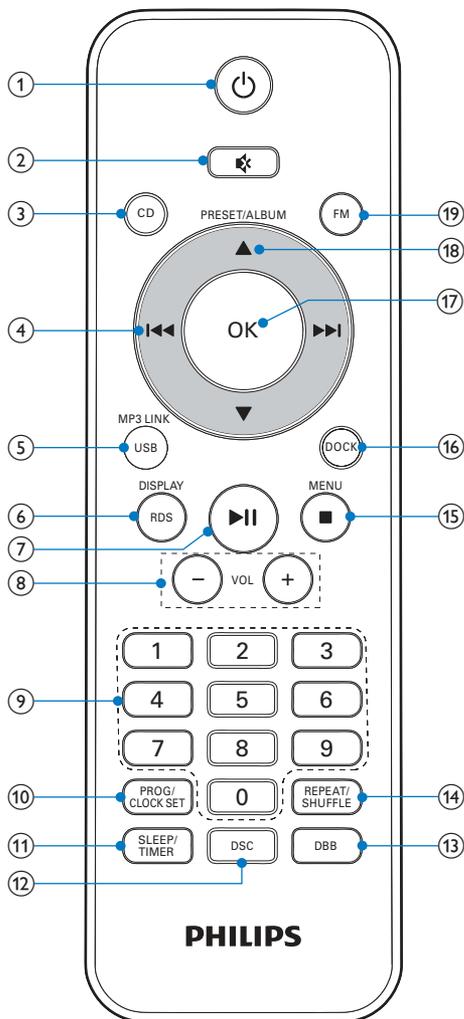

- ① **⏻**
- Включение устройства.
 - Переключение в режим ожидания.
- ② **🔇**
- Отключение или включение звука.
- ③ **CD**
- Выбор компакт-диска в качестве источника воспроизведения.

- ④ **◀◀ / ▶▶**
 - Переход к предыдущей или следующей дорожке.
 - Поиск по дорожке или диску.
 - Поиск и настройка радиостанций.
 - Настройка времени.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
 - Выбор USB/MP3 LINK в качестве источника.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
 - Отображение времени и информации о воспроизведении.
 - Для выбранных FM-радиостанций: отображение информации RDS.
- ⑦ **▶ ||**
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Регулировка громкости.
- ⑨ **Numeric Keypad 0 - 9**
 - Выбор дорожки непосредственно на диске или устройстве USB.
 - Выбор сохраненной радиостанции.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Программирование дорожек.
 - Программирование радиостанций.
 - Установка времени.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Установка будильника и таймера отключения.
- ⑫ **DSC**
 - Выбор предустановленных настроек звука.
- ⑬ **DBB**
 - Включение и выключение динамического усиления НЧ.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Повторное воспроизведение отдельной дорожки или всех дорожек.
 - Повторное воспроизведение дорожек из текущего альбома.
- Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
- ⑮ **MENU/■**
 - Доступ к меню iPod/iPhone.
 - Остановка воспроизведения или удаление программы.
- ⑯ **DOCK**
 - Выбор в качестве источника устройства iPod/iPhone.
- ⑰ **OK**
 - Подтверждение выбора.
 - Выбор монофонического или стереофонического вещания.
- ⑱ **▲ / ▼**
 - Выбор сохраненной радиостанции.
 - Переход к предыдущему или следующему альбому.
- ⑲ **FM**
 - Выбор FM-тюнера в качестве источника.

3 Начало работы

! Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Размещение

Основное устройство можно установить на плоскую поверхность или закрепить на стене.

Монтаж на стену

См. инструкции по настенному монтажу в комплекте поставки.

Подготовка антенны FM

Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну FM и отрегулируйте ее положение.

≡ Примечание


- Во избежание помех установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора, видеоманитона или иного источника радиоизлучения.

Подготовка пульта ДУ

! Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать элементы питания.

- Откройте отделение для батарей.
- Вставьте батареи, входящие в комплект поставки, соблюдая полярность (+/-), как показано на рисунке.
- Закройте отделение для батарей.

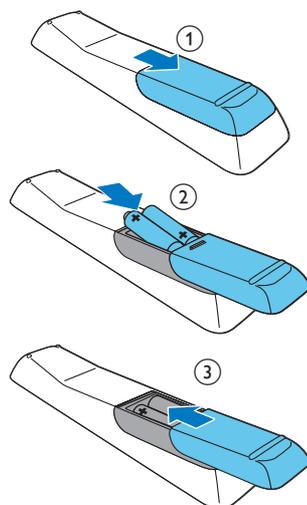

Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера питания от электросети тяните за вилку. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением адаптера переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.




Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на задней панели основного устройства.

Подключите адаптер питания к:

- разъему **DC IN** на основном устройстве;
- розетке электросети.

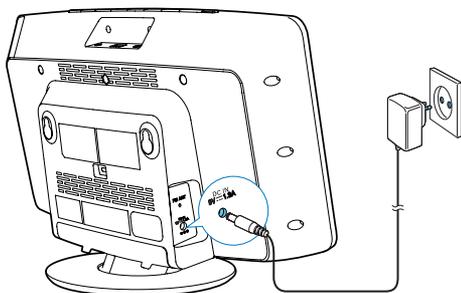

Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK SET** пульта ДУ в течение двух секунд.
 - ↳ На экране отобразится индикация **[SET CLOCK]** (Установка часов), после чего начнет мигать 12- или 24-часовой формат времени.

- 2 Последовательно нажимайте **◀◀ / ▶▶** для выбора формата времени.
- 3 Нажмите **CLOCK SET** для подтверждения.
 - ↳ Цифры, обозначающие часы, мигают.
- 4 Повторите шаги 2—3 для установки значения часа.
- 5 Повторите шаги 2—3 для установки значения минут.
- 6 Повторите шаги 2—3, чтобы включить или отключить синхронизацию времени со станциями RDS.
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: автоматическая синхронизация времени со станциями RDS.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]**: отключение синхронизации времени.



Примечание

- Точность установленного времени зависит от станции с RDS, передающей сигнал времени.
- После того как система остается неактивной в течение 90 секунд, режим установки часов отключается автоматически.

Включение

Нажмите **⏻**.

- ↳ Устройство переключится на источник, который был выбран последним.



Примечание

- Для выбора источника последовательно нажимайте **SOURCE** или кнопки выбора источника на пульте ДУ.

Переключение в режим ожидания

Нажмите ϕ еще раз для переключения устройства в режим ожидания.

- ↳ На индикаторной панели отобразятся часы (если они настроены).

Автоматическое сохранение FM-радиостанций

Если при подключении устройства к электросети не сохранено ни одной радиостанции FM, устройство предложит найти и сохранить все доступные радиостанции FM.

- 1 Подключите устройство к электросети.
 - ↳ Отобразится сообщение **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (для автоматической установки нажмите **▶||**; для отмены нажмите **■**).

- 2 Для выполнения полного поиска нажмите кнопку **▶||** и удерживайте ее в течение 3 секунд.
 - ↳ Устройство автоматически сохранит FM-радиостанции с достаточным уровнем сигнала, а затем переключится на первую предустановленную радиостанцию.



Совет

- Для выхода из режима сохранения нажмите кнопку ϕ или **■**.

4 Воспроизведение

Воспроизведение с диска

- 1 Нажмите кнопку **▲**, чтобы открыть лоток для диска.
- 2 Вставьте диск ярлыком вверх.
- 3 Нажмите **▲**, чтобы закрыть лоток для диска.
- 4 Чтобы выбрать источник для чтения диска, нажмите кнопку **CD** на пульте ДУ.
 - ↳ Индикация **[Reading]** (чтение) кратковременно мигает, затем автоматически начнется воспроизведение компакт-диска. В противном случае нажмите **▶||**.


воспроизведение с запоминающего USB-устройства



Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Вставьте запоминающее устройство USB в разъем .

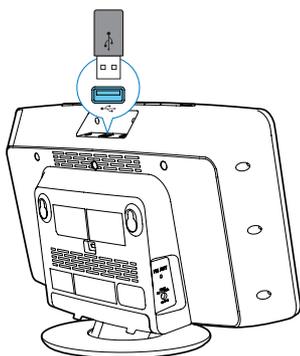

- 2 Чтобы выбрать USB в качестве источника, нажмите на пульте  кнопку **USB**.
↳ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите .

Воспроизведение с iPod/iPhone

Благодаря системе вы можете наслаждаться прослушиванием музыки с iPod или iPhone.


Поддержка iPod/iPhone

Настоящее устройство поддерживает следующие модели iPod и iPhone:

Совместимые модели

- iPod touch (1, 2, 3 и 4 поколения)
- iPod nano (2, 3, 4, 5 и 6 поколения)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Подключение iPod / iPhone

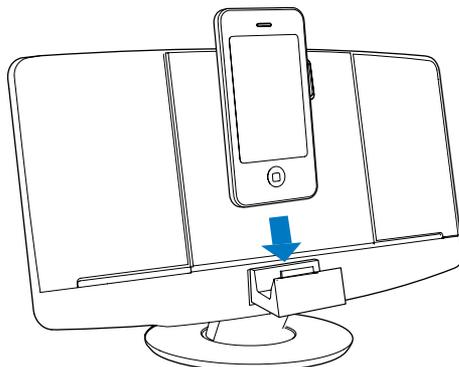

- 1 Нажмите, чтобы открыть отделение для док-станции.
- 2 Установите iPod/iPhone в док-станцию.

Прослушивание музыки с iPod/iPhone

Примечание

- Убедитесь, что устройство iPod/iPhone установлено правильно.

- 1 Последовательно нажимайте **SOURCE** или **DOCK** на пульте  для выбора iPod/iPhone в качестве источника.
- 2 Запустите воспроизведение композиций на iPod/iPhone.
 - Для приостановки/возобновления воспроизведения нажмите кнопку .
 - Для переключения дорожек используйте кнопки  / .
 - Для поиска во время воспроизведения дорожки нажмите и удерживайте кнопку  / , затем отпустите кнопку для возобновления нормального воспроизведения.
 - Для перехода к предыдущему элементу меню iPod/iPhone нажмите **MENU**.

- Для перемещения по меню используйте ▲ / ▼.
- Для подтверждения выбора нажмите **OK**.

Отключение iPod/iPhone

Извлеките iPod/iPhone из док-станции.

Зарядка устройств iPod/iPhone

Если питание устройства включено, установленное в док-станцию устройство iPod/iPhone начинает заряжаться.



Совет

- У некоторых моделей iPod время появления индикации заряда может занять до минуты.

Параметры воспроизведения

Пауза/возобновление воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите ►||, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.

Повторное воспроизведение/воспроизведение в случайном порядке

- 1 Во время воспроизведения последовательно нажимайте кнопку **REPEAT/SHUFFLE** для выбора следующих действий.
 - : повторное воспроизведение текущей дорожки;
 - (только для MP3/WMA): последовательное воспроизведение всех дорожек в данном альбоме.

- : повторное воспроизведение всех дорожек.
- : воспроизведение всех дорожек в случайном порядке.

- 2 Для возврата в режим обычного воспроизведения последовательно нажимайте кнопку **REPEAT/SHUFFLE**, пока не перестанут отображаться указанные выше значки.

Переход к дорожке

Для компакт-дисков:

Нажмите **◀◀ / ▶▶**, чтобы выбрать другую дорожку.

Для дисков MP3 и USB:

- 1 Нажмите ▲ / ▼, чтобы выбрать альбом или папку.
- 2 Нажмите **◀◀ / ▶▶**, чтобы выбрать дорожку или файл.



Совет

- Чтобы выбрать дорожку сразу, нажмите кнопку на цифровой клавиатуре.

Поиск по дорожке

- 1 Во время воспроизведения нажмите и удерживайте **◀◀ / ▶▶** для прокрутки дорожки вперед или назад.
- 2 Отпустите кнопку для возобновления нормального воспроизведения.

Программирование дорожек

Можно запрограммировать до 20 дорожек.

- 1 Для остановки воспроизведения в режиме компакт-диска или USB нажмите **■**.
- 2 Нажмите **PROG** для перехода в режим программирования.
 - ↳ Отобразится индикация **[PROG]** (Программа).

- 3 Для дорожек MP3/WMA последовательно нажимайте ▲ / ▼, чтобы выбрать альбом.
- 4 Последовательно нажимайте ◀◀ / ▶▶ для выбора дорожки, затем нажмите **PROG** для подтверждения.
- 5 Повторите шаги 3—4, чтобы запрограммировать другие дорожки.
- 6 Для воспроизведения запрограммированных дорожек нажмите ▶||.
 - ↳ Во время воспроизведения отображается индикатор **[PROG]** (Программа).
 - Чтобы удалить программу, после остановки воспроизведения нажмите ■.

Отображение дополнительной информации

Во время воспроизведения нажимайте **DISPLAY** для просмотра времени и дополнительной информации о воспроизведении.

Настройка звука

Во время воспроизведения доступна регулировка громкости и выбор звуковых эффектов.

Функциональные возможности	Действие
Увеличение/уменьшение громкости	Нажмите VOL +/- .
Включение/отключение звука	Нажмите ⏸ .
Включение и выключение динамического усиления НЧ	Нажмите DBB .
Выбор звукового эффекта	Нажмите
[POP] (Поп)	DSC не-
[JAZZ] (Джаз)	сколько
[CLASSIC] (Классика)	раз.
[ROCK] (Рок)	
[FLAT] (Ровный звук)	

5 Прослушивание FM-радио

Настройка FM-радиостанций

Примечание

- Установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора, видеомэгафона или иного источника радиоизлучения.
- Входящая в комплект антенна FM должна быть подключена и полностью развернута.

- 1 Нажмите кнопку **FM**, чтобы выбрать режим FM-тюнера.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀ / ▶▶** в течение 3 секунд.
 - ↳ Отобразится индикация **[SEARCH]** (Поиск).
 - ↳ Устройство автоматически переключится на FM-радиостанцию с сильным сигналом.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.

Настройка на станцию со слабым сигналом: Последовательно нажимайте кнопку **◀◀ / ▶▶**, пока не будет достигнут оптимальный прием.

Автоматическое программирование FM-радиостанций

Примечание

- Можно запрограммировать до 20 радиостанций FM диапазона.

В режиме FM-тюнера нажмите и удерживайте кнопку **PROG** в течение 3 секунд.

- ↳ Отобразится индикация **[AUTO]** (Авто).
- ↳ Устройство автоматически сохраняет все доступные FM-радиостанции, а затем переключается на первую предустановленную радиостанцию.

Программирование FM-радиостанций вручную

- 1 В режиме тюнера настройте FM-радиостанцию.
- 2 Нажмите **PROG** для перехода в режим программирования.
 - ↳ Начнет мигать индикация **[PROG]** (Программирование).
- 3 Последовательно нажимайте **▲ / ▼** для выбора номера канала.
- 4 Нажмите **PROG** еще раз для подтверждения.
- 5 Повторите шаги 1—4 для сохранения других FM-радиостанций.

Примечание

- Чтобы удалить сохраненную радиостанцию, сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор сохраненной радиостанции

В режиме тюнера нажмите кнопку ▲ / ▼ или цифровые кнопки для выбора предустановленного номера.

Отображение информации системы RDS

RDS (система радиоданных) — это служба, которая обеспечивает отображение дополнительной информации, предоставляемой FM-радиостанциями. При настройке радиостанции RDS отобразится значок RDS.

- 1 Настройте радиостанцию RDS.
- 2 Нажимайте кнопку **RDS** для просмотра следующей информации (если она доступна).
 - ↳ Сведения о программе
 - ↳ Тип программы, например **[NEWS]** (Новости), **[SPORT]** (Спорт), **[POP M]** (Поп-музыка)...
 - ↳ Текстовое радиосообщение
 - ↳ Time (Время)

Выбор стереофонического и монофонического вещания



Примечание

- По умолчанию для режима тюнера установлено стереофоническое вещание.
- Для радиостанций со слабым сигналом: чтобы улучшить прием, измените монофонический звук.

Для переключения между стереофоническим и монофоническим вещанием в режиме FM-тюнера нажимайте кнопку **OK**.

6 Другие возможности

Установка времени включения будильника

Данное устройство можно использовать в качестве будильника. Для сигнала будильника можно выбрать следующие источники: компакт-диск, FM-тюнер, iPod/iPhone или USB.



Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **TIMER**, пока на дисплее не прокрутится индикация **[SET TIMER]** (установка будильника).
 - ↳ Отобразится **[SELECT SOURCE]** (выбор источника).
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **SOURCE** или кнопки выбора источника на пульте ДУ, чтобы выбрать следующие источники: диск, FM-тюнер, iPod/iPhone или USB.
- 3 Нажмите **TIMER** для подтверждения.
 - ↳ Цифры, обозначающие часы, мигают.
- 4 С помощью кнопки **◀◀ / ▶▶** установите значение часа.
- 5 Нажмите **TIMER** для подтверждения.
 - ↳ Цифры, обозначающие минуты, мигают.
- 6 Повторите шаги 4—5 для установки значения минут и уровня громкости будильника.

Примечание

- После того как система остается неактивной в течение 90 секунд, режим установки будильника отключается автоматически.
- Если в качестве сигнала будильника выбрано устройство iPod/iPhone, при этом в iTunes был создан список воспроизведения с именем PHILIPS, импортированный в iPod/iPhone, в качестве сигнала будильника будет выбрана любая дорожка из данного списка.
- Если на устройстве iPod/iPhone не существует списка воспроизведения под именем PHILIPS или же в списке нет композиций, в качестве сигнала будильника будет выбрана последняя прослушанная дорожка на устройстве iPod/iPhone.

Включение и отключение будильника:

Чтобы включить или выключить будильник, в режиме ожидания последовательно нажимайте кнопку **TIMER**.

- ↳ Когда таймер активирован, отображается .

Совет

- Если выбран источник компакт-диск/USB/iPod, но не вставлен диск или не подключено устройство USB/iPod/iPhone, устройство автоматически переключится в режим тюнера.

Установка таймера отключения

Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

Когда устройство включено, последовательно нажимайте кнопку **SLEEP** для выбора периода до отключения (в минутах).

- ↳ Если таймер отключения активирован, отображается индикация **zZ**.

Совет

- Чтобы выключить таймер отключения, последовательно нажимайте кнопку **SLEEP**, пока не отобразится индикация **[OFF]** (Выкл.).

Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью этой системы можно прослушивать музыку с внешних аудиоустройств.

- 1 Подключите кабель MP3 Link (не входит в комплект) к:
 - разъему **MP3-LINK** на устройстве;
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- 2 Нажмите **MP3 LINK** для выбора канала MP3 Link в качестве источника.
- 3 Включите воспроизведение аудио на внешнем устройстве (см. руководство пользователя устройства).

Прослушивание через наушники

Вставьте штекер наушников в разъем  устройства.

7 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Макс. Выходная мощность	15 Вт RMS
Частотный отклик	80 Гц — 16 кГц, ± 3 дБ
Отношение сигнал/шум	≥ 60 дБ
Входной разъем MP3 Link	0,5 В (среднеквадр.), 20 кОм

Диск

Тип лазера	Полупроводниковый
Диаметр диска	12 см/8 см
Поддержка дисков	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Цифровой аудиопробразователь	24 бит/44,1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	<1,5 % (1 кГц)
Частотный отклик	60 Гц — 16 кГц
Отношение сигнал/шум	> 55 дБА

Радио (FM)

Частотный диапазон	87,5 – 108 МГц
Шкала настройки	50 кГц
Чувствительность	
- Моно, отношение сигнал/шум: 26 дБ	< 22 дБ отн. ур. 1 фВт
- Stereo, отношение сигнал/шум: 46 дБ	> 43 дБ
Селективность поиска	> 28 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 %
Отношение сигнал/шум	> 50 дБ
Число сохраненных радиостанций	20

Общая информация

Сеть переменного тока	Модель: AS190-090-AE190; Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Выход: 9 В --- 1,9 А
Энергопотребление во время работы	13 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	≤ 1 Вт
Размеры — основное устройство (Ш × В × Г)	400 × 235 × 98 мм
Вес — основное устройство	2,2 кг

Информация о совместимости с USB

Совместимые устройства USB:

- Флэш-накопитель USB (USB1.1)
- Плееры с флэш-памятью USB (USB1.1)
- Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти)

Поддерживаемые форматы:

- Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
- Скорость передачи в битах для MP3 (скорость передачи данных): 32–320 кбит/с и переменная скорость передачи в битах
- WMA вер. 9 или более ранней версии
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.
- Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии
- Название файла в кодировке Unicode UTF8 (максимальная длина: 16 байт)

Неподдерживаемые форматы:

- Пустые альбомы: пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3/WMA. Альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы AAC, WAV, PCM
- Файлы WMA, защищенные от копирования (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .m4f, .aac)

- Файлы WMA в формате Lossless (без потери качества)

Поддерживаемые форматы MP3-дисков

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 999 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 99
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи: 32~320 (кбит/с), переменная скорость передачи данных

Типы программ RDS

NET TИПА	Нет типа программы RDS
NEWS	Служба новостей
AFFAIRS	Политика и текущие известия
INFO	Специальные информационные программы
SPORT	Спортивные передачи
EDUCATE	Образование и повышение квалификации
DRAMA	Радиопьесы и литература
CULTURE	Культура, религия и общество
SCIENCE	Научные передачи
VARIED	Развлекательные программы
POP M	Популярная музыка
ROCK M	Рок-музыка
MOR M	Легкая музыка
LIGHT M	Легкая классическая музыка
CLASSICS	Классическая музыка
OTHER M	Специальные музыкальные программы
WEATHER	Погода
FINANCE	Финансы
CHILDREN	Программы для детей

SOCIAL	Общественные темы
RELIGION	Религия
PHONE IN	Передачи в прямом эфире
TRAVEL	Путешествия
LEISURE	Досуг
JAZZ	Джазовая музыка
COUNTRY	Музыка кантри
NATION M	Национальная музыка
OLDIES	Музыка в стиле ретро
FOLK M	Народная музыка
DOCUMENT	Документальные передачи
TES (Проверка)	Проверка сигналов системы экстренного оповещения
ALARM	Будильник

8 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что сетевая вилка системы правильно подключена.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожек и отсутствия команд управления.

Нет звука или звук с помехами

- Настройте громкость.
- Отключите наушники.

Система не реагирует

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите систему еще раз.
- В качестве функции экономии энергии система отключается автоматически через 15 после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

Пульт ДУ не работает

- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник при помощи пульта ДУ, а не главного устройства.
- Поднесите пульт ДУ ближе к системе.
- Установите батарею, соблюдая полярность (знаки +/–), как указано на устройстве.
- Замените батарею.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели системы.

Диск не обнаружен

- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен правильно.
- Подождите, пока сконденсированная на линзе жидкость исчезнет.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированный CD или диск необходимого формата.

Некоторые файлы на устройстве USB не отображаются

- Число папок и файлов на устройстве USB превышает заданный лимит. Это не является неисправностью.
- Форматы этих файлов не поддерживаются.

USB-устройство не поддерживается

- Данное устройство USB несовместимо с этим устройством. Повторите попытку, используя другое устройство USB.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеомагнитофоном.
- Полностью расправьте антенну FM.

Таймер не работает

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

Настройка часов/таймера удалена

- Произошел сбой питания или шнур питания был отключен.
- Переустановите часы/таймер.

9 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

Made for



iPod



iPhone

Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройство совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи. iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ЕС. Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Данное устройство имеет этикетку:



Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.



Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республикасы*

PHILIPS

Место для прикрепления
кассового и товарного чеков

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Заполнение обязательно


Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и E-mail:

Заполнение желательно



Изделие получило в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнение гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Дополнение к инструкции пользователям

Уважаемый Потребитель!

Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Philips Sasso, Philips Avent)

При покупке изделия убедительно просим проверить правильно заполнение гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичными записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае не правильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При браке и/или вынужденном оттолении, посторонних предостережений, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений поверхности изделия, попадания внутрь, посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы для сохранения полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкции пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от указанных в инструкциях пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр. Изготовление под контролем Philips Consumer Lifestyle B.V., Гуссепелден 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортёр на территории РФ, Беларуси и Казахстана: ООО «Филипс», РФ, 123022 г. Москва, ул.Сергия Мавеева, д.13 (в случае импортёромой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы, Поминте, квалификация установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование Изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медицинские	1 год	5 лет
Стационарные аудио/видео системы, проигрыватели, переносные и автомобильные, автомагнитолы, автомобильные медиасистемы и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные предпроектировочные устройства, обучающие пульты ДУ	1 год	1 год
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофевары, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы, эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)	2 года	3 года
Электронные товары по уходу за детьми (Philips-Avent)	2 года	2 года

**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxxГТННххххх, где ГТ – код, НН номер недели, х – любой символ). Пример: А1021025123456 – дата изготовления 23 декабря 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях в следующем виде: ГТННГТННхх, ГТННхх или ГТННхххх.

В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, по адресу: www.philips.ru, в Информационный Центр.

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения не санкционированных изменений конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отключения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
 - подключения изделия к другому изделию/товару в небезопасном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
3. Действия непреодолимой силы (стихий, пожар, молния и т.п.).

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, часы, соединительные кабели, изделия из стекла, смесные лампы, багеты и аккумуляторы, запчастные экраны, накопители данных, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторы, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips – будьте в курсе последних новостей, рекламных акций, закупок полезных программ, а также предложений по расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200-0880 (бесплатный звонок по РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), (495) 961-1111	8 820 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов) с 9:00 до 20:00 без выходных www.philips.ru	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана) с 12:00 до 23:00 без выходных www.philips.kz
Время работы (местное)	с 9:00 до 21:00 без выходных www.philips.ru		
Веб-сайт			

*Копию талонной информации заказ можно получить по адресу: Филипс, аскараттык, ортамына немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласыңыз.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM2055_12_UM_V1.0

