


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DCM3020



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. Svarbu	3	7. Kitos funkcijos	16
Saugumas	3	Nustatykite miego laikmatį	16
Pastaba	4	Nustatykite žadintuvą	16
2. Jūsų mikro sistema	6	Klausykites išorinio prietaiso	16
Įžanga	6	Pakeiskite ekrano ryškumą	16
Ką rasite dėžutėje	6	8. Prietaiso informacija	17
Pagrindinio prietaiso apžvalga	7	Charakteristikos	17
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	9	USB grojimo informacija	17
3. Nuo ko pradėti	10	Palaikomi MP3 diskų formatai	18
Prijunkite garsiakalbius	10	Priežiūra	18
Prijunkite FM anteną	10	9. Problemų sprendimas	19
Prijunkite energijos tiekimą	10		
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį	10		
Nustatykite laikrodį	11		
Įjunkite	11		
4. Grokite	12		
Grokite diskus	12		
Grokite iš USB	12		
Grokite iPod / iPhone / iPad	12		
Klausykites radijo	13		
5. Grojimo nustatymai	14		
Padaryti pauzę / tęsti grojimą	14		
Peršokti takelį	14		
Ieškokite takelyje	14		
Programuokite takelius	14		
Rodyti laiką	14		
Pasirinkite kartojimą / atsitiktinį grojimą	14		
6. Pareguliuokite garsą	15		
Pakeiskite garsumą	15		
Pasirinkite numatytą garso efektą	15		
Sustiprinkite bosus	15		
Nutildykite garsą	15		



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, patikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Atjunkite ausines.
- Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra prijungti teisingai.
- Patikrinkite, laidai yra gerai pritvirtinti.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite reikiamą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne pagrindiniu prietaisu.

- Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite bateriją, atsižvelgdami į poliškumą (+/- ženklus), kaip ir nurodyta.
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į prietaise esantį sensorių.

Nėra disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol drėgmė nuo lęšio išsigaruos.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir tinkamo formato diskus.

Negroja kai kurių failų USB prietaise

- Katalogų arba failų skaičius USB prietaise viršija tam tikrą limitą. Tai nėra gedimas.
- Failų formatai gali būti nepalaikomi.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB atmintinė nesuderinama su prietaisu. Pabandykite kitą.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.
- Prijunkite lauko FM anteną.

Žadintuvus neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite žadintuvą.

Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsityrę

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

Palaikomi MP3 diskų formatai

- ISO 9660, Joliet
- Maksimalus takelių skaičius: 999 (priklausomai nuo failo pavadinimo ilgio)
- Maksimalus albumų skaičius: 99
- Palaikomi dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Palaikomi bitų dažniai : 32 – 320 (kbps), kintami dažniai

Priežiūra

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą, šiek tiek sudrėkintą šluostę su švelniu valikliu. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, spiritu, amoniaku ar šveitikliais.

Diskų valymas

- Jei diskas susipurvina, nuvalykite jį valomąja šluoste. Diską valykite nuo centro kraštų link.



- Nenaudokite tokių valiklių kaip benzolas, skiediklis, buitėje naudojamų valiklių, taip pat antistatinių purškiklių, skirtų analoginiams įrašams.

Disko lęšio valymas

- Ilgai naudojant prietaisą, purvas ar dulkės gali susikaupti ant disko lęšio. Norėdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, nuvalykite disko lęšį naudodami Philips diskų lęšių valiklį ar kitą tam skirtą valiklį. Sekite nurodymus, pateikiamus su valikliu.

Saugumas



Šis „žaibas“ nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nepašalinkite prietaiso dangčio.

„Šauktukas“ nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridedamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, parinkite rozetės lizdą, tinkamą kištukui, bei pilnai įstatykite.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykites visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neuzblokuokite jokių ventilacijos angų. Įdėkite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.

9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiūtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.

10. Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.



12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.

13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.

14. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.

15. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).

16. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

! Ispėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykitės šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį prietaiso viduje.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

Klausyimosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiam decibelų diapazone, kad tai gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų dažniai sukurti tiems, kurie jau turi klausos problemų.
- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie "normalaus" garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip "normalus" garsumas iš tiesų gali būti didelis garsumas ir kenksmingas jūsų klausai. Norėdami nuo to apsisaugoti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

Klausykitės ne per ilgai:

- Ypatingai ilgas buvimas triukšme, net "normalaus" lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.
- Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis.
- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguluokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriuose regionuose yra draudžiama.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinę elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo sistemą.

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvai

Išvesties galia	2 x 60 W RMS
Dažnis	80 Hz – 16 KHz, ± 3 dB
Signalas – triukšmo santykis	>60 dB
MP3 link įvestis	0,5 V RMS, 20 kΩ

Diskai

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	12 cm / 8 cm
Palaikomi diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Audio DAC	24 bitai / 44,1 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas	<1,5 %
Dažnis	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Signalas / triukšmo santykis	>55 dBA

Radio imtuvai

Diapazonas	FM: 87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis	50 KHz
Programuojamų stočių skaičius	20

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	2 x 60 W, 4 Ω
--------------------------	---------------

Bendra informacija

AC energija	220-230V ~ 50 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	60W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	<12W
Energijos suvartojimas ekonominiame režime	<1W
USB Direct	Versija 1.1

Matmenys:

- Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)239 x 141,5 x 230 mm
 - Garsiakalbių (plotis x aukštis x gylis)142 x 307 x 230 mm
- Svoris:

- Pagrindinio prietaiso1,92 kg
- Garsiakalbių2 x 2,55 kg
- Pakuotės1,8 kg

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktu su šia sistema)

Palaikomi formatai:

- USB palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemą (sektoriaus dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažniai (duomenų apimtis): 32-320 Kbps ir kintantis dažnis
- WMA v9 ar ankstesnės versijos
- Katalogų gylis – iki 8 lygių
- Albumų / katalogų skaičius: iki 99
- Takelių / pavadinimų skaičius: iki 999
- ID3 tag v 2.0 iki v2.3
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 16 baitų)

7. Kitos funkcijos

Nustatykite miego laikmatį

Šis prietaisas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laikotarpį (minutėmis).

- ↳ Kai miego laikmatis yra aktyvuotas, ekrane rodoma [**SLEEP**] (miego laikmatis) **zzz**.

Kaip išjungti miego laikmatį

Spauskite **SLEEP** pakartotinai, kol "OFF" (Išjungta) parodoma ekrane.

- ↳ Kai miego laikmatis išjungtas, [SLEEP] (miego laikmatis) **zzz** dingsta iš ekrano.


Nustatykite žadintuvą


Šis prietaisas gali būti naudojamas kaip žadintuvas. Diskai, radijas, USB arba į doką įstatytas iPod / iPhone / iPad prietaisas yra aktyvuojamas ir pradeda groti nustatytu laiku.

1. Įsitinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **TIMER**.
3. Spauskite **SOURCE**, norėdami pasirinkti šaltinį.
4. Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Valandų skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
5. Spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai norėdami nustatyti valandas.
6. Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Minučių skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
7. Spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai norėdami nustatyti minutes.
8. Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Žadintuvas yra nustatytas ir aktyvus.

Norėdami panaikinti aktyvaciją ar iš naujo aktyvuoti žadintuvą

Budėjimo režime spauskite **TIMER** pakartotinai norėdami įjungti ar išjungti žadintuvą.

- ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane rodoma .

- ↳ Jei žadintuvas išjungtas, iš ekrano dingsta .

Pastaba

- Jei diskai, USB, DOCK šaltinis yra pasirinktas, tačiau nėra disko, USB, iPod / iPhone / iPad įdėta, sistema persijungia į radijo šaltinį automatiškai.

Klauskitės išorinio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinio prietaiso, pavyzdžiui, MP3 grotuvo, per šį prietaisą.

1. Prijunkite audio prietaisą.
 - Audio prietaisams su raudonu / baltu įvesties lizdais: Prijunkite raudoną / baltą audio laidus (nepridedami) prie **AUX IN** lizdo ir audio išvesties lizdų prietaise.
 - Audio prietaisams su ausinių lizdais: Prijunkite pridėdamą MP3-Link laidą prie **MP3-LINK** lizdo ir prie ausinių lizdo audio prietaise.
2. Spauskite **SOURCE** norėdami pasirinkti **MP3-LINK / AUX-IN** šaltinį.
3. Grokite muziką prietaise.

Pakeiskite ekrano ryškumą

Spauskite DIM pakartotinai, norėdami pasirinkti skirtingus ekrano ryškumo lygius:

- Didelis ryškumas
- Vidutinis ryškumas
- Mažas ryškumas

... Svarbu

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktivą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.

Made for
 iPod  iPhone  iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" ir "Made for iPad" reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiskai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio prietaiso naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. iPad yra Apple Inc. prekės ženklas.

Šis prietaisas turi šią etiketę:

**KLASĖ 1
LAZERINIS PRODUKTAS**

Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso apačioje.

2. Jūsų mikro sistema

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Naudodamiesi šiuo prietaisu jūs galite mėgautis muzika iš diskų, USB prietaisų, iPod grotuvų, iPhone ir kitų išorinių prietaisų, taip pat klausytis radijo.

Prietaise yra skaitmeninė garso kontrolė (Digital Sound Control, DSC) ir dinaminis bosų sustiprinimas (Dynamic Bass Boost, DBB).

Šis prietaisas palaiko šiuos medijos formatus:

Ką rasite dėžutėje



Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- 2 x garsiakalbiai
- Nuotolinio valdymo pultelis
- FM antena
- MP3 link laidas
- Trumpas gidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- 8 x guminės kojelės garsiakalbiams

6. Pareguliuokite garsą

Pakeiskite garsumą

Grojimo metu spauskite **VOL +/-** norėdami padidinti / sumažinti garsumą.

Pasirinkite numatytą garso efektą

Grojimo metu pakartotinai spauskite **DSC** norėdami pasirinkti:

- [ROCK] rokas
- [JAZZ] džiazas
- [CLASSIC] klasika
- [POP] pop

Sustiprinkite bosus

Grojimo metu spauskite **DBB** norėdami įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

↳ Jei DBB aktyvus, DBB rodoma.

Nutildykite garsą

Grojimo metu spauskite **M** norėdami nutildyti garsą arba vėl jį atkurti.

5. Grojimo nustatymai

Padaryti pauzę / tęsti grojimą

Grojimo metu, spauskite **II** norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą.

Peršokti takelį

Diskams:

Spauskite **II** / **II** norėdami pasirinkti kitą takelį.

- Norėdami pasirinkti takelį tiesiogiai, spauskite skaičių mygtukus.

MP3 ir USB:

- Spauskite **PRESET +/-** norėdami pasirinkti albumą arba katalogą.
- Spauskite **II** / **II** norėdami pasirinkti kitą takelį ar failą.

Ieškokite takelyje

- Grojimo metu nuspauskite ir palaikykite **II** / **II**.
- Atleiskite norėdami tęsti įprastą grojimą.

Programuokite takelius

Pastaba

- Jūs galite programuoti takelius tik tuomet, kai grojimas yra sustabdytas.

Jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

- Spauskite **PROG** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
↳ **[PROG]** (Programavimas) parodoma.
- MP3 / WMA takeliams, spauskite **PRESET +/-** norėdami pasirinkti albumą.
- Spauskite **II** / **II** norėdami pasirinkti takelį, tuomet spauskite **PROG** norėdami patvirtinti.
- Pakartokite 2-3 žingsnius norėdami užprogramuoti daugiau takelių.
- Spauskite **II** norėdami groti užprogramuotus takelius.

- Grojimo metu **[PROG]** (Programa) rodoma.
- Norėdami ištrinti programą, sustabdykite grojimą ir spauskite **■**.

Rodyti laiką

Spauskite **DISPLAY** norėdami pamatyti laiką.

Patarimas

- Ekonominiame budėjimo režime laikrodis rodomas 15 minučių.



Pasirinkite kartojimą / atsitiktinį grojimą

- Grojimo metu, spauskite **REPEAT / SHUFFLE** pakartotinai, norėdami pasirinkti grojimą kartojant arba atsitiktine tvarka.
 - REP**: groti dabartinį takelį kartojant.
 - REP ALL**: groti visus takelius kartojant.
 - REB ALB**: groti visus takelius šiame albume kartojant.
 - SHUF**: groti takelius atsitiktine tvarka.
- Norėdami tęsti įprastą grojimą, spauskite **REPEAT / SHUFFLE** pakartotinai, kol joks nustatymas neberodomas.

... Jūsų mikro sistema

Pagrindinio prietaiso apžvalga

Vaizdas iš viršaus ir iš priekio

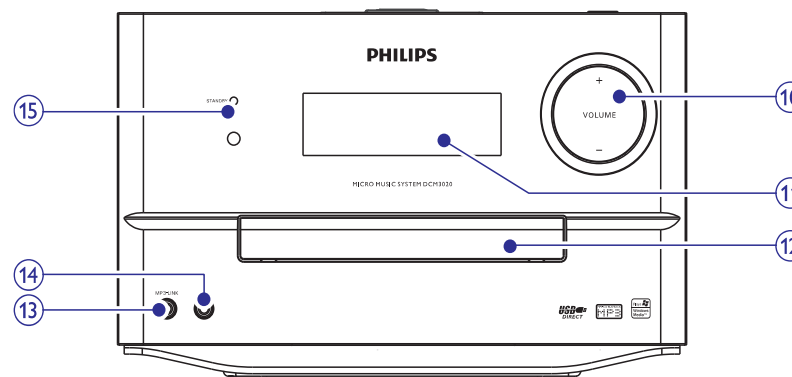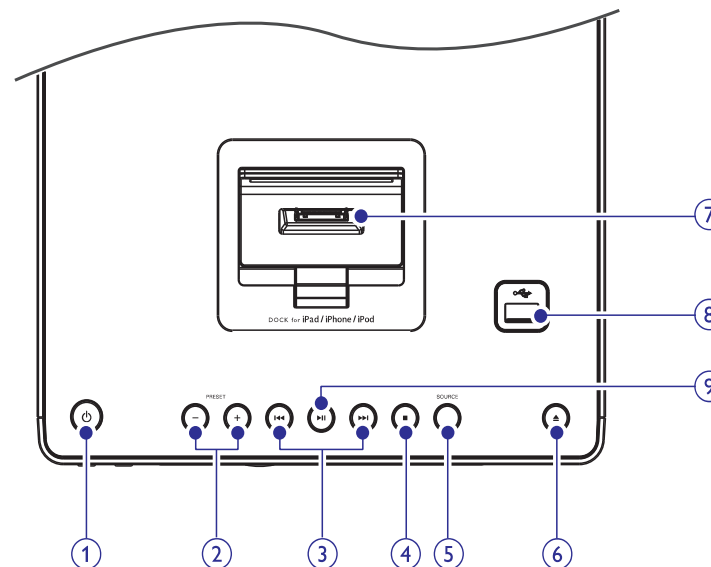

1.

- Ijungti pagrindinį prietaisą arba perjungti jį į budėjimo režimą.





2. **PRESET +/-**


- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.

3. **II** / **II**


- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Greitai ieškoti takelyje / diske / USB.
- Nustatyti radijo stotį.
- Naršyti po iPod / iPhone / iPad meniu.
- Nustatyti laiką.

... Jūsų mikro sistema

4. 
 - Sustabdyti grojimą.
 - Ištrinti programą.
5. **SOURCE**
 - Pasirinkti šaltinį: CD, FM TUNER, USB, DOCK, AUX IN arba MP3 LINK.
6. 
 - Atidaryti / uždaryti diskų skyrelį.
7. **Dokas, skirtas iPod / iPhone / iPad**
8. 
 - USB lizdas.
9. 
 - Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.



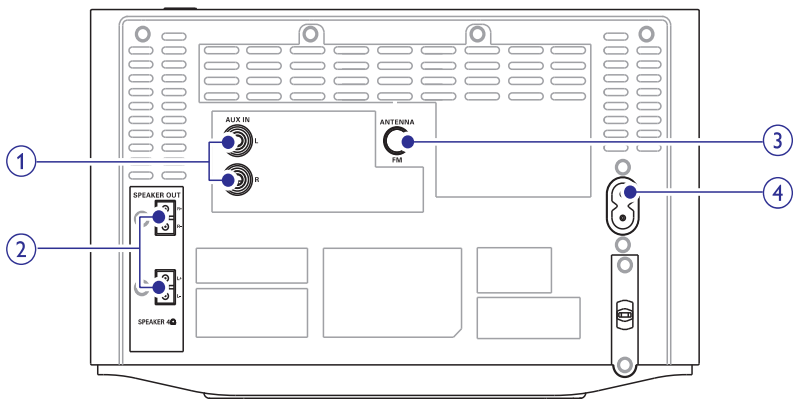


10. **VOLUME +/-**
 - Pakeisti garsumą.
11. **Ekranas**
 - Rodo dabartinę būseną.
12. **Diskų skyrelis**
13. **MP3 LINK**
 - Prijungti išorinį audio prietaisą.
14. 
 - Ausinių lizdas.
15. **STANDBY**

Vaizdas iš galo



1. **AUX IN**
 - Prijungti išorini audio prietaisą.
2. **SPEAKER OUT**
 - Prijungti garsiakalbius.
3. **AC MAIN~**
 - Elektros energijos tiekimo lizdas.
4. **FM ANTENNA**
 - Pagerinti FM bangų priėmimą.

... Grokite

- Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite .
- Norėdami peršokti takelį, spauskite  / .
- Norėdami ieškoti grojimo metu, nuspauskite ir palaikykite  / , tuomet atleiskite, norėdami tęsti įprastą grojimą.

Įkraukite savo iPod / iPhone / iPad



Pastaba

- Šių iPod modelių negalima įkrauti: iPod classic, iPod su video ir iPod su spalvotu ekranu.

Kai prietaisas prijungiamas į elektros tinklą, įstatytas iPod / iPhone / iPad pradeda krautis.

Klauskite radijo

Nustatykite radijo stotį

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti imtuvą kaip šaltinį.
2. Nuspauskite ir palaikykite  /  ilgiau nei dvi sekundes norėdami nustatyti radijo stotį.
 - ↳ **[SEARCH]** (Paieška) rodoma.
 - ↳ Radijas pasirenka stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
3. Pakartokite 2 žingsnį norėdami nustatyti daugiau stotį.

Patarimas

- Norėdami pareguliuoti silpną stotį, spauskite  /  pakartotinai kol surasite geriausią priėmimą.

Automatinis radijo stotį programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 20 FM radijo stotį. FM imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **PROG** ilgiau nei dvi sekundes, norėdami aktyvuoti automatinį programavimą.

- ↳ **[AUTO SCAN]** (automatinis skanavimas) yra parodoma.
- ↳ Visos galimos stotys yra užprogramuojamos signalo stiprumo tvarka.
- ↳ Pirma užprogramuota stotis imama transliuoti automatiškai.

Rankinis radijo stotį programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 20 FM radijo stotį.

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **PROG** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
 - ↳ **[PROG]** (programavimas) parodoma.
3. Spauskite **PRESET +/-** norėdami pasirinkti numerį šiai radijo stotiai, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.
4. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius norėdami užprogramuoti kitas stotis.

Patarimas

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkite nustatytą radijo stotį

Spauskite **PRESET +/-** norėdami pasirinkti nustatytą radijo stoties numerį.

Jūs taip pat galite pasirinkti radijo stotį įvedę jos numerį naudodamiesi skaičių mygtukais.

Patarimas

- Anteną statykite kuo toliau nuo televizoriaus, video grotuvo ar kitų spinduliuojančių šaltinių.
- Optimaliam priėmimui, pilnai ištempkite ir pareguliuokite anteną.

Rodyti RDS informaciją

RDS (Radio Data System) yra paslauga, kuri leidžia FM stotims rodyti papildomą informaciją. Jei jūs įsijungiate RDS stotį, "RDS" piktograma rodoma kartu su stoties pavadinimu.

1. Nustatykite RDS stotį.
2. Spauskite **RDS** pakartotinai norėdami peržiūrėti informaciją (jei galima):
 - ↳ Stoties pavadinimas
 - ↳ Programos tipas, pavyzdžiui, **[NEWS]** (žinios), **[SPORT]** (sportas), **[POP M]** (pop muzika) ir t.t.
 - ↳ RDS RT
 - ↳ Dažnis

4. Grokite

Grokite diskus


1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Spauskite ▲ norėdami atidaryti diskų skyrelį.
3. Įdėkite diską į diskų skyrelį spausdinta puse į viršų.
4. Spauskite ▲ norėdami uždaryti diskų skyrelį.
5. Grojimas pradedamas automatiškai. Jei ne, spauskite ►►.

Grokite iš USB

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB prietaise yra grojamas audio turinys tinkamu formatu.

1. Įstatykite išorinio prietaiso USB jungtį į USB lizdą.

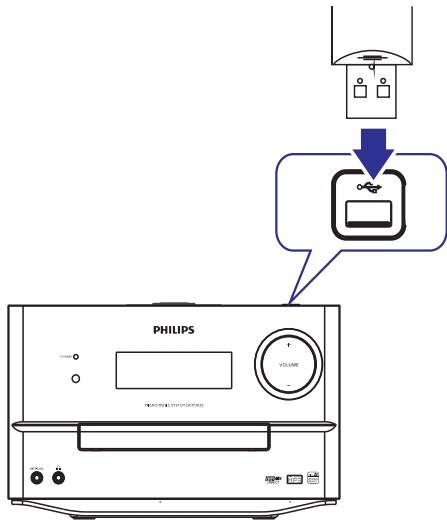

2. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
 - ↳ Grojimas pradedamas automatiškai. Jei ne, spauskite ►►.
 - Norėdami pasirinkti katalogą, spauskite **PRESET +/-**.
 - Norėdami pasirinkti audio failą, spauskite ◀◀ / ▶▶.

Grokite iPod / iPhone / iPad

Kai iPod / iPhone / iPad yra įdėtas į mikro sistemą, jūs galite klausytis muzikos per garsiakalbius.

Pastaba

- Šiu atveju garsas į ausinių lizdą neišvedamas.

Suderinami iPod / iPhone / iPad


Apple iPod, iPhone ir iPad modeliai su 30 kištukų doko jungtimi:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5-os kartos (video), iPod su spalvotu ekranu, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4.
- iPad (WiFi), iPad (3G).

Grokite iPod / iPhone / iPad

Pastaba


- Kai iPod / iPhone / iPad yra įdedamas, prietaisas persijungia į iPod šaltinį automatiškai.

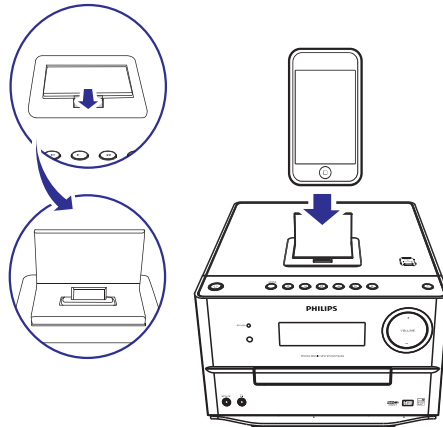

1. Paspauskite, norėdami atidaryti doko skyrelį.
2. Įstatykite iPod / iPhone / iPad į doka. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti DOCK kaip šaltinį.
 - ↳ Prijungtas iPod / iPhone / iPad pradeda groti automatiškai.

... Jūsų mikro sistema

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

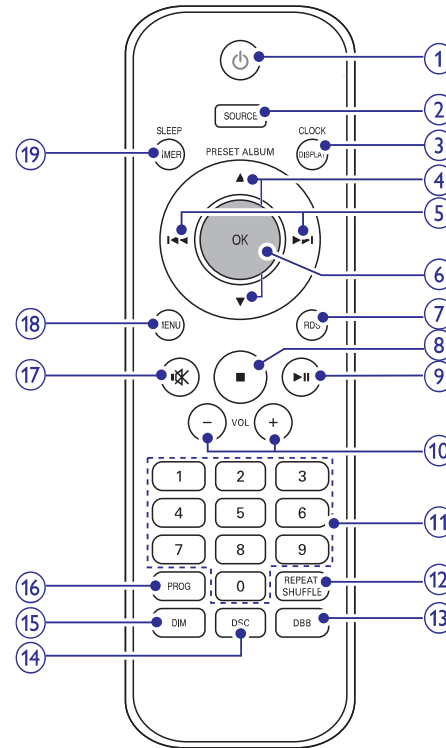

1. **Power**
 - Įjungti prietaisą, perjungti į budėjimo režimą arba ekonominį budėjimo režimą.
2. **SOURCE**
 - Pasirinkti šaltinį: CD, FM TUNER, USB, DOCK, AUX IN arba MP3 LINK.
3. **DISPLAY**
 - Rodyti grojimo informaciją.
4. **PRESET / ALBUM ▲ / ▼**
 - Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.
 - Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
5. **◀◀ / ▶▶**
 - Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
 - Nustatyti radijo stotį.
 - Greitai ieškoti takelyje / diske / USB.
6. **OK**
 - Patvirtinti pasirinkimą.
7. **RDS**
 - Tam tikroms radijo stotims – rodyti RDS informaciją.
8. **■**
 - Sustabdyti grojimą arba ištrinti programą.
9. **▶▶**
 - Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.
10. **VOL +/-**
 - Pakeisti garsumą.
11. **Skaičių mygtukai**
 - Tiesiogiai pasirinkti takelį grojimui.
 - Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
12. **REPEAT / SHUFFLE**
 - Groti takelį arba visus takelius kartojant.
 - Groti takelius atsitiktine tvarka.
13. **DBB**
 - Įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.
14. **DSC**
 - Pasirinkti numatytą garso nustatymą.
15. **DIM**
 - Pereguliuoti ekrano ryškumą.
 - Išjungti LED apšvietimą aplink VOLUME jungiklį.
16. **PROG**
 - Programuoti takelius.
 - Programuoti radijo stotis.
17. **🔇**
 - Nutildyti garsumą arba vėl jį atkurti.
18. **MENU**
 - Pasiekti iPod / iPhone / iPad meniu.
19. **SLEEP / TIMER**
 - Nustatyti miego laikmatį.
 - Nustatyti žadintuvą.

3. Nuo ko pradėti

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____


Serijos numeris: _____

Prijunkite garsiakalbius

☰ Pastaba

- Optimaliam garsui naudokite pridamus garsiakalbius.
- Prijunkite tik tokius garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba didesnė nei pridamų garsiakalbių. Žiūrėkite skyrių "Prietaiso informacija" norėdami sužinoti daugiau.

Įstatykite garsiakalbių laidus pilnai į garsiakalbių įvesties lizdus prietaiso galinėje dalyje.

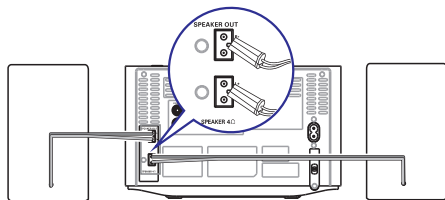

Prijunkite FM anteną

✱ Patarimas

- Optimaliam priėmimui, pilnai ištempkite ir pareguliuokite anteną.

Prijunkite pridamą FM anteną prie **FM ANTENNA** lizdo prietaiso galinėje dalyje.


Prijunkite energijos tiekimą

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekuomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

Prijunkite maitinimo laidą:

- Prie **AC MAIN**~ lizdo prietaiso galinėje dalyje.
- Į elektros tinklą.

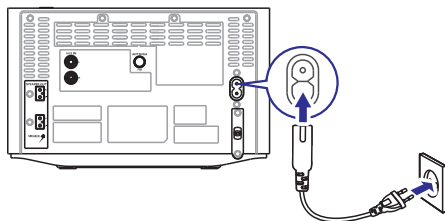

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį


! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.

... Nuo ko pradėti

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite dvi AAA tipo baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

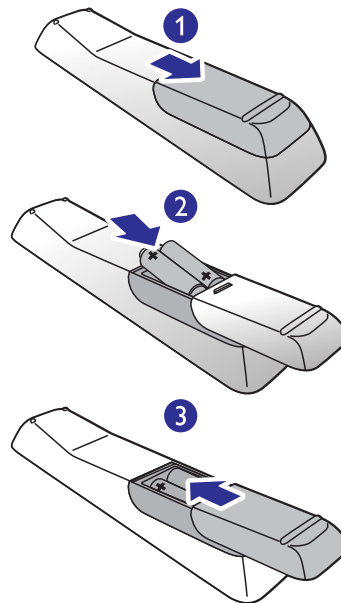

☰ Pastaba

- Jei ilgą laiką nenaudosite pultelio, išimkite baterijas.
- Nenaudokite senų ir naujų baterijų kartu, taip pat nemišykite skirtingų tipų baterijų.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad išsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti.

Nustatykite laikrodį

- Budėjimo režime, nuspaukite ir palaikykite **CLOCK / DISPLAY** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami įjungti laikrodžio nustatymo režimą.
↳ Valandų skaičiai pasirodo ir ima mirksėti.

- Spauskite **◀▶** norėdami nustatyti valandas.
- Spauskite **CLOCK / DISPLAY**.
↳ Minučių skaičiai pasirodo ir ima mirksėti.
- Spauskite **◀▶** norėdami nustatyti minutes.
- Spauskite **CLOCK / DISPLAY** norėdami patvirtinti.

Įjunkite

Spauskite **⏻** norėdami įjungti.

- Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite **⏻** norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.

- Laikrodis (jei nustatytas) rodomas ekrane.

Norėdami įjungti ekonominį (ECO) budėjimo režimą:

Nuspaukite ir palaikykite **⏻** ilgiau nei tris sekundes.

- [ECO STANDBY] (Ekonominis budėjimo režimas) parodoma tris sekundes, tuomet dingsta.

✱ Patarimas

- Jei su prietaisu nieko nedaroma 15 minučių, jis automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Norėdami perjungti tarp įprasto ir ekonominio budėjimo režimų:

Nuspaukite ir palaikykite **⏻** ilgiau nei dvi sekundes.