

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



DS1600



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	2

2	Το δικό σας ηχείο σύνδεσης	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4

3	Ξεκίνημα	5
	Σύνδεση στο ρεύμα	5
	Ενεργοποίηση	6

4	Αναπαραγωγή	6
	Αναπαραγωγή ήχου από iPod/ iPhone/iPad	6
	Αναπαραγωγή με καλώδιο ήχου	8
	Άλλες λειτουργίες	8
	Ενημέρωση του υλικολογισμικού	9

5	Πληροφορίες προϊόντος	10
	Προδιαγραφές	10

6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	11
----------	---------------------------------	-----------

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά). Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το φισ ή το τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστερένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών

συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Made for



iPod iPhone iPad

Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με το **DS1600**, μπορείτε:



- να ακούτε μουσική από iPod/iPhone/iPad,
- να ακούτε ήχο από εξωτερική συσκευή ήχου,
- να φορτίζετε συσκευές iPod/iPhone/iPad οποιασδήποτε γενιάς και εξωτερικές συσκευές ήχου.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 1 x τροφοδοτικό AC
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Ασφάλεια και προσοχή

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

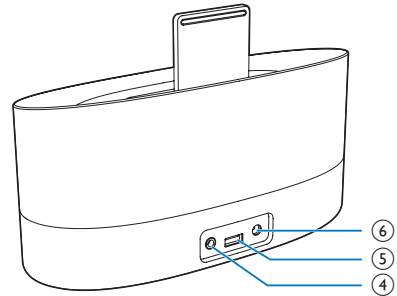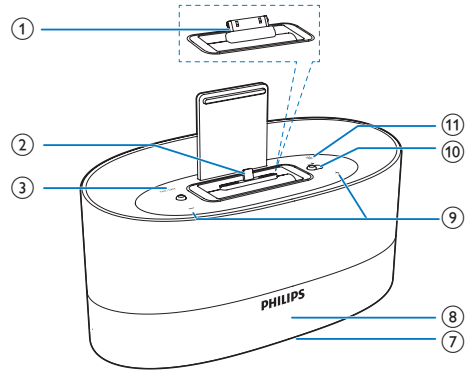

- ① **Υποδοχή 30 ακίδων**
- ② **Υποδοχή Lightning**
- ③ **TIME/DATE**
 - Εμφάνιση ώρας και ημερομηνίας.
 - Ρύθμιση μορφής ώρας και ημερομηνίας.
 - Μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας.
- ④ **AUDIO IN**
 - Υποδοχή εισόδου ήχου για σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑤ **POWER OUT**
 - Υποδοχή USB για φόρτιση κινητού τηλεφώνου.
- ⑥ **DC IN**
 - Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου AC για το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC.

- ⑦ Φωτισμός βάσης
- ⑧ Οθόνη ενδείξεων
- ⑨ + / -
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑩ Διπλός διακόπτης για έλεγχο της υποδοχής Lightning/30 ακίδων
- ⑪ * ✱
 - Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης και της βάσης.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC:

- στην υποδοχή ρεύματος στο πίσω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
- στην πρίζα.

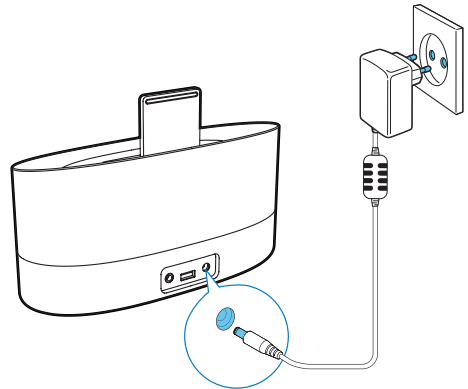

Ενεργοποίηση

Σε λειτουργία αναμονής, το ηχείο σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα μόλις εντοπίσει σήμα ήχου από συνδεδεμένο iPod/iPhone.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Το **DS1600** μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής στις εξής περιπτώσεις:

- **Στη λειτουργία σύνδεσης:** όταν δεν υπάρχει σήμα ήχου από συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad για περισσότερα από 15 λεπτά.
- **Στη λειτουργία AUDIO IN:** όταν δεν ανιχνεύεται σήμα ήχου για περισσότερα από 15 λεπτά.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή ήχου από iPod/iPhone/iPad

Μπορείτε να ακούτε ήχο από iPod/iPhone/iPad συνδέοντας το **DS1600**.

Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad


Το σύστημα σύνδεσης υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod/iPhone/iPad.

- Μοντέλα iPod/iPhone/iPad με υποδοχή Lightning:
 - iPod nano (7ης γενιάς)
 - iPod touch (5ης γενιάς)
 - iPhone 6 Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 5s
 - iPhone 5c
 - iPhone 5
 - iPad mini 3
 - iPad mini with Retina display
 - iPad mini
 - iPad Air 2
 - iPad Air
 - iPad (4ης γενιάς)
- Μοντέλα iPod/iPhone/iPad με υποδοχή 30 ακίδων:
 - iPod classic
 - iPod touch (2ης, 3ης, 4ης γενιάς)
 - iPod με βίντεο
 - iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
 - iPod με έγχρωμη οθόνη
 - iPod mini
 - iPhone 4s
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPad (3ης γενιάς)
 - iPad 2
 - iPad

Εναλλαγή της βάσης


Επιλέξτε την υποδοχή 30 ακίδων ή την υποδοχή Lightning της βάσης για τις διαφορετικές γενιές των συσκευών Apple.

- 1 Σύρετε το διακόπτη →🔒 προς τα δεξιά.
↳ Η βάση περιστρέφεται, επιτρέποντας την πρόσβαση στην εναλλακτική υποδοχή.
- 2 Επιλέξτε την υποδοχή που θέλετε και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε τον ήχο "κλικ".
 - Ο διακόπτης →🔒 μετακινείται προς τα αριστερά.




Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad

- 1 Συνδέστε το iPod/iPhone/iPad στην υποδοχή της βάσης.

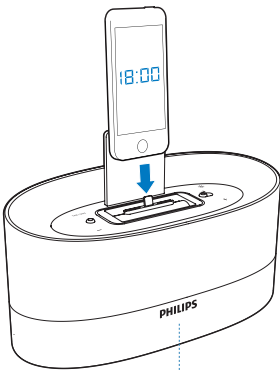

18:00

- 2 Όταν χρησιμοποιείτε το DS1600 για πρώτη φορά, αναδύεται αυτόματα μια απαιτούμενη εφαρμογή λογισμικού.




- 3 Πατήστε [Yes] (Ναι) για να αποδεχτείτε το αίτημα εγκατάστασης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
↳ Το DS1600 συγχρονίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα από το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad.

Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad

Για αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad

- Τραβήξτε το iPod/iPhone/iPad από τη βάση.

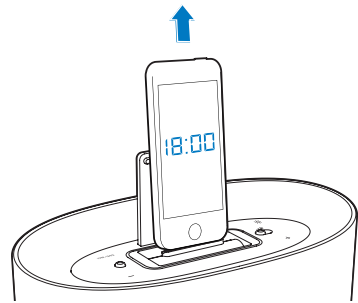

* Συμβουλή

- Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε το iPod/iPhone/iPad, κρατήστε το σύμφωνα με την κατεύθυνση της υποδοχής του DS1600.
- Πριν αποσυνδέσετε το iPod/iPhone/iPad, διακόψτε προσωρινά την αναπαραγωγή του ήχου.

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone/iPad έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο iPod/ iPhone/ iPad.
 - ↳ Μπορείτε να ακούσετε μουσική από το DS1600.


Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν το ηχείο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad φορτίζει αυτόματα.

Αναπαραγωγή με καλώδιο ήχου


Με ένα καλώδιο MP3 Link, μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική στο DS1600 από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως π.χ. μια συσκευή MP3.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο MP3 Link για να συνδέσετε το DS1600 με μια εξωτερική συσκευή ήχου.
- 2 Στο DS1600, κάντε τα εξής:
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει προσωρινά τη μουσική από το iPhone/iPod που συνδεδεμένο στο DS1600.
- 3 Από την εξωτερική συσκευή ήχου, ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής και αλλάξτε την ένταση ήχου.

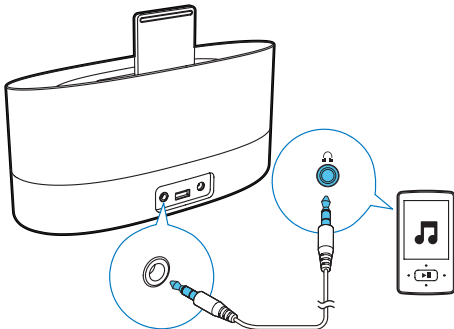

Φόρτιση του κινητού σας τηλεφώνου

Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της υποδοχής USB στο DS1600 με ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται).

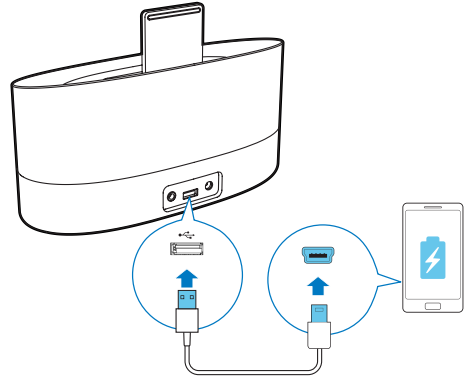

Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

A: Αν υπάρχει συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad, το ηχείο συγχρονίζει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία με το iPod/iPhone/iPad. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή της ώρας και της ημερομηνίας.

Για να ορίσετε μορφή ώρας:

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το **TIME/DATE** για να εμφανιστεί η ώρα.
- 2 Πατήστε το **TIME/DATE** για 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε τη μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε το **TIME/DATE** για επιβεβαίωση.

Για να ορίσετε μορφή ημερομηνίας:


- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το **TIME/DATE** για να εμφανιστεί η ημερομηνία.
- 2 Πατήστε το **TIME/DATE** για 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε τη μορφή **[MONTH--DAY]** (Μήνας--Ημέρα) ή **[DAY--MONTH]** (Ημέρα--Μήνας).
- 3 Πατήστε το **TIME/DATE** για επιβεβαίωση.

B: Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το **TIME/DATE** για να εμφανιστεί η ένδειξη [---:--].
- 2 Πατήστε το **TIME/DATE** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της ώρας.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το +/- για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε το **TIME/DATE** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.


Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

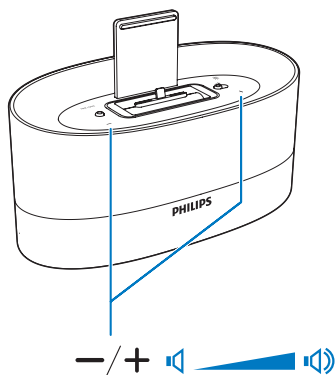

Ρύθμιση φωτεινότητας


- Πατήστε επανειλημμένα * για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτισμού της οθόνης.
- Πατήστε παρατεταμένα * για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό της βάσης.

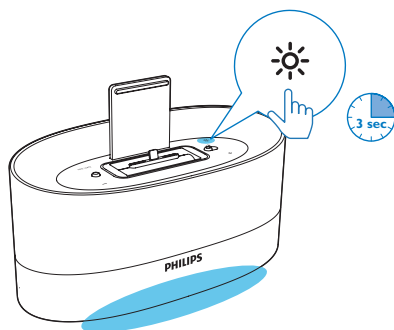

Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Με την εφαρμογή **ClockStudio** στο iPod/iPhone/iPad μπορείτε να ενημερώνετε το υλικολογισμικό του **DS1600**.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone/iPad είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
- 2 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στην βάση Lightning του **DS1600**.
↳ Το **ClockStudio** αρχίζει την αναζήτηση διαθέσιμων ενημερώσεων υλικολογισμικού.
↳ Μόλις η ενημέρωση υλικολογισμικού γίνει διαθέσιμη, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

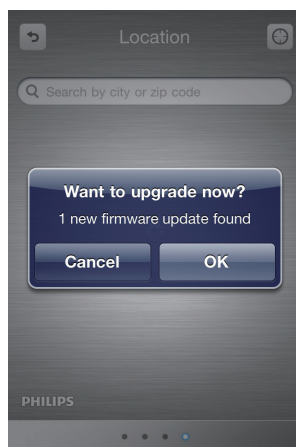

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.

☰ Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης υλικολογισμικού, το iPod/ iPhone/ iPad θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο **DS1600**.

5 Πληροφορίες προϊόντος

☰ Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγ. Ισχύς εξόδου	2 X 2,5 W RMS
Απόκριση συχνότητας	125 - 16000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 1%
Είσοδος MP3 Link	650mV RMS

Ενισχυτής

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Οδηγός ηχείου	1,5"

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοτικό AC/DC	Μοντέλο: AS250-050-AE400, Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A Έξοδος: 5 V = 4 A ή Μοντέλο: MSP-C4000IC5.0 -24M-DE Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A Έξοδος: 5 V = 4 A
-------------------	---

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	< 23 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	< 1 W
Τάση φόρτισης μέσω USB	DC 5 V
Ρεύμα φόρτισης USB	≤ 1000 mA
Τάση φόρτισης iPod/iPhone	DC 5 V
Ρεύμα φόρτισης iPod/iPhone	≤ 2100 mA
Διαστάσεις: Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	225 × 149 × 96 χιλ.
Βάρος: Κύρια μονάδα	0,83 κιλά

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ηχείου σύνδεσης ή του iPod/iPhone.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

DS1600_12_UM_V3.0

