

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

DS3480/12

Є питання?
Зверніться до
Philips



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
	Відповідність стандартам	2
	Турбота про довкілля	2
	Примітка	3

2	Док-гучномовець	4
	Комплектація упаковки	4
	Загальний огляд	4

3	Початок роботи	5
	Заряджання DS3480	5
	Увімкнення та вимкнення	5

4	Відтворення	6
	Відтворення через роз'єм Lightning док-станції	6
	Відтворення через Bluetooth	6
	Відтворення через аудіокабель	8
	Налаштування гучності	8

5	Заряджання	9
	Заряджання через роз'єм Lightning док-станції	9
	Заряджання через роз'єм USB	9

6	Оновлення програмного забезпечення	10
----------	-------------------------------------------	-----------

7	Технічні характеристики	11
	Підсилювач	11
	Загальна інформація	11
	Bluetooth	11

8	Усунення несправностей	12
	Немає звуку або низька якість звуку	12
	Кнопки на гучномовці не відповідають	12
	Про з'єднання Bluetooth	12

1 Важливо

Безпека

- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.

Відповідність стандартам

CE 0560

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Заява про відповідність



Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться у батарейному відсіку.

Турбота про довкілля

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС.


Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

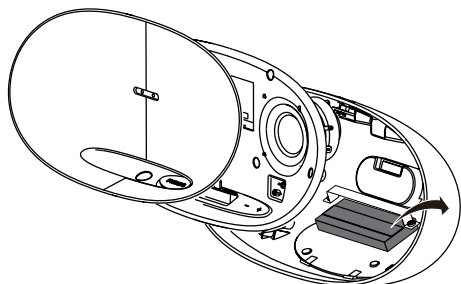

Примітка

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations відбувається згідно з ліцензією.

Made for

iPod iPhone iPad

Написи "Made for iPod", "Made for iPhone" та "Made for iPad" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod, iPhone, або iPad відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod, iPhone чи iPad може вплинути на бездротове використання.

iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. iPad є товарним знаком корпорації Apple Inc.

2 Док-гучномовець

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Адаптер змінного/постійного струму
- Короткий посібник
- Техніка безпеки та важлива інформація

Додаток iOS для док-станції



Через роз'єм Lightning док-станції **DS3480** Ваш iPhone/ iPod може працювати з таким додатком:




- Додаток **ClockStudio** (дозволяє налаштувати параметри звуку, прослуховувати Інтернет-радіо, налаштувати годинник і будильник та оновлювати програмне забезпечення)

Порада

- Отримати додаток **ClockStudio** можна в магазині програм **App Store** на iPhone/ iPod.

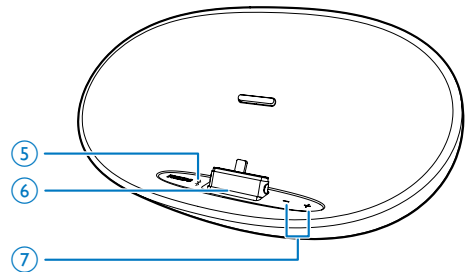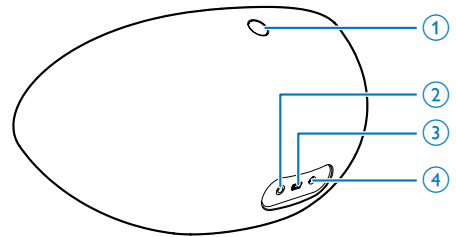Загальний огляд




- ① 
 - Натискайте, щоб увімкнути пристрій; або натисніть і утримуйте протягом 5 секунд, щоб скинути налаштування Bluetooth
 - Індикатор рівня заряду батареї
- ② **DC IN**
 - Роз'єм змінного струму для адаптера змінного/постійного струму з комплекту
- ③ 
 - Роз'єм для заряджання зовнішнього пристрою
- ④ **AUDIO IN**
 - Вхідний аудіороз'єм для під'єднання зовнішнього аудіопристрою
- ⑤ 
 - Індикатор стану Bluetooth
- ⑥ **Док-станція з роз'ємом Lightning для iPod/iPhone**
- ⑦ **+ , -**
 - Збільшення або зменшення рівня гучності
 - Індикатори увімкнення/вимкнення





3 Початок роботи

Зарядження DS3480


DS3480 обладнано вбудованою батареєю, яку можна заряджати через адаптер змінного/постійного струму з комплекту.

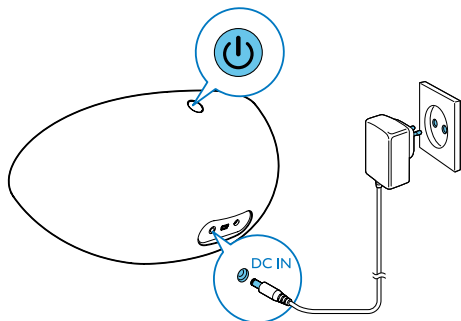- Під'єднайте **DS3480** до мережі змінного струму через адаптер змінного/постійного струму з комплекту.





- ↳ Під час зарядження індикатор  блимає зеленим світлом, якщо **DS3480** увімкнено; індикатор  постійно світиться червоним світлом, якщо **DS3480** вимкнено.
- ↳ Коли батарею заряджено, індикатор  постійно світиться зеленим світлом, якщо **DS3480** увімкнено; індикатор  не світиться, якщо **DS3480** вимкнено.

Порада

- Якщо рівень заряду батареї низький, індикатор  блимає червоним світлом.
- Акумуляторні батареї мають обмежену кількість циклів зарядження. Ресурс батарей та кількість циклів зарядження різняться залежно від умов використання і налаштувань пристрою.

Увімкнення та вимкнення

- Щоб увімкнути пристрій, натисніть .
↳ **+**, **-** засвітяться жовтим світлом.
↳ Почне блимати індикатор стану Bluetooth. **DS3480** розпочне з'єднання в пару або повторне під'єднання до Bluetooth.



- Щоб вимкнути пристрій, знову натисніть кнопку .

Автоматичний перехід у режим очікування

Через 15 хвилин перебування у стані бездіяльності (не виконується відтворення, не натиснуто жодної кнопки) програвач вимкнеться.


4 Відтворення

Відтворення через роз'єм Lightning док-станції


Через роз'єм Lightning док-станції на **DS3480** можна відтворювати вміст таких iPhone/ iPod:

- iPhone 5
- iPod touch (5-е покоління)
- iPod nano (7-е покоління)

- 1 Перевірте, чи увімкнено **DS3480**.
- 2 Встановіть iPhone/ iPod на док-станцію.



- Якщо iPhone/ iPod встановлюється на **DS3480** вперше, встановіть додаток **ClockStudio** на iPhone/iPod відповідно до запиту:




- 3 Запустіть відтворення музики на iPhone/ iPod.

Порада


- Щоб від'єднати iPhone/ iPod, зніміть його з док-станції.


Відтворення через Bluetooth

За допомогою з'єднання Bluetooth на **DS3480** можна відтворювати вміст пристроїв Bluetooth, таких як iPad, iPhone, телефон Android або ноутбук.

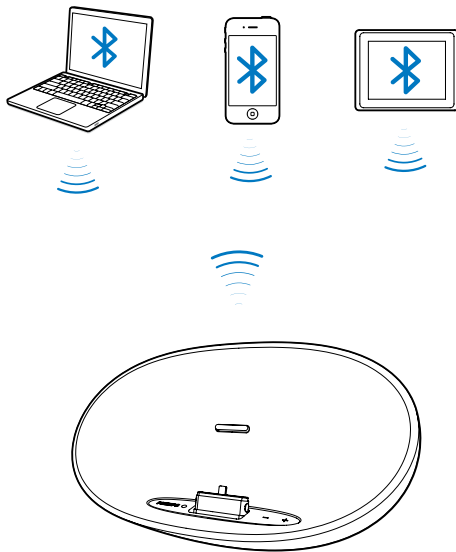


Під'єднання через Bluetooth

- 1 На **DS3480** натисніть  для увімкнення.
↳ Почне блимати індикатор стану Bluetooth. **DS3480** розпочне з'єднання в пару або повторне під'єднання до Bluetooth.

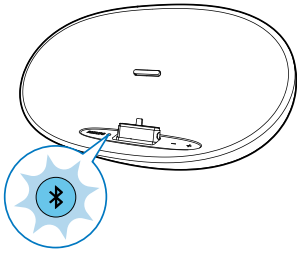


2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і знайдіть **Philips DS3480**.

- У випадку першого під'єднання виберіть **Philips DS3480**, щоб розпочати з'єднання в пару.
- ↳ Після встановлення з'єднання індикатор стану Bluetooth світитиметься блакитним світлом без блимання, і пролунає два звукових сигнали.




↳ Наступного разу після увімкнення **DS3480** гучномовець автоматично підключиться до останнього пристрою, з яким було утворено пару.

Порада

- Щоб під'єднати **DS3480** до іншого пристрою Bluetooth, вимкніть функцію Bluetooth на поточному пристрої Bluetooth.
- Щоб видалити з'єднані в пару пристрої з **DS3480**, натисніть і утримуйте  протягом п'яти секунд.

Відтворення вмісту пристрою Bluetooth

- 1 Перевірте, чи не встановлено iPhone/iPod у роз'єм Lightning док-станції.
- 2 Якщо з'єднання встановлено успішно, розпочніть відтворення музики на **DS3480**.

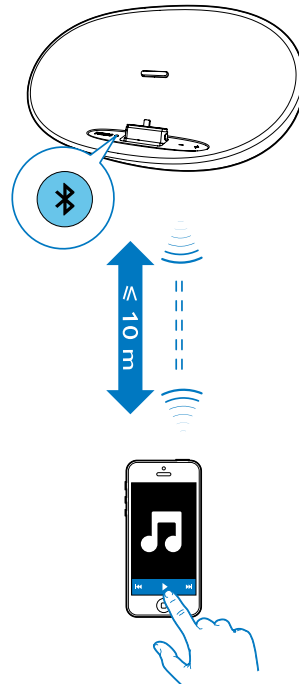


Примітка

- Перевірте, чи відстань між **DS3480** і пристроєм Bluetooth не перевищує 10 метрів.
- Передача музики може перериватися, якщо між пристроєм і **DS3480** наявні такі перешкоди, як стіни чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.

Відтворення через аудіокабель

Через кабель MP3 link можна також відтворювати на **DS3480** вміст зовнішніх аудіопристроїв, наприклад MP3-програвача.


- 1 Для під'єднання зовнішнього аудіопристрою до **DS3480** використовуйте кабель MP3 link.

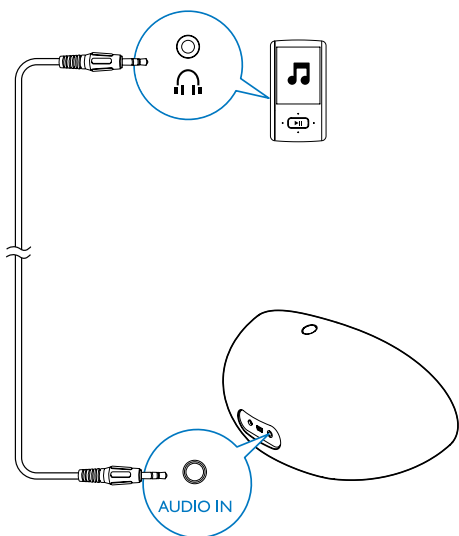

- 2 На **DS3480** виконайте такі дії:
 - перевірте, чи призупинено відтворення музики на iPhone/ iPod, який встановлено на док-станцію **DS3480**;
 - вимкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth, під'єднаному до **DS3480**.
- 3 Запустіть відтворення музики і змініть рівень гучності на зовнішньому аудіопристрої.

Налаштування гучності

- Натискайте кілька разів **+**, **-**; або
- Натисніть та утримуйте **+**, **-**, щоб швидко збільшити або зменшити рівень гучності.
 - ↳ Коли буде досягнуто максимального або мінімального рівня гучності, відповідний індикатор **+**, **-** буде блимати жовтим світлом.

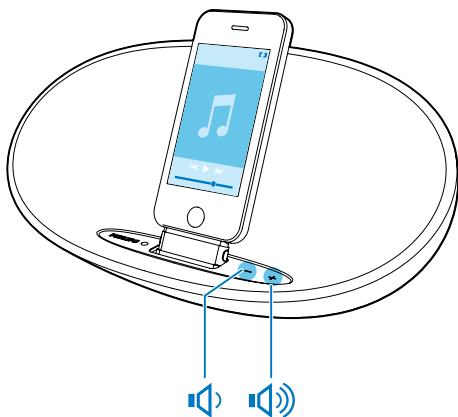


5 Заряджання

Заряджання через роз'єм Lightning док-станції

Через роз'єм Lightning док-станції **DS3480** можна заряджати iPhone/ iPod, коли увімкнено або вимкнено відтворення музики.


- 1 Встановіть iPhone/ iPod на роз'єм Lightning док-станції **DS3480**.
- 2 Під'єднайте **DS3480** до мережі живлення.

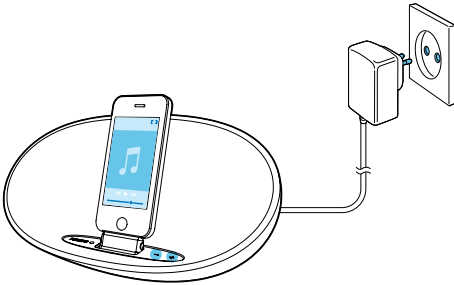

Заряджання через роз'єм USB

Через роз'єм USB на **DS3480** можна заряджати мобільний телефон.

- 1 За допомогою кабелю USB під'єднайте зовнішній пристрій до **DS3480**.
- 2 Під'єднайте **DS3480** до мережі живлення.

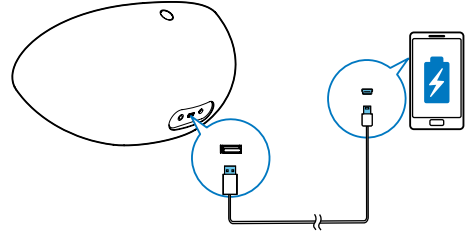

6 Оновлення програмного забезпечення

Примітка

- Під час оновлення програмного забезпечення iPhone/ iPod має бути увімкнено і встановлено на док-станцію **DS3480**.

За допомогою додатка **ClockStudio** на iPhone/ iPod можна оновлювати програмне забезпечення **DS3480**.

- 1 iPod/ iPhone має бути підключено до Інтернету.
- 2 Встановіть iPhone/ iPod у роз'єм Lightning док-станції **DS3480**.
 - ↳ **ClockStudio** розпочне пошук доступних оновлень програмного забезпечення.
 - ↳ Якщо оновлення програмного забезпечення доступне, відобразиться відповідне повідомлення.



- 3 Для завершення оновлення програмного забезпечення дотримуйтесь інструкцій на екрані.

7 Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 5 Вт RMS
-------------------------------	--------------

Загальна інформація

Блок живлення	Модель: KSASB0241200200HE (Philips);
– Мережа змінного струму	Вхід: 100-240 В (змінний), 50/60 Гц, 0,6 А; Вихід: 12 В \equiv 2 А
– Батарея	Літій-іонна батарея
Споживання електроенергії під час експлуатації	<18 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<0,5 Вт
Макс. навантаження для iPod/iPhone	5 В \equiv 1 А
Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	274 x 143 x 109 мм
Вага	
- Головний блок	1,2 кг
Робоча температура і вологість:	від 0 °С до 45 °С, вологість від 5% до 90% для усіх кліматів.
Температура і вологість зберігання:	від -40 °С до 70 °С, від 5% до 95%

Bluetooth

Версія Bluetooth	V2.1 + EDR
Частотний діапазон	2,402–2,480 ГГц, ISM
діапазон	10 м (вільного простору)

8 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.



Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність на док-гучномовці.
- Налаштуйте гучність на пристрої iOS, пристрої Bluetooth чи іншому зовнішньому пристрої.

Кнопки на гучномовці не відповідають

- Одночасно натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопки  і  на док-гучномовці. Таким чином можна відновити заводські налаштування док-гучномовця.
- Від'єднайте і знову під'єднайте кабель змінного струму, тоді увімкніть док-гучномовець ще раз.

Про з'єднання Bluetooth

Музика з пристрою Bluetooth не відтворюється навіть після успішного встановлення з'єднання Bluetooth.

- Пристрій Bluetooth не підтримує відтворення музики через гучномовець.

Низька якість звуку під час відтворення музики з пристрою Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій Bluetooth ближче до гучномовця або усуньте перешкоди між пристроєм Bluetooth і гучномовцем.

Не вдається під'єднати пристрій Bluetooth до гучномовця.

- Пристрій Bluetooth не підтримує потрібні для гучномовця профілі.
- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції Bluetooth читайте в посібнику користувача пристрою.
- Гучномовець не перебуває у режимі з'єднання у пару.
- Гучномовець уже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Вимкніть функцію Bluetooth на такому пристрої і спробуйте знову.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій Bluetooth ближче до гучномовця або усуньте перешкоди між пристроєм Bluetooth і гучномовцем.
- Для заощадження енергії на деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатись автоматично.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

