


Introduction:

Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter d'une lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le micrologiciel de votre lecteur.


Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel:

Pour une mise à jour via vos produits Apple:



- Téléchargez et installez l'application Philips Fidelio  via iTunes sur votre iPod/iPhone/iPad pris en charge par votre station d'accueil Philips.
- Optez pour la connexion de vos produits Apple via Wi-Fi.

Procédure de mise à niveau:

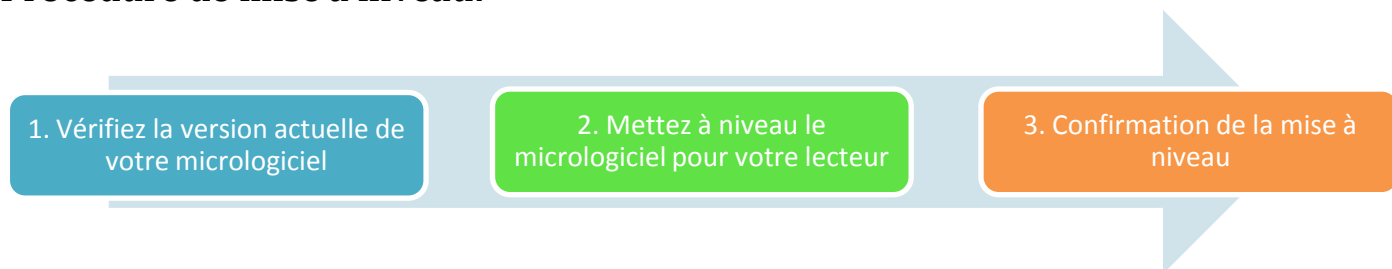


Étape 1 : Vérifiez la version actuelle de votre micrologiciel (non obligatoire pour exécuter l'application Fidelio)

1. Allumez votre station d'accueil Philips.
2. Connectez-y votre produit Apple.
3. Dans le menu de votre produit Apple, sélectionnez **[Settings] > [General] > [About] > [Docking Speaker] (Réglages > Général > À propos de > Station d'accueil)**.
4. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran.

Étape 2 : Mettez à niveau le micrologiciel pour votre lecteur

Remarque: Il est recommandé d'activer le réseau Wi-Fi sur votre iPhone/iPad pour la mise à niveau. Autrement, les données transmises seront prises en compte par votre opérateur de téléphonie mobile.

1. Allumez votre station d'accueil Philips.
2. Connectez le produit Apple à la station d'accueil.
3. Exécutez l'application Philips Fidelio .
4. Si un micrologiciel plus récent est disponible, une invite s'affiche dans l'application pour vous proposer la mise à niveau. Vous pouvez également sélectionner **[Firmware Update] (Mise à jour du micrologiciel)** dans la page de réglage de l'application Fidelio.
5. Sélectionnez « **Yes** » (Oui) pour procéder à la mise à niveau.
6. Une fois mis à niveau, la station d'accueil Philips redémarrera.
7. L'application signalera que la mise à niveau a réussi.

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau

1. Effectuez l'**Étape 1 Vérifiez la version actuelle de votre micrologiciel** pour vérifier que le nouveau micrologiciel est correctement mis à niveau.
2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'**Étape 2 Mettez à niveau le micrologiciel pour votre lecteur** et l'**Étape 3 Confirmation de la mise à niveau**.