

# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



DTB855



## Manuale utente

**PHILIPS**



# Sommario

---

## Sommario 2

---

### 1 Importante 3

- Sicurezza 3
  - Avviso 4
- 

### 2 Sistema di intrattenimento docking 6

- Introduzione 6
  - Contenuto della confezione 6
  - Panoramica dell'unità principale 7
  - Panoramica del telecomando 8
- 

### 3 Operazioni preliminari 10

- Collegamento dell'alimentazione 10
  - Preparazione del telecomando 10
  - Impostazione dell'orologio 11
  - Accensione 11
- 

### 4 Riproduci 12

- Riproduzione da disco 12
  - Riproduzione USB 12
  - Passaggio al brano desiderato 12
  - Pausa/ripresa della riproduzione 12
  - Ricerca all'interno di un brano 13
  - Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione 13
  - Selezione delle opzioni di ripetizione/riproduzione casuale 13
  - Programmazione dei brani 13
- 

### 5 Regolazione dell'audio 14

- Regolazione del volume 14
  - Selezione di un effetto sonoro predefinito 14
  - Ottimizzazione dei bassi 14
  - Disattivazione dell'audio 14
- 

### 6 Riproduzione da iPod/iPhone/iPad 15

- iPod/iPhone/iPad compatibili 15
  - Ascolto tramite l'iPod/iPhone/iPad 15
  - Caricamento dell'iPod/iPhone/iPad 15
  - Rimozione dell'iPod/iPhone/iPad 15
- 

### 7 Ascolto della radio 16

- Ascolto della radio DAB (Digital Audio Broadcasting) 16
  - Ascolto della radio FM 18
  - Ripristino all'impostazione predefinita 20
- 

### 8 Riproduzione audio tramite Bluetooth 21

- Riproduzione audio tramite Bluetooth 21
- 

### 9 Altre funzioni 22

- Impostazione del timer di spegnimento 22
  - Impostazione della sveglia 22
  - Riproduzione da un dispositivo esterno 22
- 

### 10 Informazioni sul prodotto 24

- Specifiche 24
  - Manutenzione 24
  - Informazioni sulla riproducibilità USB 25
  - Formati disco MP3 supportati 25
  - Tipi di programma RDS 25
- 

### 11 Risoluzione dei problemi 27

---

# 1 Importante

## Sicurezza



### Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
  - Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
  - Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
  - Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
  - Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
  - Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
- 
- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
  - Non posizionare oggetti potenzialmente pericolosi sul dispositivo (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
  - Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
  - Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
  - Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
  - **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
    - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
    - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).

- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

## Manutenzione del prodotto

- Non inserire alcun tipo di oggetto nel vassoio del disco.
- Non inserire dischi danneggiati all'interno del vassoio.
- Rimuovere eventuali dischi dal vassoio se il sistema non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni in microfibra.

# CE 0890

Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 1999/5/CE.

Una copia della Dichiarazione di conformità CE è disponibile all'interno della versione PDF (Portable Document Format) del manuale dell'utente all'indirizzo Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Salvaguardia dell'ambiente



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

## Note importanti per gli utenti del Regno Unito

### Fusibile dell'alimentazione principale

Queste informazioni si applicano solo a prodotti con una spina per il Regno Unito.

Questo prodotto è dotato di una regolare spina pressofusa. Se si sostituisce il fusibile, usarne uno con:

- la tensione riportata sulla spina,
- l'approvazione BS 1362 e
- il marchio di conformità ASTA.

Contattare il proprio rivenditore nel caso in cui non si sia certi del tipo di fusibili da utilizzare.

Attenzione: per la conformità con la direttiva EMC (2004/108/CE), non scollegare la spina dal cavo di alimentazione.

### Come collegare una spina

I fili del cavo di alimentazione hanno i seguenti colori: blu = neutro (N), marrone = sotto tensione (L).

Se i colori non corrispondono con i colori sulla spina, è possibile identificare i terminali nella spina come segue:

- 1 Collegare il cavo blu al terminale contrassegnato N o di colore nero.
- 2 Collegare il cavo marrone al terminale contrassegnato L o di colore rosso.
- 3 Non collegare i cavi al terminale a terra della presa contrassegnato dalla lettera E (o e) o di colore verde (o verde e giallo).

Prima di sostituire la protezione della spina, assicurarsi che il cavo sia stretto sulla guaina, non semplicemente sui due fili.

### Copyright nel Regno Unito

Per la registrazione o riproduzione del materiale potrebbe essere necessaria l'autorizzazione. Vedere il Copyright Act 1956 e i Performer's Protection Acts dal 1958 al 1972.

---

## Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



**Be responsible  
Respect copyrights**

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer;

file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.



Le diciture "Made for iPod" (Specifico per iPod), "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) e "Made for iPad" (Specifico per iPad) indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per il collegamento specifico a un iPod, iPhone o iPad ed è certificato dal produttore per la compatibilità con gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. iPad è un marchio di Apple Inc.

## Bluetooth

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di Philips è consentito su licenza.



© 2013 CSR plc e le società del gruppo.

Il marchio aptX® e il logo aptX sono marchi di CSR plc o una delle società del gruppo e può essere registrato in una o più giurisdizioni.

**Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:**

### Nota

- La targa indicante il modello è posta sulla parte posteriore dell'apparecchio.

## 2 Sistema di intrattenimento docking

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introduzione

Grazie a questo sistema musicale è possibile ascoltare musica da dischi audio, dispositivi di archiviazione USB, iPod, iPhone, iPad, Bluetooth e altri dispositivi esterni e da stazioni radio.

Questo sistema musicale consente di impostare diversi effetti sonori che arricchiscono l'esperienza audio con le funzioni DSC (Digital Sound Control) e DBB (Dynamic Bass Boost).

Il sistema supporta i seguenti formati multimediali:





---

### Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Telecomando
- 2 batterie AAA
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo di alimentazione per Regno Unito
- Cavo di ingresso audio
- Manuale dell'utente breve
- Sicurezza e avvisi importanti

## Panoramica dell'unità principale

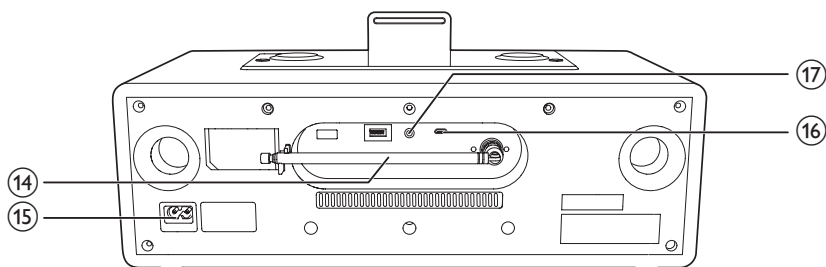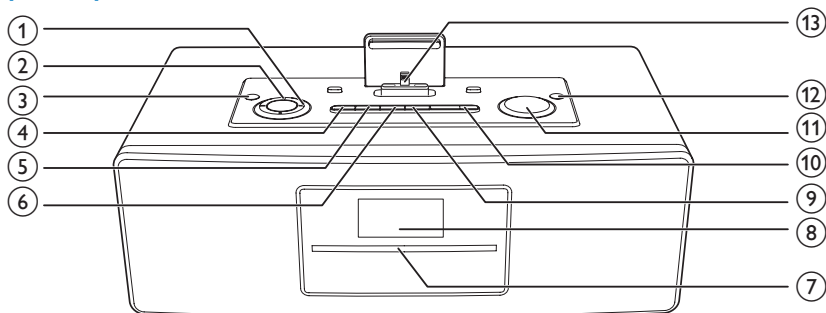

### ① ◀◀ / ◀▶ / ▶▶

- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
- Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano.
- Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.

### ② PRESET/ALBUM+/-

- Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- Consentono di passare all'album precedente/successivo.
- Consente di regolare le cifre dell'ora/ dei minuti.

### ③ ⏻

- Consente di accendere il sistema o di passare alla modalità standby.

### ④ STOP/MENU

- Interruzione della riproduzione.
- Consente di accedere al menu iPod/ iPhone o DAB.

### ⑤ MODE/SCAN

- Consente di selezionare la modalità di ripetizione/riproduzione casuale.
- Consente di cercare le stazioni radio FM/DAB.

### ⑥ DISPLAY

- Durante la riproduzione, consente di selezionare le informazioni da visualizzare.

### ⑦ Vassoio del disco

### ⑧ Display



- Consente di visualizzare lo stato corrente.


### ⑨ SOURCE



- Consente di selezionare una sorgente: DISC, USB, DOCK, DIGITAL RADIO, FMTUNER, Bluetooth o MP3-Link.



## Panoramica del telecomando

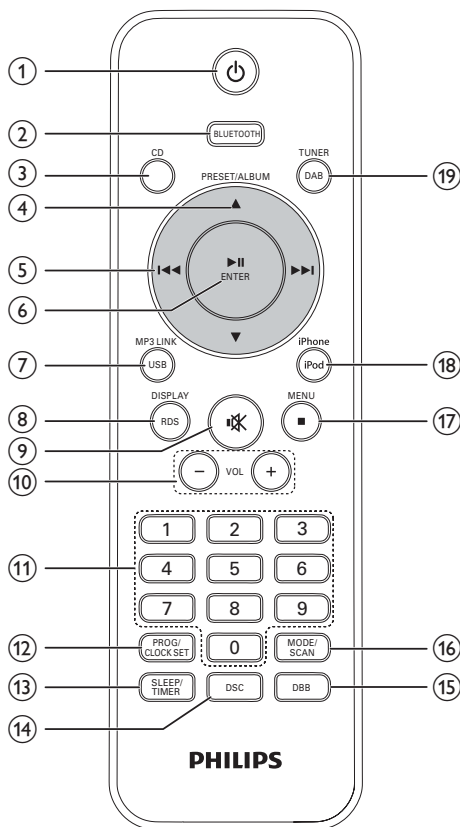- ⑩  Presa USB.
- ⑪ **VOLUME**
  - Consentono di regolare il volume.
- ⑫ 
  - Consente di espellere il disco.
- ⑬ **Base docking per iPod/iPhone/iPad**
- ⑭ **Antenna**
- ⑮ **AC MAIN~**
- ⑯ **Presa per aggiornamento DAB**
- ⑰ **AUDIO IN**
  - Consente il collegamento a un dispositivo audio esterno.




- ① 
  - Consente di accendere il sistema, passare alla modalità standby o standby Eco Power.
- ② **BLUETOOTH**
  - Consente di selezionare la sorgente Bluetooth.
- ③ **CD**
  - Consente di selezionare la sorgente del disco.
- ④ 
  - Consentono di effettuare ricerche all'interno del menu iPod/DAB.

- Consente di passare all'album precedente/successivo.
  - Consentono di sintonizzarsi sulla stazione preimpostata precedente/successiva.
  - Consentono di selezionare il formato 12 o 24 ore.
  - Consente di regolare le cifre dell'ora/ dei minuti.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
  - Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano.
  - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- ⑥ **▶▶ / ENTER**
- Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
  - Consente di confermare una selezione.
- ⑦ **USB/MP3-LINK**
- Consente di selezionare la sorgente di un dispositivo USB.
  - Consente di selezionare la sorgente di un dispositivo audio esterno.
- ⑧ **RDS/DISPLAY**
- Consente di visualizzare l'orologio.
  - Consente di visualizzare le informazioni RDS/DAB.
  - Consente di selezionare le informazioni sul display durante la riproduzione.
- ⑨ **🔊**
- Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ⑩ **VOL +/-**
- Consente di regolare il volume.
- ⑪ **Tastierino numerico**
- Consente di selezionare un brano direttamente da un disco.
- ⑫ **PROG/CLOCK SET**
- Consente di programmare i brani.
  - Consente di programmare le stazioni radio.
- Impostazione dell'orologio.
- ⑬ **SLEEP/TIMER**
- Consente di impostare il timer di spegnimento.
  - Consente di impostare la sveglia.
- ⑭ **DSC**
- Consente di selezionare un'impostazione sonora preimpostata.
- ⑮ **DBB**
- Consente di attivare/disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.
- ⑯ **MODE/SCAN**
- Consente di selezionare una modalità di ripetizione/riproduzione casuale.
  - Consente di cercare le stazioni radio FM/DAB.
- ⑰ **■ / MENU**
- Interruzione della riproduzione.
  - Consente di accedere al menu iPod o DAB.
- ⑱ **iPod/iPhone**
- Consente di selezionare la sorgente iPod/iPhone.
- ⑲ **DAB/TUNER**
- Consente di selezionare la sorgente DAB/sintonizzatore.

# 3 Operazioni preliminari

## ! Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

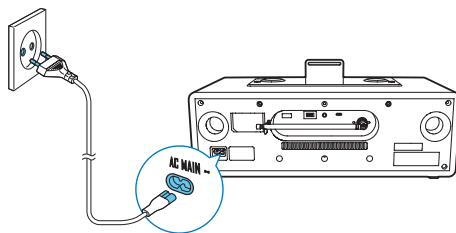

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello \_\_\_\_\_

N° di serie \_\_\_\_\_

## Collegamento dell'alimentazione

### ! Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo del dispositivo.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Collegare il cavo di alimentazione:

- alla presa **AC MAIN~** sull'unità principale.
- alla presa a muro.


## Preparazione del telecomando

### ! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.

**Inserimento della batteria del telecomando:**

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 2 batterie AAA rispettando la corretta polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

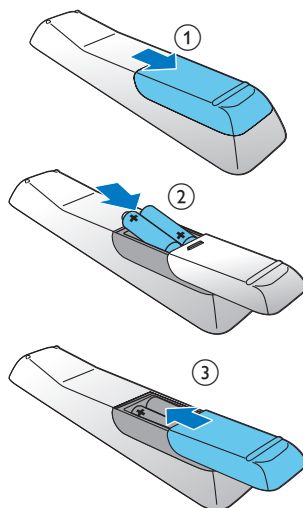



## Nota

- Se si prevede di non utilizzare il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.
- Non abbinare batterie vecchie e nuove o di diverso tipo.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

## Impostazione dell'orologio



## Nota

- L'orologio può essere impostato solo in modalità standby.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **PROG/CLOCK SET** per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.
  - ↳ Viene visualizzato SET CLOCK.
  - ↳ Viene visualizzata la modalità 12 ore o 24 ore.
- 2 Premere ▲ / ▼ per selezionare il formato 12 o 24 ore.
- 3 Premere **PROG/CLOCK SET**.
  - ↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere ▲ / ▼ per impostare l'ora.
- 5 Premere **PROG/CLOCK SET**.
  - ↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 6 Premere ▲ / ▼ per impostare i minuti.
- 7 Premere **PROG/CLOCK SET** per confermare.

## Accensione

- 1 Premere  $\phi$ .
  - ↳ L'unità passa all'ultima sorgente selezionata.

## Passaggio alla modalità standby

- 1 Per impostare la modalità standby sul sistema, premere  $\phi$ .
  - ↳ La retroilluminazione del display viene attenuata.
  - ↳ L'orologio (se impostato) viene visualizzato sul display.


### Per passare alla modalità standby Eco Power:

- 1 In modalità standby, tenere premuto  $\phi$  per più di 2 secondi.
  - ↳ Viene visualizzato ECO POWER.
  - ↳ Viene disattivata la retroilluminazione sul display.

## 4 Riproduci

### Riproduzione da disco

- 1 Premere **CD** per selezionare la modalità disco.
- 2 Inserire un disco nel vassoio con la parte stampata rivolta verso l'alto.
  - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.





### Riproduzione USB



#### Nota

- Verificare che il dispositivo di archiviazione USB contenga file musicali riproducibili.

- 1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla presa .
- 2 Premere **USB** per selezionare la sorgente USB.
  - ↳ Viene visualizzato il numero totale dei brani riproducibili.
  - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.



- Premere **▲▼** per accedere a una cartella.
- Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare un file.
- Premere **▶||** per avviare la riproduzione.

### Passaggio al brano desiderato

Per i CD:

- 1 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare un altro brano.
  - Per selezionare un brano direttamente, è possibile premere un tasto del tastierino numerico.

Per dischi MP3 e USB:

- 1 Premere **▲▼** per selezionare un album o una cartella.
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare il brano o file precedente/successivo.

### Pausa/ripresa della riproduzione

- 1 Durante la riproduzione, premere **▶||** per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

---

## Ricerca all'interno di un brano

- 1 Durante la riproduzione, tenere premuto **⏮ / ⏭**.
- 2 Rilasciare il tasto per tornare alla riproduzione normale.

---

## Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione

- 1 Durante la riproduzione, premere più volte **DISPLAY** per selezionare le diverse informazioni sulla riproduzione.

---

## Selezione delle opzioni di ripetizione/riproduzione casuale

Per selezionare una modalità di ripetizione della riproduzione:

- 1 Durante la riproduzione, premere più volte **MODE** per selezionare una opzione di riproduzione.
  - ↳ [Rep one]: consente di riprodurre il brano corrente in maniera continua.
  - ↳ [Rep all]: consente di ripetere l'intero programma/disco.

Per selezionare la modalità di riproduzione casuale:

- 1 Durante la riproduzione, premere più volte **MODE** per selezionare la modalità di riproduzione casuale.
  - ↳ [SHUF]: i brani di tutto il disco vengono riprodotti in ordine casuale.

  - Per tornare alla riproduzione normale, premere più volte **MODE** fino a quando

non viene visualizzata alcuna opzione di riproduzione casuale/ripetizione.



### Suggerimento

- Durante la riproduzione casuale/ripetizione, premere **■** per interrompere la riproduzione e cancellare la riproduzione casuale/ripetizione.
- La funzione di riproduzione casuale non è disponibile durante la riproduzione dei brani programmati.

---

## Programmazione dei brani

È possibile programmare un massimo di 20 brani.

- 1 In modalità CD/USB, in posizione di arresto, premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
  - ↳ [PROG] (programma) e il numero del brano iniziano a lampeggiare.
- 2 Per i brani MP3, premere **▲ ▼** per selezionare un album.
- 3 Premere **⏮ / ⏭** per selezionare il numero di un brano, quindi premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per la programmazione di altri brani.
- 5 Premere **▶||** per visualizzare i brani programmati.
  - ↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato [PROG] (programma).
  - Per cancellare la programmazione: Premere **■** una volta in modalità di arresto o due volte durante la riproduzione.
    - ↳ [PROG] scompare dal display.

## 5 Regolazione dell'audio

---

### Regolazione del volume

Durante la riproduzione, premere **VOL +/-** per aumentare/ridurre il livello del volume.

---

### Selezione di un effetto sonoro predefinito

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente **DSC** per selezionare:
  - [POP] (pop)
  - [JAZZ] (jazz)
  - [CLASSIC] (classica)
  - [ROCK] (rock)

---

### Ottimizzazione dei bassi

- 1 Durante la riproduzione, premere **DBB** per attivare o disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.
  - ↳ Se l'opzione DBB è attiva, viene visualizzata la scritta DBB.

---

### Disattivazione dell'audio

- 1 Durante la riproduzione, premere **⌘** per disattivare/ripristinare l'audio degli altoparlanti.

## 6 Riproduzione da iPod/iPhone/iPad

Questo sistema è dotato di una base docking per iPod/iPhone/iPad. È possibile ascoltare l'audio dal sistema posizionato sulla base docking attraverso i potenti altoparlanti.

---

### iPod/iPhone/iPad compatibili


Compatibile con i seguenti modelli Apple iPhone con connettore Lightning:

- iPod nano 7
- iPod touch 5
- iPhone 5
- iPad mini
- iPad 5

---

### Ascolto tramite l'iPod/iPhone/iPad

- 1 Premere il pulsante **iPod** su RC.
- 2 Inserire l'iPod/iPhone/iPad nell'alloggiamento.
- 3 Riprodurre il brano selezionato sull'iPod/iPhone/iPad.
  - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
  - Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto **◀◀ / ▶▶**, quindi rilasciare il pulsante per riavviare la riproduzione.
  - Per scorrere il menu, premere **▲ / ▼**.
  - Per confermare una selezione, premere **▶||**.
    - ↳ Se non viene premuto alcun tasto per più di 10 secondi dopo la pressione del tasto **MENU**, **▶||** funge da tasto di riproduzione/pausa.



---

## Caricamento dell'iPod/ iPhone/iPad

Quando il sistema è collegato all'alimentazione, l'iPod/iPhone/iPad posizionato sulla base docking inizia a caricarsi.

### Nota

- In modalità standby Eco Power, l'iPod/iPhone/iPad non può essere caricato.

---

## Rimozione dell'iPod/iPhone/ iPad

- 1 Estrarre l'iPhone/iPod/iPad dalla base docking.
- 2 Abbassare il coperchio per nascondere la base docking.

# 7 Ascolto della radio

Sull'App Store e su Google Play è disponibile l'applicazione **Philips DigitalRadio** per questo prodotto. Per utilizzare al meglio le funzionalità di questo prodotto, scaricare e installare l'applicazione sul proprio dispositivo.

### Nota

- L'applicazione è compatibile con iPod Touch, iPhone e iPad con iOS 4.3 o superiore.

---

## Ascolto della radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

La tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting), consente di trasmettere un segnale radio in digitale tramite una rete di trasmettitori. Grazie a questo sistema è possibile ampliare la scelta di ascolto, la qualità audio e usufruire di un numero maggiore di informazioni.

**Per la prima volta** quando la modalità DAB è attiva.

- 1 Premere più volte **SOURCE**sull'unità **principale per selezionare DAB.**
  - ↳ Il sistema esegue la ricerca automatica.
  - ↳ Tutto le stazioni DAB disponibili vengono salvate.
  - ↳ La radio si sintonizza sulla prima stazione disponibile.





### Suggerimento

- Il display mostra un rettangolo. La posizione del rettangolo indica il grado di forza del segnale (più è a destra, maggiore è la potenza del segnale).
- Se non è presente la copertura DAB o il segnale DAB è troppo debole nella zona in cui ci si trova, non sarà possibile trovare alcuna stazione DAB e scorrerà il messaggio [Service not available].

## Sintonizzazione manuale delle stazioni radio DAB

- 1 In modalità DAB, premere più volte **◀◀ / ▶▶** fino a che non compare il nome della stazione desiderata.
- 2 Premere **ENTER** per confermare la selezione.
  - ↳ La radio si sintonizza immediatamente sulla stazione prescelta.
- Informazioni sui simboli visualizzati accanto alle stazioni

Prima dei nomi delle stazioni, verranno probabilmente visualizzati i seguenti simboli:

- **H**: indica che la stazione è una delle 10 più ascoltate dall'utente in base al monitoraggio della radio DAB.
- **?**: indica che la stazione non è attualmente disponibile o non è attiva.
- **>>**: indica che la stazione è una stazione primaria con un servizio secondario.
- **<<**: indica che la stazione è una stazione secondaria.

## Programmazione manuale delle stazioni radio DAB

È possibile programmare un massimo di 30 stazioni radio DAB preimpostate.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione DAB.
- 2 Premere **PROG** sul telecomando per attivare la programmazione.

- 3 Premere **▼ / ▲** sul telecomando per attribuire un numero (da 1 a 30) alla stazione preimpostata.
- 4 Premere **PROG** per confermare.



### Nota

- Se una stazione DAB è già salvata in corrispondenza di una posizione preimpostata, la nuova stazione DAB assegnata a tale posizione sovrascriverà la vecchia stazione DAB.
- Le stazioni DAB preimpostate non sovrascriveranno le stazioni FM preimpostate.

## Scansione di nuove stazioni DAB

Nelle trasmissioni DAB vengono aggiunti a intervalli regolari nuovi servizi e stazioni. Per rendere disponibili le nuove stazioni e i nuovi servizi DAB sulla propria radio DAB, è necessario effettuare una ricerca.

- 1 In modalità DAB, premere **SCAN**.
  - ↳ L'unità inizia la scansione delle stazioni DAB.

## Ascolto di una stazione radio DAB preimpostata

- 1 Premere **▲ / ▼** per selezionare un numero preimpostato sull'unità principale.

## Visualizzazione delle informazioni DAB

Sul display della trasmissione DAB, nella prima riga è visualizzato il nome della stazione e nella seconda le informazioni di servizio. Sono disponibili 7 tipi di informazioni di servizio.

- 1 Premere più volte **RDS/DISPLAY** per passare in rassegna le informazioni visualizzate (se disponibili).
  - ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
  - ↳ Program Type (PTY)
  - ↳ Nome gruppo

- ↳ Tempo
- ↳ Canale e frequenza
- ↳ Velocità di trasferimento e stato dell'audio
- ↳ Intervallo errore segnale

## Utilizzo del menu DAB

- 1 In modalità DAB, premere **MENU** per accedere al menu DAB.
  - ↳ Viene visualizzata la prima opzione di impostazione [**Station list**].
- 2 Premere **◀◀** / **▶▶** per visualizzare le opzioni del menu:
  - [**Station list**]
  - [**Full scan**]
  - [**Manual tune**]
  - [**DRC**]
  - [**Prune**]
  - [**System**]
- 3 Per selezionare un'opzione, premere **ENTER**.
- 4 Ripetere i passaggi 2-3 se sono disponibili ulteriori opzioni secondarie che derivano da un'opzione principale.

### Ricerca completa

La scansione completa si utilizza per effettuare una ricerca ad ampio raggio d'azione per le radio DAB.

- 1 In modalità DAB, premere **MENU** per accedere alle opzioni del menu.
- 2 Premere più volte **◀◀** / **▶▶** fino a che non viene visualizzato [**Full scan**].
- 3 Premere **▶▶▶** per confermare la selezione.
  - ↳ Viene avviata automaticamente la scansione completa.

### Sintonizzazione manuale

Questa funzione consente di sintonizzarsi manualmente su un canale o una frequenza specifica e, unitamente alla regolazione dell'antenna, permette di ottenere una ricezione radio ottimale.

- 1 In modalità DAB, premere **MENU** per visualizzare l'opzione [**Manual tune**].
- 2 Premere **ENTER** per confermare la selezione.
  - ↳ Sul display viene visualizzato un canale e la sua frequenza.
- 3 Premere più volte **◀◀** / **▶▶** fino a che non compare il canale o la frequenza desiderata.
- 4 Premere **ENTER** per confermare la selezione.



### Suggerimento

- È possibile premere **RDS/DISPLAY** per modificare le informazioni di servizio sul display.
- Per ottenere una ricezione ottimale, è possibile regolare la posizione dell'antenna.

### Dynamic Range Control (DRC)

L'opzione DRC aggiunge o rimuove un grado di compensazione per le differenze nella gamma dinamica tra le stazioni radio.

Esistono tre livelli di compensazione:

- [**DRC Off**]: non viene applicata alcuna compensazione (impostazione predefinita).
- [**DRC Low**]: viene applicata la compensazione massima.
- [**DRC High**]: viene applicata una compensazione media.

- 1 In modalità DAB, premere **MENU** per entrare nelle opzioni del menu.
- 2 Premere più volte **◀◀** / **▶▶** fino a che non viene visualizzato [**DRC**].
- 3 Premere **ENTER** per accedere al sottomenu.
  - ↳ Il livello DRC corrente viene mostrato sulla prima riga.
- 4 Premere **◀◀** / **▶▶** per selezionare un valore DRC.
  - ↳ Sulla seconda linea vengono visualizzati [**DRC Off**], [**DRC Low**] e [**DRC High**].

- 5 Premere ►|| per confermare la selezione.  
↳ Dovrebbe essere possibile distinguere subito la differenza di compressione.

### Nota

- Il modo migliore per determinare l'impostazione dei valori DRC ottimale per le proprie esigenze consiste nella verifica durante l'ascolto di materiali diversi.

### Prune

Questa opzione consente di visualizzare le stazioni attive e rimuove le stazioni che sono nell'elenco, ma non dispongono di un servizio attivo nella propria zona. Le stazioni non valide presenti nell'elenco dei servizi riportano il simbolo (?) prima del nome della stazione stessa.

- 1 Selezionare le stazioni Prune e premere ►||.
- ↳ Tutte le stazioni che hanno un punto di domanda vengono cancellate dall'elenco dei servizi.

### Sistema

- **[Factory reset]:** consente di riportare tutte le impostazioni dell'unità ai parametri di fabbrica. Premere ►|| per confermare il ripristino.
- **[SW version]:** consente di visualizzare la versione software dell'unità.

## Ascolto della radio FM

### Sintonizzazione su una stazione radio

- 1 Premere **TUNER** per selezionare la sorgente FM.
- 2 Premere ◀◀/ ▶▶ per sintonizzarsi su una frequenza specifica.  
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

### Suggerimento

- Per sintonizzarsi automaticamente sulla stazione radio successiva con un segnale forte, premere **MODE/SCAN**.

### Programmazione automatica delle stazioni radio

È possibile programmare un massimo di 30 stazioni radio preimpostate (FM).

- 1 In modalità sintonizzatore, tenere premuto **MODE/SCAN** per attivare la modalità di programmazione automatica.  
↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate.  
↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.

### Programmazione manuale delle stazioni radio

#### Nota

- È possibile programmare un massimo di 30 stazioni radio preimpostate.

- 1 Consente di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
- 3 Premere ▲ / ▼ per assegnare alla stazione radio un numero da 1 a 30, quindi premere **PROG** per confermare.  
↳ Vengono visualizzati il numero e la frequenza della stazione preimpostata.
- 4 Ripetere i passaggi descritti in precedenza per programmare altre stazioni.

#### Nota

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

## Scelta di una stazione radio preimpostata

- 1 In modalità sintonizzatore, premere ▲ / ▼ per selezionare un numero preimpostato.



### Suggerimento

- Posizionare l'antenna a debita distanza da televisori, videoregistratori o altre sorgenti di radiazioni.
- Per una ricezione ottimale, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

## Stazioni FM con funzione RDS

La funzione RDS (Radio Data System) è un servizio che invia informazioni di trasmissione aggiuntive insieme al segnale delle stazioni FM.

Se si sta ascoltando una stazione FM dotata di segnale RDS, viene visualizzata la scritta "RDS".

### Visualizzazione delle informazioni RDS

- 1 Sintonizzare la stazione radio RDS desiderata sulla banda FM.
- 2 Premere ripetutamente **RDS/DISPLAY** sul telecomando per passare da un'informazione all'altra (se disponibile):
  - Messaggio di testo della radio
  - Tipo di programma (ad esempio: News, Sport, ecc.)
  - Frequenza
  - Modalità stereo/mono
  - Tempo
  - Data



### Nota

- Se non è disponibile alcun segnale RDS vengono visualizzati i seguenti messaggi **[NO Radio Text]**, **[NO PTY]**, **[NO Name]**, **[Mono]**, **[00:00:00]** o **[0-0-0000]**.

## Impostazione dell'orologio RDS

È possibile utilizzare il segnale di trasmissione oraria unitamente al segnale RDS per impostare l'orologio dell'unità.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio RDS che trasmette segnali orari.
- 2 Tenere premuto **MENU**.  
↳ Viene visualizzato **[CLK Sync]**.



### Nota

- L'accuratezza dell'ora trasmessa dipende dalla stazione RDS che trasmette il segnale orario.

## Ripristino all'impostazione predefinita

- 1 In modalità DAB/FM, premere **MENU** per accedere alle opzioni del menu.
- 2 Premere più volte **◀◀ / ▶▶** fino a che non compare la scritta **[System]** sul display.
- 3 Premere **▶||** per accedere al menu di sistema.  
↳ Viene visualizzato un asterisco **[Factory Reset]**.
- 4 Premere **▶||** per accedere al menu per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.  
↳ Il display mostra le opzioni **[Yes]** e **[No]** sotto **[Factory Reset]**.
- 5 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare **[Yes]**.
- 6 Premere **▶||** per confermare il ripristino di fabbrica delle opzioni DAB/FM.

## 8 Riproduzione audio tramite Bluetooth

Con questo prodotto, è possibile riprodurre in streaming l'audio da un lettore Bluetooth.

Sull'App Store e su Google Play è disponibile l'applicazione **Philips DigitalRadio** per questo prodotto. Per utilizzare al meglio le funzionalità di questo prodotto, scaricare e installare l'applicazione sul proprio dispositivo.

### Nota

- L'applicazione è compatibile con iPod Touch, iPhone e iPad con iOS 4.3 o superiore.

### Nota

- Philips non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Prima di associare un dispositivo a questo sistema, leggere il suo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth.
- Il prodotto è in grado di memorizzare massimo 4 dispositivi associati.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Il raggio d'azione tra il sistema e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi).
- Qualsiasi ostacolo questo sistema e il dispositivo Bluetooth può ridurre il raggio operativo.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

## Riproduzione audio tramite Bluetooth

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente BT.

- 2 Cercare i dispositivi Bluetooth sul proprio sistema. Nell'elenco dei dispositivi, selezionare **DTB855**.
  - Se un messaggio chiede il permesso per la connessione Bluetooth con DTB855, confermare.

↳ Se la connessione viene stabilita, [BT Connected] (BT connesso) viene visualizzato sul display LCD del prodotto.
- 3 Riprodurre un brano sul dispositivo connesso.
  - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
  - Per passare al brano precedente/ successivo, premere **◀◀ / ▶▶**.

## 9 Altre funzioni

### Impostazione del timer di spegnimento

Il sistema può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo di tempo prestabilito.

- 1 Quando il sistema è acceso, premere ripetutamente **SLEEP** per selezionare un determinato periodo di tempo (in minuti).  
↳ Quando il timer di spegnimento è attivo, viene visualizzato „z“.

#### Per disattivare il timer di spegnimento

- 1 Premere più volte **SLEEP** fino a che non compare la scritta "OFF".  
↳ Se il timer di spegnimento non è attivo, la scritta [SLEEP] (spegnimento) „z“ scompare dal display.

### Impostazione della sveglia

Questa unità può essere utilizzata come sveglia. Le modalità disco/radio/USB/iPod possono essere attivate per la riproduzione a un'ora prestabilita.

#### Nota

- Verificare di aver impostato correttamente l'orologio.

- 1 Premere  $\phi$  per passare alla modalità standby.
- 2 Tenere premuto **SLEEP/TIMER** per più di due secondi.  
↳ Viene richiesto di selezionare una sorgente.

- 3 Premere **CD, iPod, TUNER, DAB** o **USB** per selezionare una sorgente.
- 4 Premere **SLEEP/TIMER** per confermare.  
↳ Vengono visualizzate le cifre dell'orologio.  
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 5 Premere  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  per impostare l'ora.
- 6 Premere **SLEEP/TIMER** per confermare.  
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 7 Premere  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  per impostare i minuti, quindi premere **SLEEP/TIMER** per confermare.  
↳ Il timer viene impostato e attivato.  
↳ Viene visualizzato  $\phi$ .
- 8 Premere  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  per impostare il volume e premere **SLEEP/TIMER** per confermare.

### Attivazione e disattivazione della sveglia

- 1 Impostare la modalità standby sul sistema.
- 2 Premere più volte **TIMER** per attivare o disattivare la sveglia.  
↳ Se il timer è attivo, viene visualizzata l'icona  $\phi$ .  
↳ Se il timer non è attivo, l'icona  $\phi$  scompare dal display.


#### Nota

- Se viene selezionata la sorgente DISC/USB/iPod e il brano non può essere riprodotto, viene attivato automaticamente il sintonizzatore.

### Riproduzione da un dispositivo esterno

Tramite questa unità è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo esterno.

- 1 Premere **USB/MP3 LINK** per selezionare la sorgente MP3 Link.
- 2 Collegare il cavo audio in dotazione:
  - al jack **AUDIO IN** (3,5 mm) sull'unità.
  - al jack per cuffie di un dispositivo esterno.
- 3 Avviare la riproduzione dal dispositivo (vedere il manuale dell'utente relativo).

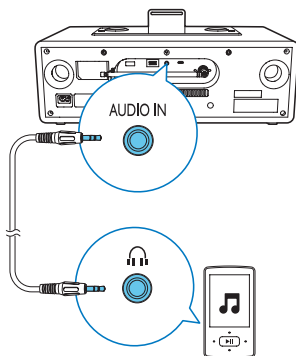

# 10 Informazioni sul prodotto



## Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Specifiche

### Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 X 15 W RMS
Risposta di frequenza	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 65 dBA
Ingresso Aux	0,5 V RMS 20 kohm

### Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Supporto disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Distorsione totale armonica	< 1%
Risposta di frequenza	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Rapporto segnale/rumore	> 65 dBA

### Tuner

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz; DAB: 174,92-239,20 MHz
--------------------------	-----------------------------------------------

Griglia di sintonizzazione	50 kHz
Sensibilità DAB - EN50248	<-95 dBm
Distorsione totale armonica	< 2%
Rapporto segnale/rumore	> 50 dB
Numero di stazioni preimpostate	30 (FM) 30 (DAB)

### Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	4 ohm
Driver altoparlanti	2 driver full range da 3"
Sensibilità	> 82 dB/m/W

### Informazioni generali

Alimentazione CA	100-240 V~, 50/60Hz
Consumo energetico durante il funzionamento	25 W
USB diretta	Versione 2.0/1.1
Dimensioni (lpxa)	
- Unità principale (L x A x P)	380 x 186 x 227 mm
Peso	
- Unità principale	4,19 kg

## Manutenzione


### Pulizia del mobiletto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito in una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcool, spirito, ammoniaca o abrasivi.

### Pulizia dei dischi

- Se un disco è sporco, pulirlo utilizzando un panno. Pulire il disco dal centro verso l'esterno.





- Non utilizzare solventi come benzene, diluenti chimici, detersivi d'uso comune o spray antistatici per dischi analogici.

#### Pulizia della lente del disco

- Dopo un utilizzo prolungato, lo sporco o la polvere possono accumularsi sulla lente del disco. Per assicurare una buona qualità di riproduzione, pulire la lente del disco con il detergente adatto prodotto da Philip o con un qualsiasi detergente d'uso comune. Seguire le istruzioni fornite con il detergente.

---

## Informazioni sulla riproducibilità USB

#### Dispositivi di archiviazione USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con questo sistema è necessario un lettore di schede supplementare)

#### Formati supportati:

- Formato file memoria o USB FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva

- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

#### Formati non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3 e che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA con protezione DRM (\*.wav, \*.m4a, \*.m4p, \*.mp4, \*.aac)
- File WMA in formato senza perdita

---

## Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 512 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 255
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasferimento supportate: 32~256 (kbps), velocità di conversione variabili

---

## Tipi di programma RDS

NO TYPE	Nessun tipo di programma RDS
NEWS (Notizie)	Notiziari
AFFAIRS	Politica e attualità
INFO	Programmi speciali di carattere divulgativo
SPORT	Sport
EDUCATE	Istruzione e formazione avanzata
DRAMA	Letteratura e commedie radiofoniche
CULTURE	Cultura, religione e società
SCIENCE	Scienza
VARIED	Programmi di intrattenimento

POP M	Musica pop
ROCK M	Musica rock
MOR M	Musica leggera
LIGHT M	Musica classica leggera
CLASSICS	Musica classica
OTHER M	Programmi musicali speciali
WEATHER	Previsioni del tempo
FINANCE	Finanza
CHILDREN	Programmi per bambini
SOCIAL	Programmi di carattere sociale
RELIGION	Religione
PHONE IN	Programmi con telefonate in diretta
TRAVEL	Viaggi
LEISURE	Divertimento
JAZZ	Musica jazz
COUNTRY	Musica country
NATION M	Musica folkloristica
OLDIES	Musica revival
FOLK M	Musica folk
DOCUMENT	Documentari
TES	Prova sveglia
ALARM	Sveglia

# 11 Risoluzione dei problemi



## Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

### Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione CA dell'unità sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

### Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.
- Scollegare le cuffie.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Verificare che il cavo dell'altoparlante sia stretto.

### Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il

termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

### **Il telecomando non funziona**

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire le batterie con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire le batterie.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

### **Disco assente**

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

### **Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB**

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- I formati di questi file non sono supportati.

### **Dispositivo USB non supportato**

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare a utilizzarne un altro.

### **Scarsa ricezione radio**

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.
- Collegare un'antenna FM esterna.

### **Il timer non funziona**

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

### **L'impostazione orologio/timer si è cancellata**

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione o il cavo di alimentazione è stato scollegato.
- Ripristinare l'orologio/timer.

### **La riproduzione musicale non è disponibile dopo una connessione effettuata correttamente**

- Il dispositivo Bluetooth non è compatibile con l'unità.

### **Errore di connessione del dispositivo Bluetooth**

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti dall'unità.
- L'unità è già connessa a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere il dispositivo o tutti gli altri dispositivi connessi e riprovare.

### **Il telefono cellulare associato continua a connettersi e a disconnettersi.**

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il telefono cellulare all'unità o rimuovere eventuali ostacoli tra l'unità e il telefono cellulare.
- Alcuni telefoni cellulari potrebbero connettersi e disconnettersi costantemente quando si effettua o si termina una chiamata. Questo non indica un malfunzionamento dell'unità.
- In alcuni telefoni cellulari, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento dell'unità.







Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DTB855\_10\_UM\_V1.0

