

Hoşgeldiniz

Hızlı başlangıç kılavuzu



1

Bağlantı

2

Kurulum

3


Eğlenin

PHILIPS


Kutuda neler var?



Telefon



Baz istasyonu



Baz istasyon için güç kaynağı



Telefon kablosu



2 adet AAA şarj edilebilir pil



Splitter



Kullanıcı Kılavuzu



Hızlı Başlama Kılavuzu



Garanti Belgesi

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

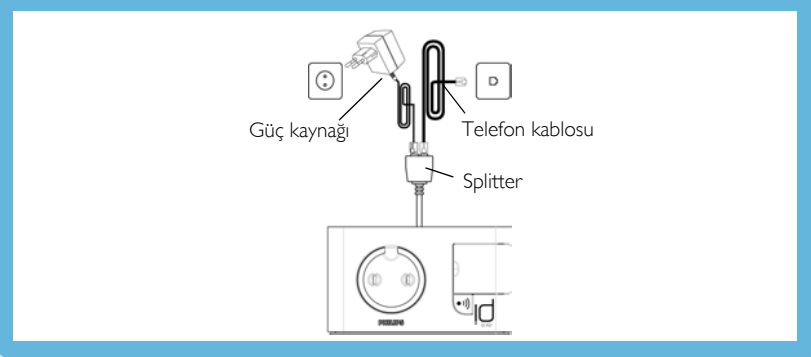
Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Daima telefonunuz ile birlikte sağlanan kabloları ve pilleri kullanın.

Bağlantı

Baz istasyonu bağlayın

1. Telefon kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonun arkasındaki uygun yuvalara takın.



2. Verilen splitteri baz istasyonunun arkasındaki yuvaya bağlayın ve ardından telefon kablosunu ve güç kablosunu splitter üzerindeki ilgili hat girişlerine takın.
3. Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.


2 Kurulum

Pilleri takın ve şarj edin

1. Pil kapağını açmak için demir para veya tornavida kullanın



2. Pilleri gösterilen şekilde yerleştirin ve kapağı geri takın



3. Telefonu 24 saat şarj edin








ID937 telefonunuzu yapılandırma

ID937 telefonunuzu kullanmadan önce, kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız gerekir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, çeşitli dillerde HOŞGELDİNİZ ekranı belirir. Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. ile seçtiğiniz dilde HOŞGELDİNİZ kelimesi üzerine gelin SEÇ tuşuna basın.
 2. ile ülke üstüne gidin.
 3. Seçiminizi onaylamak için SEÇ tuşuna basın.
 4. ile operatörünüzün üstüne gidin (eğer gereklyse).
 5. Seçiminizi onaylamak için SEÇ tuşuna tekrar basın.
 6. Seçili ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılandırılacaktır.
- Önce ülke seçimini tanımlamadan arama yapamaz veya gelen aramaları cevaplayamazsınız.


Tarih ve saat ayarı

1.  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile **Saat&Alarm** üstüne gidin ve  ile **SEÇ** tuşuna basın.
3.  tuşuna basarak **Tarih & zaman** seçin.
4. Saati (SS:DD) ve tarihi (GG/AA/YY) girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.


Artık, telefonunuzu kullanmaya hazırsınız.

3 Eğlenin

Arama yapma

Telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.


VEYA

 tuşuna basın ve telefon numarasını girin.


Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında, r tuşuna basın.









Aramayı sonlandırma

 tuşuna basın.









Arama sırasında kulaklık sesini ayarlayın

 tuşuna basarak **Ses 1** ile **Ses 5** arasından seçim yapın.








Zil melodisini ayarlayın

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile **Kişiselleştir** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **El cih. tonu** seçin,  ile **EC zil melodi** seçin  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile dinlemek istediğiniz melodinin üstüne gidin.
3. Zil melodisini ayarlamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.


Telefon defterine yeni bir kişi ekleme


1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile **Telf. defteri** üzerine gelin ve  **SEÇ**'e basın, **Yeni Giriş** girmek için  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve  **TAMAM** tuşuna basın.
3. Numarayı girin (maksimum 20 hane) ve  **TAMAM** tuşuna basın.
4.  ile bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur.

Telefon defterine erişim


1. Bekleme modunda  tuşuna veya  **MENÜ** tuşuna basın,  ile **Telf. defteri** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Liste** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Telefon defterini taramak için  tuşuna basın.

Telefonu Açma/Kapama


Bekleme modundayken telefonu kapatmak için  tuşunu 3 saniye basılı tutun.











Telefonu tekrar açmak için  tuşuna basın.

Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için  tuşuna 2 saniye basın.

Çağrı


1. Baz üzerinde  tuşuna kısa basın. El cihazı çalmaya başlar.
2. Bulduğunuzda, çağrıyı bitirmek için herhangi bir tuşa basın.

Basılacak tuş	İşlevi
 (Sol fonksiyon tuşu)	Bekleme modundayken ana menüye girer. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer. Arama sırasında sessiz fonksiyonunu aktifleştirir. Aydınlatmayı açın.
 (Sağ fonksiyon tuşu)	Bekleme modunda iken geri arama listesine gider. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer. İkinci aramayı başlatın, telefon rehberine bakın, arama sırasında HD Ses aktifleştirin/ deaktive edin, arama aktarın. Aydınlatmayı açın.
	Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar Hatta iken operatör servisleri için R ekler.
	Aramayı sona erdirir. Bekleme moduna dön. <i>Basılı tutulduğunda</i> bekleme modundayken el cihazını kapatır, <i>kısa basış</i> el cihazını tekrar açar.
	Bekleme modundan arama kayıtlarına erişim sağlar. Menü listesinde yukarı hareket eder veya bir önceki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini artırır. Düzenleme modunda önceki karaktere gider.
	Bekleme modundayken telefon defterine erişir. Menü listesinde aşağı hareket eder veya bir sonraki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini azaltır. Düzenleme modunda sonraki karaktere gider.
	Dahili bir arama başlatır.
	Ahizesiz kullanım modunda iken gelen bir aramayı cevaplar. Arama sırasında hoparlörü aktif hale getirir veya devre dışı bırakır.
	Bekleme modundayken # tuşlamaya yarar. <i>Basılı tutulduğunda</i> bekleme modundazili sessizleştirir. Arama modunda duraklama eklemek için <i>uzun basın</i> . Düzenleme konumunda iken küçük harf büyük harf arasında geçiş yapmak için <i>uzun basın</i> .
	Bekleme modundayken * tuşlamaya yarar. <i>Basılı tutulduğunda</i> tuş takımını kilidini aktif hale getirir veya devreden çıkartır.

Sorun Giderme

Daha fazla bilgi için, lütfen kullanım kılavuzunun 57. sayfasına bakınız.

Sorun

- Arama tonu duyulmuyor
- Kötü ses kalitesi
-  simgesi yanıp sönüyor
- Arayan Hattın Kimliği (CLI) servisi çalışmıyor

Çözümü

- Bağlantıları kontrol edin.
- Pilleri en az 24 saat şarj edin
- Verilen hat kablosunu kullanın
- Baz istasyonuna yaklaşın
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın
- Telefonu baz istasyonuna kaydedin
- Baz istasyonuna yaklaşın
- Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Kullanıcı Kılavuzu

ID937 telefonunuzla birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi Destek

www.philips.com/support

3111 285 29882