

Philips Songbird:

Philips Songbird is software voor mediabeheer op uw PC waarmee u het volgende kunt doen:

- Uw verzameling mediabestanden op uw PC beheren;
- Uw GoGear synchroniseren met de mediabibliotheek op uw PC;
- De firmware bijwerken om uw speler te verbeteren;
- Reparaties uitvoeren; en
- Uw GoGear registreren op www.philips.com/welcome.



Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan de firmware van uw speler bij te werken. De firmware kan alleen worden bijgewerkt via Philips Songbird.

De firmware bijwerken:



Stap 1: Philips Songbird installeren

1. Klik op de knop "**Download**" boven aan dit document om de nieuwste versie van Philips Songbird naar uw computer te downloaden.




2. Dubbelklik op het gedownloade **.exe**-bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Stap 2: De firmware bijwerken via Philips Songbird

Opmerking: bestanden in uw GoGear worden niet beïnvloed door het bijwerken van de firmware.

1. Zorg ervoor dat uw PC is verbonden met internet.
2. Start Philips Songbird op de PC.
3. Sluit uw GoGear met een USB-kabel aan op de PC.
4. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, wordt er een pop-upvenster met een herinnering voor de update weergegeven. Als er geen pop-upvenster met een herinnering wordt weergegeven, klikt u op uw GoGear-product in het venster Devices (Apparaten) van Philips Songbird.

- Selecteer het tabblad Tools (Extra). De huidige firmwareversie van uw GoGear wordt weergegeven. Noteer deze firmwareversie voor latere controle.
- Klik op de knop "**Check for updated firmware**" (Controleren op bijgewerkte firmware).

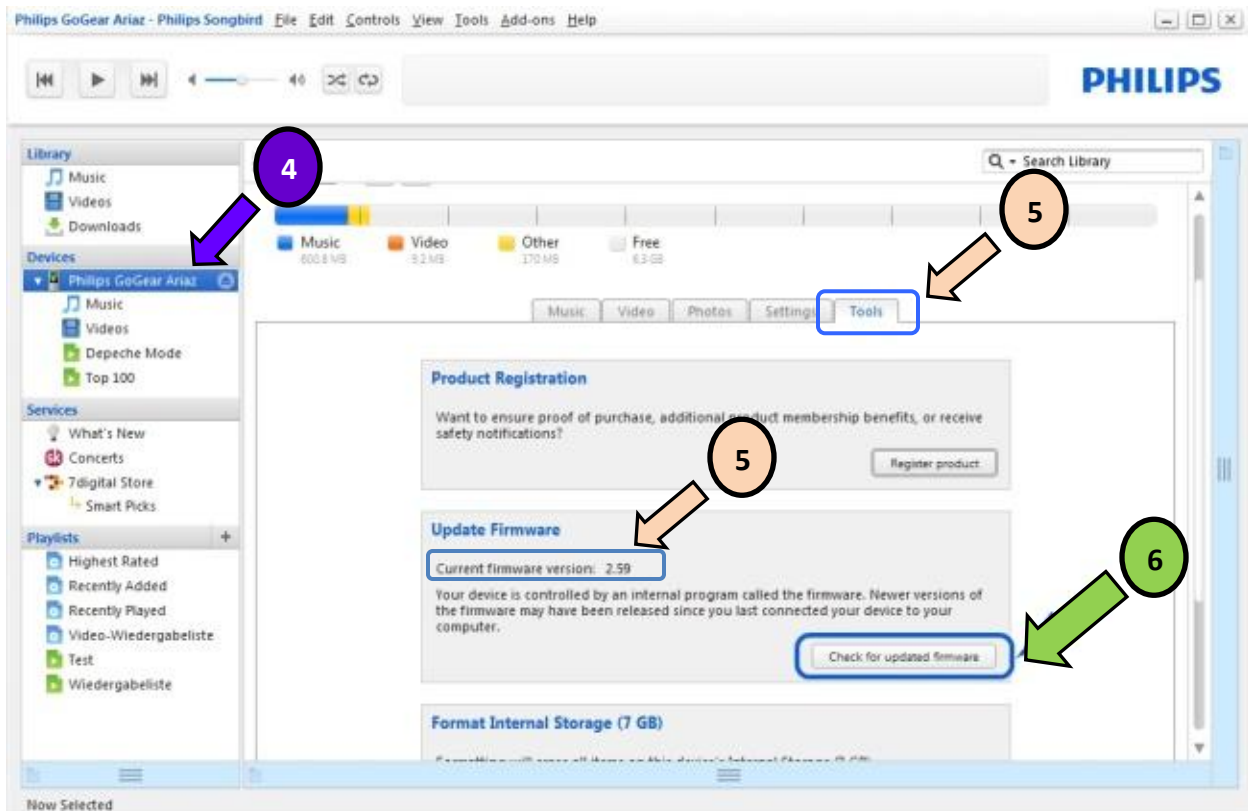

- Het downloaden en installeren van de firmware wordt automatisch gestart zodra Philips Songbird de nieuwe firmware op internet detecteert.
 - Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
- Opmerking: koppel uw GoGear niet los tijdens update, anders kunnen fouten optreden.**
- Nadat de firmware is bijgewerkt, wordt uw GoGear opnieuw opgestart en is deze weer klaar voor gebruik.

Stap 3: Controleren of de update is gelukt

- Wacht tot uw GoGear automatisch opnieuw is opgestart en druk dan op [**Settings**] (Instellingen) > [**Information**] (Informatie) of [**Settings**] (Instellingen) > [**Information**] (Informatie) > [**Player information**] (Gegevens van de speler).
- De firmwareversie wordt weergegeven.
- Vergelijk de firmwareversie met de versie van vóór de update (weergegeven in **Stap 2: De firmware bijwerken via Philips Songbird, punt 5**) om te controleren of de firmware is bijgewerkt.
- Als de firmwareversie van uw speler nog dezelfde is als voorheen, verwijdert u Songbird van uw PC en herhaalt u **Stap 1: Philips Songbird installeren** en **Stap 2: De firmware bijwerken via Philips Songbird**.